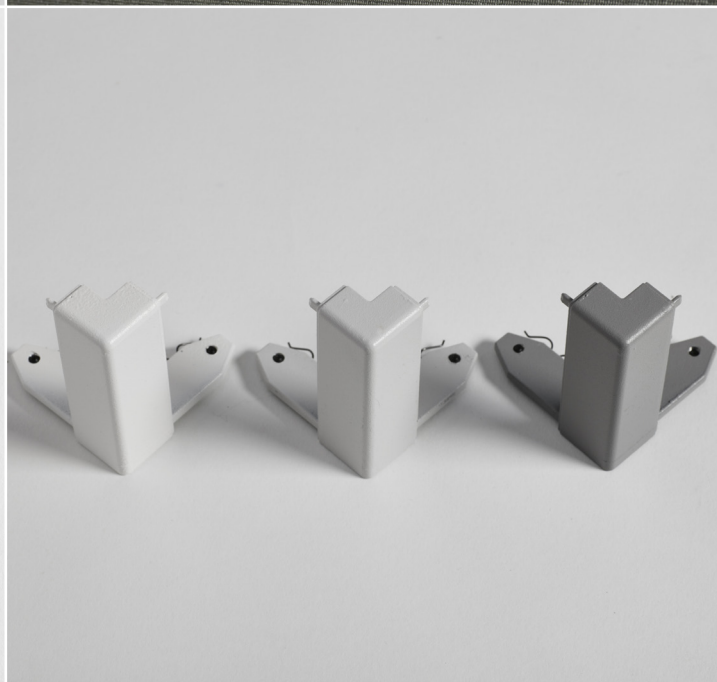
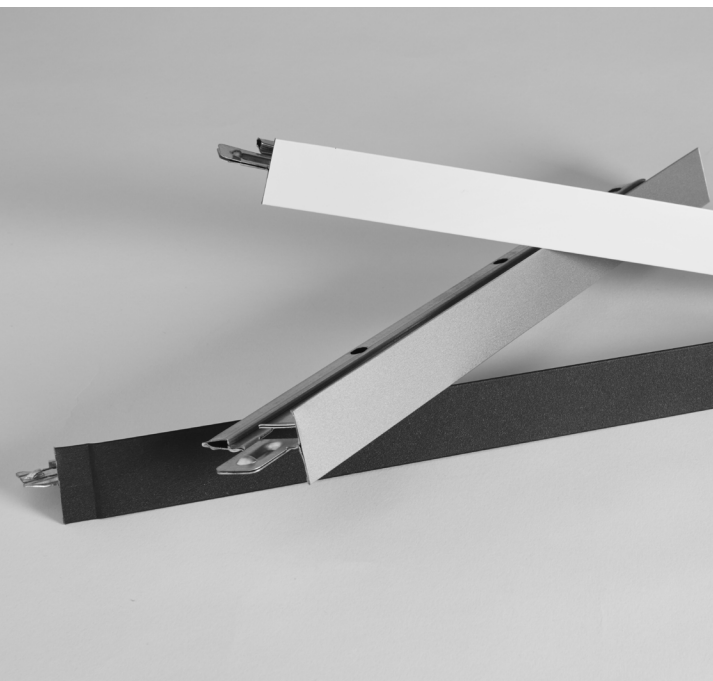


Produkty Ecophon

Cennik 2017



Ecophon[®]
SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

Publikacja prezentuje rozwiązania Ecophon oraz produkty innych dostawców. Jest to ogólne źródło informacji co do tego, który produkt jest odpowiedni przy uwzględnieniu danych warunków. Przedstawione dane techniczne oparte są na badaniach przeprowadzonych w typowych warunkach oraz na naszym długoletnim doświadczeniu. Opisywane właściwości i zastosowania są ważne pod warunkiem ścisłego postępowania zgodnie ze szkicami instalacyjnymi i montażowymi, zasadami użytkowania i serwisowania produktów oraz z innymi zaleceniami. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od zaleceń (np. zastąpienia oryginalnych komponentów systemu lub produktów), Ecophon nie bierze odpowiedzialności za o trzymane właściwości czy też ich funkcjonalność. Wszystkie zawarte tu opisy, zdjęcia, rysunki i wizualizacje stanowią ogólną informację i nie są częścią żadnej umowy Ecophon zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie bez wcześniejszej informacji. Ecophon nie bierze odpowiedzialności za błędy w druku. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji zapraszamy na www.ecophon.pl lub prosimy o kontakt z Doradcą Technicznym Ecophon.

© Ecophon Group 2015
Pomysł i opracowanie: Saint-Gobain Ecophon AB




















Cennik Ecophon

Spis treści

Informacje ogólne

Kolory i powierzchnie

Systemy Ecophon

	Sufity modułowe	Wyspy sufitowe i baffle	Aranżacja ścian	Oświetlenie	Konstrukcja i akcesoria
Ecophon Focus™					
Ecophon Master™					
Ecophon Solo™		 			
Ecophon Akusto™					
Ecophon Hygiene™					
Ecophon Gedina™					
Ecophon Advantage™					
Ecophon Opta™					
Ecophon Sombra™					
Ecophon Super G™					
Ecophon Combison™					
Ecophon Access™					
Ecophon Industry™					
Ecophon Lighting™					

Ogólne warunki sprzedaży

Sprzedaż i dostawa

systemów Ecophon

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące sprzedaży i dostawy systemów Ecophon.

Pełny tekst Ogólnych Warunków Sprzedaży znajdują Państwo na końcu cennika.

Zamówienia

Najmniejszą jednostką handlową produktów jest jedno pełne opakowanie.

- Jeżeli zamawiana ilość nie jest zgodna z ilością podaną w cenniku Ecophon, wówczas zostanie zaokrąglona „w górę” do pełnych paczek.

- Zamówienie powinno zawierać kod produktu, jego nazwę, ilość, oczekiwaną datę i adres dostawy oraz dane osoby upoważnionej do odbioru towaru.

- Pewne ilości materiałów oznaczonych * , dostarczamy w ciągu 3-5 dni roboczych.

Wszystkie zamówienia dostarczane są do klientów transportem organizowanym przez Ecophon

- Zamówienie jednostkowe w wysokości do 6 000 PLN netto zostaną dostarczone na koszt klienta na wskazany w zamówieniu adres przez firmę kurierską zgodnie z jej obowiązującym cennikiem.

- Zamówienie jednostkowe w wysokości od 6 000 do 50 000 PLN netto zostaną dostarczone przez Ecophon na wskazany adres po doliczeniu do zamówienia ryczałtowego kosztu transportu w wysokości 600 PLN.

- Zamówienia jednostkowe powyżej 50 000 PLN netto zostaną dostarczone na wskazany w zamówieniu adres na koszt Ecophon.

- Nabywca jest zobowiązany do przyjęcia zamówionego materiału najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty podanej na potwierdzeniu zamówienia.

Faktury

Dostawcą jest firma Ecophon AB z siedzibą w Szwecji

- Dostawy odbywają się na zasadzie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub na zasadzie podatku rozliczanego przez nabywcę na podstawie art. 17, ust. 1 p. 5

- Od dnia 1 kwietnia 2013 r. do cen netto sprzedaży towaru dostarczanego z Centrum Dystrybucyjnego w Gliwicach doliczamy podatek VAT wg standardowej stawki 23% , zgodnie z ustawą z 16 listopada 2012 r., Dz.U. z 30 listopada 2012 poz. 1342

- Nabywca jest zobligowany do posiadania i przedstawienia europejskiego numeru VAT

Zwrot towaru

Możliwość zwrotu towaru lub anulowania zamówienia zależy od rodzaju towaru i terminu realizacji, prosimy każdorazowo o kontakt z działem logistyki.

Akutex™ FT



Kolory

Akutex FT to najczęściej spotykane wykończenie powierzchni płyt sufitowych Ecophon; w połączeniu z wełną szklaną daje optymalne właściwości pochłaniania dźwięku, także w przypadku paneli ściennych. W celu uniknięcia uszkodzeń powierzchni paneli ściennych zaleca się je stosować w miejscach, gdzie nie ma do nich bezpośredniego, częstego dostępu.

Dostępność w kolorach Akutex FT	Koszt dodatkowy (bazą materiał w kolorze White Frost)	
Ecophon Focus (płaskie płyty)	0-500m²	>500m²
Krawędź A-Lp	+ 25 PLN/m ²	+ 17 PLN/m ²
Ecophon Wall Panel	0-150m²	>150m²
Krawędź A	+ 33 PLN/m ² *	+ 25 PLN/m ² *
Krawędź C	+ 42 PLN/m ² *	+ 33 PLN/m ² *
Ecophon Solo	4-20 szt.	>20 szt.
Wszystkie kształty (z wyjątkiem Solo Baffle)	+25%	+20%

*+ Koszt uruchomienia produkcji 1500 PLN

Super G

Kolory

Super G to powierzchnia płyt sufitowych i paneli ściennych do środowisk, gdzie istnieje ryzyko uszkodzeń mechanicznych. Mocna tkanina z włókna szklanego, rdzeń płyt ze sprasowanej wełny szklanej i dodatkowo wzmocniona konstrukcja składają się na system odporny na uderzenia. Płyty i panele dostępne są w trzech kolorach.

Dostępny w kolorach Super G	Koszt dodatkowy (bazą materiał w kolorze White 085)	
Ecophon Super G 35/20 mm	50-150m²	>150m²
Krawędź A, NE (Grey 984, Blue 481)	+ 25 PLN/m ² *	+ 17 PLN/m ² *
Ecophon Akusto Wall Super G	50-150m²	>150m²
Krawędź A, NE (Grey 984, Blue 481)	+ 25 PLN/m ² *	+ 17 PLN/m ² *

*+ Koszt uruchomienia produkcji 1500 PLN









Ecophon Focus™





Szerokie możliwości projektowe i funkcjonalność

Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Focus A T15		600x600x20	White Frost	10,08	28		35404620	96,00/m ²
Focus A T15		1200x600x20	White Frost	10,08	14		35404621	96,00/m ²
Focus A T15		1200x 1200x20	White Frost	11,52	8		35404622	96,00/m ²
Focus A T24		600x600x20	White Frost	10,08	28	*	35404600	96,00/m ²
Focus A T24		1200x600x20	White Frost	10,08	14	*	35404601	96,00/m ²
Focus A T24		1200x 1200x20	White Frost	11,52	8		35404602	96,00/m ²
Focus A T24 XL		1600x600x20	White Frost	11,52	12		35404610	106,00/m ²
Focus A T24 XL		1800x600x20	White Frost	12,96	12		35404611	106,00/m ²
Focus A T24 XL		2000x600x20	White Frost	14,40	12		35404612	106,00/m ²
Focus A T24 XL		2400x600x20	White Frost	17,28	12		35404613	106,00/m ²
Focus B		600x600x20	White Frost	7,20	20		35422900	134,00/m ²
Focus D/A XL		1720x600x20	White Frost	6,19	6		35597800	158,00/m ²
Focus D/A XL		2000x600x20	White Frost	7,20	6		35597802	158,00/m ²
Focus D/A XL		2400x600x20	White Frost	8,64	6		35597803	158,00/m ²

Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szk/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Focus Dg		600x600x20	White Frost	7,20	20	*	35421530	147,00/m ²
Focus Dg		1200x600x20	White Frost	7,20	10	*	35421531	147,00/m ²
Focus Dg		1200x1200x25	White Frost	8,64	6	*	35421532	147,00/m ²
Focus Dg XL		1600x600x20	White Frost	5,76	6		35421533	158,00/m ²
Focus Dg XL		1800x600x20	White Frost	6,48	6		35421534	158,00/m ²
Focus Dg XL		2000x600x20	White Frost	7,20	6		35421535	158,00/m ²
Focus Dg XL		2400x600x20	White Frost	8,64	6		35421536	158,00/m ²
Focus Ds		600x600x20	White Frost	7,20	20	*	35421500	147,00/m ²
Focus Ds		600x600x20	Pale Garden	7,20	20		35425714	172,00/m ²
Focus Ds		1200x600x20	Pale Garden	7,20	10		35424122	172,00/m ²
Focus Ds		1200x600x20	White Frost	7,20	10	*	35421501	147,00/m ²
Focus Ds		1200x1200x20	White Frost	8,64	6	*	35421502	147,00/m ²
Focus Ds XL		1600x600x20	White Frost	5,76	6		35421503	158,00/m ²
Focus Ds XL		1800x600x20	White Frost	6,48	6		35421504	158,00/m ²














Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Focus Ds XL		2000x600x20	White Frost	7,20	6		35421505	158,00/m ²
Focus Ds XL		2400x600x20	White Frost	8,64	6		35421506	158,00/m ²
Focus E T15		600x600x20	White Frost	7,20	20		35422260	128,00/m ²
Focus E T15		1200x600x20	White Frost	7,20	10		35422261	128,00/m ²
Focus E T15		1200x 1200x20	White Frost	8,64	6		35422262	128,00/m ²
Focus E T24		600x600x20	White Frost	7,20	20	*	35422250	128,00/m ²
Focus E T24		1200x600x20	White Frost	7,20	10	*	35422251	128,00/m ²
Focus E T24		1200x 1200x20	White Frost	8,64	6		35422252	128,00/m ²
Focus E T24 XL		1600x600x20	White Frost	5,76	6		35422256	141,00/m ²
Focus E T24 XL		1800x600x20	White Frost	6,48	6		35422257	141,00/m ²
Focus E T24 XL		2000x600x20	White Frost	7,20	6		35422258	141,00/m ²
Focus E T24 XL		2400x600x20	White Frost	8,64	6		35422259	141,00/m ²
Focus F		600x600x20	White Frost	7,20	20		35422800	158,00/m ²
Focus F		1200x600x20	White Frost	7,20	10		35422801	158,00/m ²
Focus Lp		600x300x20	White Frost	7,20	40		35422383	223,00/m ²






Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Focus Lp		600x600x20	White Frost	7,20	20		35422300	147,00/m ²
Focus Lp		1200x300x20	White Frost	7,20	20		35422308	223,00/m ²
Focus Lp		1200x600x20	White Frost	7,20	10		35422301	147,00/m ²
Focus Lp ND		600x300x20	White Frost	7,20	40		35702383	223,00/m ²
Focus Lp ND		600x600x20	White Frost	7,20	20		35702300	147,00/m ²
Focus Lp ND		1200x300x20	White Frost	7,20	20		35702308	223,00/m ²
Focus Lp ND		1200x600x20	White Frost	7,20	10	*	35702301	147,00/m ²
Focus Lp Technical Tile ND		600x150x20	White Frost	1,80	20		35702310	683,00/m ²
Focus Lp Technical Tile ND		600x300x20	White Frost	3,60	20		35702311	223,00/m ²
Focus Lp Technical Tile ND		600x600x20	White Frost	7,20	20		35702312	147,00/m ²
Focus Lp Technical Tile ND		1200x150x20	White Frost	3,60	20		35702313	683,00/m ²
Focus Lp Technical Tile ND		1200x300x20	White Frost	7,20	20		35702314	223,00/m ²
Focus Lp Technical Tile ND		1200x600x20	White Frost	7,20	10		35702315	147,00/m ²
Focus Lp XL		1800x600x20	White Frost	6,48	6		35422302	158,00/m ²
Focus Lp XL ND		1800x600x20	White Frost	6,48	6		35702302	158,00/m ²
Focus Lp panel techniczny		600x150x20	White Frost	1,80	20		35422310	683,00/m ²
Focus Lp panel techniczny		600x300x20	White Frost	3,60	20		35422311	223,00/m ²
Focus Lp panel techniczny		600x600x20	White Frost	7,20	20		35422312	147,00/m ²
Focus Lp panel techniczny		1200x150x20	White Frost	3,60	20		35422313	683,00/m ²

Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Focus Lp panel techniczny		1200x300x20	White Frost	7,20	20		35422314	223,00/m ²
Focus Lp panel techniczny		1200x600x20	White Frost	7,20	10		35422315	147,00/m ²
Focus SQ		600x600x20	White Frost	7,20	20		35403645	134,00/m ²
Focus SQ		1200x600x20	White Frost	8,64	12		35403646	134,00/m ²

Ecophon Focus™

Unikalne systemy uzupełniające










Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Focus Fixiform Ds XL		1500x600x20	White Frost		6		35432101	351,00/szt
Focus Fixiform Ds XL		1900x600x20	White Frost		6		35432102	450,00/szt
Focus Fixiform Ds XL		2300x600x20	White Frost		6		35432103	548,00/szt
Focus Fixiform Ds/E		1200x600x20	White Frost		10		35432100	285,00/szt
Focus Flexiform A		1200x600x30	White Frost	2,88	4		35433420	385,00/m ²
Focus Flexiform A		1600x600x30	White Frost	3,84	4		35433421	385,00/m ²
Focus Flexiform A		2000x600x30	White Frost	4,80	4		35433422	385,00/m ²
Focus Flexiform A		2400x600x30	White Frost	5,76	4		35433423	385,00/m ²
Focus Frieze C		2400x600x20	White Frost	8,64	6		35416300	147,00/m ²
Focus Frieze Ds/Dg		2400x600x20	White Frost	8,64	6		35416305	106,00/m ²
Focus Wing Ds		600x200x50	White Frost		6		35491070	348,00/szt
Focus Wing Ds		1200x200x50	White Frost		3		35491050	361,00/szt
Focus Wing Ds Narożnik wewn.		1200x200x50	White Frost		1		35491056	1026,00/szt















Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Focus Wing Ds Narożnik zewn.		600x200x50	White Frost		1		35491072	985,00/szt
Focus Wing Ds Narożnik zewn.		1200x200x50	White Frost		1		35491055	1026,00/szt
Focus Wing E		1200x200x50	White Frost		3		35491080	361,00/szt
Focus Wing E Narożnik wewn.		1200x200x50	White Frost		1		35491057	1026,00/szt
Focus Wing E Narożnik zewn.		1200x200x50	White Frost		1		35491081	1026,00/szt



Ecophon Master™

Gdy akustyka stanowi wyzwanie

Produkt	Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Extra Bass	 1200x600x50	.	5,76	8	*	35444090	49,00/m ²
Master A T15/T24	 600x600x40	White Frost	7,20	20	*	35441403	113,00/m ²
Master A T15/T24	 1200x600x40	White Frost	7,20	10		35441404	113,00/m ²
Master A T15/T24	 1200x 1200x40	White Frost	8,64	6		35441405	113,00/m ²
Master B	 600x600x40	White Frost	3,60	10		35442650	209,00/m ²
Master C	 600x600x40	White Frost	3,60	10		35442801	209,00/m ²
Master Ds	 600x600x40	White Frost	3,60	10		35442900	209,00/m ²
Master E T24	 600x600x40	White Frost	3,60	10		35442022	168,00/m ²
Master E T24	 1200x600x40	White Frost	4,32	6		35442026	168,00/m ²
Master E T24	 1200x 1200x40	White Frost	5,76	4		35442023	168,00/m ²
Master F	 600x600x40	White Frost	3,60	10		35442550	209,00/m ²
Master F	 1200x600x40	White Frost	4,32	6		35442551	209,00/m ²













Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szk/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Master Matrix		600x1040x40	White Frost	4,99	8		35551016	251,00/m ²
Master Matrix		600x1200x40	White Frost	5,76	8		35551012	251,00/m ²
Master Matrix		600x2400x40	White Frost	5,76	4		35551013	251,00/m ²
Master Matrix		1200x1040x40	White Frost	4,99	4		35551015	251,00/m ²
Master Matrix		1200x1200x40	White Frost	5,76	4		35551010	251,00/m ²
Master Matrix		2400x1040x40	White Frost	4,99	2		35551014	251,00/m ²
Master Matrix		2400x1200x40	White Frost	5,76	2		35551011	251,00/m ²
Master Rigid A T24		600x600x20	White Frost	10,08	28		35444020	108,00/m ²
Master Rigid A T24		1200x600x20	White Frost	10,08	14		35444021	108,00/m ²
Master Rigid A T24		1200x1200x20	White Frost	11,52	8		35444022	108,00/m ²
Master Rigid A T24 XL		1600x600x20	White Frost	11,52	12		35444025	117,00/m ²
Master Rigid A T24 XL		1800x600x20	White Frost	12,96	12		35444026	117,00/m ²
Master Rigid A T24 XL		2000x600x20	White Frost	14,40	12		35444027	117,00/m ²
Master Rigid A T24 XL		2400x600x20	White Frost	17,28	12		35444028	117,00/m ²
Master Rigid A T24/gamma		600x600x20	White Frost	10,08	28		35444030	124,00/m ²
Master Rigid A T24/gamma		1200x600x20	White Frost	10,08	14		35444031	124,00/m ²








Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szk/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Master Rigid A T24/ gamma		1200x 1200x20	White Frost	11,52	8		35444032	124,00/m ²
Master Rigid Dp		600x600x20	White Frost	7,20	20		35444060	188,00/m ²
Master Rigid Dp		1200x600x20	White Frost	7,20	10		35444061	188,00/m ²
Master Rigid Dp XL		1600x600x20	White Frost	5,76	6		35444079	204,00/m ²
Master Rigid Dp XL		1800x600x20	White Frost	6,48	6		35444080	204,00/m ²
Master Rigid Dp XL		2000x600x20	White Frost	7,20	6		35444081	204,00/m ²
Master Rigid Dp XL		2400x600x20	White Frost	8,64	6		35444082	204,00/m ²
Master Rigid Dp/gamma		600x600x20	White Frost	7,20	20		35444070	204,00/m ²
Master Rigid Dp/gamma		1200x600x20	White Frost	7,20	10		35444071	204,00/m ²
Master Rigid E T24		600x600x20	White Frost	7,20	20		35444040	148,00/m ²
Master Rigid E T24		1200x600x20	White Frost	7,20	10		35444041	148,00/m ²
Master Rigid E T24		1200x 1200x20	White Frost	8,64	6		35444042	148,00/m ²
Master Rigid E T24/ gamma		600x600x20	White Frost	7,20	20		35444050	164,00/m ²
Master Rigid E T24/ gamma		1200x600x20	White Frost	7,20	10		35444051	164,00/m ²
Master Rigid E T24/ gamma		1200x 1200x20	White Frost	8,64	6		35444052	164,00/m ²

Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Master SQ		600x600x40	White Frost	3,60	10		35441060	209,00/m ²
Master SQ		1200x600x40	White Frost	4,32	6		35441061	209,00/m ²

Ecophon Solo™








Skorzystaj ze swobody ekspresji






Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Solo Baffle/ Spirala kotwiąca		1200x200x40	White Frost		10		35442619	156,00/szt
Solo Baffle/ Spirala kotwiąca		1200x300x40	White Frost		10		35442090	167,00/szt
Solo Baffle/ Spirala kotwiąca		1200x600x40	White Frost		5		35442632	196,00/szt
Solo Baffle/ kotwa		1200x200x40	White Frost		10		35442101	156,00/szt
Solo Baffle/ kotwa		1200x300x40	White Frost		10		35442100	167,00/szt
Solo Baffle/ kotwa		1200x600x40	White Frost		5		35442104	196,00/szt
Solo Circle		Ø800x40	White Frost		4		35442262	817,00/szt
Solo Circle		Ø1200x40	White Frost		4		35442086	1050,00/szt
Solo Circle		Ø1200x40	Soft Slate		4		35442434	1312,00/szt
Solo Circle XL		Ø1600x40	White Frost		1		35442420	2683,00/szt
Solo Ellipse		2400x1000x40	White Frost		1		35442251	1936,00/szt
Solo Freedom Plectrum		1200x1416x40	White Frost		1		35442444	1553,00/szt
Solo Heptagon		1168x1198x40	White Frost		4		35442255	1936,00/szt















Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Solo Hexagon		1040x 1200x40	White Frost		4		35442254	1936,00/szt
Solo Octagon		1200x 1200x40	White Frost		4		35442256	1936,00/szt
Solo Pentagon		1139x 1198x40	White Frost		4		35442249	1936,00/szt
Solo Rectangle		1800x 1200x40	White Frost		2	*	35442068	686,00/szt
Solo Rectangle		2400x 1200x40	Soft Slate		2		35442080	1021,00/szt
Solo Rectangle		2400x 1200x40	White Frost		2	*	35442051	817,00/szt
Solo Square		1200x 1200x40	Soft Slate		4		35442088	539,00/szt
Solo Square		1200x 1200x40	White Frost		4	*	35442050	431,00/szt
Solo Triangle		1039x 1200x40	White Frost		4		35442425	1936,00/szt

Ecophon Akusto™




Różnorodność tworzenia pionowych instalacji





Produkt	Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Akusto One SQ/Akutex FT	 600x600x40	White Frost		4		35572025	336,00/szt
Akusto One SQ/Akutex FT	 1200x300x40	White Frost		4		35572015	336,00/szt
Akusto One SQ/Akutex FT	 1200x600x40	White Frost		4		35572016	441,00/szt
Akusto One SQ/Akutex FT Circle	 Ø600x40	White Frost		4		35572017	703,00/szt
Akusto One SQ/Akutex FT Circle	 Ø800x40	White Frost		4		35572018	819,00/szt
Akusto One SQ/Akutex FT Circle	 Ø1200x40	White Frost		4		35572019	1050,00/szt
Akusto One SQ/Akutex FT we	Ø600x40	White Frost		2		35574300	738,00/szt
Akusto One SQ/Akutex FT we	600x600x40	White Frost		2		35574156	353,00/szt
Akusto One SQ/Akutex FT we	Ø800x40	White Frost		2		35574348	860,00/szt
Akusto One SQ/Akutex FT we	Ø1200x40	White Frost		2		35574396	1103,00/szt
Akusto One SQ/Akutex FT we	1200x300x40	White Frost		2		35574204	353,00/szt
Akusto One SQ/Akutex FT we	1200x600x40	White Frost		2		35574252	463,00/szt
Akusto One SQ/Texona Circle,GE	 Ø600x40	Sea salt		4		35572010	808,00/szt





Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Akusto One SQ/Texona Circle,GE		Ø800x40	Sea salt		4		35572023	1081,00/szt
Akusto One SQ/Texona Circle,GE		Ø1200x40	Sea salt		4		35572030	1291,00/szt
Akusto One SQ/Texona Circle,WE		Ø600x40	Sea salt		4		35572004	776,00/szt
Akusto One SQ/Texona Circle,WE		Ø800x40	Sea salt		4		35572005	1018,00/szt
Akusto One SQ/Texona Circle,WE		Ø1200x40	Sea salt		4		35572006	1228,00/szt
Akusto One SQ/Texona ge		Ø600x40	Sea salt		2		35574091	848,00/szt
Akusto One SQ/Texona ge		600x600x40	Sea salt		2		35574013	441,00/szt
Akusto One SQ/Texona ge		Ø800x40	Sea salt		2		35574117	1135,00/szt
Akusto One SQ/Texona ge		Ø1200x40	Sea salt		2		35574143	1356,00/szt
Akusto One SQ/Texona ge		1200x300x40	Sea salt		2		35574039	441,00/szt
Akusto One SQ/Texona ge		1200x600x40	Sea salt		2		35574065	551,00/szt
Akusto One SQ/Texona we		Ø600x40	Sea salt		2		35574078	815,00/szt
Akusto One SQ/Texona we		600x600x40	Sea salt		2		35574000	385,00/szt
Akusto One SQ/Texona we		Ø800x40	Sea salt		2		35574104	1069,00/szt
Akusto One SQ/Texona we		Ø1200x40	Sea salt		2		35574130	1289,00/szt
Akusto One SQ/Texona we		1200x300x40	Sea salt		2		35574026	385,00/szt
Akusto One SQ/Texona we		1200x600x40	Sea salt		2		35574052	485,00/szt

Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Akusto One SQ/Texona, GE Krawędzie szare - GE		600x600x40	Sea salt		4		35572007	420,00/szt
Akusto One SQ/Texona, GE Krawędzie szare - GE		1200x300x40	Sea salt		4		35572014	420,00/szt
Akusto One SQ/Texona, GE Krawędzie szare - GE		1200x600x40	Sea salt		4		35572012	525,00/szt
Akusto One SQ/Texona, WE Krawędzie białe - WE		600x600x40	Sea salt		4		35572001	367,00/szt
Akusto One SQ/Texona, WE Krawędzie białe - WE		1200x300x40	Sea salt		4		35572003	367,00/szt
Akusto One SQ/Texona, WE Krawędzie białe - WE		1200x600x40	Sea salt		4		35572002	462,00/szt
Akusto Wall A/Akutex FT		2700x 1200x40	White Frost	12,96	4		35581300	158,00/m ²
Akusto Wall A/Super G		2700x 1200x40	Blue 481	12,96	4		35582670	233,00/m ²
Akusto Wall A/Super G		2700x 1200x40	White 085	12,96	4		35582650	209,00/m ²
Akusto Wall A/Texona		2700x 1200x40	Tangerine	12,96	4		35584011	257,00/m ²
Akusto Wall A/Texona		2700x 1200x40	Ginger	12,96	4		35584010	257,00/m ²
Akusto Wall A/Texona		2700x 1200x40	Poppy Seed	12,96	4		35584050	257,00/m ²
Akusto Wall A/Texona		2700x 1200x40	Cranberry	12,96	4		35584047	257,00/m ²
Akusto Wall A/Texona		2700x 1200x40	Thyme	12,96	4		35584049	257,00/m ²

Produkt	Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szk/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Akusto Wall A/Texona	 2700x 1200x40	Acai	12,96	4		35584048	257,00/m ²
Akusto Wall A/Texona	 2700x 1200x40	Sea salt	12,96	4		35584061	257,00/m ²
Akusto Wall A/Texona	 2700x 1200x40	Oyster	12,96	4		35584046	257,00/m ²
Akusto Wall A/Texona	 2700x 1200x40	Mustard	12,96	4		35584041	257,00/m ²
Akusto Wall A/Texona	 2700x 1200x40	Menthol	12,96	4		35584040	257,00/m ²
Akusto Wall C/Akutex FT	 2700x600x40	White Frost	6,48	4		35576600	245,00/m ²
Akusto Wall C/Super G	 2700x600x40	Blue 481	6,48	4		35577027	310,00/m ²
Akusto Wall C/Super G	 2700x600x40	White 085	6,48	4		35577729	293,00/m ²
Akusto Wall C/Texona	 2700x600x40	Tangerine	6,48	4		35571012	409,00/m ²
Akusto Wall C/Texona	 2700x600x40	Ginger	6,48	4		35571011	409,00/m ²
Akusto Wall C/Texona	 2700x600x40	Poppy Seed	6,48	4		35571066	409,00/m ²
Akusto Wall C/Texona	 2700x600x40	Thyme	6,48	4		35571065	409,00/m ²
Akusto Wall C/Texona	 2700x600x40	Acai	6,48	4		35571064	409,00/m ²
Akusto Wall C/Texona	 2700x600x40	Cranberry	6,48	4		35571063	409,00/m ²
Akusto Wall C/Texona	 2700x600x40	Sea salt	6,48	4		35571060	409,00/m ²













Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Akusto Wall C/Texona		2700x600x40	Oyster	6,48	4		35571056	409,00/m ²
Akusto Wall C/Texona		2700x600x40	Mustard	6,48	4		35571051	409,00/m ²
Akusto Wall C/Texona		2700x600x40	Menthol	6,48	4		35571050	409,00/m ²
Akusto Wall C/Texona/ gamma		2700x600x40	Liquorice	6,48	4		35577010	490,00/m ²
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1200x88	Cranberry		1		35560029	3738,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1200x88	Acci		1		35560028	3738,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1200x88	Thyme		1		35560027	3738,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1200x88	Poppy Seed		1		35560026	3738,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1200x88	Oyster		1		35560025	3738,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1200x88	Tangerine		1		35560020	3738,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1200x88	Mustard		1		35560017	3738,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1200x88	Menthol		1		35560016	3738,00/szt


Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1200x88	Ginger		1		35560014	3738,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1200x88	Liquorice		1		35560013	3738,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1200x88	Pepper		1		35560012	3738,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1200x88	Garlic		1		35560011	3738,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1200x88	Sea salt		1		35560010	3738,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1800x88	Cranberry		1		35560109	5937,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1800x88	Accai		1		35560108	5937,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1800x88	Thyme		1		35560107	5937,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1800x88	Poppy Seed		1		35560106	5937,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1800x88	Oyster		1		35560105	5937,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1800x88	Tangerine		1		35560100	5937,00/szt

Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1800x88	Mustard		1		35560097	5937,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1800x88	Menthol		1		35560096	5937,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1800x88	Ginger		1		35560094	5937,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1800x88	Liquorice		1		35560093	5937,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1800x88	Pepper		1		35560092	5937,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1800x88	Garlic		1		35560091	5937,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1420x 1800x88	Sea salt		1		35560090	5937,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1200x88	Cranberry		1		35560069	4068,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1200x88	Acai		1		35560068	4068,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1200x88	Thyme		1		35560067	4068,00/szt

Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1200x88	Poppy Seed		1		35560066	4068,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1200x88	Oyster		1		35560065	4068,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1200x88	Tangerine		1		35560060	4068,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1200x88	Mustard		1		35560057	4068,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1200x88	Menthol		1		35560056	4068,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1200x88	Ginger		1		35560054	4068,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1200x88	Liquorice		1		35560053	4068,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1200x88	Pepper		1		35560052	4068,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1200x88	Garlic		1		35560051	4068,00/szt













Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1200x88	Sea salt		1		35560050	4068,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1800x88	Poppy Seed		1		35560146	6487,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1800x88	Cranberry		1		35560149	6487,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1800x88	Accai		1		35560148	6487,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1800x88	Thyme		1		35560147	6487,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1800x88	Oyster		1		35560145	6487,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1800x88	Tangerine		1		35560140	6487,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1800x88	Mustard		1		35560137	6487,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1800x88	Menthol		1		35560136	6487,00/szt















Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1800x88	Ginger		1		35560134	6487,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1800x88	Liquorice		1		35560133	6487,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1800x88	Pepper		1		35560132	6487,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1800x88	Garlic		1		35560131	6487,00/szt
Akusto™ Screen A/ Texona		1820x 1800x88	Sea salt		1		35560130	6487,00/szt
Wall Panel A/Super G		2700x 1200x40	Grey 984	12,96	4		35582611	233,00/m ²
Wall Panel A/Texona		2700x 1200x40	Liquorice	12,96	4		35584005	257,00/m ²
Wall Panel A/Texona		2700x 1200x40	Pepper	12,96	4		35584004	257,00/m ²
Wall Panel A/Texona		2700x 1200x40	Garlic	12,96	4		35584002	257,00/m ²
Wall Panel C/Super G		2700x600x40	Grey 984	6,48	4		35577022	310,00/m ²
Wall Panel C/Texona		2700x600x40	Pepper	6,48	4		35571004	409,00/m ²
Wall Panel C/Texona		2700x600x40	Garlic	6,48	4		35571002	409,00/m ²





Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Wall Panel C/Texona		2700x600x40	Liquorice	6,48	4		35571005	409,00/m ²

Ecophon Hygiene™

Gdy wymagania higieniczne są kluczowe








Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Hygiene Advance Baffle		1200x600x40	White 141		5		35138018	339,00/szt
Hygiene Advance T24		600x600x20	White 141	10,08	28	*	35138001	361,00/m ²
Hygiene Advance T24		600x600x40	White 141	5,04	14		35138022	514,00/m ²
Hygiene Advance T24		1200x600x20	White 141	10,08	14		35138002	361,00/m ²
Hygiene Advance T24		1200x600x40	White 141	5,04	7		35138004	514,00/m ²
Hygiene Advance Wall		1200x600x40	White 141		6		35138030	361,00/szt
Hygiene Advance płyta tech.		1200x600x20	White 141	10,08	14	*	35138003	361,00/m ²
Hygiene Advance płyta tech.		1200x600x40	White 141	5,04	7		35138013	514,00/m ²
Hygiene CLINIC A T24 PE		600x600x15	White 500	14,40	40	*	35403410	70,00/m ²
Hygiene CLINIC A T24 PE		1200x600x15	White 500	14,40	20		35403411	70,00/m ²
Hygiene CLINIC E T24		600x600x15	White 500	9,36	26	*	35403420	103,00/m ²
Hygiene CLINIC E T24		1200x600x15	White 500	11,52	16		35403421	103,00/m ²

Produkt	Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szk/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Hygiene Foodtec A T24	 600x600x20	White 500	7,20	20		35136110	163,00/m ²
Hygiene Foodtec A T24	 600x600x40	White 500	3,60	10		35136112	184,00/m ²
Hygiene Foodtec A T24	 1200x600x20	White 500	7,20	10		35136111	163,00/m ²
Hygiene Foodtec A T24	 1200x600x40	White 500	4,32	6		35136113	184,00/m ²
Hygiene Foodtec Baffle	 1200x600x50	White 500		4		35136200	279,00/szt
Hygiene Foodtec Wall	 1200x600x40	White 500		6		35136210	209,00/szt
Hygiene Labotec Ds	 600x600x20	White 500	7,20	20		35136001	205,00/m ²
Hygiene Labotec Ds	 1200x600x20	White 500	7,20	10		35136002	205,00/m ²
Hygiene LabotecAir A T24	 600x600x20	White 500	7,20	20		35136130	151,00/m ²
Hygiene LabotecAir A T24	 600x600x40	White 500	3,60	10		35136132	181,00/m ²
Hygiene LabotecAir A T24	 1200x600x20	White 500	7,20	10		35136131	151,00/m ²
Hygiene LabotecAir A T24	 1200x600x40	White 500	4,32	6		35136133	181,00/m ²
Hygiene Meditec A	 600x600x15	White 010	14,40	40	*	35427402	82,00/m ²
Hygiene Meditec A	 1200x600x15	White 010	14,40	20		35427400	82,00/m ²

Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Hygiene Meditec E T24		600x600x15	White 010	9,36	26		35427410	122,00/m ²
Hygiene Meditec E T24		1200x600x15	White 010	11,52	16		35427411	122,00/m ²
Hygiene Performance A T24		600x600x20	White 500	10,08	28		35136401	111,00/m ²
Hygiene Performance A T24		600x600x40	White 500	7,20	20		35136410	134,00/m ²
Hygiene Performance A T24		1200x600x20	White 500	10,08	14		35136402	111,00/m ²
Hygiene Performance A T24		1200x600x40	White 500	7,20	10		35136411	134,00/m ²
Hygiene Protec A T24		600x600x20	White 500	7,20	20		35136300	154,00/m ²
Hygiene Protec A T24		1200x600x20	White 500	7,20	10		35136301	154,00/m ²







Ecophon Gedina™

Sprawdzona klasyka

Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Gedina A T15/T24 NE		600x600x15	White 500	14,40	40	*	35597480	72,00/m ²
Gedina A T15/T24 NE		1200x600x15	White 500	14,40	20	*	35597485	72,00/m ²
Gedina A T15/T24 NE		1200x 1200x15	White 500	11,52	8		35597486	72,00/m ²
Gedina A T15/T24 NE/ Gamma		600x600x15	White 500	14,40	40		35597491	87,00/m ²
Gedina E T15		600x600x15	White 500	9,36	26		35419101	106,00/m ²
Gedina E T15		1200x600x15	White 500	11,52	16		35419103	106,00/m ²
Gedina E T24		600x600x15	White 500	9,36	26	*	35394467	106,00/m ²
Gedina E T24		1200x600x15	White 500	11,52	16	*	35394491	106,00/m ²
Gedina E T24		1200x 1200x15	White 500	14,40	10		35394493	106,00/m ²
Gedina E T24/gamma		600x600x15	White 500	9,36	26		35394510	118,00/m ²







Ecophon Advantage™

Spełnia kluczowe wymagania

Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Advantage A T15/T24 NE		600x600x15	White 500	14,40	40	*	35451910	35,00/m ²
Advantage A T15/T24 NE		1200x600x15	White 500	14,40	20	*	35451911	35,00/m ²
Advantage E T15		600x600x15	White 500	9,36	26	*	35451952	45,00/m ²
Advantage E T15		1200x600x15	White 500	11,52	16	*	35451953	45,00/m ²
Advantage E T24		600x600x15	White 500	9,36	26	*	35451950	45,00/m ²
Advantage E T24		1200x600x15	White 500	11,52	16	*	35451951	45,00/m ²











Ecophon Sombra™

Czarny sufit akustyczny

Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Sombra A		600x600x20	Black	10,08	28		35443078	67,00/m ²
Sombra A		1200x600x20	Black	10,08	14		35443070	67,00/m ²
Sombra A T24/gamma		1200x600x20	Black	10,08	14		35443073	122,00/m ²
Sombra Ds		600x600x20	Black	7,20	20		35443151	163,00/m ²
Sombra Ds		1200x600x20	Black	7,20	10		35443150	163,00/m ²
Sombra Ds/gamma		1200x600x20	Black	7,20	10		35443152	257,00/m ²








Ecophon Super G™

Odporny na uderzenia

Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Super G B		600x600x40	White 085	3,60	10		35592700	211,00/m ²
Super G NE		600x600x20	White 085	10,08	28		35592710	106,00/m ²
Super G NE		600x600x35	White 085	7,20	20		35592750	116,00/m ²
Super G NE		1200x600x20	White 085	10,08	14		35592711	106,00/m ²
Super G NE		1200x600x35	White 085	7,20	10	*	35592751	116,00/m ²
Super G Plus PE		1200x600x40	White 085	4,32	6		35592770	193,00/m ²
Super G XL NE		1600x600x35	White 085	5,76	6		35592753	134,00/m ²
Super G XL NE		1800x600x35	White 085	6,48	6		35592754	134,00/m ²
Super G XL NE		2000x600x35	White 085	7,20	6		35592755	134,00/m ²
Super G XL NE		2400x600x35	White 085	8,64	6		35592756	134,00/m ²

Ecophon Combison™

Pochłanianie i izolacja dźwięku

Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Combison Barrier		1200x600x40	Alu-Foil	4,32	6		35441308	93,00/m ²
Combison Duo A		600x600x55	White Frost	14,40	40		26498201	199,00/m ²
Combison Duo E T24		600x600x55	White Frost	14,40	40		26498200	227,00/m ²
Combison Uno A		600x600x35	White Frost	14,40	40		26498202	128,00/m ²
Combison Uno A		1200x600x35	White Frost	14,40	20		26498203	128,00/m ²
Combison Uno Ds		600x600x35	White Frost	14,40	40		26498204	221,00/m ²
Combison XR		1500x600x50	Black 982	10,80	12		26505010	41,00/m ²












Ecophon Industry™









Obniża poziom hałasu w przemyśle

Produkt		Format (mm)	Kolor	m ² /krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Industry Ambient		1200x600x40	White 190	5,76	8		35601050	174,00/m ²
Industry Modus S		1200x600x50	Black 970	11,52	16		35601030	82,00/m ²
Industry Modus S		1200x600x50	Natural	11,52	16		35601020	62,00/m ²
Industry Modus S		1200x600x50	White 190	11,52	16		35601000	73,00/m ²
Industry Modus S		1200x 1200x50	Black 970	11,52	8		35601031	82,00/m ²
Industry Modus S		1200x 1200x50	Natural	11,52	8		35601021	62,00/m ²
Industry Modus S		1200x 1200x50	White 190	11,52	8		35601001	73,00/m ²
Industry Modus S		1200x 1200x100	Natural	5,76	4		35601022	82,00/m ²
Industry Modus S		1200x 1200x100	White 190	5,76	4		35601010	88,00/m ²

Ecophon Lighting™





Systemy oświetleniowe Ecophon

Produkt	Format (mm)	Kolor	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Dot Dg Panel LED 	600x600x20	White Frost			35470302	531,00/szt
Dot Ds Panel LED 	600x600x20	White Frost			35470300	531,00/szt
Dot E T24 Panel LED 	600x600x20	White Frost			35470301	531,00/szt
Dot/Square Housing LED 4K 	597x597x68		1		26469338	1027,00/szt
Dot/Square driver, dim Zasilacz elektryczny z funkcją ściemniacza, działający ze sterownikami SwitchDIM, DALI, DSI. Do Ecophon DOT i SQUARE. 			1		26469356	1119,00/szt
Dot/Square driver, em 			1		26469357	1571,00/szt
Dot/Square driver, on/off Zasilacz elektryczny z funkcją on/off do Ecophon DOT i SQUARE. 			1		26469355	684,00/szt
Ecophon Line Dg Panel LED Ecophon Line luminaire absorber with satin PC louvre for Focus Dg acoustic ceiling. 	1200x600x20	White Frost			35470520	575,00/szt
Ecophon Line Ds Panel LED Ecophon Line luminaire absorber with satin PC louvre for Focus Ds acoustic ceiling. 	1200x600x20	White Frost			35470521	575,00/szt
Ecophon Line E T24 Panel LED Ecophon Line luminaire absorber with satin PC louvre for Focus E acoustic ceiling. 	1200x600x20	White Frost			35470522	575,00/szt
Ecophon Line Housing LED 4K 	1191x125x68		1		26469343	842,00/szt






Produkt		Format (mm)	Kolor	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Ecophon Line Lp Panel LED ND Ecophon Line luminaire absorber with satin PC louvre for Focus Lp acoustic ceiling.		1200x150x20	White Frost			35470530	457,00/szt
Ecophon Line Lp Panel LED ND Ecophon Line luminaire absorber with satin PC louvre for Focus Lp acoustic ceiling.		1200x300x20	White Frost			35470531	499,00/szt
Ecophon Line driver, dim Zasilacz elektryczny z funkcją ściemniacza, działający ze sterownikami SwitchDIM, DALI, DSI. Do Ecophon Line.				1		26469353	811,00/szt
Ecophon Line driver, em				1		26469354	1821,00/szt
Ecophon Line driver, on/off Zasilacz elektryczny z funkcją on/off do Ecophon Line.				1		26469352	561,00/szt
Square 43 Dg Panel LED Square 43 luminaire absorber with satin PC louvre for Focus Dg acoustic ceiling.		600x600x20	White Frost			35470510	543,00/szt
Square 43 Ds Panel LED Square 43 luminaire absorber with satin PC louvre for Focus Ds acoustic ceiling.		600x600x20	White Frost			35470511	543,00/szt
Square 43 E T24 Panel LED Square 43 luminaire absorber with satin PC louvre for Focus E acoustic ceiling.		600x600x20	White Frost			35470512	543,00/szt


Connect™ by Ecophon

Connect konstrukcja - Connect T15 Profil główny





Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T15 Profil główny Profil główny z zamkiem "quick lock". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A oraz E na konstrukcji T15. Moduł 600 mm. Perforacja co 100 mm. L=3700 mm		3700	15	Connect white 01	59,20	16	*	26338191	9,70/m
Connect T15 Profil główny Profil główny z zamkiem "quick lock". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A oraz E na konstrukcji T15. Moduł 600 mm. Perforacja co 100 mm. L=3700 mm		3700	15	Connect grey 01 metallic	59,20	16		26338190	11,50/m
Connect T15 Profil główny Profil główny z zamkiem "quick lock". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A oraz E na konstrukcji T15. Moduł 625/500 mm. Perforacja co 125 mm. L=3750 mm		3750	15	Connect white 01	60,00	16		26338192	11,10/m
Profil główny T15 dyl. term. Profil główny z zamkiem "quick lock". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A oraz E na konstrukcji T15. Moduł 600 mm. Perforacja co 100 mm. Dylatacja termiczna. L=3700 mm		3700	15	Connect white 01	59,20	16		26338193	9,70/m

Connect konstrukcja - Connect T15 Profil poprzeczny


Produkt	Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
<p>Connect T15 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A i E na konstrukcji T15. Moduł 600 mm. Perforacja co 300 mm. L=600 mm</p> 	600	15	Connect white 01	21,60	36	*	26338213	8,30/m
<p>Connect T15 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A i E na konstrukcji T15. Moduł 600 mm. Perforacja co 300 mm. L=600 mm</p> 	600	15	Connect grey 01 metallic	21,60	36		26338176	11,50/m
<p>Connect T15 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A i E na konstrukcji T15. Moduł 625 mm. Perforacja co 312,5 mm. L=625 mm</p> 	625	15	Connect white 01	22,50	36		26338216	9,00/m
<p>Connect T15 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A i E na konstrukcji T15. Moduł 600 mm. Perforacja co 300 mm. L=1200 mm</p> 	1200	15	Connect white 01	43,20	36	*	26338212	8,30/m
<p>Connect T15 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click-in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A i E na konstrukcji T15. Moduł 600 mm. Perforacja co 300 mm. L=1200 mm.</p> 	1200	15	Connect grey 01 metallic	43,20	36		26338175	11,50/m

Produkt	Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T15 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliesterowym. Do krawędzi płyt A i E na konstrukcji T15. Moduł 625 mm. Perforacja co 312,5 mm. L=1250 mm		1250	15	Connect white 01	45,00	36	26338215	8,30/m


Connect konstrukcja - Connect T24 Corridor

Produkt	Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil Corridor Profil przycięty prosto bez zamka. Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliesterowym. Do Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=1600 mm.		1600	24	Connect white 01	40,00	25	26338111	9,30/m
Connect T24 Profil Corridor Profil przycięty prosto bez zamka. Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliesterowym. Do Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=1800 mm.		1800	24	Connect white 01	45,00	25	26338112	9,30/m
Connect T24 Profil Corridor Profil przycięty prosto bez zamka. Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliesterowym. Do Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=2000 mm.		2000	24	Connect white 01	50,00	25	26338113	9,30/m
Connect T24 Profil Corridor Profil przycięty prosto bez zamka. Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliesterowym. Do Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=2400 mm.		2400	24	Connect white 01	60,00	25	26338115	9,30/m

Connect konstrukcja - Connect T24 Profil gięty






Produkt	Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Profil Flexiform Lakierowany profil aluminiowy do stosowania z zewnętrznymi narożnikami Flexiform. Przeznaczony do wyginania wzdłuż krzywizn wklęsłych i wypukłych (min. Promień gięcia 200mm). L=2400.		2400	15	Connect white 01			26300500	178,00/szt

Produkt	Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Profil Flexiform Lakierowany profil aluminiowy do stosowania z płytą Flexiform. L=2400 mm. Nadaje się do wyginania wzdłuż krzywizn wklęsłych i wypukłych (min. promień gięcia 200 mm).	2400	25	Connect white 01				26300340	73,80/szt




Connect konstrukcja - Connect T24 Profil główny

Produkt	Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil główny Profil główny z zamkiem "quick lock". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliesterowym. Do krawędzi płyt A oraz E. Moduł 600 mm. Perforacja co 100 mm. L=3000 mm	3000	24	Connect white 01	36,00	12		26338121	8,50/m
Connect T24 Profil główny Profil główny z zamkiem "quick lock". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliesterowym. Do krawędzi płyt A oraz E. Moduł 600 mm. Perforacja co 100 mm. L=3700 mm	3700	24	Connect white 01	44,40	12	*	26338101	8,10/m
Connect T24 Profil główny Profil główny z zamkiem "quick lock". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliesterowym. Do krawędzi płyt A oraz E. Moduł 600 mm. Perforacja co 100 mm. L=3700 mm	3700	24	Connect grey 01 metallic	44,40	12		26338171	9,70/m
Connect T24 Profil główny Profil główny z zamkiem "quick lock". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliesterowym. Do krawędzi płyt A oraz E. Moduł 600 mm. Perforacja co 100 mm. L=3700 mm	3700	24	Connect black 01 matt	44,40	12	*	26338160	13,50/m
Connect T24 Profil główny Profil główny z zamkiem "quick lock". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliesterowym. Do krawędzi płyt A oraz E. Moduł 625/500 mm. Perforacja co 125 mm. L=3750 mm	3750	24	Connect white 01	45,00	12		26338104	9,30/m




Produkt	Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szk/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil główny FP Profil główny z zamkiem "quick lock". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A oraz E. Moduł 600 mm. Perforacja co 100 mm. Dylatacja termiczna L=3700 mm	3700	24	Connect white 01	44,40	12		26338117	8,10/m




Connect konstrukcja - Connect T24 Profil główny C3

Produkt	Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szk/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Profil główny C3 Profil główny z zamkiem "quick lock". Wykonany ze specjalnej ocynkowanej blachy o wysokim zabezpieczeniu antykorozyjnym. Do krawędzi płyt A oraz E. Moduł 600 mm. Perforacja co 100 mm. L=3700 mm. Dla produktów w środowisku o podwyższonej wilgotności powietrza. Klasa odporności antykorozyjnej C3 zgodnie z ISO 12944-2.	3700	24	Connect white 01	44,40	12	*	26339140	14,20/m




Connect konstrukcja - Connect T24 Profil główny C4




Produkt	Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szk/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Main runner C4 Biały matowy profil z zamkiem typu quick lock. Moduł 600 mm. Nacięcia co 100 mm. L=3700 mm. Dla produktów w środowisku o podwyższonej wilgotności powietrza. Klasa odporności antykorozyjnej C4 zgodnie z ISO 12944-2.	3700	24	Connect white 01 matt	44,40	12		26339170	21,90/m






Connect konstrukcja - Connect T24 Profil główny HD






Produkt	Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szk/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil główny HD Wzmocniony profil główny z zamkiem "quick lock". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt Ds oraz Dg i Super G. Moduł 600 mm. Perforacja co 100 mm. L=3700 mm	3700	24	Connect white 01	44,40	12	*	26337101	10,80/m



Produkt	Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil główny HD Wzmocniony profil główny z zamkiem "quick lock". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt Ds oraz Dg i Super G. Moduł 600 mm. Perforacja co 100 mm. L=3700 mm		3700	24	Connect grey 01 metallic	44,40	12	26337115	17,70/m
Connect T24 Profil główny HD Wzmocniony profil główny z zamkiem "quick lock". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt D oraz DG. Moduł 600 mm. Perforacja co 100 mm. L=3700 mm		3700	24	Connect black 01 matt	44,40	12	* 26337110	17,70/m
Connect T24 Profil główny HD Wzmocniony profil główny z zamkiem "quick lock". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt Ds oraz Dg i Super G. Moduł 625/500 mm. Perforacja co 125 mm. L=3750 mm		3750	24	Connect white 01	45,00	12	26337104	12,30/m

Connect konstrukcja - Connect T24 Profil poprzeczny


Produkt	Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Cross tee Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click-in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A i E. Moduł 900 mm. Perforacja co 450 mm. L=900 mm., L=900 mm		900	24	Connect grey 01 metallic	32,40	36	26338178	10,10/m
Connect T24 Cross tee Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click-in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A i E. Moduł 900 mm. Perforacja co 450 mm. L=900 mm., L=900 mm		900	24	Connect black 01 matt	32,40	36	26338109	15,10/m
Connect T24 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click-in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi lp. Bez perforacji. L=150 mm.		150	24	Connect white 01	5,40	36	26338391	33,10/m



Produkt		Długość (mm)	Szerokość (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click-in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi lp. Bez perforacji. L=150 mm.		150	24	Connect grey 01 metallic	5,40	36		26338396	54,10/m
Connect T24 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click-in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi lp. Bez perforacji. L=150 mm.		150	24	Connect black 01 matt	5,40	36		26338394	54,10/m
Connect T24 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click-in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi A oraz E. Moduł 600 mm. Bez perforacji. L=300 mm.		300	24	Connect white 01	10,80	36		26338249	19,70/m
Connect T24 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click-in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi lp. Bez perforacji. L=300 mm.		300	24	Connect grey 01 metallic	10,80	36		26338397	28,30/m
Connect T24 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click-in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi lp. Bez perforacji. L=300 mm.		300	24	Connect black 01 matt	10,80	36		26338250	28,30/m
Connect T24 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A, E oraz Dg. Moduł 600 mm. Perforacja co 300mm. L=600 mm.		600	24	Connect white 01	21,60	36	*	26338103	7,10/m

Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A, E oraz Dg. Moduł 600 mm. Perforacja co 300mm. L=600 mm.		600	24	Connect grey 01 metallic	21,60	36		26338173	8,30/m
Connect T24 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A, E oraz Dg. Moduł 600 mm. Perforacja co 300mm. L=600 mm.		600	24	Connect black 01 matt	21,60	36	*	26338162	12,70/m
Connect T24 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click-in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A, E oraz Dg. Moduł 625 mm. Perforacja co 312,5 mm. L=625 mm.		625	24	Connect white 01	22,50	36		26338106	8,20/m
Connect T24 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click-in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A i E. Moduł 900 mm. Perforacja co 450 mm. L=900 mm.		900	24	Connect white 01	32,40	36		26338107	8,50/m
Connect T24 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click-in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A, E oraz Dg. Moduł 600 mm. Perforacja co 300 mm. L=1200 mm.		1200	24	Connect white 01	43,20	36	*	26338102	7,10/m
Connect T24 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click-in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A, E oraz Dg. Moduł 600 mm. Perforacja co 300 mm. L=1200 mm.		1200	24	Connect grey 01 metallic	43,20	36		26338172	8,30/m




Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szł/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click-in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A, E oraz Dg. Moduł 600 mm. Perforacja co 300 mm. L=1200 mm.		1200	24	Connect black 01 matt	43,20	36	*	26338161	12,70/m
Connect T24 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click-in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A, E oraz Dg. Moduł 625 mm. Perforacja co 312,5 mm. L=1250 mm.		1250	24	Connect white 01	45,00	36		26338105	8,20/m
Connect T24 Profil poprzeczny Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click-in". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A i E. Moduł 600 mm. Perforacja co 300 mm. L=1800 mm.		1800	24	Connect white 01	45,00	25		26338395	8,80/m

Connect konstrukcja - Connect T24 Profil poprzeczny C3


Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szł/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Profil poprzeczny C3 Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click-in". Wykonany ze specjalnej ocynkowanej blachy o wysokim zabezpieczeniu antykorozyjnym. Do krawędzi płyt A, E oraz Dg. Moduł 600 mm. Perforacja co 300 mm. L=600 mm. Dla produktów w środowisku o podwyższonej wilgotności powietrza. Klasa odporności antykorozyjnej C3 zgodnie z ISO 12944-2.		600	24	Connect white 01	21,60	36	*	26339142	13,50/m

Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Profil poprzeczny C3		1200	24	Connect white 01	43,20	36	*	26339141	13,50/m
Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "click-in". Wykonany ze specjalnej ocynkowanej blachy o wysokim zabezpieczeniu antykorozyjnym. Do krawędzi płyt A,E oraz Dg. Moduł 600 mm. Perforacja co 300 mm. L=1200 mm. Dla produktów w środowisku o podwyższonej wilgotności powietrza. Klasa odporności antykorozyjnej C3 zgodnie z ISO 12944-2.									
Connect profil poprzeczny C3		1250	24	Connect white 01	45,00	36		26339144	15,70/m
Profil poprzeczny z demontowalnym zamkiem "clickin". Wykonany ze specjalnej ocynkowanej blachy o wysokim zabezpieczeniu antykorozyjnym. Do krawędzi płyt A,E oraz Dg. Moduł 625 mm. Perforacja co 312,5 mm. L=1250 mm. Dla produktów w środowisku o podwyższonej wilgotności powietrza. Klasa odporności antykorozyjnej C3 zgodnie z ISO 12944-2.									



Connect konstrukcja - Connect T24 Profil poprzeczny C4

Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect T24 Cross tee C4		600	24	Connect white 01 matt	21,60	36		26339172	21,90/m
Biały z zamkiem typu "click in". Moduł 600 mm. Nacięcia co 300 mm. L=600 mm. Dla produktów w środowisku o podwyższonej wilgotności powietrza. Klasa odporności antykorozyjnej C4 zgodnie z ISO 12944-2.									
Connect T24 Cross tee C4		1200	24	Connect white 01 matt	43,20	36		26339171	21,90/m
Biały z zamkiem typu "click in". Moduł 600 mm. Nacięcia co 300 mm. L=1200 mm. Dla produktów w środowisku o podwyższonej wilgotności powietrza. Klasa odporności antykorozyjnej C4 zgodnie z ISO 12944-2.									
Connect T24 Profil poprz. C4		1200	24	Connect white 01	43,20	36		26339161	21,90/m
Biały z zamkiem typu "click in". Moduł 600 mm. Nacięcia co 300 mm. L=1200 mm. Dla produktów w środowisku o podwyższonej wilgotności powietrza. Klasa odporności antykorozyjnej C4 zgodnie z ISO 12944-2.									

Connect konstrukcja - Connect T35 Profil główny







Produkt	Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
<p>Connect T35 Profil główny Korpus ze stali ocynkowanej, nakładka ze stali powlekanej. T35 dla płyt w krawędzi A. Nacięcia co 150mm. L=3600 mm.</p> 	3600	35	Snow white	50,40	14		26317400	16,60/m










Connect konstrukcja - Connect T35 Profil poprzeczny










Produkt	Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
<p>Connect T35 Profil poprzeczny Z demontowalnym zamkiem. Korpus ze stali ocynkowanej, nakładka ze stali powlekanej. T35 dla płyt w krawędzi A. Jedno centralne nacięcie. L= 600 mm.</p> 	600	35	Snow white	16,80	28		26317402	15,50/m
<p>Connect T35 Profil poprzeczny Z demontowalnym zamkiem. Korpus ze stali ocynkowanej, nakładka ze stali powlekanej. T35 dla płyt w krawędzi A. Nacięcia co 300mm. L=1200 mm.</p> 	1200	35	Snow white	33,60	28		26317401	15,50/m

Connect™ by Ecophon




Connect Profile - Connect Inne profile

Produkt	Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
<p>Connect Baffle profil Szynda montażowa Baffle. Wykonana z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliesterowym. Długość 2400 mm, szerokość 24 mm.</p> 	2400	24	Connect white 01	48,00	20		26300362	25,70/m
<p>Connect Bridging profil Profil mostkowy do zintegrowanego oświetlenia. Blacha ocynkowana. Do płyt w krawędzi A, Ds, Dg, Dp oraz Lp. Moduł 600 mm.</p> 	592	24	Connect white 01	21,31	36		26338800	6,00/m
<p>Connect Bridging profil Profil Bridging do zintegrowanego oświetlenia. Korpus ze stali ocynkowanej, nakładka ze stali powlekanej. Dla płyt w krawędzi A, Ds. oraz Dg (20mm). Moduł 1200 mm.</p> 	1192	24	Connect white 01	42,91	36		26338801	6,00/m
<p>Connect Channel trim C4, H=22</p> 	3000		Connect white 01	60,00	20		26303580	30,00/m
<p>Connect Cieniowy profil ceowy Cieniowy profil ceowy wykonany z blachy ocynkowanej i powlekany lakierem poliesterowym. H=52, L=3000 mm. Do montażu narożników zewnętrznych stosować Connect Narożnik zewnętrzny 2630-0128.</p> 	3000	39	Connect white 01	30,00	10		26300556	20,90/m
<p>Connect Cieniowy profil ceowy Cieniowy profil ceowy wykonany z blachy ocynkowanej i powlekany lakierem poliesterowym. H=102, L=3000 mm. Do montażu narożników zewnętrznych stosować Connect Narożnik zewnętrzny 2630-0395.</p> 	3000	39	Connect white 01	30,00	10		26300394	23,40/m




Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Cieniowy profil ceowy, Cieniowy profil ceowy wykonany z blachy ocynkowanej i powlekany lakierem poliestrowym. H=82, L=3000 mm. Do montażu narożników zewnętrznych stosować Connect Narożnik zewnętrzny 2630-0393.		3000	39	Connect white 01	30,00	10		26300392	22,20/m
Connect Listwa F 10 Profil wykonany z blachy ocynkowanej i powlekany lakierem poliestrowym do montażu Quadro E 300/450 wklęsłego oraz pionowego połączenia sufitów na różnych wysokościach. L=2000 mm.		2000	26	Connect white 01	20,00	10		26300730	25,70/m
Connect Listwa F 15 Profil z blachy ocynkowanej, powlekany lakierem poliestrowym. Do montażu Gedina A, płyt GK lub pionowego połączenia sufitów na różnych wysokościach. L=2400 mm.		2400		Connect white 01	24,00	10		26300896	36,90/m
Connect Nakładka ceowa Dp Powlekana stal galwanizowana. Stosowane na przyciętych krawędziach płyt Dp oraz Dg przy Profilach przyściennych modułowych w korytarzach. L=588 mm.		588	28	Connect white 01		48		26300736	8,00/szt
Connect Nakładka ceowa Ds Powlekana stal galwanizowana. Maskuje przyciętą krawędź płyt korytarzowych Focus Ds. przy Profilach przyściennych modułowych w korytarzach. L=596.		596	28	Connect white 01		48		26300735	8,00/szt
Connect Profil WP Lakierowany profil aluminiowy do Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.		2687	44	Connect white 03 textured	21,50	8		26311051	76,10/m
Connect Profil WP Anodyzowany profil aluminiowy do Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.		2687	44	Connect natural anodized	21,50	8		26311052	76,10/m
Connect Profil Frieze Profil przyścienny do Focus frieze lub Access frieze z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. L=2500 mm		2500	15	Connect white 01	30,00	12		26300562	11,00/m
Connect Profil Inline Profil z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do mocowania absorberów przemysłowych. L=3000 mm.		3000	50	Connect white 01	60,00	20		26311283	30,70/szt

Produkt		Długość (mm)	Szerokość (mm)	Kolor	m/krt	szk/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Profil Structure Profil z lakierowanego aluminium stosowany do podkreślenia podziałów połączeń między panelami ściennymi Akusto Wall Panel. L=2700 mm.		2700	37,2	Connect grey 03 textured	21,60	8		26300951	89,60/m
Connect Profil Thinline Lakierowany obwodowy profil aluminiowy do paneli ściennych Ecophon. L=2678 mm.		2678	25,2	Connect grey 04 textured	21,42	8	*	26300970	53,30/m
Connect Profil Thinline Lakierowany obwodowy profil aluminiowy do paneli ściennych Ecophon. L=2678 mm.		2678	25,2	Connect grey 03 textured	21,42	8	*	26300971	53,30/m
Connect Profil WP Profil z lakierowanego aluminium do Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.		2687	44	Connect black 01 textured	21,50	8		26311074	89,60/m
Connect Profil ceowy C3, H=22 Profil ceowy z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym. H=22, L=3000 mm. Dla płyt Higienicznych do środowisk o dużej wilgotności powietrza. Klasa odporności antykorozyjnej C3 zgodnie z ISO 12944-2.		3000	25	Connect white 01	60,00	20		26303532	20,30/m
Connect Profil ceowy C3, H=44 Profil ceowy z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym. H=44, L=3000 mm. Dla płyt Higienicznych do środowisk o dużej wilgotności powietrza. Klasa odporności antykorozyjnej C3 zgodnie z ISO 12944-2.		3000	25	Connect white 01	60,00	20		26303465	22,20/m
Connect Profil ceowy HD, H=44 Powlekana stal galwanizowana. H=44 mm, L=3000 mm. Wersja wzmocniona.		3000	25	Connect white 01	36,00	12		26300320	44,90/m
Connect Profil ceowy, H=22 Kątownik przyścienny z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. H=22 mm, L=3000 mm.		3000	25	Connect white 01	60,00	20		26300532	12,90/m
Connect Profil ceowy, H=27 Kątownik przyścienny z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. H=27 mm, L=3000 mm.		3000	25	Connect white 01	60,00	20		26300623	13,70/m

Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Profil ceowy, H=44 Kątownik przyścienny z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliesterowym. H=44 mm, L=2700 mm.		2700	25	Connect white 01	54,00	20	*	26300465	14,20/m
Connect Profil ceowy, H=44 Powlekana stal galwanizowana. H=44 mm, L=2700 mm.		2700	25	Connect grey 01 metallic	54,00	20		26320223	12,90/m
Connect Profil ceowy, H=44 Profil przyścienny z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliesterowym. H=44 mm, L=2700 mm.		2700	25	Connect black 01 matt	54,00	20		26300565	14,20/m
Connect Profil ceowy, H=44 Kątownik przyścienny z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliesterowym. H=44 mm, L=3000 mm.		3000	25	Connect white 01	60,00	20	*	26300261	15,50/m
Connect Profil ceowy, H=53 Kątownik przyścienny z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliesterowym. H=53 mm, L=3000 mm.		3000	25	Connect white 01	60,00	20		26300328	15,50/m
Connect Profil dystansowy WP U-profil do systemów Connect WP. L=2400		2400	30	Galvanized	24,00	10		26311050	16,60/m
Connect Profil główny F Profil wykonany z blachy ocynkowanej i powlekany lakierem poliesterowym. L=3000 mm. Do montażu płyt Flexiform.		3000	33	Connect white 01	30,00	10		26300889	44,20/m
Connect Profil omega Profil wykonany z blachy ocynkowanej i powlekany lakierem poliesterowym. Do paneli ściennych. L=2700 mm.		2700	50	Connect white 01	10,80	4		26300357	28,30/m
Connect Profil omega Plus Blacha ocynkowana i powlekana lakierem poliesterowym. Do Super G Plus. Nacięcia Ø6. L=582 mm		582	22	Connect white 01	6,98	12		26300359	38,70/m
Connect Profil omega Plus Blacha ocynkowana i powlekana lakierem poliesterowym. Do Super G Plus. Nacięcia Ø6 co 400 mm. L=2800 mm		2800	55	Connect white 01	16,80	6	*	26300358	33,00/m
Connect Profil usztywn. Ds. Ocynkowana stal. Dla płyt w krawędzi Ds 1200x1200mm. L=1184 mm		1184	21	Galvanized		12		26300380	24,60/szt
Connect Profile Edge 500 Profil aluminiowy lakierowany. Do sufitów swobodnie wiszących z płytami Focus w krawędziach E, Ds oraz Dg. L=2400 mm.		2400	40	Connect white 02 textured	14,40	6		26311061	192,70/m










Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect profil Thinline Lakierowany obwodowy profil aluminiowy do paneli ściennych Ecophon. L=2678 mm.		2678	25,2	Connect white 02 textured	21,42	8	*	26300976	53,30/m
Connect profil poprzeczny Stal ocynkowana. Profil mocowany do kotw wkręconych produkcyjnie na płycie Master Matrix. Używany razem z Connect Mechanizmem zatrzaskowym. Śruby w zestawie.		910	24			32		26300403	10,80/szt
Szyna montażowa Connect One Szyna ze stali ocynkowanej, do mocowania paneli Akusto One. Zestaw zawiera dwie podwójne szyny oraz 4 szt. podkładek dystansowych. Stosować razem z Mocowaniem kotwiącym Connect One. Całkowita wysokość konstrukcyjna, wraz z panelem Akusto One, 48 mm.		500	54			2		26311255	57,60/szt


Connect Profile - Connect Konstrukcja ukryta

Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Profil dystansowy Moduł 150/300/600 mm. Stal ocynkowana. Do płyt w krawędzi l.p. Montaż razem z Connect Profilem głównym T24 HD co 1500mm. Mocowany poprzez Connect Zatyczkę. L=2450 mm. Nacięcia co 150 mm.		2450	60	Galvanized	24,50	10	*	26300575	24,20/m
Connect Profil dystansowy Moduł 300/600mm. Stal ocynkowana. Do płyt w krawędzi Ds. Montaż razem z Connect Profilem głównym T24 HD co 1500mm. Mocowany poprzez Connect Zatyczkę. L=2450 mm. Nacięcia co 300 mm.		2450	60	Galvanized	24,50	10	*	26300570	19,40/m
Connect Profil dystansowy Moduł 625mm. Stal ocynkowana. Do płyt w krawędzi Ds. Montaż razem z Connect Profilem głównym T24 HD co 1500mm. Mocowany poprzez Connect Zatyczkę. L=2550 mm. Nacięcia co 312,5 mm.		2550	60	Galvanized	25,50	10		26300576	24,60/m

Connect Profile - Connect Profile przyściennie




Produkt	Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
<p>Connect Impact bracing</p> <p>Do zabezpieczenia przeciwuderzeniowego płyt Super G. Aby uniknąć spadania płyt np. podczas uderzenia piłką. Do każdego usztywniacza są potrzebne dwie zatyczki (w zestawie).</p>	652	22	.		25		26303320	9,70/szt
<p>Connect Kątownik giętki wew.</p> <p>Kątownik giętki do instalacji przy narożnikach wewnętrznych. Stal ocynkowana pokryta folią. Mogą wystąpić różnice kolorystyczne. Dostarczany w kwadratowym opakowaniu i zwinięty w okrąg o promieniu 450mm. Możliwość malowania po montażu. Nie zalecany, gdy konstrukcja jest w pełni widoczna.</p>	2400	22	.	28,80	12		60203360	47,90/m
<p>Connect Kątownik giętki zew.</p> <p>Profil przyścienny do łuków zewnętrznych np. kolumn. Stal ocynkowana pokryta folią PCV. Mogą zaistnieć różnice w połysku. Możliwość malowania po montażu. Nie zalecany w przypadku, gdy profil jest w pełni widoczny.</p>	2400	22	.	28,80	12		60203363	34,30/m
<p>Connect Kątownik kolumnowy</p> <p>Kątownik giętki kolumnowy, wykonany z aluminium. L=2000 mm. Min. promień 200 mm. Tylko do krzywizn wypukłych</p>	2000	12	White	20,00	10	*	26300418	34,30/m
<p>Connect Kątownik przyścienny</p> <p>Kątownik przyścienny z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliesterowym. W=22 mm, H=15 mm, L=3000 mm.</p>	3000	22	Connect white 01	75,00	25	*	26358211	5,20/m
<p>Connect Kątownik przyścienny</p> <p>Kątownik przyścienny z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliesterowym. H=22 mm, L=3000 mm.</p>	3000	22	Connect white 01	75,00	25	*	26358116	6,80/m
<p>Connect Kątownik przyścienny</p> <p>Kątownik przyścienny z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliesterowym. H=22 mm, L=3000 mm.</p>	3000	22	Connect grey 01 metallic	75,00	25		26358354	10,90/m

Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Kątownik przyścienny Kątownik przyścienny z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. H=22 mm, L=3000 mm.		3000	22	Connect black 01 matt	75,00	25	*	26358176	11,00/m
Connect Kątownik przyścienny Stal ocynkowana lakierowana. H=24 mm, W=32 mm		3000	32	Snow white	90,00	30		26317806	14,20/m
Connect Listwa cieniowa Cieniowa listwa przyścienna wykonana z blachy ocynkowanej i powlekana lakierem poliestrowym do Focus A oraz E. L=3000 mm.		3000	25	Connect white 01	75,00	25	*	26318152	9,70/m
Connect Listwa cieniowa Cieniowa listwa przyścienna wykonana z blachy ocynkowanej i powlekana lakierem poliestrowym. L=3000 mm. Do Advantage A/E oraz Gedina A/E.		3000	25	Connect white 01	75,00	25		26303070	9,70/m
Connect Listwa cieniowa Cieniowa listwa przyścienna wykonana z blachy ocynkowanej i powlekana lakierem poliestrowym do Focus A oraz E. L=3000 mm.		3000	25	Connect grey 01 metallic	75,00	25		26318157	12,30/m
Connect Listwa cieniowa Profil ceowy wykonany z blachy ocynkowanej i powlekany lakierem poliestrowym do Focus Ds,Dg oraz Master Rigid Dp. L=3000 mm.		3000	29	Connect white 01	75,00	25		26300668	10,80/m
Connect Modular wall trim Galwanizowana stal powlekana z modułowymi nacięciami i prostymi zamkami. H=35, W=20, L=2400. Przeznaczony do rozwiązań korytarzowych.		2400	20	Connect black 01 matt	48,00	20		26300738	14,20/m
Connect Profil przyścien. dys. Profil wykonany z blachy ocynkowanej i powlekany lakierem poliestrowym do krawędzi płyt A, Ds oraz E. L=3000 mm.		3000	40	Connect white 01	30,00	10		26300670	33,10/m
Connect Profil ścienny moduł. Galwanizowana stal powlekana z modułowymi nacięciami i prostymi zamkami. H=35, W=20, L=2400. Przeznaczony do rozwiązań korytarzowych.		2400	20	Connect black 01 matt	48,00	20		26300733	14,20/m







Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Kątownik przyścienny Hygiene Kątownik przyścienny z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym. H=22 mm, L=3000 mm. Dla środowisk o podwyższonej wilgotności powietrza. Klasa odporności antykorozyjnej C3 zgodna z ISO 12944-2		3000	22	Connect white 01	75,00	25	*	26358762	12,30/m







Connect™ by Ecophon











Connect Akcesoria - Connect Drewniane listwy okalające




Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Listwa krawędziowa Płyta MDF pokryta folią. L=2500 mm. Profil obwodowy do Focus B oraz F.		2500	38	White	10,00	4		26312570	32,30/m
Connect Listwa krawędziowa Płyta MDF pokryta folią. L=3000 mm. Profil obwodowy do Master B, F oraz Super G B.		3000	45	White	12,00	4		26312571	43,00/m
Connect Listwa obwodowa Profil MDF pokryty folią. L=2500mm. Listwa obwodowa do sufitów wolnowiszących.		2500	45	White	15,00	6		26312572	31,70/m

Connect Akcesoria - Connect Elementy mocujące & Obce pióra






Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Bolec prowadzący Bolec prowadzący do Solo Baffle, utrzymujący stały dystans 6mm pomiędzy płytami		25	15	White		100		26311768	2,30/szt
Connect Końcówka Structure Tłoczony plastik ABS, mocowany na obrzeżach profili Structure.		36	13,2	Connect grey 03		8		26300941	10,70/szt
Connect Mechanizm zatrzaskowy Mechanizm zatrzaskowy do Master Matrix. Używana razem z Connect Profilem przypanelowym oraz Connect T24 Profilem głównym. Śruby w zestawie.		148	35			32		26311046	11,50/szt
Connect Narożnik Edge Ocynkowany narożnik do profili Edge 500		62	47	Connect white 02 textured		4		26311060	56,60/szt
Connect Narożnik Thinline Lakierowany narożnik z wytłaczanego cynku do profili Connect Thinline.		42	42	Connect grey 04 textured		4	*	26300965	15,20/szt
Connect Narożnik Thinline Lakierowany narożnik z wytłaczanego cynku do profili Connect Thinline.		42	42	Connect grey 03 textured		4	*	26300966	15,20/szt









Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Narożnik zew. WP Narożnik zewnętrzny z tłoczonego tworzywa sztucznego do profili WP		64	64	Connect white 03		4		26311057	15,20/szt
Connect Narożnik zew. WP Narożnik zewnętrzny z tłoczonego tworzywa sztucznego do profili WP		64	64	Connect grey 02		4		26311058	15,20/szt
Connect Narożnik zew. WP Narożnik zewnętrzny z tłoczonego tworzywa sztucznego, do profili WP		64	64	Connect black 01		4		26311059	15,20/szt
Connect Narożnik zewnętrzny Narożnik do cieniowych profili ceowych wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym 26300556. H=44 mm.		100	44	Connect white 01		12		26300128	31,70/szt
Connect Narożnik zewnętrzny Narożnik do cieniowych profili ceowych wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym 26300392. H=74 mm.		100	100	Connect white 01		12		26300393	39,70/szt
Connect Narożnik zewnętrzny Narożnik do cieniowych profili ceowych wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym 26300394. H=94 mm.		100	100	Connect white 01		12		26300395	44,10/szt
Connect Obce pióro Plastik. Do niwelowania.		150	28	Black		100	*	26300219	0,70/szt
Connect Obce pióro F Laminowany plastik. L=600 mm.		600	25	Black		20		26300161	2,00/szt
Connect Obce pióro F Laminowany plastik. L=600 mm.		600	25	Black		50		26300160	1,80/szt
Connect Przekładka dyst. Wing Plastikowa przekładka między panelami do Focus Wing.		144	32	White 500		2		26300650	90,40/szt










Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Sprężynka ściągająca Stal ocynkowana. Do płyt Focus Wing, Light Coffe, Quadro.		145	15	.		12		26300666	13,40/szt
Connect Wkładka teowa L=600 mm, stal ocynkowana 0,5 mm.		600		Galvanized		50		26300011	19,20/szt
Connect Zestaw Ds i Dg Edge Zestaw do profili Connect Edge z systemem Focus Ds/Dg. Zawiera: 4 łączniki śrubowe, 1 klucz gwiazdkowy 2mm, 12 bolców prowadzących, 24 wkręty do profili aluminiowych RTK ST 3,5x9,5, 18 wkrętów RTK 3,5x25, 18 Connect łączników dystansowych Edge Ds/Dg, 1 przewodnik instalacyjny IG210, 1 przewodnik instalacyjny IG211.				White 500		1		26311062	339,20/szt
Connect Zestaw E Edge Zestaw do profili Connect Edge z systemem Focus E. Zawiera: 4 łączniki śrubowe, 1 klucz gwiazdkowy 2mm, 12 bolców prowadzących, 24 wkręty do profili aluminiowych RTK ST 3,5x9,5, 18 wkrętów RTK 3,5x25, 18 Connect łączników dystansowych Edge E, 1 przewodnik instalacyjny IG 165.				.		1		26311064	339,20/szt
Connect narożnik Thinline Lakierowany narożnik z wytłaczanego cynku do profili Connect Thinline.		42	42	Connect white 02 textured		4	*	26300977	15,20/szt
Connect Łącznik Baffle Służy do łączenia szyn montażowych 0361 ze sobą.		80	10	Connect white 01		50		26311770	5,80/szt
Connect Łącznik I Structure Tłoczony plastik ABS, stosowany do przedłużenia profili Structure.		46	13,2	Connect grey 03		2		26300946	13,80/szt
Connect Łącznik T Structure Tłoczony plastik ABS, stosowany do połączenia profili Structure w trzech kierunkach.		46	20	Connect grey 03		2		26300956	13,80/szt
Connect Łącznik X Structure Tłoczony plastik ABS, stosowany do połączenia krzyżowego profili Structure.		46	46	Connect grey 03		2		26300961	13,80/szt
Connect Łącznik kątowy Cynkowa st. Do połączeń profili pod kątem 90 stopni. Wymiary modularne uzyskuje się poprzez montaż w otworach profili (moduł 600 mm).		110	101	Galvanized		50	*	26311040	8,50/szt










Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect łącznik wzdluzny Tłoczony plastik ABS, stosowany do połączenia wzdluznego profili Thinline.		80	13	.		4	*	26300932	9,90/szt
Connect łącznik wzdluzny WP Tłoczony plastik ABS, stosowany do połączenia wzdluznego profili WP.		82	20	.		4	*	26300933	11,40/szt
Connect łącznik screen Plastikowy łącznik, łączący dwa ekrany Ecophon Akusto Screen.		40	12	Grey		2		26311044	9,60/szt




Connect Akcesoria - Connect Inne akcesoria

Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Dociskacz Trzecia ręka. Do przytrzymywania płyt podczas montażu.		137	80					26300685	45,20/szt
Connect Klatka Protection C3 Kratka ochronna wykonana z drutu powlekanego lakierem poliestrowym. Dostarczany razem z 4 podpórkami, które zabezpieczają panel w kratce. Do produktów w środowisku o podwyższonej wilgotności powietrza. Klasa odporności antykorozyjnej C3 zgodnie z ISO 12944-2.				White		1		26311070	497,30/szt
Connect Klucz magnetyczny Biały klucz magnetyczny w plastikowej osłonie do demontażu płyt Ecophon Master Rigid A i E.		100	20	White		1		26300228	36,30/szt
Connect Laser kątowy Przyrząd do sprawdzania prostokątności konstrukcji.		165	40	.		1	*	26300301	1017,10/szt
Connect Mocowanie ścienne C3 Drut ze stali nierdzewnej, powierzchnia wytrawiana. Do paneli ściennych Hygiene Advance lub Foodtec.		300	87	.		12		26300716	50,90/szt






Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Nakładka dystansowa Nakładka dystansowa wykonana z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do wyrównania poziomów między profilem T15 a profilem cieniowym/profilem przyściennym przy montażu Focus E T15		16	8,5	Connect white 01		100		26300144	56,60/krt
Connect Nakładka dystansowa Blacha ocynkowana powlekana lakierem poliestrowym. Do zamaskowania przerwy pomiędzy profilem T24 i listwą cieniową/profilem przyściennym przy montażu AdvantageE/Gedina E T24.		25	5,5	Connect white 01		100	*	26300158	56,60/krt
Connect Nakładka dystansowa Blacha ocynkowana powlekana lakierem poliestrowym. Do zamaskowania przerwy pomiędzy profilem T i listwą cieniową/profilem przyściennym przy montażu Focus E T24/Master E/Combison Duo E.		25	8,5	Connect white 01		100	*	26300148	56,60/krt
Connect Nóż do krawędzi Dg Do przycinania płyt obwodowych w krawędzi Dg.		250	133	.			*	26300991	259,90/szt
Connect Nóż do krawędzi E Do przycinania płyt brzegowych w krawędzi E na konstrukcji T24 lub T15.		198	120	.		1	*	26300221	63,20/szt
Connect Podkładka ścien. dyst. Plastikowa podkładka do stabilizowania obwodowych płyt Master Rigid Dp.		100	30	White		50		26300229	5,60/szt
Connect Profil usztyw. Ds Profil z dylatacją termiczną do Master Ds., zgodnie ze szkicem montażowym M226. Mocowany do płyty przy użyciu Spirali kotwiącej Connect.		600	30	.		24		26300360	15,20/szt
Connect Raster wentylacyjny A Biały poliester. Używany dla wyrównania różnicy ciśnienia, lub do mocowania opraw oświetleniowych przy montażu krawędzi A i E T24. Wielkość otworów 15 15 mm. Powierzchnia otwarcia 80 %. Moduł 600x600 mm. Inne moduły dostępne na życzenie.		600	600	White polystyrene				26300439	101,80/szt







Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Raster wentylacyjny A Biały poliester. Używany dla wyrównania różnicy ciśnień, lub do mocowania opraw oświetleniowych przy montażu krawędzi A i E. Wielkość otworów 15 x 15 mm. Powierzchnia otwarcia 80 %. Moduł 1200x600. Inne moduły dostępne na życzenie.		1200	600	White polystyrene				26300440	171,90/szt
Connect Rękawiczki Biała bawełna. Zalecane w celu uniknięcia zabrudzenia płyt podczas montażu.				White				26300601	101,80/krt
Connect Taśma Hygiene Advance L=25 m, W=60 mm. Biały mat. Do uszczelniania przyciętych krawędzi płyt obwodowych Advance		100	100	White	1,50		*	26312800	126,70/szt
Connect Taśma uszcz. Industry L=50 m, W=48 mm. Aluminiowa taśma do absorberów Industry AL.		50	50					26304054	136,70/szt
Connect Wkładka blokująca Dp Plastikowa przekładka do blokowania płyt w krawędzi Dp.		32	8	White		100		26300218	2,00/szt
Connect Właz inspekcyjny Stal ocynkowana. Zamykany śrubokrętem. Można zmywać na mokro. Do sufitów w krawędzi A i E oraz systemów Focus i Master Ds. Moduł 600x600. Otwarcie 565x565 mm.		600	600	Connect white 01				26300480	508,60/szt
Connect Właz inspekcyjny C3 Biały 010. Biała (opal) szyba z lakierowaną aluminiową ramką. Używany dla sufitów higienicznych w krawędzi A i C. Wytężuje zmywanie pod wysokim ciśnieniem do 80 bar. Moduł 600x600.		600	600	Opal				26311608	1017,10/szt
Connect Właz inspekcyjny C3 Biały 010. Biała (opal) szyba z lakierowaną aluminiową ramką. Używany dla sufitów higienicznych w krawędzi A i C. Wytężuje zmywanie pod wysokim ciśnieniem do 80 bar. Moduł 1200x600.		1200	600	Opal				26311609	1412,80/szt
Connect Zatyczka Stal ocynkowana. Do połączenia Connect Profila dystansowego z Connect T24 Profilem głównym HD.		57	17	Galvanized		200	*	26300553	0,60/szt









Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Zatyczka Stal ocynkowana		71	20	.		100		26300078	141,30/krt
Connect ołonka maskująca Biała plastikowa osłona, maskująca mocowania przy stropie.		48	45	White		8		26311267	4,30/szt
Connect wymian Stal ocynkowana. Regulowany wymian, łączący przecięte profile dystansowe nad instalacjami.		300	128	.		10		26300658	17,00/szt
Farba do kraw. Misty Rose Farba akrylowa do malowania i uszczelniania krawędzi płyt przycinanych na budowie. Inne kolory NCS do konsultacji. Opakowanie wraz z pędzlem. Pojemność 1 l.				Misty Rose				26303502	126,70/ poj
Farba do kraw. Pale Garden Farba akrylowa do malowania i uszczelniania krawędzi płyt przycinanych na budowie. Inne kolory NCS do konsultacji. Opakowanie wraz z pędzlem. Pojemność 1 l.				Pale Garden				26303506	126,70/ poj
Farba do kraw. Pure Olive Farba akrylowa do malowania i uszczelniania krawędzi płyt przycinanych na budowie. Inne kolory NCS do konsultacji. Opakowanie wraz z pędzlem. Pojemność 1 l.				Pure Olive				26303504	126,70/ poj
Farba do kraw. Sealant White Farba akrylowa do białych powierzchni. Inne kolory NCS dostępne na życzenie. W komplecie pędzel. Do malowania i uszczelniania krawędzi płyt obwodowych przycinanych na budowie. Pojemność 1 litr.		133	133	White	1,00		*	26300691	76,80/poj
Farba do kraw. Silent Sand Farba akrylowa do malowania i uszczelniania krawędzi płyt przycinanych na budowie. Inne kolory NCS do konsultacji. Opakowanie wraz z pędzlem. Pojemność 1 l.				Silent Sand				26303507	126,70/ poj
Farba do kraw. Silver Shadow Farba akrylowa do malowania i uszczelniania krawędzi płyt przycinanych na budowie. Inne kolory NCS do konsultacji. Opakowanie wraz z pędzlem. Pojemność 1 l.				Silver Shadow				26303505	126,70/ poj




Produkt	Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Farba do kraw. Soft Slate Farba akrylowa do malowania i uszczelniania krawędzi płyt przycinanych na budowie. Inne kolory NCS do konsultacji. Opakowanie wraz z pędzlem. Pojemność 1 l.			Soft Slate				26303503	126,70/ poj
								
Farba do kraw. Vanilla Dream Farba akrylowa do malowania i uszczelniania krawędzi płyt przycinanych na budowie. Inne kolory NCS do konsultacji. Opakowanie wraz z pędzlem. Pojemność 1 l.			Vanilla Dream				26303501	126,70/ poj
								
Farba do kraw. Volcanic Dust Farba akrylowa do malowania i uszczelniania krawędzi płyt przycinanych na budowie. Inne kolory NCS do konsultacji. Opakowanie wraz z pędzlem. Pojemność 1 l.			Volcanic Dust				26303500	126,70/ poj
								

Connect Akcesoria - Connect Klipsy







Produkt	Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Blaszka dociskająca Stal sprężynowa. Do mocowania płyt brzegowych.	105	19	.		250		26300087	1,90/szt
								
Connect Blaszka dyst. HD Sprężynująca blaszka przeznaczona do ustawiania płyt w krawędzi Lp na konstrukcji Connect. Do stosowania wyłącznie z profilem głównym T24 HD Connect.	36	17	.		100	*	26300027	2,90/szt
								
Connect Blaszka końcowa Stal ocynkowana. Dla płyt Focus D XL - montaż w korytarzach.	70	9	.		100		26300192	2,90/szt
								
Connect Bridging clip 7/10 Stal nierdzewna. Do integracji opraw oświetleniowych, znaków itp. Stosowane razem z profilem Connect Bridging.	40	25	.		75		26300166	0,90/szt
								
Connect Demo clip 20 C4 Wykonany ze stali. Dla produktów Ecophon o grubości 20 mm, demontowalnych od dołu. W przypadku instalacji Ecophon Hygiene, rekomendowany jest Connect Właz inspekcyjny.					20		26300265	6,40/szt
								










Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Hygiene clip 40 C4 Klips ze specjalnej sprężystej stali. Do mocowania płyt Hygiene 40 mm w środowiskach C4. Demontowalny od góry.		66	46	.		50		26300036	5,10/szt
Connect Klips 100/20 Stal nierdzewna z plastikowymi nakładkami. Do mocowania płyt Flexiform do profilu głównego.		60	50	.		100		26300249	3,60/szt
Connect Klips 100/40 Stal sprężynowa. Do mocowania płyt o grubości 40 mm.		54	35	.		100		26300266	2,90/szt
Connect Klips Baffle Klips z blachy powlekanej lakierem, do Hygiene Baffle. Dopuszczalne obciążenie użytkowe: 50 N. Klasa odporności antykorozyjnej C3.		38	26	Connect white 01		100		26300201	9,10/szt
Connect Klips Bridging 5/20 Stal nierdzewna. Do integracji opraw oświetleniowych, znaków itp. Stosowane razem z profilem Connect Bridging.		25	25	.		75		26300165	0,90/szt
Connect Klips Flexiform PCW. Do mocowania płyt Flexiform do profili giętych.		50	40	.		100		26300013	1,00/szt
Connect Klips Hygiene 20 Tworzywo sztuczne. Do płyt Ecophon Hygiene grubości 20 mm. Demontowalne od góry.		50	40	.		50	*	26300172	1,30/szt
Connect Klips Hygiene 40 Nierdzewna stal sprężynowa. Do mocowania płyt Hygiene grubości 40 mm. Demontowalne od góry.		67	40	.		50		26303254	5,10/szt
Connect Klips dociskający Klips ze stali nierdzewnej. Dociska płyty Ecophon Labotec Ds do konstrukcji, nadal umożliwiając pełną demontowalność.		75	40	.		100		26300196	2,70/szt
Connect Klips krawędz. Dg 20 Blacha ocynkowana. Do płyt obwodowych Dg o grubości 20 mm.		43	39	.		50	*	26300547	2,00/szt
Connect Klips krawędz. Dg 25 Blacha ocynkowana. Do płyt obwodowych Dg o grubości 25 mm.		43	39	.		50		26300548	2,00/szt
Connect Klips krawędziowy Stal ocynkowana. Do podtrzymywania płyt w krawędzi DG 1200x1200 do konstrukcji Connect T24.		34	30	.		12		26300546	9,70/szt










Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Klips podtrzymujący A Blaszka ze stali nierdzewnej do przytrzymywania płyt Ecophon Master Rigid A na swoim miejscu, jednocześnie nadal w pełni umożliwiając demontaż płyty		42	40	.		50		26300105	2,60/szt
Connect Klips podtrzymujący E Blaszka ze stali nierdzewnej do przytrzymywania płyt Ecophon Master Rigid E na swoim miejscu, jednocześnie nadal w pełni umożliwiając demontaż płyty		46,6	40	.		50		26300110	2,60/szt
Connect Klips przyścienny Do mocowania płyt obwodowych przy profilach przyściennych w krawędzi Ds		35	16	.		100	*	26311080	1,00/szt
Connect Klips stopujący Do mocowania płyt w krawędzi D 1200x1200 do Profilu głównego.		27	20	.		100		26300654	2,70/szt
Connect Klips uniwersalny Tworzywo sztuczne. Do mocowania płyt o grubości od do 20mm.		36	19	.		500	*	26300083	1,20/szt
Connect Perimeter tile clip 40		35	16	.		50		26300211	1,00/szt
Connect Uchwyt oprawy oświetl. Uchwyt do opraw oświetleniowych, powlekany lakierem poliesterowym do Gediny A/E oraz Focus A/E na konstrukcji T15. Klasa odporności antykorozyjnej C3 zgodna z ISO 12944-2. Dopuszczalne obciążenie użytkowe: 50 N.		38	17	Connect white 01		10		26300232	9,10/szt
Connect Uchwyt oprawy oświetl. Uchwyt do opraw oświetleniowych, powlekany lakierem poliesterowym do Gedina, Advantage A/E oraz Focus A, Dg, Dp, Ds, E i Lp na konstrukcji T24. Klasa odporności antykorozyjnej C3 zgodna z ISO 12944-2. Dopuszczalne obciążenie użytkowe: 50 N.		38	26	Connect white 01		10	*	26300231	9,10/szt











Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Uchwyt oprawy oświetl. Lakierowany uchwyt do opraw oświetleniowych do Master Ds na konstrukcji T24 HD. Klasa odporności antykorozyjnej C3 zgodna z ISO 12944-2. Dopuszczalne obciążenie użytkowe: 50 N.		38	26	Connect white 01		10		26300207	9,10/szt
Connect Usztyw. przeciwuderz. Do zabezpieczenia przeciwuderzeniowego płyt Super G. Aby uniknąć spadania płyt np. podczas uderzenia piłką. Do każdego usztywniacza są potrzebne dwie zatyczki (w zestawie).		652	22	.		25		26303315	9,70/szt
Connect klips przyścienny Lp Klips sprężynujący stosowany do pozycjonowania obwodowych płyt w krawędzi Lp na ruszcie.		18,5	14	.		50	*	26300089	2,10/szt

Connect Akcesoria - Connect Mocowania










Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Absorber Glue Klej na bazie wody. Przeznaczony do montażu płyt Focus/Master/Super G w krawędzi B oraz SQ. Zasady wykorzystania zostały ściśle określone przez Ecophon. Pojemnik zawiera 5 litrów.		150	150	.	5,00			26302101	65,00/l
Connect Anchor screw C4		35	10	.		100		26304069	2,00/szt
Connect Anchor screw LWC		100	15	.		100		26304070	384,30/krt
Connect Bit do mocowań		30	7	.		5		26472171	2,10/szt
Connect Gwóźdź rozprężny Stal ocynkowana/plastik. Średnica wiercenia 5 mm. Głębokość 40 mm. Do mocowania do ściany (ale nie do sufitu).		30		Galvanized		300		26300707	0,70/szt
Connect Installation screw C4 Śruba samogwintująca do profili przyściennych w środkowych klasach C4. Wymiary 4,2x33 mm.		33	4,2	.		100		26304068	0,50/szt











Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Klej akustyczny Klej na bazie wody. Przeznaczony do montażu płyt Focus/Master/Super G w krawędzi B oraz SQ. Zasady wykorzystania zostały ściśle określone przez Ecophon. Pojemnik zawiera 10 litrów.		300	300	.	10,00			26302100	61,80/l
Connect Kołek rozprężny Stal ocynkowana/aluminium. Obciążenia statyczne : dla betonu min.K25 (400N). Głębokość wiercenia 20 mm. Średnica otworu 5,5-6 mm. Do mocowania do sufitu.		190	158	.		1000		26300703	0,70/szt
Connect Metalowy wkręt Absorb. Ocynkowana stal. Szerokość klucza 6,35 mm. Do mocowania płyt Industry Modus grubości 50 mm z podkładką 1067 lub 1125 w metalu 0,63-2x1 mm. L=70 mm.		70	6	Galvanized		500		26311711	406,90/krt
Connect Metalowy wkręt Absorb. Ocynkowana stal. Szerokość klucza 6,35 mm. Do mocowania płyt Industry Modus grubości 100 mm z podkładką 1067 lub 1125 w metalu 0,63-2x1 mm. L=120 mm.		120	6	Galvanized		500		26311713	949,40/krt
Connect Mocowanie kotwiące Wytłaczana śruba do Solo. Wykorzystywana razem z Connect Regulowanym wieszakiem ciągnowym lub Connect Sztywnym wieszakiem. W sprzedaży tylko z panelami Solo.		56	37	.		8	*	26472170	4,30/szt
Connect Notched spatula Szary plastik, ząbkowana szpachelka do stosowania z Connect Klejem akustycznym.		173	96	Grey		5		26300216	11,70/szt
Connect Podkładka Stal ocynkowana. Do śrub absorbera i śrub do betonu komórkowego.		50	50	Galvanized		500		26311067	293,80/krt
Connect Podkładka Stal fosfatowa. Kolor czarny.		50	50	Black		100		26300527	384,30/krt
Connect Podkładka AL 4053 Ocynkowana podkładka średnicy 40 mm. Otwór średnicy 6,2. Do Śrub Connect AL. I mocowania absorberów Industry AL.		40	40	Galvanized		100		26304053	117,50/ poj









Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Podkładka do wkrętów Stalowa podkładka z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do wkrętu Connect Absorber (nasada pod klucz Torx T25) do betonu komórkowego oraz blachy stalowej.		50	50	Connect white 01		100		26311766	316,40/krt
Connect Podkładka do wkrętów Stalowa podkładka z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do wkrętu Connect Absorber (szerokość klucza 6,35) do betonu komórkowego oraz blachy stalowej.		50	50	White		500		26311125	316,40/krt
Connect Wkręt Absorber LWC Ocynkowana stal. Szerokość klucza 6,35 mm. Do mocowania płyt Industry Modus grubości 50-80 mm z podkładką 1067 lub 1125 w betonie. L=125 mm.		125	6	Galvanized		500		26311716	892,80/krt
Connect Wkręt Absorber LWC Ocynkowana stal. Szerokość klucza 6,35 mm. Do mocowania płyt Industry Modus grubości 100 mm z podkładką 1067 lub 1125 w betonie. L=150 mm.		150	6	Galvanized		400		26311717	1017,10/krt
Connect Wkręt montaż. AL 4050 L=70 mm. Wkręt ocynkowany mocujący 50 mm Industry AL do betonu.		70	10	.		100		26304050	196,60/poj
Connect Wkręt montaż. AL 4052 L=120 mm. Ocynkowana wkręt mocujący 80 mm Industry AL do betonu.		120	10	.		100		26304052	253,60/poj
Connect Wkręt montażowa MVL Stal ocynkowana, kolor czarny. L=16 mm. Do montażu w drewnie lub płytach gipsowych.		16	9	.		1000		26304005	113,00/krt
Connect Wkręt montażowy Stal ocynkowana, kolor czarny. L=16 mm. Do montażu w drewnie lub płytach gipsowych.		16	9	.		62		26304055	11,30/opk
Connect Wkręt montażowy Czarna stal fosfatowa z utwardzoną końcówką. Slot PH2 L=35mm. Do montażu np. kątowników przyściennych do GK lub drewna.		35	9	.		62		26304058	14,70/opk







Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect spirala kotwiąca Connect Spiral anchor for use together with Solo or 40 mm tiles.		44	17	.		24	*	26300197	3,50/szt
Connect Śruba kotw. z oczkiem Wzmocniona stal chromowa. Głębokość wiercenia 50 mm. Średnica 5 mm. Mocowanie do betonu. Montaż przy użyciu Connect tool 4018. Obciążenie statyczne 500N.		40	14	.		250		26304001	508,60/krt
Connect Śruba montażowa Wzmocniona stal chromowa. Łepek T20. Głębokość wiercenia 40 mm. Średnica 4 mm. Mocowanie do betonu. Obciążenie statyczne 266N.		35	10	.		500		26304000	632,90/ poj
Connect Śruba montażowa Końcówka montażowa do śruby kotwiącej z oczkiem 4001.		40	20	.				26304018	36,50/szt
Connect Śruba montażowa BR Ocynkowana stal. Biały 'łepek'. L=9 mm. Zredukowana długość wkrętu.		9,5	6,8	White		2000		26304025	282,50/krt
Connect Śruba montażowa MVL Stal ocynkowana, kolor czarny. L=22 mm. Do montażu w drewnie lub płytach gipsowych.		22	9	.		62		26304056	12,40/opk
Connect Śruba montażowa MVL Stal ocynkowana, kolor czarny. L=22 mm. Do montażu w drewnie lub płytach gipsowych.		22	9	.		1000		26304021	113,00/krt
Connect Śruba montażowa MVL Stal ocynkowana, kolor czarny. L=35 mm. Do montażu w drewnie lub płytach gipsowych.		35	9	.		1000		26304057	174,10/krt
Connect Śruba montażowa P Ocynkowana stal. Średnica 4,8 mm, T20. Zredukowana długość wkrętu. Do mocowania w metalu, max 2x1. Obciążenie teoretyczne 233 N.		13	8,7	.		1000		26304024	167,30/krt
Mocowanie kotwiące Connect One		38	40	.		4		26472177	4,30/szt








Connect Akcesoria - Connect Zawiesia i podkładki






Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Blaszka moc. Frieze Stal ocynkowana. Do połączeń bez listwy przyściennej.		40	30	.		100		26300043	1,00/szt
Connect Adjustable hanger C4 Wieszak wykonany z drutu o średnicy 4 mm oraz z blaszki ze stali spężynującej. Blaszka i wieszak pokryte specjalnym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Haki zagięte tak, aby uniknąć kontaktu z płytami. Dopuszczalne obciążenie użytkowe: 233N. Spełnia wymagania kategorii C4 według normy ISO 12944-2. l=330-600mm.		330	25	.		100		26303789	18,00/szt
Connect Blaszka Przyścienna Stal ocynkowana. Do montażu płyt Super G Plus.		58	55	Galvanized		100		26311114	531,20/krt
Connect Blaszka do moc. bezp. Stal ocynkowana. Dla Okładzinowych paneli ściennych z Profilami drewnianymi.		25	25	.		250		26300032	0,70/szt
Connect Blaszka do moc. bezp. Stal ocynkowana. Do mocowania bezpośredniego Profili Z Connect 0227.		45	40	.		250	*	26300214	1,00/szt
Connect Blaszka do moc. bezp. Stal ocynkowana. Do mocowania bezpośredniego płyt w krawędzi C		100	25	.		100		26300299	1,90/szt
Connect Blaszka do moc. bezp. Stal ocynkowana. Do mocowania płyt Focus F do betonu.		150	35	.		100		26300149	1,40/szt
Connect Blaszka do moc. bezp. Stal ocynkowana. Do mocowania Master F do betonu. H=12 mm.		150	35	.		100		26300152	2,10/szt
Connect Blaszka mocująca Przypanelowa blaszka do mocowania bezpośredniego. Mocowany na tylnej stronie panela wolno-wiszącego przy użyciu 2 szt. Connect Spiral kotwiących.		127	30	Galvanized		24	*	26311026	2,30/szt








Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Blaszka sprężynująca Blaszka sprężynująca ze stali fosforanowej do mocowania Wieszaka regulowanego oraz Connect drutów do wieszaków regulowanych. Klasa odporności na korozję C1		30	45	.		100		26300080	2,30/szt
Connect Blaszka łącznikowa Blacha ocynkowana 0,5 mm z otworami pod zaczepy sprężynujące Connect 4000. Do mocowania profilu głównego z profilem Flexiform.		25	25	.		100		26300900	1,30/szt
Connect Drut do wieszaka reg. Średnica 4 mm. Stal ocynkowana. L=3000 mm. Do przedłużania Wieszaków regulowanych.		3000	4	.		50		26300181	2,10/m
Connect Fixing plate Do mocowania wieszaków regulowanych C1-C4 oraz wieszaków rurkowych. Kategoria C4 zgodnie z EN 12944.		40	20	.		100		26300912	1,50/szt
Connect Karabińczyk do linek Haczyk wyposażony w blokadę do Wieszaka regulowanego ciągnowego Connect.		38	12	.		4		26311270	14,90/szt
Connect Kotwa Baffle Wytłaczana kotwa do przyciętych płyt Solo Baffle, klipsy zaciskowe w zestawie.		76	36	.		10		26311271	7,90/szt
Connect Moc. Profila Dystans. Ocynkowana stal. Do mocowania konstrukcji do ściany.		700	55	.		10	*	26300525	12,40/szt
Connect Moc.ścienne profila T Stal ocynkowana. Do mocowania profili Connect T do ściany.		45	35	.		50	*	26300524	6,80/szt
Connect Mocowanie Ambient Stal ocynkowana. Do mocowania Absorberów przemysłowych Ambient oraz mocowania paneli ściennych Akusto C na konstrukcji Thinline.				.		100		26311632	1,40/szt
Connect Mocowanie bezpośrednie Mocowanie bezpośrednie do sufitów wolno wiszących. Może być stosowany tam, gdzie c.w.k. wynosi od 155 mm do 192mm. Poprzez podcięcie niższej partii, można uzyskać c.w.k. na poziomie 121 mm.		50	40	Galvanized		24	*	26311025	7,80/szt









Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Mocowanie stropowe Element podwieszenia, wykonany z aluminium. Stosowany razem z Connect Mocowaniem kotwiącym oraz Connect Wieszakiem ciągnowym. Tylko do montażu poziomego paneli Solo.		39	39	.		4		26300014	51,20/szt
Connect Profil C Plus Stal ocynkowana. Do montażu płyt Super G Plus L=3100mm		3100	60	Galvanized	24,80	8		26320033	7,80/m
Connect Spiral anchor hook		80	20	.		10		26311274	2,60/szt
Connect Spirala kotw. z haczyk Spirala do przyciętych płyt Solo Baffle lub Foodtec Baffle. Klasa antykorozyjna C3.		100	20	.		10		26311272	3,80/szt
Connect Uchwyt do wieszaka Stal nierdzewna. Nasuwany uchwyt do Connect Profili głównych T24. Używany z Connect Wieszakami regulowanymi z zaokrąglonym hakiem. Stal sprężynowa. Obciążenie statyczne 233 N. Nie zalecany do środowisk basenowych.		32	17	.		100	*	26311286	2,00/szt
Connect Wieszak ciągnowy Connect Ciągnowy wieszak regulowany składa się z linki i karabińczyka. Długość linki 2000 mm.		193	120	.		24	*	26472174	31,70/szt
Connect Wieszak ciągnowy Wieszak regulowany ciągnowy Connect składa się ze stalowej linki oraz haczyka wyposażonego w blokadę. Długość linki 5000 mm.		193	120	.		24		26472180	54,40/szt
Connect Wieszak ciągnowy Connect Ciągnowy wieszak regulowany składa się z linki i karabińczyka. Długość linki 2000 mm.		2000		.		4	*	26472173	34,80/szt





Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak noniusz. dolny Stal ocynkowana. H=110mm. Do płyt Super G Plus.		134	70	Galvanized		100		26300093	237,30/krt
Connect Wieszak noniusz. górny Stal ocynkowana. L=240mm z częścią regulowaną 170mm. Dłuższe wieszaki (L=340-2940mm) dostępne na życzenie.		240	60	Galvanized		100		26300092	152,70/krt
Connect Wieszak reg. oczko C1 Drut ocynkowany grubości 4mm i klipsem z fosforowanej stali sprężynowej. Zakończenia typu oczko-hak. Obciążenia statyczne 233 N. Klasa odporności na korozję C1. L=120-150 mm.		130	30	Galvanized		100		26303773	1,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1 Drut ocynkowany grubości 4mm i klipsem z fosforowanej stali sprężynowej. Zakończenia typu oczko-hak. Obciążenia statyczne 233 N. Klasa odporności na korozję C1. L=190-290 mm.		190	30	Galvanized		100	*	26303774	2,00/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1 Drut ocynkowany grubości 4mm i klipsem z fosforowanej stali sprężynowej. Zakończenia typu oczko-hak. Obciążenie statyczne 233 N. Klasa odporności na korozję C1. L=330-600 mm.		340	30	Galvanized		100	*	26303775	2,30/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1 Drut ocynkowany grubości 4mm i klipsem z fosforowanej stali sprężynowej. Zakończenia typu oczko-hak. Obciążenie statyczne 233 N. Klasa odporności na korozję C1. L=540-950 mm.		550	30	Galvanized		100	*	26303776	2,90/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1 Drut ocynkowany grubości 4mm i klipsem z fosforowanej stali sprężynowej. Zakończenia typu oczko-hak. Obciążenie statyczne 233 N. Klasa odporności na korozję C1. L=950-1350 mm.		960	30	Galvanized		100		26303777	5,80/szt
Connect Wieszak reg. oczko C1 Drut ocynkowany grubości 4mm i klipsem z fosforowanej stali sprężynowej. Zakończenia typu oczko-hak. Obciążenie statyczne 233 N. Klasa odporności na korozję C1. L=1350-1750 mm.		1360	30	Galvanized		50		26303771	6,20/szt

Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szł/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak reg. oczko C1 Drut ocynkowany grubości 4mm i klipsem z fosforowanej stali sprężynowej. Zakończenia typu oczko-hak. Obciążenie statyczne 233 N. Klasa odporności na korozję C1. L=1750-2150 mm.		1760	30	Galvanized		50		26303772	6,30/szt
Connect Wieszak regulowany C1 Drut ocynkowany grubości 4mm i klipsem z fosforowanej stali sprężynowej. Zakończenia typu hak-hak. Obciążenie statyczne 233 N. Klasa odporności na korozję C1. L=120-200 mm.		120	30	Galvanized		100		26303763	2,00/szt
Connect Wieszak regulowany C1 Drut ocynkowany grubości 4mm i klipsem z fosforowanej stali sprężynowej. Zakończenia typu hak-hak. Obciążenie statyczne 233 N. Klasa odporności na korozję C1. L=190-340 mm.		190	30	Galvanized		100		26303764	2,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1 Drut ocynkowany grubości 4mm i klipsem z fosforowanej stali sprężynowej. Zakończenia typu hak-hak. Obciążenie statyczne 233 N. Klasa odporności na korozję C1. L=330-600 mm.		330	30	Galvanized		100	*	26303765	2,70/szt
Connect Wieszak regulowany C1 Drut ocynkowany grubości 4mm i klipsem z fosforowanej stali sprężynowej. Zakończenia typu hak-hak. Obciążenie statyczne 233 N. Klasa odporności na korozję C1. L=540-1000 mm.		540	30	Galvanized		100	*	26303766	3,20/szt
Connect Wieszak regulowany C1 Drut ocynkowany grubości 4mm i klipsem z fosforowanej stali sprężynowej. Zakończenia typu hak-hak. Obciążenie statyczne 233 N. Klasa odporności na korozję C1. L=1000-1400 mm.		1000	30	Galvanized		100		26303760	6,40/szt
Connect Wieszak regulowany C1 Drut ocynkowany grubości 4mm i klipsem z fosforowanej stali sprężynowej. Zakończenia typu hak-hak. Obciążenie statyczne 233 N. Klasa odporności na korozję C1. L=1400-1800 mm.		1400	30	Galvanized		50		26303761	6,60/szt

Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Wieszak regulowany C1 Drut ocynkowany grubości 4mm i klipsem z fosforowanej stali sprężynowej. Zakończenia typu hak-hak. Obciążenia statyczne 233 N. Klasa odporności na korozję C1. L=1800-2200 mm.		1800	30	Galvanized		50		26303762	6,80/szt
Connect Wieszak regulowany C3 Drut grubości 4mm, ze stali ocynkowanej i klipsem z ocynkowanej stali sprężynowej. Zakończenia typu hak-hak. Obciążenia statyczne 233 N. Klasa odporności na korozję C3. L=120-200 mm.		120	30	Zinc		100		26303767	3,00/szt
Connect Wieszak regulowany C3 Drut grubości 4mm, ze stali ocynkowanej i klipsem z ocynkowanej stali sprężynowej. Zakończenia typu hak-hak. Obciążenia statyczne 233 N. Klasa odporności na korozję C3. L=190-340 mm.		190	30	Zinc		100		26303768	3,50/szt
Connect Wieszak regulowany C3 Drut grubości 4mm, ze stali ocynkowanej i klipsem z ocynkowanej stali sprężynowej. Zakończenia typu hak-hak. Obciążenia statyczne 233 N. Klasa odporności na korozję C3. L=330-600 mm.		330	30	Zinc		100		26303769	4,10/szt
Connect Wieszak regulowany C3 Drut grubości 4mm, ze stali ocynkowanej i klipsem z ocynkowanej stali sprężynowej. Zakończenia typu hak-hak. Obciążenia statyczne 233 N. Klasa odporności na korozję C3. L=540-1000 mm.		540	30	Zinc		100		26303770	6,20/szt
Connect Zamocowanie bezpośred. Wysokiej jakości stal ocynkowana. H=44 mm. Wysokość konstrukcyjna 50mm w połączeniu z Connect T24 Profilem głównym. Obciążenie statyczne 233N.		46	40	Galvanized		100	*	26311012	2,40/szt
Connect Zamocowanie bezpośred. Stal ocynkowana. Wysokość konstrukcyjna pomiędzy 65-100 mm do mocowania bezpośredniego Profilu Głównego T24. Obciążenie teoretyczne 233 N		46	40	Galvanized		50		26311020	6,40/szt

Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect Zamocowanie bezpośrednie. Mocowanie bezpośrednie wykonane z blachy ocynkowanej wysokiej jakości. H=74 mm. Wysokość konstrukcyjna 80 mm w połączeniu z profilem głównym T24. Dopuszczalne obciążenie użytkowe 233 N.		46	40	Galvanized		100		26311018	3,00/szt
Connect Zamocowanie bezpośrednie. Wysokiej jakości stal ocynkowana. H=94 mm. Wysokość konstrukcyjna 100mm w połączeniu z Connect T24 Profilem głównym. Obciążenie statyczne 233N.		46	40	Galvanized		100		26311013	3,60/szt
Connect Zamocowanie bezpośrednie. Stal ocynkowana. Wysokość konstrukcyjna pomiędzy 95-130 mm do mocowania bezpośredniego Profilu Głównego T24. Obciążenie teoretyczne 233 N		46	40	Galvanized		50		26311021	6,80/szt
Connect Zamocowanie bezpośrednie. Stal ocynkowana. Wysokość konstrukcyjna pomiędzy 125-160 mm do mocowania bezpośredniego Profilu Głównego T24. Obciążenie teoretyczne 233 N		46	40	Galvanized		50		26311022	6,80/szt
Connect Zamocowanie bezpośrednie. Stal ocynkowana. Wysokość konstrukcyjna pomiędzy 155-190 mm do mocowania bezpośredniego Profilu Głównego T24. Obciążenie teoretyczne 233 N		46	40	Galvanized		50		26311023	7,30/szt
Connect Zamocowanie bezpośrednie. Stal ocynkowana. Wysokość konstrukcyjna pomiędzy 185-220 mm do mocowania bezpośredniego Profilu Głównego T24. Obciążenie teoretyczne 233 N		46	40	Galvanized		50		26311024	7,50/szt
Connect Zamocowanie przyścienne. Stal ocynkowana wysokiej jakości. Do mocowania profili głównych do ściany. Wysokość konstrukcyjna 104mm wraz z Connect T24 Profilem głównym. Nośność użytkowa 233N.		109	44	Galvanized		50		26300715	4,90/szt

Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Connect wieszak rurkowy 240 Aluminiowa rurka. Sztywny wieszak regulowany. Używany razem z Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego C3. Zawleczka w zestawie. L= 155 - 240mm		155	20			12		26300028	14,40/szt
Connect wieszak rurkowy 400 Aluminiowa rurka. Sztywny wieszak regulowany. Używany razem z Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego C3. Zawleczka w zestawie. L= 235 - 400mm		235	20			12		26300031	17,00/szt
Connect wieszak rurkowy 720 Aluminiowa rurka. Sztywny wieszak regulowany. Używany razem z Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego C3. Zawleczka w zestawie. L= 395 - 720mm		395	20			12		26300033	21,30/szt
Connect zestaw wieszaka		800	1,5			24		26472182	39,50/szt
Connect zestaw wieszaka		1500	1,5			24		26472183	42,60/szt
Connect łącznik X Stal ocynkowana. Do połączeń pomiędzy profilami C przy montażu Super G Plus.		62	58	Galvanized		100		26300980	164,00/krt
Connect łącznik profili Plus Stal ocynkowana. Do montażu płyt Super G Plus.		100	58	Galvanized		100		26300981	141,30/krt
Mocowanie wpornikowe Aluminiowe mocowanie do Akusto One SQ. Całkowita wysokość konstrukcyjna wraz z panelem Akusto One SQ, 40 mm.		100	100	Green		2		26300018	236,90/szt

Produkt		Dług. (mm)	Szer. (mm)	Kolor	m/krt	szt/krt	Mag.	Nr art.	Cena (PLN)
Mocowanie wspornikowe Alumińowe mocowanie do Akusto One SQ. Całkowita wysokość konstrukcyjna wraz z panelem Akusto One SQ, 40 mm.		100	100	Red		2		26300019	236,90/ szt
Mocowanie wspornikowe Alumińowe mocowanie do Akusto One SQ. Całkowita wysokość konstrukcyjna wraz z panelem Akusto One SQ, 40 mm.		100	100	Pink		2		26300020	236,90/ szt
Mocowanie wspornikowe Alumińowe mocowanie do Akusto One SQ. Całkowita wysokość konstrukcyjna wraz z panelem Akusto One SQ, 40 mm.		100	100	Light Grey		2		26300017	236,90/ szt
Zaczep Connect One Mocowanie ze stali ocynkowanej do paneli ściennych Akusto One. Całkowita wysokość konstrukcyjna wraz z panelem Akusto One: 44 mm.		70	29	.		8		26300016	8,20/szt

Ogólne Warunki Sprzedaży

systemów Ecophon

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży produktów Ecophon stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego.

Postanowienia OWS stanowią każdorazowo integralną część zawieranych umów sprzedaży.

§ 1 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Kupujący składać będzie każdorazowo Sprzedawcy pisemne zamówienie obejmujące szczegółową specyfikację zamawianych towarów, ich ilość, jakość oraz postulowany termin i miejsce odbioru, podpisane przez osobę upoważnioną. W treści zamówienia Kupujący zobowiązany jest wskazać osobę upoważnioną do odbioru towarów.
2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza odmowę przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
3. Jeżeli realizacja zamówienia zgodnie z jego treścią nie będzie możliwa, Sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia przedstawi możliwy sposób oraz/lub najbliższy możliwy termin realizacji zamówienia. Tak ustalony sposób oraz/lub termin realizacji zamówienia jest wiążący dla Stron, o ile Kupujący nie zgłosi pisemnej rezygnacji ze złożonego zamówienia najdalej w terminie 2 dni roboczych od daty potwierdzenia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do częściowej realizacji złożonego zamówienia, przy jednoczesnym określeniu terminu dostarczenia pozostałej partii zamówionych towarów.
5. Strony ustalają że Sprzedawca każdorazowo uprawniony jest do odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz/lub wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, w każdym przypadku gdy Kupujący opóźnia się w zapłacie należności lub opóźnia się w odbiorze towarów.

§ 2 Cena towarów

1. Ceny towarów ustalane będą przez Strony każdorazowo w drodze dwustronnych ustaleń. Podstawą do negocjacji cen jest cennik towarów Sprzedawcy, który w razie wątpliwości stanowić będzie podstawę do obliczenia należności Kupującego z tytułu zawartej umowy sprzedaży.

2. W cenę sprzedaży wliczony jest koszt opakowania jednorazowego użytku i nie będzie Kupującemu zwracany w przypadku oddania opakowań Sprzedawcy.

§ 3 Dostawa towarów

1. W przypadku, gdy Kupujący nie przyjmie zamówionego towaru w ciągu 10 dni roboczych od terminu podanego na potwierdzeniu, Sprzedawcy – według jego wyboru – służyć będzie uprawnienie do naliczenia dodatkowej opłaty za magazynowanie towaru lub złożenia towaru na przechowanie.
2. O ile Strony nie postanowią inaczej każdorazowo koszty załadunku, rozładunku, transportu lub inne koszty związane z dostarczeniem towarów pokrywa Kupujący. Rozładunek winien zostać dokonany przez Kupującego niezwłocznie, tj. najdalej w ciągu jednej godziny od przyjazdu środka transportu do miejsca przeznaczenia. Czas oczekiwania na rozładunek będzie rozliczany dodatkowo.
3. W przypadku, gdy w dniu dostawy w miejscu wskazanym przez Kupującego nie ma osoby upoważnionej do odbioru towaru, to Sprzedawcy – według jego wyboru – służy uprawnienie do wydania towaru osobie trzeciej, znajdującej się w miejscu wydania, która zobowiąże się przekazać towar Kupującemu, lub do złożenia towaru na przechowanie. Niezależnie od tego, z którego uprawnienia Sprzedawca skorzysta, wszelkie koszty i ryzyko z tym związane obciążają wyłącznie Kupującego.

§ 4 Reklamacje, gwarancja jakości

1. Wszelkie niedobory ilościowe i widoczne uszkodzenia winny zostać zgłoszone w formie pisemnej na dokumencie dostawy i potwierdzone przez przewoźnika.

2. Reklamacje dotyczące niedoborów ilościowych towarów w opakowaniach zbiorczych muszą być zgłoszone w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia wydania.

3. Podpisane przez osobę upoważnioną dokumenty WZ oraz/lub dokumenty przewozowe bez dodatkowej adnotacji, stanowią dla Sprzedawcy dowód przyjęcia danej partii towaru bez zastrzeżeń.

4. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji ilościowej, uzupełnienie brakującej ilości towarów nastąpi w terminie uzgodnionym przez przedstawicieli Stron.

5. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi (art. 558 kodeksu cywilnego).

6. Strony w drodze dwustronnych ustaleń, mogą ustalić odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji jakości. W takim przypadku Sprzedawca wystawi dokument gwarancyjny.

§ 5 Obowiązki Kupującego

1. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia odbioru towarów oraz starannego sprawdzenia ich stanu niezwłocznie w dniu ich wydania.

2. Kupujący ma obowiązek przedstawiania każdorazowo na żądanie Sprzedawcy, dokumentów dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Kupującego. Kupujący może się zwolnić z tego obowiązku poprzez przedstawienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej względnie innego zaakceptowanego przez Sprzedawcę zabezpieczenia zapłaty należności Sprzedawcy.

§ 6 Zapłata należności, kredyt kupiecki

1. O ile Strony nie uzgodnią inaczej zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek Sprzedawcy.

2. Sprzedawca może udzielić Kupującemu kredytu kupieckiego na zakup towarów w przedsiębiorstwie Sprzedawcy. Udzielenie Kupującemu limitu kredytu kupieckiego upoważnia do dokonywania zakupów

towarów w systemie odroczonej terminowości płatności do kwoty przyznanego limitu, do wykorzystania w formie odnawialnej, to jest z możliwością wielokrotnego dokonywania zakupów w systemie odroczonej terminowości płatności i spłaty w ramach przyznanego limitu.

3. Określona przez Sprzedawcę kwota limitu kredytu kupieckiego jest kwotą brutto, tj. zawiera podatek od towarów i usług (VAT), i każdorazowo stanowi maksymalny dopuszczalny poziom wszelkich zobowiązań pieniężnych Kupującego wobec Sprzedawcy.

4. Sprzedawca może w każdym czasie cofnąć przyznany Kupującemu kredyt kupiecki.

5. W każdym przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o współpracy, umowy sprzedaży, lub innej umowy zawartej pomiędzy Stronami wszystkie wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego staną się natychmiast wymagalne, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za błędną lub niewłaściwą interpretację przez Kupującego informacji oraz/lub danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach oraz innych materiałach informacyjnych Sprzedawcy.

2. Strony uzgadniają, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz/lub opóźnienia, wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, z powodów o których mowa w § 1 pkt 5.

3. Za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartych przez Sprzedawcę, w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa umów, Sprzedawca ponosi jedynie odpowiedzialność za rzeczywistą szkodę, z wyłączeniem utraconych korzyści.

4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, uzgodnienia, wezwania etc, o których mowa w niniejszej umowie, wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem bezskuteczności.

5. Bez udzielonej na piśmie, pod rygorem nieważności, zgody Sprzedawcy, Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia, w całości lub w części, praw oraz/lub obowiązków wynikających z zawartych z Ecophon umów, na osoby trzecie pod rygorem bezskuteczności dla Sprzedawcy.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego OWS będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia umowy Strony zobowiązane będą do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu.

7. Umowy zawarte przez Ecophon podlegają prawu polskiemu. W sprawach nie uregulowanych do praw i obowiązków Stron zastosowaniamają przepisy Kodeksu Cywilnego.



A SOUND EFFECT ON PEOPLE

Historia firmy Ecophon sięga 1958 roku, kiedy w Szwecji wyprodukowano pierwsze materiały dźwiękochłonne z wełny szklanej, służące redukcji hałasu w miejscach pracy. Obecnie firma jest światowym dostawcą systemów sufitów akustycznych i paneli ściennych, zapewniających zdrowe środowisko pracy w obiektach biurowych, oświaty, służby zdrowia i przemysłu czystego. Ecophon należy do Grupy Saint-Gobain i posiada oddziały sprzedaży oraz dystrybutorów w większości krajów Europy. Celem Ecophon jest osiągnięcie pozycji globalnego lidera w kształtowaniu komfortu akustycznego poprzez dostarczenie dźwiękochłonnych systemów oraz zapewnienie lepszego samopoczucia i zwiększenia wydajności użytkowników końcowych. Ecophon utrzymuje stały dialog z agencjami rządowymi, organizacjami i instytucjami badawczymi zajmującymi się środowiskiem pracy. Przyczyniamy się do poprawy warunków wszędzie tam, gdzie ludzie pracują i porozumiewają się.

www.ecophon.pl



www.ecophon.pl