

Cennik 2018



**KLEJE
GIPSOWE**

**MASY
SZPACHLOWE**

**TYNKI
GIPSOWE**

**TYNKI
CEM-WAP**

**PŁYTY
G-K**

GŁADZIE

Ważny od 1.03.2018 r.

Biuro

Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa
tel. 22 36 95 100, fax 22 36 95 102

Dział Techniczny	tel. 22 36 95 199
Dział Obsługi Klienta	tel. 22 36 95 200
Dział Marketingu	tel. 22 36 95 104

Składaj zamówienia w Internecie na www.e.knauf.pl

Knauf w Internecie:

www.knauf.pl
www.knaufmag.pl

Media społecznościowe:

/knaufpolska

/knauf_pl

Knauf Budowa i Remont

Knauf Budowa i Remont

DOLNOŚLĄSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 603 196 531
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 394 141
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 695 151 129
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 601 394 155
Systemy Ociepleń, Systemy Glazurnicze	tel. 691 501 482

ŁÓDZKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 140
Przedstawiciel Handlowy	tel. 695 151 128
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 693 623 838
Systemy Tynkarskie	tel. 605 324 690
Systemy Ociepleń, Systemy Glazurnicze	tel. 691 990 994

KUJAWSKO-POMORSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 152
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 290 817
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa, Systemy Tynkarskie	tel. 725 998 662
Systemy Ociepleń, Systemy Podłogowe, Systemy Glazurnicze	tel. 603 196 529

MAŁOPOLSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 149
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 310 793
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 695 927 758
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 695 151 127
Systemy Ociepleń, Systemy Glazurnicze	tel. 695 927 758

LUBELSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 140
Przedstawiciel Handlowy	tel. 695 231 159
Doradca Techniczny	tel. 693 839 485

MAZOWIECKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 609 997 601
Przedstawiciel Handlowy	tel. 693 289 285
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 603 894 792
Systemy Glazurnicze	tel. 695 150 053
Systemy Ociepleń	tel. 601 394 160
Systemy Tynkarskie	tel. 693 307 424
Systemy Podłogowe	tel. 695 150 053

LUBUSKIE	
Kierownik Regionalny	
Przedstawiciel Handlowy	tel. 695 151 170
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 601 302 795
Systemy Tynkarskie	tel. 605 324 697
Systemy Ociepleń	tel. 695 151 170
Systemy Podłogowe	tel. 601 302 795

OPOLSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 603 196 531
Przedstawiciel Handlowy	tel. 691 505 545
Doradcy Techniczni:	
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 605 324 698
Sucha Zabudowa	tel. 693 307 423
Systemy Ociepleń, Systemy Glazurnicze	tel. 601 394 156

DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTU	
Menedżer Produktu SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY	tel. 601 224 106
Menedżer Produktu SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE	tel. 601 618 216
Menedżer Produktu SYSTEMY GLAZURNICZE	tel. 601 394 158
Menedżer Produktu SYSTEMY TYNKARSKIE	tel. 695 150 135
Menedżer Produktu SYSTEMY OCIEPLEŃ	tel. 603 196 530
Menedżer Produktu SYSTEMY PODŁOGOWE	tel. 601 964 634
Specjalista SYSTEMY PODŁOGOWE	tel. 601 394 154

DZIAŁ INWESTYCJI	
Specjalista SYSTEMY AQUAPANEL®	tel. 601 394 153
Specjalista SYSTEMY AKUSTYCZNE	tel. 601 394 142
Specjalista SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE	tel. 605 324 695
Specjalista SYSTEMY IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ	tel. 693 345 897

PODKARPACKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 149
Przedstawiciel Handlowy	tel. 665 918 859
Doradca Techniczny	tel. 661 300 899

PODLASKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 609 997 601
Przedstawiciel Handlowy/Doradca Techniczny	tel. 601 290 431
Przedstawiciel Handlowy/Doradca Techniczny	tel. 601 394 159

POMORSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 152
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 392 502
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 693 303 282
Systemy Tynkarskie	tel. 601 394 148
Systemy Ociepleń, Systemy Podłogowe, Systemy Glazurnicze	tel. 601 392 502

ŚLĄSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 603 196 531
Przedstawiciel Handlowy	tel. 691 505 545
Doradcy Techniczni:	
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 605 324 698
Sucha Zabudowa	tel. 693 307 423
Systemy Ociepleń, Systemy Glazurnicze	tel. 601 394 156

ŚWIĘTOKRZYSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 149
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 310 793
Doradcy Techniczni:	
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 695 151 127
Systemy Ociepleń, Systemy Glazurnicze	tel. 695 927 758
Sucha Zabudowa	tel. 695 927 758

WARMIŃSKO-MAZURSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 152
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 964 636
Doradca Techniczny	tel. 695 391 671


WIELKOPOLSKIE	
Kierownik Regionalny	
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 394 139
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 601 394 139
Systemy Tynkarskie	tel. 601 162 148
Systemy Podłogowe	tel. 693 307 454
Systemy Ociepleń	tel. 693 307 454

ZACHODNIO-POMORSKIE	
Kierownik Regionalny	
Przedstawiciel Handlowy	tel. 695 151 170
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 601 302 795
Systemy Tynkarskie	tel. 605 324 697
Systemy Ociepleń	tel. 695 151 170
Systemy Podłogowe	tel. 601 302 795

Pomagamy wybrać kolory na elewacje!

Skorzystaj z **4 dostępnych palet** kolorystycznych tynków zewnętrznych

MIEJSKI SZYK

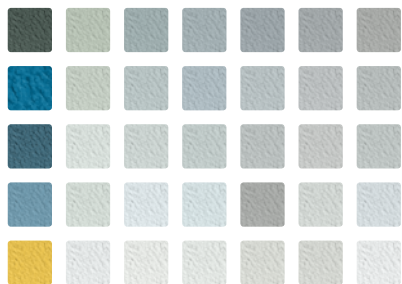

KLASYCZNA ELEGANCJA



ŚWIATOWE INSPIRACJE



W ZGODZIE Z NATURĄ



Zapraszamy do Strefy Koloru KNAUF w hurtowniach na terenie całej Polski.

Wszystkie palety kolorów możesz znaleźć w ofercie tynków Knauf na elewacje: ADDI, CONNI, KATI oraz OXXI.



STREFA
KOLORU


KNAUF

SPIS TREŚCI

SYSTEMY TYNKARSKIE	5	SYSTEMY PODŁOGOWE	105
TYNKI GIPSOWE	8	WYLEWKI ANHYDRYTOWE	108
Tynki gipsowe ręczne	8	WYLEWKI CEMENTOWE	109
Tynki gipsowe maszynowe	9	ŚRODKI GRUNTUJĄCE DO WYLEWEK	111
Środki gruntujące	12	DODATKI DO WYLEWEK	113
TYNKI CEMENTOWE	15	SUCHE JASTRYCHY	116
Tynki cementowo-wapienne	15	System BRIO	116
Masy szpachlowe cementowo-wapienne	17	System Dual Floor	119
Środki gruntujące	18	PODŁOGI PODNIESIONE	121
AKCESORIA TYNKARSKIE	19	System Camillo PL	121
TECHNIKA SILOSOWA	20	System FHB	124
SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY	25	SYSTEMY GLAZURNICZE	131
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	28	KLEJE DO GLAZURY	134
PŁYTY PPOŻ.	32	SILIKONY, AKRYLE, FUGI	137
PŁYTY AKUSTYCZNE	33	WZORNIK KOLORÓW SILIKONÓW	141
PŁYTY RTG	38	WZORNIK KOLORÓW FUG	141
SYSTEM CUBO	40	HYDROIZOLACJE	142
MASY SZPACHLOWE I KLEJE DO PŁYT G-K	41	PROFILE OKAPOWE	144
ŚRODKI GRUNTUJĄCE	44	ŚRODKI GRUNTUJĄCE	146
PROFILE	45	NARZĘDZIA	148
PROFILE SPECJALISTYCZNE	48	SYSTEMY OCIEPLEŃ	151
PROFILE I AKCESORIA C3/C5	50	SYSTEMY OCIEPLEŃ ZEWNĘTRZNYCH	153
NAROŻNIKI	55	Kleje	154
AKCESORIA DO NAROŻNIKÓW	56	Siatka i Tynki dekoracyjne	155
AKCESORIA MONTAŻOWE	57	Farby i środki czyszczące	162
Wieszaki, łączniki	57	Wzornik tynków mozaikowych	163
Taśmy	64	Wzornik kolorów tynków i farb Classic'04	164
Wkręty	66	Wzornik kolorów tynków i farb Finess	170
Kołki	69	SYSTEMY OCIEPLEŃ WEWNĘTRZNYCH TECTEM®	179
Kłapy rewizyjne	70	SYSTEMY FIREWIN	183
SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE	73	PŁYTY VERMIBOARD	186
GOTOWE MASY SZPACHLOWE	76	FARBY PĘCZNIEJĄCE FIREPAINT STEEL	186
PROSZKOWE SZPACHLE I GŁADZIE	78	TYNKI OGNIOSCHRONNE	188
NAROŻNIKI	82	OPASKI OGNIOSCHRONNE RORCOL	189
NARZĘDZIA	83	PIANKI I SILIKON	190
AKRYL	84	CZYSZCZENIE, OCHRONA I PIELĘGNACJA	191
FARBY I GRUNTY	85	NARZĘDZIA	201
WZORNIK KOLORÓW FARB CLASSIC'04	87	OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY	212
SYSTEMY AQUAPANEL®	91	INDEKS	217
AQUAPANEL® INDOOR	94		
AQUAPANEL® OUTDOOR/SKYLITE	97		
AQUAPANEL® FLOOR	100		
AQUAPANEL® FLOOR TILE UNDERLAY	102		
AQUAPANEL® ROOFTOP	103		

SYSTEMY TYNKARSKIE

TYNKI GIPSOWE	8
Tynki gipsowe ręczne	8
Tynki gipsowe maszynowe	9
Środki gruntujące	12
TYNKI CEMENTOWE	15
Tynki cementowo-wapienne	15
Masy szpachlowe cementowo-wapienne	17
Środki gruntujące	18
AKCESORIA TYNKARSKIE	19
TECHNIKA SILOSOWA	20

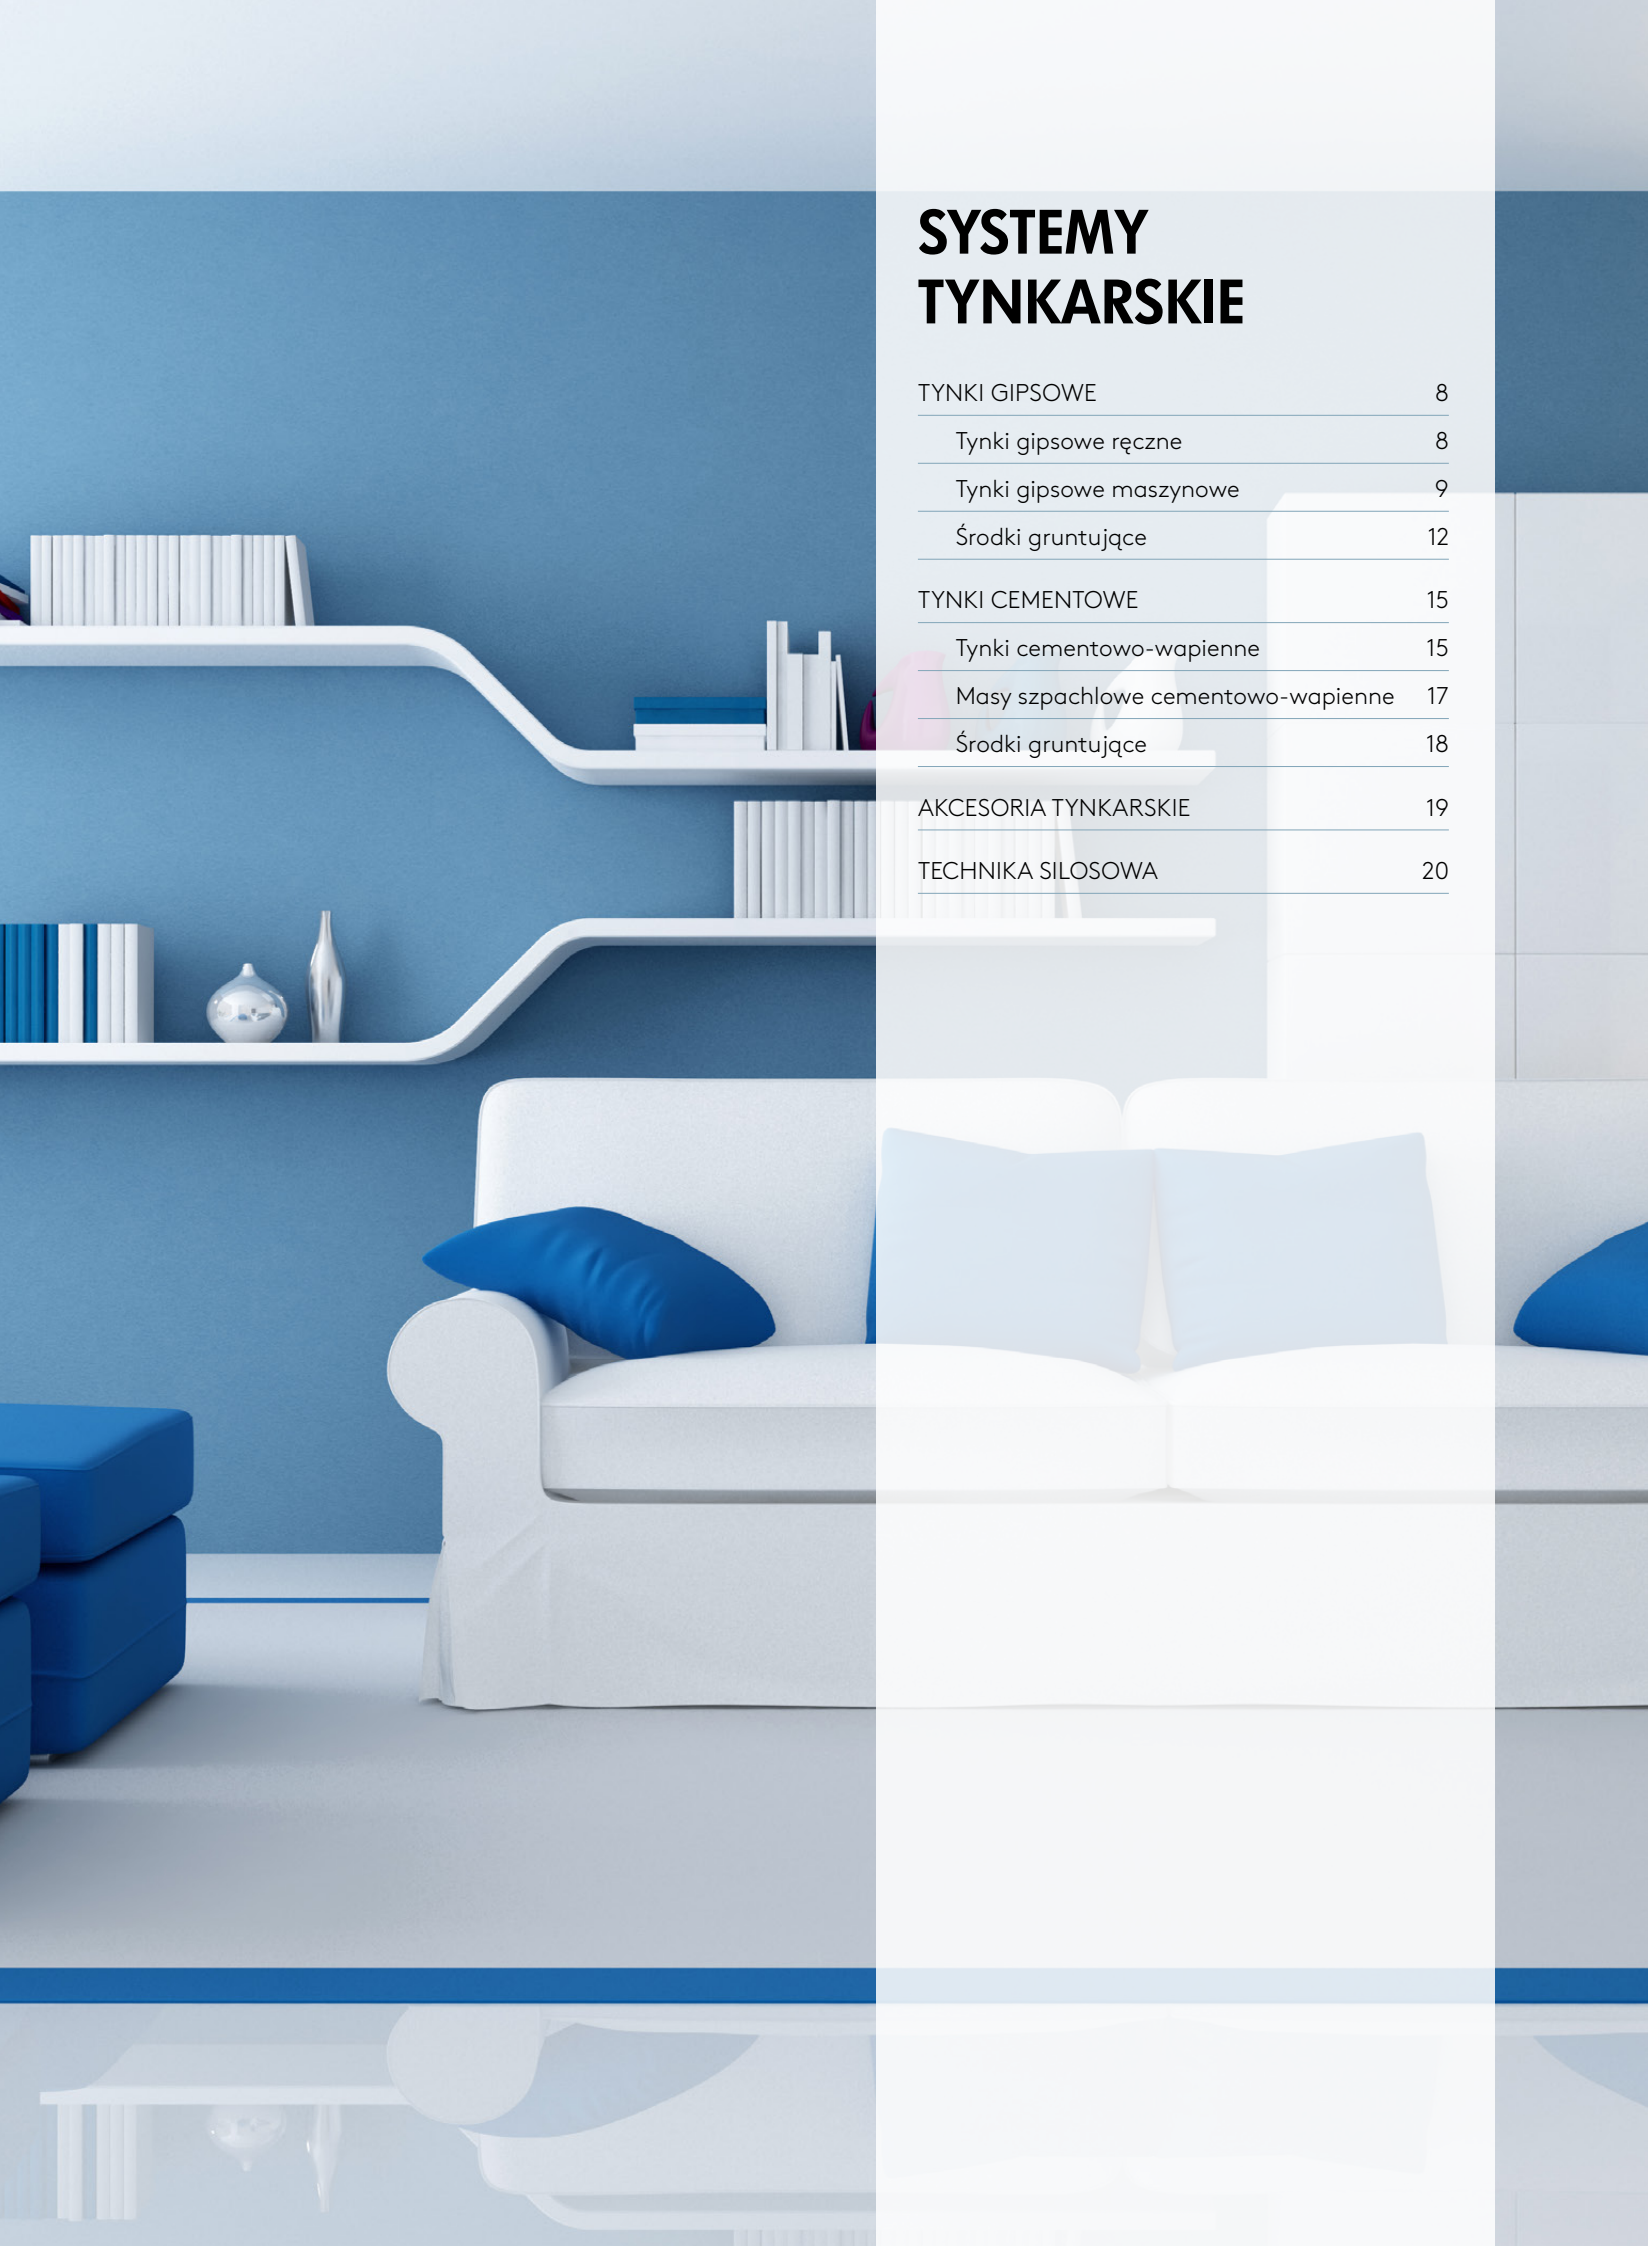

SYSTEMY TYNKARSKIE



Knauf oferuje inwestorom szeroką gamę tynków gipsowych oraz cementowo-wapiennych. O wyborze tynku decydują potrzeby i oczekiwania inwestora, uwzględniające wygląd i właściwości użytkowe wykonanego już tynku, wielkość inwestycji, harmonogram prac, wydajność, plastyczność zaprawy tynkarskiej, łatwość obróbki, rodzaj podłoża, a także możliwości wykonania ich ręcznie lub maszynowo.

SYSTEMY TYNKARSKIE – PRODUKTY	
Ręczne tynki gipsowe	Knauf Goldband, Knauf Rotband
Maszynowe tynki gipsowe	Knauf MP 75 Diamant, Knauf MP 75 L, Knauf MP 75 Long, Knauf MP 75 SL, Knauf MP 75, Knauf MP 75 G/F Therm, Knauf MP 75 L-F Faktura, Knauf Verniplaster VP
Środki gruntujące do tynków gipsowych	Knauf Grundiermittel 90, Knauf Grundiermittel 60, Knauf Betokontakt, Knauf PutzPin, Knauf Tiefengrund, Knauf Universalgrund, Knauf Gruntifarba
Tynki cementowo-wapienne	Knauf Cover Connect, Knauf Cover, Knauf Cover-in Fast, Knauf Cover-in Slow 0,7 mm, Knauf Cover-in Slow Light 0,5 mm
Masy szpachlowe cementowo-wapienne	Knauf Szpachla Cementowa Uniwersalna, Knauf Gładz Cementowa Biała
Środki gruntujące do systemów tynków cementowych	Knauf Haftgrund, Knauf Tiefengrund
Akcesoria tynkarskie	Siatka tynkarska, narożniki tynkarskie MAGNELIS®, Knauf Akryl, narożnik aluminiowy

Tynki gipsowe:

- Regulują poziom wilgotności w pomieszczeniach, poprawiając mikroklimat we wnętrzach.
- Posiadają bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła, co skutkuje dobrą izolacyjnością termiczną.
- Są paroprzepuszczalne.
- Łatwo się je nakłada. Są to tynki jednowarstwowe. Mogą być nakładane maszynowo lub ręcznie.
- Nadają się na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne. Podłoże wymaga zagruntowania odpowiednim środkiem gruntującym.
- Mogą być wykańczane na gładko lub tworzyć strukturę.
- Polecane do pomieszczeń o maksymalnej wilgotności powietrza 70%.

Tynki cementowo-wapienne:

- Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną.
- Mogą być stosowane na zewnątrz oraz wewnątrz budynków np. w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- Posiadają zwiększoną odporność na działanie czynników biologicznych.
- Nadają się na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne, po wcześniejszym przygotowaniu podłoża, czyli po wykonaniu tzw. obrutki (szprycy).
- Mogą być nakładane ręcznie lub maszynowo.
- Po wykończeniu tworzą strukturę zartą, różną w zależności od wielkości użytego kruszywa.

Technologia wykonania zarówno tynków gipsowych jak i cementowo-wapiennych wymaga zastosowania siatki tynkarskiej oraz narożników tynkarskich, które stanowią uzupełnienie oferty systemów tynkarskich Knauf.

Na potrzeby dużych inwestycji Knauf dostarcza tynki gipsowe, cementowo-wapienne oraz wylewki anhydrytowe w silosach. Szczegółowe zasady dostaw silosowych prezentujemy w rozdziale „Technika silosowa”.

KNAUF GOLDBAND

**Ręczny tynk gipsowy**

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do ręcznego wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie. Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych.

Zużycie: ok. 8,5 kg/m²/10 mm.

* Produkty pakowane na palety KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

** Produkty pakowane na palety bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palety	Cena netto PLN/tona
2864	5903240904068	Knauf Goldband 30 kg*	worek 30 kg	40	1150,00
96107	5901793354323	Knauf Goldband 25 kg**	worek 25 kg	40	1190,00
205329	5901793354736	Knauf Goldband 20 kg**	worek 20 kg	54	1250,00
94713	5901793351162	Knauf Goldband 10 kg*	worek 10 kg	100	1730,00
149000	5901793354729	Knauf Goldband 5 kg*	worek 5 kg	180	2280,00
507331	5901793354729	Knauf Goldband 5 kg*	worek 5 kg	20	2380,00

KNAUF ROTBAND

**Ręczny tynk gipsowy o zwiększonej przyczepności**

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do ręcznego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Z uwagi na zwiększoną przyczepność szczególnie zalecana na trudne podłoża, np. gładkie betony. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie. Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych.

Zużycie: ok. 8,0 kg/m²/10 mm.

* Produkty pakowane na palety KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

** Produkty pakowane na palety bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palety	Cena netto PLN/tona
2862	5903240904075	Knauf Rotband 30 kg*	worek 30 kg	40	1450,00
96106	5901793353067	Knauf Rotband 25 kg**	worek 25 kg	40	1520,00
205331	5901793354910	Knauf Rotband 20 kg**	worek 20 kg	54	1580,00
94712	5901793351179	Knauf Rotband 10 kg*	worek 10 kg	100	2050,00
507332	5901793351179	Knauf Rotband 10 kg*	worek 10 kg	10	2200,00
178361	5901793354903	Knauf Rotband 5 kg**	worek 5 kg	180	2640,00

KNAUF MP 75 DIAMANT



Maszynowy tynk gipsowy o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Pozwala uzyskać powierzchnie tynków o zwiększonej twardości i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

Zużycie: ok. 11,5 kg/m²/10 mm.

* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

** Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
201516	5903240904020	Knauf MP 75 Diamant 30 kg*	worek 30 kg	40	740,00
477884	5901793357843	Knauf MP 75 Diamant 20 kg**	worek 20 kg	54	860,00
169195	-	Knauf MP 75 Diamant – luz	silos	100	740,00

KNAUF MP 75 L



Maszynowy tynk gipsowy, lekki

Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha zaprawa gipsowa z dodatkiem kruszyw lekkich. Przeznaczona do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie ścian i sufitów. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

Zużycie: ok. 8,0 kg/m²/10 mm.

* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

** Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
61195	5903240904037 (J) 5901793351223 (B)	Knauf MP 75 L 30 kg*	worek 30 kg	40	700,00
148758	5901793354712	Knauf MP 75 L 25 kg**	worek 25 kg	40	780,00
247296	5901793357072	Knauf MP 75 L 20 kg**	worek 20 kg	54	840,00
5132	-	Knauf MP 75 L – luz	silos	-	700,00

KNAUF MP 75 LONG



Maszynowy tynk gipsowy, lekki

Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha zaprawa gipsowa z dodatkiem kruszyw lekkich. Przeznaczona do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie ścian i sufitów. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych. Czas obróbki wydłużony o ok. 60 min. w stosunku do MP 75 L.

Zużycie: ok. 8,0 kg/m²/10 mm.

* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
596875	5903240904174	Knauf MP 75 L Long 30 kg*	worek 30 kg	40	710,00
596870	-	Knauf MP 75 L Long – luz	silos	-	710,00

KNAUF MP 75 SL

**Maszynowy tynk gipsowy, super lekki**

Fabrycznie przygotowana super lekka sucha zaprawa gipsowa z bardzo dużym dodatkiem wyselekcjonowanych, specjalnych kruszyw lekkich. Przeznaczona do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Zaprawa o zwiększonej wydajności, bardzo lekka w obróbce. Pozwala uzyskać gładkie powierzchnie ścian i sufitów. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

Zużycie: ok. 7,0 kg/m²/10 mm.

* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
175042	5903240904044	Knauf MP 75 SL 30 kg*	worek 30 kg	40	740,00
185221	-	Knauf MP 75 SL – luz	silos	-	740,00

KNAUF MP 75

**Maszynowy tynk gipsowy**

Fabrycznie przygotowana, podstawowa, sucha zaprawa gipsowa do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

Zużycie: ok. 10,0 kg/m²/10 mm.

* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

** Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
93851	5903240904013 (J) 5901793357904 (B)	Knauf MP 75 30 kg*	worek 30 kg	40	700,00
179035	5901793355085	Knauf MP 75 25 kg**	worek 25 kg	40	715,00
247297	5901793357089	Knauf MP 75 20 kg**	worek 20 kg	54	730,00

KNAUF MP 75 G/F THERM

**Maszynowy tynk na bazie gipsu i wapienia zalecany na ogrzewanie ścienne**

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowo-wapienna do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków wewnątrz pomieszczeń. Z uwagi na swoje właściwości szczególnie zalecana do wykonania tynków na ogrzewaniu ściennym. Pozwala uzyskać powierzchnie zatarte i gładkie. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

Zużycie: ok. 9,0 kg/m²/10 mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
61194	5903240904051	Knauf MP 75 G/F Therm 30 kg	worek 30 kg	40	700,00

KNAUF MP 75 L-F FAKTURA

**Maszynowy tynk gipsowy z fakturą**

Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha zaprawa gipsu z kruszywem wapiennym do wykonania jednowarstwowych tynków wewnątrz pomieszczeń. Z uwagi na zawartość kruszywa wapiennego pozwala uzyskać powierzchnie o fakturze drobnego piasku. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

Zużycie: ok. 9,5 kg/m²/10 mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
457966	5901793357898	Knauf MP 75 L-F Faktura 30 kg	worek 30 kg	40	700,00

KNAUF VERMIPLASTER VP

**Specjalistyczny, maszynowy tynk ogniochronny**

Tynk gipsowy do stosowania wewnątrz pomieszczeń, opracowany specjalnie pod kątem pasywnej ochrony przeciwpożarowej – idealny do zabezpieczenia belek i wsporników stalowych, z betonu zbrojonego, zbrojonych stropów i ścian betonowych oraz elementów zespolonych z szalunkiem traconym (blacha trapezowa z betonem).

Zużycie: ok. 7,0 kg/m²/10 mm

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
458693	8590408046301	Knauf Vermiplaster VP 20 kg	worek 20 kg	35	3340,00

KNAUF GRUNDIERMITTEL 90

**Środek gruntujący do gruntowania bardzo chłonnych powierzchni**

Skondensowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych o wysokiej odporności na środowisko zasadowe. Przeznaczony do gruntowania bardzo chłonnych powierzchni mineralnych wewnątrz budynków. Wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega odspajaniu tynków gipsowych, znacząco wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej. Rozwiązanie systemowe dla gipsowych tynków Knauf.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor żółty, rozcieńczanie z wodą od 1:2 do max 1:5 w zależności od chłonności podłoża.

Zużycie: ok. 0,1 kg/m²

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
473257	5901793357782	Knauf Grundiermittel 90	wiaderko 15 kg	24	168,90

KNAUF GRUNDIERMITTEL 60

**Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych**

Skondensowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych o wysokiej odporności na środowisko zasadowe. Przeznaczony do gruntowania chłonnych powierzchni mineralnych wewnątrz budynków. Wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega odspajaniu tynków gipsowych, znacząco wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej. Rozwiązanie systemowe dla gipsowych tynków Knauf.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor żółty, rozcieńczanie z wodą od 1:1 do max 1:3 w zależności od chłonności podłoża.

Zużycie: ok. 0,1 kg/m²

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
473259	5901793357799	Knauf Grundiermittel 60	wiaderko 15 kg	24	140,40

KNAUF BETOKONTAKT



Środek gruntujący do betonu

Specjalna mieszanina piasku kwarcowego oraz dyspersji tworzyw sztucznych o wysokiej odporności na działanie środków alkalicznych. Grunt szczepny do gruntowania gładkich podłoży betonowych wewnątrz pomieszczeń. Znacząco poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża. Rozwiązanie systemowe dla gipsowych tynków Knauf.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor czerwony, po wymieszaniu gotowy do użycia.

Zużycie: ok. 0,25–0,35 kg/m².

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
5454	4003982133441	Knauf Betokontakt Bełchatów/Jaworzno	wiaderko 20 kg	24	143,00
21023	4006379051014	Knauf Betokontakt Bełchatów	wiaderko 5 kg	80	51,00
214017	4006379075980	Knauf Betokontakt Bełchatów	wiaderko 1 kg	288	15,30

KNAUF PUTZ PIN



Elementy kotwiące do stropów betonowych

Elementy kotwiące Knauf PutzPin są wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego o zoptymalizowanym kształcie i powierzchni. Knauf PutzPin 8 przeznaczone są do stosowania z tynkami o grubości 11-16 mm, a Knauf PutzPin 18 do tynków o grubości 21-29 mm. System Knauf PutzPin przeznaczony jest do stosowania na stropach betonowych

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
78509	4003982187376	Knauf PutzPin 8	100	154,70
184634	4003982215192	Knauf PutzPin 18	100	209,80

NOWOŚĆ

KNAUF GRUNTI FARBA



Biała farba gruntująco-malująca

Przeznaczona do gruntowania i malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, szpachli, gładzi, itp. Niweluje różnice w chłonności podłoża, wzmacnia jego powierzchnię, zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych, poprawia ich przyczepność do podłoża. Po wyschnięciu pozostawia białą matową powłokę podkładową gotową do wymalowania ostatecznymi farbami nawierzchniowymi.

Zużycie: ok. 0,125 litra/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
603693	5901793358659	Knauf Gruntifarba	wiaderko 10 l	40	61,00

KNAUF TIEFENGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalny, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłogi silnie pyłących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Rozcieńczenie z wodą: max. 1 : 1.

Zużycie: ok. 0,1 l/m²

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68662	5901793353586	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	119,00
178872	5901793355290	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	56,90
68664	5901793353562	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	17,50

KNAUF UNIVERSALGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, głęboko penetrujący

Gotowy do użycia środek głęboko penetrujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia powierzchnie podłogi pyłących, chłonnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podkłady podłogowe.

Środek bezrozpuszczalny, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do użycia.

Zużycie: ok. 0,1 l/m²

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
471871	5901793357744	Knauf Universalgrund	kanister 10 l	60	45,40
471873	5901793357737	Knauf Universalgrund	kanister 5 l	120	25,90
471872	5901793357720	Knauf Universalgrund	butelka 1 l	288	9,90

KNAUF COVER CONNECT

**Obrzutka cementowo-wapienna**

Obrzutka cementowo-wapienna do maszynowego lub ręcznego wykonywania tradycyjnej obrzutki tynkarskiej pod tynki cementowe i cementowo-wapienne. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe dla tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża. Po wyschnięciu mrozo- i wodoodporna o bardzo niskiej absorpcji wody (W2), uziarnienie 0,8 do 2,0 mm.

Zużycie: ok. 3,5-5 kg/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
210067	5901793355405	Knauf Cover Connect	worek 30 kg	42	465,00

KNAUF COVER

**Tynk cementowo-wapienny na zewnątrz i do wewnątrz**

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz oraz wewnątrz budynków, do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej, np. łazienek, kuchni, piwnic, garaży. Po wyschnięciu mrozo- i wodoodporny o niskiej absorpcji wody (W1), uziarnienie od 0,8 do 1,2 mm.

Zużycie: ok. 13,0 kg/m²/10 mm.

* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
234752	5901793357034	Knauf Cover*	worek 30 kg	42	555,33
497825	-	Knauf Cover luz	silos	-	na zapytanie

KNAUF COVER – IN FAST

**Tynk cementowo-wapienny do wewnątrz**

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych wewnątrz budynków. Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej np. łazienek, kuchni, piwnic, garaży. Obróbka tynku w jeden dzień. Uziarnienie do 0,8 mm.

Zużycie: ok. 13,0 kg/m²/10 mm.

* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
210068	5901793355436	Knauf Cover – In Fast*	worek 30 kg	42	555,33
497826	-	Knauf Cover – In Fast luz	silos	-	na zapytanie

KNAUF COVER – IN SLOW 0,7 MM

**Tynk cementowo-wapienny do wnętrza, uziarnienie do 0,7 mm**

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych wewnątrz budynków. Przeznaczony do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej np. łazienek, kuchni, piwnic, garaży. Obróbka tynku w dwa dni. Uziarnienie od 0,2 do 0,7 mm.

Zużycie: ok. 13,0 kg/m²/10 mm.

* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
184707	5901793355160	Knauf Cover – In Slow 0,7 mm*	worek 30 kg	42	472,50
207668		Knauf Cover – In Slow 0,7 mm	silos	–	na zapytanie

KNAUF COVER – IN SLOW LIGHT 0,5 MM

**Tynk cementowo-wapienny do wnętrza, uziarnienie do 0,5 mm**

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych wewnątrz budynków. Przeznaczony do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej np. łazienek, kuchni, piwnic, garaży. Obróbka tynku w dwa dni. Uziarnienie od 0,1 do 0,5 mm.

Zużycie: ok. 13,0 kg/m²/10 mm.

* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
234135	5901793357041	Knauf Cover – In Slow Light 0,5 mm*	worek 30 kg	42	472,50
467979	–	Knauf Cover – In Slow Light 0,5 mm	silos	–	na zapytanie

KNAUF SZPACHLA CEMENTOWA UNIWERSALNA

**Cementowo-wapienna uniwersalna masa szpachlowa do wnętrza i na zewnątrz**

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie szarego cementu, wapna oraz dodatków modyfikujących do ręcznego i maszynowego wyrównywania i szpachlowania powierzchni mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy od 1 do 10mm.

Zużycie: ok. 1,3 kg/m²/mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
159153	5901793350202	Knauf Szpachla Cementowa Uniwersalna	worek 25 kg	42	37,25

KNAUF GŁADŹ CEMENTOWA BIAŁA

**Cementowo-wapienna gładź szpachlowa biała do wnętrza i na zewnątrz**

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie białego cementu, wapna oraz dodatków modyfikujących do ręcznego i maszynowego wyrównywania i szpachlowania powierzchni mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy od 1 do 5mm.

Zużycie: ok. 1,4 kg/m²/mm.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
159152	5901793350196	Knauf Gładź Cementowa Biała	worek 25 kg	42	61,50

KNAUF HAFTGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz

Skondensowany środek gruntujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej oraz regulatorów chłonności podłoża. Przeznaczony do gruntowania chłonnych powierzchni mineralnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega odpajaniu tynków. Rozwiązanie systemowe dla tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cementowych mas szpachlowych oraz płytek ceramicznych.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor zielony, rozcieńczanie z wodą od 1:1 do max 1:2.
Zużycie: ok. 0,1 l/m²

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej +5°C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
469910	5901793357638	Knauf Haftgrund	wiaderko 15 kg	24	110,30
471868	5901793357775	Knauf Haftgrund	kanister 10 l	60	69,50
471870	5901793357768	Knauf Haftgrund	kanister 5 l	120	39,50
471869	5901793357751	Knauf Haftgrund	butelka 1 l	288	13,20

KNAUF TIEFENGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłoży silnie pylących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Rozcieńczanie z wodą: max. 1 : 1.


Zużycie: ok. 0,1 l/m²

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68662	5901793353586	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	119,00
178872	5901793355290	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	56,90
68664	5901793353562	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	17,50

KNAUF PROFIX – SIATKA TYNKARSKA



Elastyczna siatka z włókna szklanego, odporna na działanie alkali, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach tynkarskich gipsowych, cementowych, cementowo-wapiennych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Siatka pleciona splotem gazejskim, o gramaturze ok. 110 g/m² i wielkości oczek 10x10 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/jedn. sprzedaży
452016	5902367201067	Knauf Profix – siatka tynkarska 10 x 10 (50 m ²)	szer. 1000	sztuca	147,00
450002	5902367201074	Knauf Profix – siatka tynkarska 10 x 10 (16,67 m ²)	szer. 333	3 szt./paczka	152,00
615659	5902367203887	Knauf Profix – siatka tynkarska 10 x 10 (12,50 m ²)	szer. 250	4 szt./paczka	152,00

KNAUF AKRYL



Elastyczny uszczelniacz na bazie wysokiej jakości żywicy akrylowych, przeznaczony do wypełniania rys, spoin i pęknięć w tynkach, murach, drewnie oraz do wypełnień między elementami stolarki budowlanej a tynkiem, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i odpornością na działanie czynników atmosferycznych.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej +5°C.

Zużycie: tubka 300 ml wystarcza na 11 mb dla fugi o szer. 5 mm i głębokości 5 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Cena netto PLN/szt.
11937	4006379048212	Knauf Akryl	tubka 300 ml	20	60	9,20

NAROŻNIKI TYNKARSKIE MAGNELIS®



Narożniki tynkarskie o zwiększonej odporności na korozję dzięki zastosowaniu powłoki zabezpieczającej MAGNELIS®, stanowiącej mieszankę trzech stopów: cynku, aluminium i magnezu. Stosowane w systemach tynkarskich gipsowych, cementowych, cementowo-wapiennych wewnątrz budynków.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Opkowanie	Cena netto PLN/szt.
406502	5902367200480	Narożnik MAGNELIS®	34/1600	25 szt./wiązka	2,15
406504	5902367200497	Narożnik MAGNELIS®	34/2300	25 szt./wiązka	3,05
406506	5902367200503	Narożnik MAGNELIS®	34/2800	25 szt./wiązka	3,70
406507	5902367200510	Narożnik MAGNELIS®	34/3000	25 szt./wiązka	4,00

NAROŻNIK ALUMINIOWY



Aluminiowy narożnik tynkarski przeznaczony do estetycznego wykończenia krawędzi ścian tynkowanych tynkami gipsowymi.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Opkowanie	Cena netto PLN/szt.
526543	5902367201340	Narożnik aluminiowy 0,7 mm	36/3000 mm	25 szt./wiązka	5,55

OGÓLNE WARUNKI DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW LUZEM I UŻYTKOWANIA SILOSÓW

I. Zamawianie i przyjmowanie materiału luzem na budowach

1. KNAUF posiada następujące typy silosów budowlanych: C13000, WS12,5, WS22,5 oraz WS22,5 z podłączonymi maszynami Ferro przeznaczonymi do wylewek.
2. Dostawa materiałów sypkich realizowana jest poprzez dostawę materiału samochodem autosilos lub samochodem kontenerowym razem z silosem.
3. Silosy można wypełniać materiałem KNAUF w następujących konfiguracjach:

Średnie silosy okrągłe lub kwadratowe (WS12,5 lub C13000) można wypełnić:

Ilość	Produkt
11,5t	MP 75 L (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 7 t),
10,5t	MP75 SL (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 7 t),
12t	MP75 Diamant (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 7 t),

Duże okrągłe silosy (WS22,5) można wypełnić:

Ilość	Produkt
19,3t	MP 75 L (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 6,5 t),
17,5t	MP75 SL (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 6,5 t),
20t	MP75 Diamant (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 6,5 t),

Ograniczenia wagowe wynikają bezpośrednio z przepisów transportowych mówiących o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów przewożących towary.

4. Samochód autosilos przywozi z fabryk maksymalnie 27,5 ton materiału, który jest zasypywany do silosów.
5. Część samochodów autosilos jest dzielona. Zamówienie może zatem wynosić:
 - a. od 23 ton (nie mniej) do 27,5 ton (cały transport),
 - b. lub ewentualnie od 11,5 ton do około 13,5 ton (dla dzielonego samochodu autosilos). Aby transport był realizowany potrzebne są dwa ładunki „połówkowe”.
6. Zamówienie materiału powinno być przesłane poprzez platformę internetową e.knauf.
7. Materiał na budowie jest przekazywany tylko i wyłącznie osobie (lub osobom) wskazanym na zamówieniu jako upoważnionym do odbioru materiału. Dopuszczalna jest późniejsza zmiana tej osoby po potwierdzeniu przez firmę dystrybucyjną zamawiającą materiał. Nie ma możliwości upoważniania przez osobę uprawnioną do odbioru towaru innej osoby trzeciej.
8. Wykonawca po rozładunku otrzymuje kartę wagową oraz oryginał listu przewozowego (ewentualnie dodatkowo protokół zdawczo-odbiorczy silosa, jeśli materiał jest w silosie).
9. Zwroty przyjmowane są w sytuacji, gdy materiał jest nie starszy niż 6 tygodni.
10. W sytuacji braku przygotowania budowy kierowca może odmówić wjazdu do rozładunku.



11. Osoba upoważniona do odbioru materiału na budowie może zlecić rozładunek w innym miejscu, po uprzednim wpisie na liście przewozowym informacji o tym fakcie.
12. W przypadku sytuacji losowych podczas rozładunku (np. wystrzał węża rozładunkowego, a w następstwie tego zanieczyszczenie okolicy, uszkodzenie przez kierowcę chodnika itd.) prosimy koniecznie ten fakt wpisać na list przewozowy (każdą kopię) oraz przekazać kierowcy do podpisu. W przypadku braku takiego wpisu dochodzenie reklamacji może być utrudnione.
13. Jeśli ilość zwracanego materiału z budowy jest mniejsza niż 1 tona, nie wykonujemy korekt faktury. W przypadku większych ilości, każda korekta jest pomniejszona o 50 PLN proporcjonalnie na każdą tonę.

II. Realizacja przestawień silosów KNAUF

1. Silosy są przestawiane pomiędzy budowami samochodami kontenerowymi bez dodatkowych opłat.
2. Opłaty manipulacyjne pobierane są jednak w sytuacjach:

LP	Produkt	Opłata	Jednostka
1.	Opłata manipulacyjna w przypadku braku możliwości wykonania zlecenia (postawienie, przestawienie, zabranie, napełnienie silosów)	500	PLN
2.	Opłata za przestawienie w obrębie budowy, jeżeli silos nie był zasypany od ustawienia	250	PLN
3.	Opłata za przestawienie silosa w obrębie miejscowości, jeżeli silos nie był zasypany od ustawienia	350	PLN

3. W silosach przestawianych pomiędzy budowami może znajdować się tylko maksymalnie 6,5 tony materiału (dotyczy silosów WS22,5) i 7 t (pozostałe silosy). Wynika to z faktu ograniczeń nakładanych przez przepisy prawa transportowego.
4. Ilość materiału znajdującego się w silosach na budowach ocenia kierowca, który jest specjalistą w tej dziedzinie.
5. Zlecenie ruchów silosowych powinno być przesłane poprzez platformę internetową e.knauf.
6. Silos na budowie jest przekazywany osobie (lub osobom) wskazanym na zamówieniu jako upoważnionym do odbioru silosa. Dopuszczalna jest późniejsza zmiana tej osoby przez osobę uprawnioną do odbioru silosa (np. drogą telefoniczną).
7. Wykonawca po wykonaniu operacji ruchu silosa otrzymuje protokół zdawczo-odbiorczy.
8. Kierowca może odmówić postawienia silosa w sytuacji gdy uzna, że operacja ta grozi jego natychmiastowym lub późniejszym przewróceniem lub innym wypadkiem.
9. Przygotowując miejsca postawienia silosa, należy postępować zgodnie z instrukcją „Informacja techniczna dotycząca posadowienia silosów w warunkach placu budowy”.

III. Użytkowanie silosów KNAUF

1. Wysokość silosów: WS22,5 – 7,04 m, WS12,5 – 5,24 m, C13000 – 5,40 m.
2. Specjalistyczny samochód transportujący silos ma wysokość 4,2 m.
3. Zabrania się otwierania klap bocznych silosa na budowach. Przy niedokładnym zamknięciu istnieje duże prawdopodobieństwo, że do wewnątrz dostanie się woda, co spowoduje zbrylenie materiału. W sytuacji stwierdzenia, że silos był otwierany reklamacje nie będą uwzględniane.

4. Wykonawca jest zobowiązany dbać o stan techniczny silosów. Niedopuszczalne jest „ostukiwanie” powierzchni silosów przedmiotami mogącymi je uszkodzić. W rażących sytuacjach uszkodzeń może zaistnieć konieczność obciążania konkretnych wykonawców za remont lub naprawę silosa.
5. Silosy, które są niesprawne (dziurawe, uszkodzone, pęknięte itd.) wykonawca powinien niezwłocznie zgłosić do Doradcy Technicznego Knauf. Dotyczy to również silosów, które wymagają czyszczenia (np. w środku zalega skamieniały materiał na ściankach).
6. W celu prawidłowego i bezpiecznego ustawienia silosa prosimy zapewnić warunki zgodne z informacją techniczną znajdującą się w formacie zamówienia silosa na platformie e.knauf.
7. Przy dłuższym czasie postoju silosa należy wziąć pod uwagę zmieniające się warunki pogodowe np. mróz lub odwilż.
8. W obrębie silosa nie może znajdować się trakcja elektryczna.
9. Przebywanie osób nieupoważnionych w zasięgu pracy samochodu kontenerowego oraz samochodu autosilos w czasie załadunku i wyładunku silosa lub materiału jest zabronione.
10. Silosy mogą być przemieszczane tylko specjalistycznymi samochodami kontenerowymi firmy Knauf.
11. Obowiązuje zakaz przenoszenia silosów dźwigiem.
12. Zabronione jest używanie silosa do innych celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz naklejanie reklam.
13. Puste silosy należy zabezpieczyć przed silnym wiatrem.
14. Przewody odpowietrzające muszą być zawsze otwarte i drożne. Utrzymywanie ciśnienia w silosie jest niedopuszczalne.
15. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody i niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem silosa.
16. Jeżeli do opróżniania silosa używane jest urządzenie wibrujące, jedynym miejscem jego zamontowania jest znajdująca się w rejonie leja specjalna płyta.
17. Urządzenie wibrujące może pracować tylko w połączeniu z silomatem.
18. Po zakończonej pracy a przed załadunkiem silos należy starannie oczyścić z resztek materiału jak i innych zanieczyszczeń budowlanych.
19. Silosy należy używać tylko i wyłącznie z zachowaniem przepisów BHP.


INFORMACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA POSADOWIENIA SILOSÓW W WARUNKACH PLACU BUDOWY

1. Informacje podstawowe

1.1. Posadowienie silosa na niewłaściwym lub niewłaściwie przygotowanym podłożu stwarza zagrożenie katastrofą budowlaną.

1.2. Podłoże przygotowane do posadowienia silosa musi spełniać kilka warunków:

- mieć właściwą wytrzymałość
- być równe i poziome (pochylenie nie większe niż 2%)
- zewnątrzna krawędź podłoża (zewnątrzna krawędź rusztu) nie może być zlokalizowana zbyt blisko wykopu/skarpy, tzn. muszą być zachowane następujące zależności **(rys.1): $H < 2,0 \text{ m}$, $S_k > 2,0 \text{ m}$, $S_p > 1,7H$**
- być zabezpieczone przed czynnikami obniżającymi wytrzymałość i stabilność gruntu takimi jak wymywanie gruntu spod nogi silosa przez wody opadowe, przemarzanie, wysychanie i skurcz lub zawilgocenie podłoża itp.

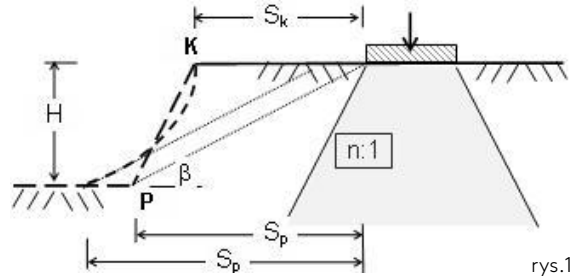

1.3. Niedozwolone jest posadowienie silosa na podłożu niestabilnym, takim jak grunty organiczne, odpady, gruz budowlany oraz podłożu międko-plastycznym lub płynnym np. błoto itp.

2. Wykaz możliwych rozwiązań dotyczących przygotowania podłoża do posadowienia silosów (z wyłączeniem podłoża zdefiniowanego w pkt. 1.3.).

2.1. Droga, parking (D).

2.2. Podłoże przygotowane pod budowę drogi, parkingu (D).

Jest to mineralne podłoże kwalifikowane o zbadanej jakości do głębokości co najmniej 1,5 m poniżej powierzchni terenu, optycznie jednorodne, przygotowane i odebrane pod budowę drogi czy parkingu,

lub podłoże jak wyżej, specjalnie utwardzone, w celu posadowienia silosa, na głębokość 1 m i na obszarze większym od obrysu rusztu silosa z każdej strony o 1m, tak jak pod budowę drogi, parkingu (zgodnie z przepisami dot. odbioru robót ziemnych oraz ze sztuką budowlaną).


2.3. Posadowienie wzmocnione 2 płytami drogowymi (2PD)

Dwie żelbetowe płyty drogowe o wymiarach 100x300x15 cm wkopane w poziome, wyrównane podłoże. Wierzch płyt jest zrównany z poziomem terenu.

Płyty układa się obok siebie, dłuższym bokiem równoległe do nośnej części rusztu silosa (płyty).

2.4. Posadowienie wzmocnione 6 płytami drogowymi Jumbo (6J).

6 żelbetowych perforowanych płyt drogowych Jumbo o wymiarach 75×100×12 cm, ułożonych jak na rys. 2, wkopanych w podłoże podścielane wyrównawczą warstwą kruszywa z małą domieszką cementu o grubości 5-10 cm. Wierzch płyt jest zrównany z poziomem terenu.

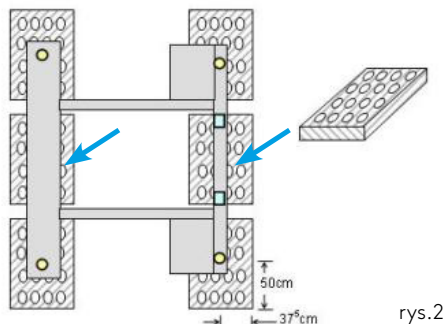

rys.2

2.5. Posadowienie wzmocnione 4 płytami drogowymi Jumbo (4J).

4 żelbetowe perforowane płyty drogowe Jumbo o wymiarach 75×100×12 cm, ułożone jak na rys. 2 (z wyłączeniem 2 płyt umiejscowionych pod środkiem części nośnej rusztu), wkopane w podłoże podścielane wyrównawczą warstwą kruszywa z małą domieszką cementu o grubości 5-10 cm. Wierzch płyt jest zrównany z poziomem terenu.

3. Zestawienie dopuszczalnych rozwiązań dotyczących przygotowania podłoża do posadowienia silosów w zależności od rodzaju silosów i rodzaju materiału (z wyłączeniem podłoża zdefiniowanego w pkt. 1.3).

Rodzaj podłoża	Silosy „duże” W22,5		Silosy „średnie” W12,5, C 13000 i mniejsze	
	Wylewka – luz	Tynk – luz	Wylewka – luz	Tynk – luz
(D) Droga, parking, podłoże przygotowane pod budowę drogi, parkingu	TAK	TAK	TAK	TAK
(2PD) Podłoże wzmocnione dwoma płytami drogowymi 100×300×15 cm	TAK	TAK	TAK	TAK
(6J) Podłoże wzmocnione 6 płytami drogowymi Jumbo 75×100×12 cm	TAK	TAK	TAK	TAK
(4J) Podłoże wzmocnione 4 płytami drogowymi Jumbo 75×100×12 cm	NIE	TAK	TAK	TAK

4. Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie i utrzymanie podłoża i wraz z zamówieniem składa odpowiednie pisemne oświadczenie oraz potwierdza ten fakt na protokole odbioru silosa.

5. Kierowca może odmówić ustawienia silosa, jeśli mimo złożenia przez wykonawcę oświadczenia wizualnie ocenia, że przygotowanie miejsca pod silos nie jest właściwe.

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	28
PŁYTY PPOŻ.	32
PŁYTY AKUSTYCZNE	33
PŁYTY RTG	38
SYSTEM CUBO	40
MASY SZPACHLOWE I KLEJE DO PŁYT G-K	41
ŚRODKI GRUNTUJĄCE	44
PROFILE	45
PROFILE SPECJALISTYCZNE	48
PROFILE I AKCESORIA C3/C5	50
NAROŻNIKI	55
AKCESORIA DO NAROŻNIKÓW	56
AKCESORIA MONTAŻOWE	57
Wieszaki, łączniki	57
Taśmy	64
Wkręty	66
Kołki	69
Klapy rewizyjne	70

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY



Systemy suchej zabudowy to lekkie, suche konstrukcje budowlane wznoszone na ruszcie metalowym lub drewnianym, zazwyczaj wypełnione wełną mineralną lub wełną kamienną oraz okładane płytami gipsowo-kartonowymi, gipsowo-włóknowymi lub cementowymi.

Knauf oferuje blisko 60 systemów suchej zabudowy, w których powstają:

- ściany działowe
- suche tynki
- sufity podwieszane
- zabudowa poddasza
- ściany szybów instalacyjnych
- specjalistyczne systemy budowlane
- suche podłogi
- ściany zewnętrzne (na bazie płyt cementowych).

Systemy suchej zabudowy Knauf stanowią nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych, mokrych technologii budowlanych z uwagi na:

- lekką konstrukcję, która otwiera przed projektantami i inwestorami nowe i szersze możliwości projektowania oraz aranżowania nowoczesnych obiektów budowlanych
- czysty i szybki montaż, który znacząco skraca proces realizacji inwestycji
- parametry użytkowe dostosowane do potrzeb inwestora, np. określone parametry ochrony przeciwpożarowej lub izolacji akustycznej

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY – PRODUKTY	
Płyty gipsowo-kartonowe	Zwykłe płyty g-k Knauf A 10
	Zwykłe płyty g-k Knauf A 13
	Lekkie, żółte płyty g-k Knauf A 20
	Ogniochronne, czerwone płyty g-k Knauf F 13
	Ogniochronne, czerwone, płyty g-k Knauf F 15
	Impregnowane, zielone płyty g-k Knauf HA 13
	Impregnowane, zielone płyty g-k Knauf HA 15
	Impregnowane, ogniochronne płyty g-k Knauf HF 13
	Impregnowane, ogniochronne płyty g-k Knauf HF 15
	Giętkie płyty g-k Knauf 6,5 mm
	Płyty małowymiarowe A 13, HA 13, F 13
	Płyty zespolone EPS
	Twarde, niebieskie płyty g-k Knauf Diamant
Płyty specjalistyczne	Ppoż. płyty gipsowe Knauf FIREBOARD
	Płyty akustyczne Knauf SILENTBOARD
	Płyty akustyczne Knauf CLEANEO
	Płyty akustyczne Knauf AKUSTIK i AKUSTIK PLUS
	Płyty RTG Knauf SAFEBOARD
	Płyty RTG Knauf z powłoką łożnianą
System CUBO "Pomieszczenie w pomieszczeniu"	Słupy wsporcze Knauf CUBO Łącznik Knauf CUBO do profili UA
Masy do spoinowania i klejenia płyt gipsowo-kartonowych	Knauf Uniflott, Knauf Uniflott Impregnowany, Knauf Fugenfüller Leicht, Knauf G-K Start, Knauf G-K Finish, Knauf MP Finish, Knauf Extrafinish, Knauf Fireboard-Spachtel, Knauf Safeboard-Spachtel, Knauf Perfix-T
Środki gruntujące	Knauf Tiefengrund, Knauf Universalgrund, GruntiFarba
Profile i akcesoria	CW, UW, CD, UD, profil sprężysty, UA
	Profile specjalistyczne: MW Piano, UW Wysoki, profile narożnikowe elastyczne, Knaufixy, Knauf Sinus
	Profile i akcesoria C3/C5
Narożniki i akcesoria	Narożniki metalowo-papierowe Knauf Dallas, Knauf Las Vegas, Knauf Goppinger
	Hopper, rolka do narożników
Akcesoria montażowe	Wieszaki, łączniki, taśmy, wkręty, kołki, kłapy rewizyjne

- efektywniejsze wykorzystanie zabudowywanej przestrzeni
- możliwość szybkiego demontażu i ponownej aranżacji przestrzeni
- możliwość projektowania i wznoszenia specjalistycznych konstrukcji budowlanych
- możliwość szerokiego wykorzystania w pracach remontowych.

Systemy suchej zabudowy znajdują współcześnie szerokie zastosowanie w różnych obiektach budowlanych w hotelach, centrach handlowych, obiektach biurowych, obiektach sportowych, budownictwie mieszkaniowym.

Uwaga: płyty gipsowo-włóknowe na suche podłogi prezentujemy w Systemach podłogowych, płyty cementowe w Systemach AQUAPANEL®.

PŁYTA KNAUF ZWYKŁA



Płyta gipsowo-kartonowa do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy. Może funkcjonować przy wilgotności powietrza do 70%. Krawędź HRAK.

Typ płyty: A (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 100 PLN/szt. netto.

*Minimalne zamówienie płyt na wymiar specjalny – 10 palet. Przy zamówieniu mniejszych ilości dopłata 3%.

** Płyta ze sfazowaną krawędzią poprzeczną.

Koszt foliowania 20 PLN/paleta netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
423744	5906190190093	Płyta Knauf zwykła A10	1200×2600×9,5	6,3	84	6,88
423742	5906190190291	Płyta Knauf zwykła A10	1200×2000×9,5	6,3	84	6,95
423748	590619019307	Płyta Knauf zwykła A10	1200×3000×9,5	6,3	84	6,95
549203		Płyta Knauf zwykła A10*	1200 X wymiar specjalny	6,3	84	6,95
421833	5906190190031	Płyta Knauf zwykła A13	1200×2600×12,5	7,1	64	6,88
421830	5906190190024	Płyta Knauf zwykła A13**	1200×2000×12,5	7,1	64	6,95
421832	5906190190314	Płyta Knauf zwykła A13	1200×2500×12,5	7,1	64	6,95
421834	5906190190321	Płyta Knauf zwykła A13	1200×2750×12,5	7,1	64	6,95
421835	5906190190048	Płyta Knauf zwykła A13	1200×3000×12,5	7,1	64	6,95
549196		Płyta Knauf zwykła A13*	1200 X wymiar specjalny	7,1	64	6,95
81934	5906190190529	Płyta Knauf zwykła A15	1200×2600×15,0	10,3	40	8,99
82642	5906190190536	Płyta Knauf zwykła A15	1200×2000×15,0	10,3	40	9,08

PŁYTA KNAUF A20



Płyta gipsowo-kartonowa o grubości 20 mm o obniżonym współczynniku przewodzenia ciepła oraz zwiększonej sztywności, do stosowania głównie do zabudowy poddaszy, jako alternatywa dla systemu dwuwarstwowego.

Krawędź HRAK.

Typ płyty: A (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 100 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
423787	5906190190444	Płyta Knauf A20	1200×2000×20	11,7	42	11,20

PŁYTA KNAUF OGNIOPHONNA



Płyta gipsowo-kartonowa do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy o wymaganej odporności ogniowej. Może funkcjonować przy wilgotności powietrza do 70%. Krawędź HRAK.

Typ płyty: DF (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 100 PLN/szt. netto.

*Minimalne zamówienie płyt na wymiar specjalny – 10 palet. Przy zamówieniu mniejszych ilości dopłata 3%.

** Płyta ze sfazowaną krawędzią poprzeczną.

Koszt foliowania 20 PLN/paleta netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
423737	5906190190079	Płyta Knauf ognioponna F13	1200x2600x12,5	10,2	64	8,85
423736	5906190190352	Płyta Knauf ognioponna F13*	1200x2000x12,5	10,2	64	8,94
423738	5906190190369	Płyta Knauf ognioponna F13	1200x3000x12,5	10,2	64	8,94
549202		Płyta Knauf ognioponna F13*	1200x wymiar specjalny	10,2	64	8,94
24510	5906190190383	Płyta Knauf ognioponna F15	1200x2600x15,0	13,0	40	11,56
24507	5906190190376	Płyta Knauf ognioponna F15	1200x2000x15,0	13,0	40	11,68
43070		Płyta Knauf ognioponna F15*	1200x wymiar specjalny	13,0	40	11,68

PŁYTA KNAUF IMPREGNOWANA



Płyta gipsowo-kartonowa do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy. Może funkcjonować przy okresowo podwyższonej wilgotności powietrza do 85% przez 10 godzin w ciągu doby. Krawędź HRAK.

Typ płyty: H2 (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 100 PLN/szt. netto.

*Minimalne zamówienie płyt na wymiar specjalny – 10 palet. Przy zamówieniu mniejszych ilości dopłata 3%.

** Płyta ze sfazowaną krawędzią poprzeczną.

Koszt foliowania 20 PLN/paleta netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
423734	5906190190062	Płyta Knauf impregnowana HA13	1200x2600x12,5	7,8	64	10,53
423731	5906190190055	Płyta Knauf impregnowana HA13**	1200x2000x12,5	7,8	64	10,64
423732	5906190190338	Płyta Knauf impregnowana HA13	1200x2500x12,5	7,8	64	10,64
423735	5906190190345	Płyta Knauf impregnowana HA13	1200x3000x12,5	7,8	64	10,64
549198		Płyta Knauf impregnowana HA 13*	1200x wymiar specjalny	7,8	64	10,64
86379	5906190190543	Płyta Knauf impregnowana HA 15	1200x2600x15,0	9,4	40	13,41
76540	5906190190550	Płyta Knauf impregnowana HA 15	1200x2000x15,0	9,4	40	13,54

KNAUF UNIFLOTT IMPREGNOWANY



Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych w kategorii od Q1 do Q3. Do spoinowania oryginalnych krawędzi pokrytych kartonem może być stosowana bez taśmy. Na pozostałych krawędziach - z taśmą. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Kolorystycznie dopasowana do płyt impregnowanych. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
66494	4006379062812	Masa szpachlowa Knauf Uniflott Impregnowany	worek 5 kg	200	6,32

PŁYTA KNAUF IMPREGNOWANA OGNIOCHRONNA



Płyta gipsowo-kartonowa łącząca w sobie zalety płyty impregnowanej oraz płyty ogniochronnej. Krawędź HRAK.

Typ płyty: DFH2 (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 100 PLN/szt. netto.

*Minimalne zamówienie płyt na wymiar specjalny – 10 palet. Przy zamówieniu mniejszych ilości dopłata 3%

** Płyta ze sfazowaną krawędzią poprzeczną

Koszt foliowania 20 PLN/paleta netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
423740	5906190190147	Płyta Knauf impregnowana ogniochronna HF13	1200×2600×12,5	10,2	64	12,15
423739	5906190190390	Płyta Knauf impregnowana ogniochronna HF13**	1200×2000×12,5	10,2	64	12,27
423741	5906190190406	Płyta Knauf impregnowana ogniochronna HF13	1200×3000×12,5	10,2	64	12,27
549200		Płyta Knauf impregnowana ogniochronna HF13*	1200 X wymiar specjalny	10,2	64	12,27
470620	5906190190567	Płyta impregnowana ogniochronna HF15	1200×2000×15,0	12,3	40	15,58

PŁYTA KNAUF GIĘTKA



Płyta gipsowo-kartonowa o grubości 6,5 mm o minimalnym promieniu gięcia 30 cm, do stosowania w systemach sufitów dekoracyjnych oraz ścian łukowych. Krawędź AK.

Typ płyty: A (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 100 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
64983	5906190190086	Płyta Knauf giętka 6,5 mm	1200×2600×6,5	5,2	60	12,92
170875	5906190190086	Płyta Knauf giętka 6,5 mm	1200×2600×6,5	5,2	20	13,60

PŁYTA KNAUF MAŁOFORMATOWA




Płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm i wymiarach 600 mm szerokości oraz 900/2000 mm długości.

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
186204	5906190190116	Płyta Knauf zwykła A13	600×900×12,5	9,0	120	11,10
186205	5906190190123	Płyta Knauf zwykła A13	600×2000×12,5	9,0	120	9,70
248701	5906190190017	Płyta Knauf impregnowana HA13	600×900×12,5	8,7	120	16,70
476604	5906190190499	Płyta Knauf ogniochronna F13	600×900×12,5	10,1	120	15,00

PŁYTA ZESPOLONA EPS



Płyta zespolona EPS 035 składa się z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 12,5 mm oraz warstwy styropianu EPS $\lambda = 0,035$ W/(mK). Płyty te są stosowane w postaci suchego tynku, w systemach wewnętrznych dociepleń budynków, w sytuacjach gdy nie jest możliwe stosowanie zewnętrznej izolacji. Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej. Czas realizacji zamówienia 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
479846	4003982323361	Płyta zespolona EPS 33 mm	1250×2500×12,5	9,8	30	41,90
479850	4003982323378	Płyta zespolona EPS 43 mm	1250×2500×12,5	10,0	25	44,70
479854	4003982323385	Płyta zespolona EPS 53 mm	1250×2500×12,5	10,2	18	56,40

PŁYTA KNAUF DIAMANT



Płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej twardości powierzchni, wytrzymałości na uderzenia oraz izolacyjności akustycznej. Jest to również płyta ogniochronna oraz nadaje się do stosowania w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza. Krawędź HRAK.

Typ płyty: DFH1IR (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 100 PLN/szt. netto.

* Minimalne zamówienie płyt na wymiar specjalny - 10 palet.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
205310	5906190190413	Płyta Knauf Diamant HF13	1200×2000×12,5	12,8	50	17,10
186028	5906190190420	Płyta Knauf Diamant HF13	1200×2600×12,5	12,8	50	17,10
605191	5906190190420	Płyta Knauf Diamant HF13	1200×2600×12,5	12,8	20	17,10
282369		Płyta Knauf Diamant HF13*	1200 X wymiar specjalny	12,8	50	17,10
72188	4003982182388	Płyta Knauf Diamant HF15	1250×2000×15,0	16,0	40	32,85
72225	4003982182418	Płyta Knauf Diamant HF15	1250×2500×15,0	16,0	40	32,85

WKREĆ DO PŁYT DIAMANT



Wkręt do mocowania płyt Diamant do konstrukcji metalowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
216603	4003982226013	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×23	1,50	1000	366	50,05
216605	4003982226020	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×33	2,05	1000	305	61,25
216606	4003982226037	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×38	2,00	1000	288	67,85
216607	4003982226044	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×55	3,14	1000	180	84,40
492777	4003982325150	Wkręt z borem do płyt Diamant XTB 3,9×38	2,30	1000	288	72,35
492782	4003982325167	Wkręt z borem do płyt Diamant XTB 3,9×55	3,22	1000	180	96,80

PŁYTA PPOŻ. KNAUF FIREBOARD



Płyta gipsowa klasy A1 zbrojona matami z włókna szklanego, przeznaczona do stosowania w systemach o najwyższych wymaganiach odporności ogniowej. Również do obudowy konstrukcji stalowych oraz blaszanych kanałów wentylacyjnych. Krawędź VK.

Typ płyty: GM-F (wg EN 15283-1).

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
2906	4003982001627	Płyta ppoż. Knauf Fireboard 15 mm	1250×2000×15,0	12,2	40	49,15
2908	4003982001634	Płyta ppoż. Knauf Fireboard 20 mm	1250×2000×20,0	16,3	30	52,40
2907	4003982001641	Płyta ppoż. Knauf Fireboard 25 mm	1250×2000×25,0	21,3	24	58,05
2909	4003982001658	Płyta ppoż. Knauf Fireboard 30 mm	1250×2000×30,0	25,1	20	62,15

KNAUF FIREBOARD-SPACHTEL



Masa szpachlowa stosowana wraz z płytą Fireboard. Do wypełnienia spoin oraz całopowierzchniowego szpachlowania płyt.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
603402	4003982420572	Masa szpachlowa Fireboard-Spachtel	worek 10 kg	100	3,45

KLAMRA DO PŁYT KNAUF FIREBOARD



Klamra do mocowania konstrukcji z profili CD do słupów i belek stalowych zabudowywanych płytą Fireboard.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Waga kg/paczka	Cena netto PLN/paczka
3543	4003982035691	Klamra do płyt Knauf Fireboard	50	2,05	95,90

PŁYTA KNAUF SILENTBOARD



Płyta gipsowo-kartonowa o najwyższych właściwościach izolacyjności akustycznej. Krawędź HRAK.

Typ płyty: DF (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
413365	4003982287946	Płyta Knauf Silentboard F 13	625×2000×12,5	18	42	68,50
413483	4003982287977	Płyta Knauf Silentboard F 13	625×2400×12,5	18	42	68,50
413366	4003982287953	Płyta Knauf Silentboard F 13	625×2500×12,5	18	42	68,50


PŁYTA KNAUF CLEANEO AKUSTIK

Płyta perforowana do stosowania w celu poprawy akustyki w pomieszczeniu – redukcji pogłosu. Ma również właściwości oczyszczania powietrza.

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.














Termin realizacji do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia.

* Minimalna ilość zamówienia 50 szt.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Flizelina	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
71246	4003982179067	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 8/18 R	czarna	1188×1998×12,5	8,8	25	49,95
71248	4003982179081	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 8/18 R	biała	1188×1998×12,5	8,8	25	49,95
71304	4003982179333	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 12/25 R	czarna	1200×2000×12,5	8,5	25	49,95
71306	4003982179357	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 12/25 R	biała	1200×2000×12,5	8,5	25	49,95
71257	4003982179203	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta kwadratowa 8/18 Q	czarna	1188×1998×12,5	8,3	25	49,95
71258	4003982179227	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta kwadratowa 8/18 Q	biała	1188×1998×12,5	8,3	25	49,95
71322	4003982179395	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta kwadratowa 12/25 Q	czarna	1200×2000×12,5	8,0	25	49,95
71326	4003982196545	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta kwadratowa 12/25 Q	biała	1200×2000×12,5	8,0	25	49,95
71404	4003982179616	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. rozrzucona okrągła 8/15/20 R	czarna	1200×1875×12,5	9,3	25	49,95
71405	4003982179630	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. rozrzucona okrągła 8/15/20 R	biała	1200×1875×12,5 mm	9,3	25	49,95
71237	4003982178909	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 6/18 R*	czarna lub biała	1188×1998×12,5	9,4	25	49,95
71274		Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 10/23 R*	czarna lub biała	1196×2001×12,5	8,8	25	49,95

PŁYTA KNAUF CLEANEO AKUSTIK

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Flizelina	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²	
	71371	4003982209221	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 15/30 R*	czarna lub biała	1200×1980 ×12,5	8,4	25	49,95
	71386	4003982251817	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. przestawna okrągła 8/12/50 R*	czarna lub biała	1200×2000 ×12,5	9,0	25	49,95
	71395		Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. przestawna okrągła 12/20/66 R*	czarna lub biała	1188×1980 ×12,5	8,4	25	49,95
	71410		Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. rozrzucona okrągła 8/15/20 R*	czarna lub biała	1200×2500 ×12,5	9,3	25	49,95
	71418		Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. rozrzucona okrągła 12/20/35 R*	czarna lub biała	1200×1875 ×12,5	9,3	25	49,95
	71422		Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. rozrzucona okrągła 12/20/35 R*	czarna lub biała	1200×2500 ×12,5	9,3	25	49,95
	71428	4003982204257	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa okrągła 6/18 R wg schematu B4, B5, B6	czarna lub biała	1224×2448 ×12,5	9,0	25	55,50
	71428	4003982204257	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa okrągła 8/18 R wg schematu B4, B5, B6	czarna lub biała	1224×2448 ×12,5	9,0	25	55,50
	71428	4003982204257	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa okrągła 10/23 R wg schematu B4, B5, B6	czarna lub biała	1196×2392 ×12,5	9,0	25	55,50
	71428	4003982204257	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa okrągła 12/25 R wg schematu B4, B5, B6	czarna lub biała	1200×2400 ×12,5	9,0	25	55,50
	71428	4003982204257	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa okrągła 15/30 R wg schematu B4, B5, B6	czarna lub biała	1200×2400 ×12,5	9,0	25	55,50
	71428	4003982204257	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa kwadratowa 8/18 Q wg schematu B4, B5, B6	czarna lub biała	1224×2448 ×12,5	9,0	25	55,50
	71428	4003982204257	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa kwadratowa 12/25 Q wg schematu B4, B5, B6	czarna lub biała	1200×2400 ×12,5	9,0	25	55,50
	76187	4003982186027	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa szczelinowa wg schematu B4	czarna lub biała	1200×2400 ×12,5	9,3	25	52,00
	76188	4003982186041	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa szczelinowa wg schematu B5	czarna lub biała	1200×2400 ×12,5	9,7	25	52,00
	76189	4003982186065	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa szczelinowa wg schematu B6	czarna lub biała	1200×2400 ×12,5	9,1	25	52,00

WKRĘT DO PŁYT KNAUF CLEANEO SN

Wkręt do mocowania płyt Cleaneo Akustik do konstrukcji metalowej.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Waga kg/paczka	Cena netto PLN/paczka
3503	003982034014	Wkręty do płyt akustycznych Knauf Cleaneo SN 3,5×30 mm	1000	10	1,6	66,50

KNAUF CLEANEO CAP R

System mocowania płyt perforowanych Cleaneo Akustik.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Waga kg/paczka	Cena netto PLN/paczka
248099	4003982243034	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 8R z czarnym wkrętem	500	180	1,6	307,30
248102	4003982243041	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 10R z czarnym wkrętem	500	180	1,6	360,10
248103	4003982243058	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 12R z czarnym wkrętem	500	180	1,6	369,70
582030	4003982408297	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 8R z białym wkrętem	500	180	1,6	329,95
582031	4003982408310	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 10R z białym wkrętem	500	180	1,6	341,10
582032	4003982408334	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 12R z białym wkrętem	500	180	1,6	335,90

KNAUF CLEANEO CAP Q

System mocowania płyt perforowanych Cleaneo Akustik.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Waga kg/paczka	Cena netto PLN/paczka
525502	4003982342713	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 12Q z czarnym wkrętem	500	200	1,6	225,80
582033	4003982408358	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 12Q z białym wkrętem	500	200	1,6	187,95

PRZYMIAR DO KNAUF CLEANEO



Przyrząd do montażu płyt Cleaneo Akustik, pozwala na kontrolowanie rozmieszczenia otworów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Waga kg/paczka	Cena netto PLN/paczka
83280	4003982193025	Przymiar do płyt Knauf Cleaneo o perforacji 6/18	2	100	0,26	123,00
83281	4003982193049	Przymiar do płyt Knauf Cleaneo o perforacji 8/18	2	100	0,26	123,00
83283	4003982193087	Przymiar do płyt Knauf Cleaneo o perforacji 12/25	2	100	0,26	123,00

KARTUSZ



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
4707	4003982085016	Kartusz do nakładania masy szpachlowej	50	6	0,12	76,00

NOWOŚĆ

PŁYTA KNAUF AKUSTIK



Płyta do wykonania przegród o podwyższonych właściwościach izolacyjności akustycznej.

Typ płyty: A (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 100 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
598654	5906190190574	Płyta Knauf AKUSTIK	1200×2600×12,5	9,20	64	6,90
609026	5906190190581	Płyta Knauf AKUSTIK	1200×2000×12,5	9,20	64	6,90

NOWOŚĆ

PŁYTA KNAUF AKUSTIK PLUS




Płyta do wykonania przegród o podwyższonych właściwościach izolacyjności akustycznej.

Typ płyty: D (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 100 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
598667	5906190190598	Płyta Knauf AKUSTIK PLUS	1200×2600×12,5	13,0	50	11,47
607251	5906190190604	Płyta Knauf AKUSTIK PLUS	1200×2000×12,5	13,0	50	11,47

PROFIL KNAUF MW „PIANO”



Profile do stosowania w ścianach szkieletowych, pozwalają uzyskać lepszą izolacyjność akustyczną przegrody.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

* Minimalna ilość zamówienia profili na wymiar – 200 sztuk. Możliwe długości od 2000 do 6000 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
38691	4003982147837	Profil MW Piano 75×50×0,6 mm	3000	1,0	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	11,50
39393	4003982148827	Profil MW Piano 75×50×0,6 mm	4000	1,0	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	11,50
38693	4003982156624	Profil MW Piano 75×50×0,6 mm*	wymiar specjalny	1,0	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	11,50
38697	4003982147875	Profil MW Piano 100×50×0,6 mm	3000	1,1	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	12,75
39392	4003982148810	Profil MW Piano 100×50×0,6 mm	4000	1,1	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	12,75
38699	4003982156631	Profil MW Piano 100×50×0,6 mm*	wymiar specjalny	1,1	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	12,75

PŁYTA RTG KNAUF SAFEBOARD



Płyta gipsowo-kartonowa do ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim. Krawędź HRK.

Typ płyty: DF (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
132849	4003982205629	Płyta RTG Knauf Safeboard F13	625×2500×12,5	17,7	42	107,99

KNAUF SAFEBOARD-SPACHTEL



Masa szpachlowa do wypełniania spoin płyt Safeboard.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
133092	4003982205735	Masa szpachlowa Knauf Safeboard-Spachtel	wiaderko 5 kg	60	14,70

PŁYTA KNAUF Z POWŁOKĄ OŁOWIANĄ



Płyta gipsowo-kartonowa z powłoką ołowianą do ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim.
Krawędź HRK.

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.
Termin realizacji do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
2938	4003982146328	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 0,5 mm	625×2000×13,0	16,0	15	279,95
36943		Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 0,5 mm	625×wymiar specjalny	16,0	15	279,95
2940	4003982146342	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 1,0 mm	625×2000×13,5	21,6	15	437,25
36945		Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 1,0 mm	625×wymiar specjalny	21,6	15	437,25
2942	4003982146366	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 1,5 mm	625×2000×14,0	27,3	15	574,25
36947		Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 1,5 mm	625×wymiar specjalny	27,3	15	574,25
9476	4003982146380	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 2,0 mm	625×2000×14,5	33,0	15	734,55
36962		Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 2,0 mm	625×wymiar specjalny	33,0	15	734,55
21663	4003982146403	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 2,5 mm	625×2000×15,0	38,6	15	878,05
36964		Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 2,5 mm	625×wymiar specjalny	38,6	15	878,05
21665	4003982146427	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 3,0 mm	625×2000×15,5	44,3	15	990,95
36966		Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 3,0 mm	625×wymiar specjalny	44,3	15	990,95

KNAUF TAŚMA Z OŁOWIEM




Taśma samoprzylepna do zabezpieczania połączeń płyt Knauf z powłoką ołowianą.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Grubość w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
12872	4003982040770	Taśma samoprzylepna z ołowiem 20 m	0,5	5,7	40	320,00
3685	4003982040787	Taśma samoprzylepna z ołowiem 20 m	1,0	11,4	20	495,00
3686	4003982040800	Taśma samoprzylepna z ołowiem 20 m	2,0	12,4	20	866,00
3687	4003982040824	Taśma samoprzylepna z ołowiem 20 m	3,0	13,7	20	1129,00

System Knauf CUBO „pomieszczenie w pomieszczeniu” (K375) to samonośny system niezależnej zabudowy istniejących pomieszczeń. Służy do wykonania i wydzielenia w pełni funkcjonalnej przestrzeni w istniejącym obszarze. System składa się z konstrukcji nośnej ze słupków Knauf CUBO 70x70 mm oraz wieńca z profilu Knauf UA100, UA125 lub UA150. Wypełniając przestrzeń między słupkami Knauf CUBO 70x70 odpowiednio dobranymi płytami gipsowo-kartonowymi możliwe jest wykonanie pomieszczenia spełniającego założenia ochrony przeciwpożarowej EI w zakresie 30, 60, 90, 120 minut, jak i izolacyjności akustycznej.

SŁUPY WSPORCZE KNAUF CUBO



Systemowe słupy wsporcze do wykonania zabudowy w systemie Knauf CUBO (K375). Wymiary słupa 70x70mm , gr. 4 mm , wysokość do 3,7 m . Wysokości > 3,7 m za zapytanie. W zestawie ze słupkiem dostarczany jest komplet elementów łączących : 4x kotwa opaskowa fi 8mm , 4 x wkręt samowiercący 5,5 x19 mm , 4 x śruby M8, 4 x podkładka + nakrętki.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
72278	4003950052538	System słupków Knauf Cubo	2000-2700	13,0	50	672,70
66484	4003982167620	System słupków Knauf Cubo	2500-3200	15,10	50	721,10
136336	4003982205827	System słupków Knauf Cubo	3000-3700	16,08	50	772,40
98257	4003982200723	System słupków Knauf Cubo	> 3700	-	50	na zapytanie

ŁĄCZNIK KNAUF CUBO DO PROFILI UA



Łącznik do wzdłużnego i kąтового łączenia profili UA 100/125/150. W zestawie znajduje się 4 x łącznik, 24 x śruba zamkowa M8 , 24 x podkładka + nakrętki.

Produkty na zamówienie. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
69798	4003982171856	Łącznik do profili UA 100/125/150	1,34	4	200	107,60

PROFIL UA



Profil stalowy o grubości blachy 2,0 mm, do wykonania wieńca między słupkami wsporczymi CUBO.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka. Czas realizacji na UA 125 i 150 do 14 dni roboczych.

*Minimalne zamówienie profili na wymiar specjalny – 1 duża wiązka. Czas realizacji od 7 do 14 dni.

** Minimalna ilość zamówienia profili na wymiar – 200 sztuk. Możliwe długości od 2000 do 6000 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
3362	5902367200367	Profil UA 100x40x2,0 mm	2600	2,44	4 szt./m. w. 60 szt./d. w.	23,33
3364	5902367200374	Profil UA 100x40x2,0 mm	3000	2,44	4 szt./m. w. 60 szt./d. w.	23,33
3366	5902367200381	Profil UA 100x40x2,0 mm	3500	2,44	4 szt./m. w. 60 szt./d. w.	23,33
3368	5902367200398	Profil UA 100x40x2,0 mm	4000	2,44	4 szt./m. w. 60 szt./d. w.	23,33
7689	5902367200541	Profil UA 100x40x2,0 mm*	wymiar specjalny	2,44	4 szt./m. w. 60 szt./d. w.	23,33
96295	4003982198945	Profil UA 125x40x2,0 mm	3000	2,80	2 szt./m. w. 60 szt./d. w.	27,15
96297	4003982198983	Profil UA 125x40x2,0 mm	5000	2,80	2 szt./m. w. 60 szt./d. w.	27,15
7696	4003982183422	Profil UA 125x40x2,0 mm**	wymiar specjalny	2,80	2 szt./m. w. 60 szt./d. w.	27,15
96300	4003982199027	Profil UA 150x40x2,0 mm	3000	3,30	2 szt./m. w. 60 szt./d. w.	31,55
96303	4003982199065	Profil UA 150x40x2,0 mm	5000	3,30	2 szt./m. w. 60 szt./d. w.	31,55
7697	4003982156020	Profil UA 150x40x2,0 mm**	wymiar specjalny	3,30	2 szt./m. w. 60 szt./d. w.	31,55

KNAUF UNIFLOTT



Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych od kategorii Q1 do Q3, do połączeń płyt gipsowo-włóknowych, do systemów przeciwpożarowych, systemów akustycznych, systemów podłogowych. Stosowana bez taśmy lub z taśmą, w zależności od miejsca zastosowania. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
253631	4003982245687	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 25 kg	42	5,31
60429	4003982245687	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 25 kg	24	5,41
60430	4003982245687	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 25 kg	12	5,51
253630	4003982245694	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 5 kg	200	5,45
60431	4003982245694	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 5 kg	100	5,55
583730	4003982245694	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 5 kg	40	5,65

KNAUF UNIFLOTT IMPREGNOWANY



Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych w kategorii od Q1 do Q3. Do spoinowania oryginalnych krawędzi pokrytych kartonem może być stosowana bez taśmy. Na pozostałych krawędziach – z taśmą. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Kolorystycznie dopasowana do płyt impregnowanych. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
66494	4006379062812	Masa szpachlowa Knauf Uniflott Impragnowany	worek 5 kg	200	6,32

KNAUF FUGENFÜLLER-LEICHT



Masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej od kategorii Q1 do Q3, do szpachlowania połączeń płyt gipsowo-włóknowych oraz gipsowych. Stosowana też jako klej gipsowy cienkowarstwowy do mocowań elementów gipsowych i na bazie gipsu oraz jako klej do podłóg Dual Floor. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
102088	5901793355559	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	40	2,10
129584	5901793355559	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	20	2,20
129583	5901793355559	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	10	2,30
81574	5901793355542	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 5 kg	100	2,35
507329	5901793355542	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 5 kg	20	2,55

KNAUF G-K START



Gipsowa proszkowa masa szpachlowa do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej wewnątrz pomieszczeń. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów krawędzi płyt gipsowo-kartonowych, do uzupełniania i napraw ubytków oraz jako klej do podłóg Dual Flor. Stanowi system z Knauf G-K Finish.

Zużycie: ok. 0,3 kg/m² (spoinowanie).

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585202	5903240904136	Knauf G-K Start	worek 25 kg	48	38,25

KNAUF G-K FINISH



Gładź gipsowa do finalnego wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Pozwala uzyskać jakość wykończenia Q3 i Q4. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów płyt gipsowo-kartonowych, których spoiny zostały wstępnie wypełnione za pomocą Knauf G-K Start. Może być również stosowana na podłoża mineralne, takie jak tynki gipsowe i cementowo-wapienne wewnątrz pomieszczeń.

Zużycie: ok. 1 kg/m²/mm (szpachlowanie całościowe).

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585201	5903240904143	Knauf G-K Finish	worek 25 kg	48	41,75

KNAUF MP FINISH

NOWOŚĆ



Gładź gipsowa do finalnego wykańczania powierzchni mineralnych takich jak tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, stare gładzie, podłoża betonowe oraz do wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Produkt przeznaczony do szpachlowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Zużycie: ok. 1 kg/m²/mm (szpachlowanie całościowe).

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585200	5903240904150	Knauf MP Finish	worek 25 kg	48	36,25
598402	5903240904181	Knauf MP Finish	worek 20 kg	48	31,95

KNAUF EXTRAFINISH



Polimerowa masa szpachlowa Knauf Extrafinish przeznaczona do wykonywania idealnie gładkich powierzchni we wnętrzach pomieszczeń jako ostateczna warstwa wykończeniowa. Może być nakładana ręcznie i maszynowo w warstwach do 3 mm.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
587388	8606105251037	Masa szpachlowa Extrafinish	worek 20 kg	54	31,40

KNAUF FIREBOARD-SPACHTEL



Masa szpachlowa stosowana wraz z płytą ppoż. Knauf Fireboard. Do wypełnienia spoin oraz całościowego szpachlowania płyt.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
603402	4003982420572	Masa szpachlowa Knauf Fireboard Spachtel	worek 10 kg	100	3,45

KNAUF SAFEBOARD-SPACHTEL



Masa szpachlowa do wypełniania spoin płyt Knauf Safeboard.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
133092	4003982205735	Masa szpachlowa Knauf Safeboard-Spachtel	wiaderko 5 kg	60	14,70

KNAUF PERLFIX-T



Bardzo mocny klej gipsowy stosowany do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowych i gipsowo- włóknowych, płyt PS, płyt MW do standardowych podłoży budowlanych, jak również do mocowania innych elementów obudów ścian wg zasad zawartych w instrukcjach tych produktów. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
469829	5901793357874	Klej gipsowy Knauf Perlfix-T	worek 25 kg	40	710,00
499497	5901793357881	Klej gipsowy Knauf Perlfix-T	worek 20 kg	54	800,00
501966	5901793357928	Klej gipsowy Knauf Perlfix-T	worek 5 kg	180	1520,00

KNAUF TIEFENGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłoża silnie pyłących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Rozcieńczanie z wodą: max. 1 : 1.

Zużycie: ok. 0,1 l/m²

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5° C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68662	5901793353586	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	119,00
178872	5901793355290	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	56,90
68664	5901793353562	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	17,50

KNAUF UNIVERSALGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, głęboko penetrujący

Gotowy do użycia środek głęboko penetrujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia powierzchnie podłoża pyłących, silnie chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podkłady podłogowe.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do użycia.

Zużycie: ok. 0,1 l/m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5° C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
471871	5901793357744	Knauf Universalgrund	kanister 10 l	60	45,40
471873	5901793357737	Knauf Universalgrund	kanister 5 l	120	25,90
471872	5901793357720	Knauf Universalgrund	butelka 1 l	288	9,90

KNAUF GRUNTI FARBA

NOWOŚĆ



Biała farba gruntująco-malująca

Przeznaczona do gruntowania i malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, szpachli, gładzi, itp. Niweluje różnice w chłonności podłoża, wzmacnia jego powierzchnię, zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych, poprawia ich przyczepność do podłoża. Po wyschnięciu pozostawia białą matową powłokę podkładową gotową do wymalowania ostatecznymi farbami nawierzchniowymi.


Zużycie: ok. 0,125 litra/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5° C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
603693	5901793358659	Knauf GruntiFarba	wiaderko 10 l	40	61,00

PROFIL CW



Profil stalowy o grubości blachy 0,6 mm, stosowany w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka. Czas realizacji na CW 125 i 150 do 14 dni roboczych.

*Minimalne zamówienie profili na wymiar specjalny – 1 duża wiązka. Czas realizacji do 7 dni roboczych.

** Minimalne zamówienie profili na wymiar specjalny – 200 szt. Możliwe długości od 2000 do 6000 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
288104	5902367200008	Profil CW 50x50x0,6 mm	2600	0,71	24 szt./mała wiązka 216 szt./duża wiązka	5,90
288106	5902367200015	Profil CW 50x50x0,6 mm	3000	0,71	24 szt./mała wiązka 216 szt./duża wiązka	5,90
288107	5902367200633	Profil CW 50x50x0,6 mm	3500	0,71	24 szt./mała wiązka 216 szt./duża wiązka	5,90
288110	5902367200220	Profil CW 50x50x0,6 mm	4000	0,71	24 szt./mała wiązka 216 szt./duża wiązka	5,90
7672	5902367200527	Profil CW 50x50x0,6 mm*	wymiar specjalny	0,71	24 szt./mała wiązka 216 szt./duża wiązka	5,90
167827	5902367200237	Profil CW 75x50x0,6 mm	2600	0,82	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	6,74
147090	5902367200022	Profil CW 75x50x0,6 mm	3000	0,82	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	6,74
147092	5902367200657	Profil CW 75x50x0,6 mm	3500	0,82	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	6,74
147093	5902367200244	Profil CW 75x50x0,6 mm	4000	0,82	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	6,74
60921	5902367200558	Profil CW 75x50x0,6 mm*	wymiar specjalny	0,82	12 szt./mała wiązka 144 szt./duża wiązka	6,74
288112	5902367200251	Profil CW 100x50x0,6 mm	2600	0,93	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	7,71
147099	5902367200268	Profil CW 100x50x0,6 mm	3000	0,93	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	7,71
148881	5902367200640	Profil CW 100x50x0,6 mm	3500	0,93	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	7,71
147100	5902367200275	Profil CW 100x50x0,6 mm	4000	0,93	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	7,71
60941	5902367200565	Profil CW 100x50x0,6 mm*	wymiar specjalny	0,93	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	7,71
65985	4003982167347	Profil CW 125x50x0,6 mm	4250	0,90	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	9,25
7682	4003982155993	Profil CW 125x50x0,6 mm**	wymiar specjalny	0,90	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	9,25
65654	4003982167033	Profil CW 150x50x0,6 mm	4000	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	11,27
65983	4003982167323	Profil CW 150x50x0,6 mm	5500	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	11,27
7681	4003982155986	Profil CW 150x50x0,6 mm**	wymiar specjalny	1,00	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	11,27

PROFIL UW




Profil stalowy o grubości blachy 0,6 mm, stosowany w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka. Czas realizacji na UW 125 i 150 do 14 dni roboczych.
* Minimalne zamówienie profili na wymiar specjalny – 1 duża wiązka. Czas realizacji do 7 dni roboczych.
** Minimalne zamówienie profili na wymiar specjalny – 200 sztuk. Możliwe długości od 2000 do 6000 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
288118	5902367200039	Profil UW 50x40x0,6 mm	4000	0,5	24 szt./mała wiązka 216 szt./duża wiązka	4,47
7691	5902367200602	Profil UW 50x40x0,6 mm*	wymiar specjalny	0,5	24 szt./mała wiązka 216 szt./duża wiązka	4,47
288119	5902367200046	Profil UW 75x40x0,6 mm	4000	0,71	18 szt./mała wiązka 162 szt./duża wiązka	5,72
7693	5902367200619	Profil UW 75x40x0,6 mm*	wymiar specjalny	0,71	18 szt./mała wiązka 162 szt./duża wiązka	5,72
288120	5902367200282	Profil UW 100x40x0,6 mm	4000	0,82	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	6,81
7694	5902367200626	Profil UW 100x40x0,6 mm*	wymiar specjalny	0,82	12 szt./mała wiązka 108 szt./duża wiązka	6,81
65984	4003982417626	Profil UW 125x40x0,6 mm	4000	0,90	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	8,50
7857	4003982158727	Profil UW 125x40x0,6 mm**	wymiar specjalny	0,90	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	8,50
54438	4003982157539	Profil UW 150x40x0,6 mm	4000	1,00	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	9,85
7698	4003982156037	Profil UW 150x40x0,6 mm**	wymiar specjalny	1,00	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	9,85

PROFIL CD



Profil stalowy o grubości blachy 0,6 mm, stosowany w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.
*Minimalne zamówienie profili na wymiar specjalny – 1 duża wiązka. Czas realizacji do 7 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
288113	5902367200053	Profil CD 60x27x0,6 mm	2600	0,56 kg/mb	12 szt./mała wiązka 252 szt./duża wiązka	4,54
212629	5902367200060	Profil CD 60x27x0,6 mm	3000	0,56 kg/mb	12 szt./mała wiązka 252 szt./duża wiązka	4,54
288115	5902367200077	Profil CD 60x27x0,6 mm	4000	0,56 kg/mb	12 szt./mała wiązka 252 szt./duża wiązka	4,54
7683	5902367200589	Profil CD 60x27x0,6 mm*	wymiar specjalny	0,56 kg/mb	12 szt./mała wiązka 252 szt./duża wiązka	4,54

PROFIL UD



Profil stalowy o grubości blachy 0,6 mm, stosowany w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.
*Minimalne zamówienie profili na wymiar specjalny – 1 duża wiązka. Czas realizacji od 7 roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
288116	5902367200084	Profil UD 28x27x0,6 mm	3000	0,35	24 szt./mała wiązka 432 szt./duża wiązka	3,18
288117	5902367200091	Profil UD 28x27x0,6 mm	4000	0,35	24 szt./mała wiązka 432 szt./duża wiązka	3,18
7687	5902367200596	Profil UD 28x27x0,6 mm*	wymiar specjalny	0,35	24 szt./mała wiązka 432 szt./duża wiązka	3,18

PROFIL SPRĘŻYSTY



Profil stalowy o grubości 0,6 mm, stosowany w systemach zabudowy poddaszy. Pozwala na zamocowanie okładziny bezpośrednio pod konstrukcją dachu bez konieczności stosowania wieszaków.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
3389	4003982029201	Profil sprężysty 60x27x0,6 mm	4000	0,7	10 szt./mała wiązka 360 szt./duża wiązka	12,50

PROFIL UA



Profil stalowy o grubości blachy 2,0 mm, stosowany jako profil ościeżnicowy, jak również w systemach sufitów podwieszanych oraz przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka. Czas realizacji na UA 125 i 150 do 14 dni roboczych.

*Minimalne zamówienie profili na wymiar specjalny – 1 duża wiązka. Czas realizacji do 7 dni roboczych.

** Minimalne zamówienie profili na wymiar specjalny – 200 sztuk. Możliwe długości od 2000 do 6000 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
3343	5902367200299	Profil UA 50x40x2,0 mm	2600	1,83	6 szt./mała wiązka 90 szt./duża wiązka	16,69
3345	5902367200305	Profil UA 50x40x2,0 mm	3000	1,83	6 szt./mała wiązka 90 szt./duża wiązka	16,69
3347	5902367201357	Profil UA 50x40x2,0 mm	3500	1,83	6 szt./mała wiązka 90 szt./duża wiązka	16,69
3349	5902367200312	Profil UA 50x40x2,0 mm	4000	1,83	6 szt./mała wiązka 90 szt./duża wiązka	16,69
7686	5902367200534	Profil UA 50x40x2,0 mm*	wymiar specjalny	1,83	6 szt./mała wiązka 90 szt./duża wiązka	16,69
3353	5902367200329	Profil UA 75x40x2,0 mm	2600	2,15	4 szt./mała wiązka 100 szt./duża wiązka	19,98
3355	5902367200336	Profil UA 75x40x2,0 mm	3000	2,15	4 szt./mała wiązka 100 szt./duża wiązka	19,98
3357	5902367200343	Profil UA 75x40x2,0 mm	3500	2,15	4 szt./mała wiązka 100 szt./duża wiązka	19,98
3359	5902367200350	Profil UA 75x40x2,0 mm	4000	2,15	4 szt./mała wiązka 100 szt./duża wiązka	19,98
75275	5902367200572	Profil UA 75x40x2,0 mm*	wymiar specjalny	2,15	4 szt./mała wiązka 100 szt./duża wiązka	19,98
3362	5902367200367	Profil UA 100x40x2,0 mm	2600	2,44	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	23,33
3364	5902367200374	Profil UA 100x40x2,0 mm	3000	2,44	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	23,33
3366	5902367200381	Profil UA 100x40x2,0 mm	3500	2,44	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	23,33
3368	5902367200398	Profil UA 100x40x2,0 mm	4000	2,44	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	23,33
7689	5902367200541	Profil UA 100x40x2,0 mm*	wymiar specjalny	2,44	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	23,33
96295	4003982198945	Profil UA 125x40x2,0 mm	3000	2,80	2 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	27,15
96297	4003982198983	Profil UA 125x40x2,0 mm	5000	2,80	2 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	27,15
7696	4003982183422	Profil UA 125x40x2,0 mm**	wymiar specjalny	2,80	2 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	27,15
96300	4003982199027	Profil UA 150x40x2,0 mm	3000	3,30	2 szt./mała wiązka 40 szt./duża wiązka	31,55
96303	4003982199065	Profil UA 150x40x2,0 mm	5000	3,30	2 szt./mała wiązka 40 szt./duża wiązka	31,55
7697	4003982156020	Profil UA 150x40x2,0 mm**	wymiar specjalny	3,30	2 szt./mała wiązka 40 szt./duża wiązka	31,55

PROFIL MW „PIANO”



Profile do stosowania w ścianach szkieletowych, pozwalają uzyskać lepszą izolacyjność akustyczną przegrody.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

* Minimalne zamówienie profili na wymiar specjalny – 200 sztuk. Możliwe długości od 2000 do 6000 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
38691	4003982147837	Profil MW Piano 75x50x0,6 mm	3000	1,0	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	11,50
39393	4003982148827	Profil MW Piano 75x50x0,6 mm	4000	1,0	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	11,50
38693	4003982156624	Profil MW Piano 75x50x0,6 mm*	wymiar specjalny	1,0	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	11,50
38697	4003982147875	Profil MW Piano 100x50x0,6 mm	3000	1,1	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	12,75
39392	4003982148810	Profil MW Piano 100x50x0,6 mm	4000	1,1	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	12,75
38699	4003982156631	Profil MW Piano 100x50x0,6 mm*	wymiar specjalny	1,1	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	12,75

PROFIL UW WYSOKI



Profil stalowy o zwiększonej grubości blachy 1,0 mm oraz o podwyższonych ściankach, stosowany w systemach ścian szkieletowych, przedścianek oraz ścian szybów instalacyjnych do wykonywania połączeń przesuwnych ze stropem.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka. Czas realizacji do 7 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
618815	5902367204068	Profil UW 75x80x1,0 mm	4000	1,89	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	24,10
582706	5902367202248	Profil UW 75x80x1,0 mm	na wymiar	1,89	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	24,10
618816	5902367204075	Profil UW 75x100x1,0 mm	4000	2,20	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	28,35
582707	5902367202231	Profil UW 75x100x1,0 mm	na wymiar	2,20	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	28,35
618818	5902367204082	Profil UW 100x100x1,0 mm	4000	2,40	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	31,06
582708	5902367202224	Profil UW 100x100x1,0 mm	na wymiar	2,40	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	31,06

PROFIL NAROŻNIKOWY ELASTYCZNY



Profil z perforacją pośrodku, stosowany w systemach suchej zabudowy, do łączenia ze sobą różnych elementów pod dowolnym kątem np. w zabudowie poddasza, w narożnikach ścian szkieletowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Szerokość w mm	Waga kg/rolka	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
7399	5902367200961	Profil narożnikowy elastyczny 50 m	100	22	15	190,05
7400	5902367200978	Profil narożnikowy elastyczny 25 m	200	22	10	191,90

PROFIL KNAUFIXY



Profil gięty do wykonywania sufitów dekoracyjnych w formie łuków, sklepień itp.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mb	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/mb
474323	4003982320483	Profil Knaufixy GK 30 30x38x0,6 mm	40	13,0	24,40


PROFIL KNAUF SINUS 50



Profil gięty, o promieniu zewnętrznym od 125 mm, stosowany w ścianach łukowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
79776	4003982188090	Profil Knauf Sinus 50 mm	1900	1,2	2 szt./m.wiązka 280 szt./d. wiązka	24,55

PROFIL KNAUF SINUS 75



Profil gięty, o promieniu zewnętrznym od 175 mm, stosowany w ścianach łukowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
79777	4003982188113	Profil Knauf Sinus 75 mm	1900	1,4	2 szt./m.wiązka 196 szt./d. wiązka	25,75


PROFIL KNAUF SINUS 100



Profil gięty, o promieniu zewnętrznym od 250 mm, stosowany w ścianach łukowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
79778	4003982188137	Profil Knauf Sinus 100 mm	1900	1,6	2 szt./m.wiązka 154 szt./d. wiązka	28,15

PROFIL CW C3




Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.
Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
496249	4003982329547	Profil CW C3 50x50x0,6 mm	3000	0,7	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	11,40
496251	4003982329554	Profil CW C3 50x50x0,6 mm	3500	0,7	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	11,40
496252	4003982329561	Profil CW C3 50x50x0,6 mm	4000	0,7	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	11,40
433555	4003982304209	Profil CW C3 75x50x0,6 mm	3000	0,8	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	12,30
433557	4003982304216	Profil CW C3 75x50x0,6 mm	3500	0,8	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	12,30
433558	4003982304223	Profil CW C3 75x50x0,6 mm	4000	0,8	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	12,30
496263	4003982329646	Profil CW C3 100x50x0,6 mm	3000	0,9	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	14,05
496265	4003982329660	Profil CW C3 100x50x0,6 mm	3500	0,9	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	14,05
496267	4003982329684	Profil CW C3 100x50x0,6 mm	4000	0,9	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	14,05
507792	4029369071021	Profil CW C3 125x50x0,6 mm	wymiar specjalny	1,0	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	na zapytanie

PROFIL UW C3



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.
Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
496318	4003982329851	Profil UW C3 50x40x0,6 mm	4000	0,5	8 szt./mała wiązka 160 szt./duża wiązka	9,25
433689	4003982304315	Profil UW C3 75x40x0,6 mm	4000	0,7	8 szt./mała wiązka 120 szt./duża wiązka	10,70
496319	4003982329868	Profil UW C3 100x40x0,6 mm	4000	0,8	8 szt./mała wiązka 80 szt./duża wiązka	12,65
507790	4029369071014	Profil UW C3 125x40x0,6 mm	4000	0,9	4 szt./mała wiązka 60 szt./duża wiązka	na zapytanie

PROFIL CD C3



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.
Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
433553	4003982304186	Profil CD C3 60x27x0,6 mm	4000	0,5	12 szt./mała wiązka 180 szt./duża wiązka	8,85

PROFIL UD C3



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.
Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
433544	4003982304131	Profil UD C3 28x27x0,6 mm	3000	0,3	16 szt./mała wiązka 448 szt./duża wiązka	5,95

NOWOŚĆ

KEW PROFIL FASADOWY



Profil stalowy z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 o zwiększonej grubości blachy 1,0 mm, stosowany w systemach ścian szkieletowych zewnętrznych Knauf Exterior Wall - KEW.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.
Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
582034	4003982408372	KEW profil fasadowy 150	3600	2,0	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	29,30
582035	4003982408402	KEW profil fasadowy 150	wymiar specjalny	2,0	4 szt./mała wiązka 48 szt./duża wiązka	29,30

NOWOŚĆ

KEW KĄTOWNIK



Kątownik stalowy z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 dedykowany do KEW profil fasadowy, stosowany w systemach ścian szkieletowych zewnętrznych Knauf Exterior Wall - KEW.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
582026	4003982408266	KEW kątownik 70 x 135 /100	5,80	30	96	696,50

NOWOŚĆ

KEW WKRĘT DO PROFILI



Wkręt dedykowany do KEW profil fasadowy oraz KEW kątownik, stosowany w systemach ścian szkieletowych zewnętrznych Knauf Exterior Wall - KEW.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
582527	4003982408532	KEW wkręt 4,8 x 20 mm do mocowania profili	0,84	250	864	365,00

PROFIL CW C5



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C5 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przeszłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.
Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
496477	4003982330055	Profil CW C5 50x50x0,6 mm	3000	0,7	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	22,95
496478	4003982330062	Profil CW C5 50x50x0,6 mm	3500	0,7	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	22,95
496479	4003982330079	Profil CW C5 50x50x0,6 mm	4000	0,7	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	22,95
496487	4003982330109	Profil CW C5 75x50x0,6 mm	3000	0,8	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	26,60
496489	4003982330116	Profil CW C5 75x50x0,6 mm	3500	0,8	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	26,60
496490	4003982330123	Profil CW C5 75x50x0,6 mm	4000	0,8	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	26,60
496495	4003982330154	Profil CW C5 100x50x0,6 mm	3000	0,9	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	34,10
496509	4003982330161	Profil CW C5 100x50x0,6 mm	3500	0,9	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	34,10
496511	4003982330178	Profil CW C5 100x50x0,6 mm	4000	0,9	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	34,10

PROFIL UW C5



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C5 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przeszłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.
Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
496576	4003982330345	Profil UW C5 50x40x0,6 mm	4000	0,5	8 szt./mała wiązka 160 szt./duża wiązka	22,10
496578	4003982330352	Profil UW C5 75x40x0,6 mm	4000	0,7	8 szt./mała wiązka 120 szt./duża wiązka	26,50
496598	4003982330376	Profil UW C5 100x40x0,6 mm	4000	0,8	8 szt./mała wiązka 80 szt./duża wiązka	32,40

PROFIL CD C5



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C5 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.
Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
496599	4003982330383	Profil CD C5 60x27x0,6 mm	4000	0,5	12 szt./mała wiązka 180 szt./duża wiązka	25,45

PROFIL UD C5



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C5 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w mm	Waga kg/mb	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
496602	4003982330390	Profil UD C5 28x27x0,6 mm	3000 mm	0,3	16 szt./mała wiązka 448 szt./duża wiązka	16,05

WIESZAK NONIUSZOWY C3/C5 – GÓRNA CZĘŚĆ




Wraz z dolną częścią służy do podwieszenia sufitów z wymaganą odpornością ogniową lub sufitów o dużym ciężarze. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496379	4003982329998	Górna część wieszaka noniuszowego 200 mm – C3	3,54	100	90	477,80
496382	4003982330000	Górna część wieszaka noniuszowego 300 mm – C3	5,25	100	90	537,95
496383	4003982330017	Górna część wieszaka noniuszowego 400 mm – C3	7,17	100	80	691,25
496384	4003982330024	Górna część wieszaka noniuszowego 600 mm – C3	10,94	100	40	973,35
496386	4003982330031	Górna część wieszaka noniuszowego 1000 mm – C3	18,35	100	30	1443,40
496643	4003982330505	Górna część wieszaka noniuszowego 200 mm – C5	3,54	100	90	540,00
496644	4003982330512	Górna część wieszaka noniuszowego 300 mm – C5	5,25	100	90	583,00
496645	4003982330529	Górna część wieszaka noniuszowego 400 mm – C5	7,17	100	80	799,00
496647	4003982330536	Górna część wieszaka noniuszowego 600 mm – C5	10,94	100	40	867,00
496648	4003982330543	Górna część wieszaka noniuszowego 1000 mm – C5	18,35	100	30	1517,00

WIESZAK NONIUSZOWY C3/C5 – DOLNA CZĘŚĆ




Wraz z górną częścią służy do podwieszenia sufitów z wymaganą odpornością ogniową lub sufitów o dużym ciężarze. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496373	4003982329981	Dolna część wieszaka noniuszowego C3	3,50	100	72	550,50
496642	4003982330499	Dolna część wieszaka noniuszowego C5	3,50	100	72	627,00

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD C3/C5



Do przedłużania profili CD C3/C5. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie łącznika w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku. Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496331	4003982329912	Łącznik wzdłużny do CD-C3	3,10	100	50	443,10
496615	4003982330437	Łącznik wzdłużny do CD-C5	3,10	100	50	509,00


ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZATRZASKOWY CD C3/C5



Do łączenia ze sobą profili CD C3/C5. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie łącznika w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku. Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496350	4003982329936	Łącznik krzyżowy zatrzaskowy do CD-C3	4,51	100	98	474,00
496616	4003982330444	Łącznik krzyżowy zatrzaskowy do CD-C5	4,51	100	98	537,00

WIESZAK BEZPOŚREDNI DO CD C3/C5



Do mocowania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz do mocowania konstrukcji przedścianek na profilach CD C3/C5. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie wieszaka w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku. Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496337	4003982329929	Wieszak bezpośredni do CD 120 mm C3	5,40	100	144	789,00
605776	5902367202910	Wieszak bezpośredni do CD 120 mm C5	5,40	100	144	896,00


DRYSTAR FARBA ANTYKOROZYJNA C3/C5



Farba antykorozyjna DryStar C3/C5M zapewnia wymagane zabezpieczenie antykorozyjne w klasie C3 i C5M dla krawędzi profili konstrukcji nośnej. Służy także do uzupełniania jakichkolwiek ubytków fabrycznej powłoki zabezpieczającej profile przed korozją.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Pojemność	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
497340	4003982330765	DryStar farba antykorozyjna C3/C5M	750 ml	1,00	48	153,00

KNAUF DALLAS NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°




Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem przeznaczony do wykańczania narożników zewnętrznych 90°. Idealny do miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia (ciągi komunikacyjne, korytarze, itp.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

Wymiary: 20,5 mm x 20,5 mm, długość 3 m, waga 0,4 kg/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
545994	4003982400338	Knauf Dallas narożnik zewnętrzny 90°	paczka	50	9,72

KNAUF LAS VEGAS NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°




Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem przeznaczony do wykańczania narożników wewnętrznych, w których istnieje ryzyko powstawania pęknięć (np. w domach szkieletowych). Pozwala wyróżnić linię styku ścian przy malowaniu powierzchni kontrastowymi farbami. Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

Wymiary: 10 mm x 10 mm, długość 3 m, waga 0,2 kg/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
547314	4003982401052	Knauf Las Vegas narożnik wewnętrzny 90°	paczka	50	9,72

KNAUF GÖPPINGER PÓLNAROŻNIK L-KSZTAŁTNY



Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem dopasowany do grubości standardowej płyty gipsowo-kartonowej (12,5 mm). Prosty i szybki sposób na wykończenie dociętych krawędzi płyt (np. przy ościeżnicach, oknach, itp.) oraz elementów architektonicznych (półki, zabudowy, itd.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

Wymiary: 25 mm x 12,5 mm, długość 3 m, waga 0,38 kg/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
545980	4003982400277	Knauf Göppinger półnarożnik L-kształtny	paczka	50	9,72

HOPPER POJEMNIK NA MASĘ



Hopper – dozownik do szybkiego nakładania masy na profile narożnikowe. Dociętą na wymiar listwę narożnikową wystarczy przeciągnąć przez otwór – dozownik nakłada na profil odpowiednią ilość masy. Dzięki wymiennym końcówkom może być stosowany zarówno do profili zewnętrznych, jak i wewnętrznych, półokrągłych oraz 90°. Wykonany z plastiku najwyższej jakości jest lekki, wygodny w transporcie oraz łatwy do czyszczenia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314802	81099029042	Hopper pojemnik na masę	szt.	855,00

ROLKA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z RĄCZKĄ



Rolka do narożników zewnętrznych z rączką stosowana razem z hopperem umożliwia szybki montaż zewnętrznych profili narożnikowych DALLAS. Rolki dociskają brzegi montowanego profilu, co gwarantuje jego dobre umocowanie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
428118	81099029073	Rolka do narożników zewnętrznych z rączką	szt.	585,00

WIESZAK NONIUSZOWY – GÓRNA CZĘŚĆ



Wraz z dolną częścią służy do podwieszenia sufitów z wymaganą odpornością ogniową lub sufitów o dużym ciężarze.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3395	5902367201678	Górna część wieszaka noniuszowego 300 mm	5,20	100	90	65,30
3396	5902367201685	Górna część wieszaka noniuszowego 400 mm	6,90	100	80	87,50
3397	5902367201692	Górna część wieszaka noniuszowego 500 mm	8,60	100	40	102,80
3398	5902367201708	Górna część wieszaka noniuszowego 600 mm	10,40	100	40	127,80
3399	5902367201715	Górna część wieszaka noniuszowego 700 mm	12,00	100	40	150,00
3400	5902367201722	Górna część wieszaka noniuszowego 800 mm	13,80	100	30	173,60
3401	5902367201739	Górna część wieszaka noniuszowego 900 mm	15,50	100	30	194,50
3402	5902367201746	Górna część wieszaka noniuszowego 1000 mm	17,30	100	30	215,30
547591	5902367201753	Górna część wieszaka noniuszowego 1500 mm	6,60	25	30	80,00

WIESZAK NONIUSZOWY AKUSTYCZNY – GÓRNA CZĘŚĆ



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
339283	4003982383112	Górna część wieszaka noniuszowego 200 mm	1,40	25	300	147,50
339282	4003982383105	Górna część wieszaka noniuszowego 300 mm	1,80	25	200	154,50
339281	4003982383099	Górna część wieszaka noniuszowego 400 mm	2,40	25	155	163,00
537363	4003982383259	Górna część wieszaka noniuszowego 500 mm	2,90	25	120	172,00

KLAMRA DO WIESZAKA NONIUSZOWEGO



Klamra do łączenia górnej części wieszaka noniuszowego z częścią dolną. Na każdy punkt mocowania stosuje się dwie klamry.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3437	5902367201791	Klamra do wieszaka noniuszowego	0,60	100	600	33,30

WIESZAK NONIUSZOWY – DOLNA CZĘŚĆ



Wraz z górną częścią służy do podwieszenia sufitów z wymaganą odpornością ogniową lub sufitów o dużym ciężarze.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3393	5902367201784	Dolna część wieszaka noniuszowego	3,80	100	72	104,00

UCHWYT NONIUSZOWY DO UA



Do stosowania wraz z górną częścią wieszaka noniuszowego w systemie sufitów podwieszanych Knauf D116.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3392	4003982132239	Uchwyt noniuszowy do UA	5,30	100	32	272,50


PRZEDŁUŻKA DO NONIUSZA



Do stosowania z górną oraz dolną częścią wieszaka noniuszowego, pozwala na regulację wysokości podwieszenia sufitu.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/szt.
3435	5902367201760	Przedłużka do noniusza 12/8 3000 mm	2,16	20	30	6,45

ŁĄCZNIK NONIUSZOWY



Służy do łączenia dwóch przedłużeń do noniusza.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
21638	5902367201777	Łącznik noniuszowy	2,30	100	224	48,60

WIESZAK KOTWOWY BEZPOŚREDNI



Do stosowania w systemach zabudowy poddaszy oraz przy zabudowie sufitów do podwieszania profili CD.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
94610	5902367200107	Wieszak kotwowy bezpośredni do CD 170 mm, gr. 0,8 mm	3,20	100	80	48,80
104494	5902367200114	Wieszak kotwowy bezpośredni do CD 270 mm, gr. 0,8 mm	4,60	100	144	75,60

ŁĄCZNIK UNIWERSALNY DO CD



Do łączenia ze sobą profili Knauf CD pod dowolnym kątem w jednym poziomie w systemach sufitów podwieszanych Knauf D113.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
512105	4003982336804	Łącznik uniwersalny do CD gr. 0,9 mm	4,50	100	144	136,00

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD 0,9 MM



Do przedłużania profili CD.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
65153	4003982166531	Łącznik wzdłużny do CD gr. 0,9 mm	5,50	100	234	99,80

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD 0,6 MM



Do przedłużania profili CD.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
94608	5902367200169	Łącznik wzdłużny do CD gr. 0,6 mm	4,20	100	80	46,45

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZATRZASKOWY



Do łączenia ze sobą profili CD w systemach sufitów dwupoziomowych D112.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3446	4003982076588	łącznik krzyżowy zatrzaskowy do CD gr. 0,9 mm	3,90	100	98	90,10

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO CD



Do łączenia ze sobą profili CD w systemach sufitów dwupoziomowych D112.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
94609	5902367200176	łącznik krzyżowy do CD gr. 0,8 mm	3,10	100	100	56,05

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO UA



Do łączenia profili CD z profilami UA w systemach sufitów dwupoziomowych D116.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
68986	4003982170378	łącznik krzyżowy UA 50/CD60 gr. 0,9 mm	2,50	50	150	74,10

ŁĄCZNIK KOTWOWY



Do łączenia ze sobą profili CD w systemach sufitów dwupoziomowych D112.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3415	4003982030191	łącznik kotwowy CD 60/27	1,70	100	108	43,90

KLAMRA DO PŁYT KNAUF FIREBOARD



Klamra do mocowania konstrukcji z profili CD do słupów i belek stalowych zabudowywanych płytą Fireboard.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3543	4003982035691	Klamra do płyt Knauf Fireboard	0,20	50	68	95,90


KĄTOWNIK DRZWIOWY Z UCHEM



Kątownik do mocowania profili ościeżnicowych CW lub UA do stropu oraz posadzki.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3454	5902367200985	Kątownik drzwiowy z uchem CW/UA 48 mm	0,70	komplet (4 szt.+10 dybli)	500	32,45
3455	5902367200992	Kątownik drzwiowy z uchem CW/UA 73 mm	1,00	komplet (4 szt.+10 dybli)	500	40,05
3456	5902367201005	Kątownik drzwiowy z uchem CW/UA 98 mm	1,40	komplet (4 szt.+10 dybli)	500	45,85

KĄTOWNIK DRZWIOWY



Kątowniki do mocowania profili UA do elementów budynku (strop, ściana, posadzka). Umożliwiają również mocowanie dwóch profili UA do siebie pod kątem prostym. Stosowane np. w otworach drzwiowych. Kątownik UA100 pozwala również na mocowanie profili UA125 oraz UA150.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
619780	5902367204099	Kątownik do UA 50 mm	4,08	48	45,50
619782	5902367204105	Kątownik do UA 75 mm	4,48	24	46,90
619787	5902367204112	Kątownik do UA 100 mm	6,24	24	60,70

WIESZAK BEZPOŚREDNI

Do mocowania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddasza bezpośrednio pod stropem, do mocowania konstrukcji przedścianek na profilach CD.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
212406	5902367200183	Wieszak bezpośredni do CD 70 mm gr. 0,8 mm	3,00	100	200	31,85
212401	5902367200190	Wieszak bezpośredni do CD 120 mm gr. 0,8 mm	4,40	100	200	44,10
72519	4003982182722	Wieszak bezpośredni do CD 200 mm gr. 0,9 mm	1,40	100	108	168,90

WIESZAK BEZPOŚREDNI AKUSTYCZNY

Wieszak z krążkiem wibroakustycznym do mocowania konstrukcji sufitów podwieszanych bezpośrednio pod stropem oraz do mocowania konstrukcji przedścianek na profilach CD.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
72520	4003982182746	Wieszak bezpośredni do CD 120 mm	6,70	100	32	470,70
72521	4003982182760	Wieszak bezpośredni do CD 200 mm	7,90	100	15	527,30

WIESZAK OBROTOWY



Wieszak do sufitów podwieszanych stosowany w połączeniu z drutem z oczkiem.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
94613	5902367200206	Wieszak obrotowy z elementem sprężystym gr. 0,8 mm	4,10	100	80	87,70

ŁĄCZNIK SPRĘŻYSTY



Służy do przedłużania drutów w celu zwiększenia wysokości podwieszenia sufitu.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3411	5902367201012	Łącznik sprężysty gr. 0,5 mm	1,00	100	105	51,00


DRUT Z OCZKIEM



Do stosowania wraz z wieszakiem obrotowym lub z wieszakiem sprężystym do podwieszenia konstrukcji sufitu.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3417	5902367200121	Drut z oczkiem 250 mm	2,60	100	316	22,10
3419	5902367200138	Drut z oczkiem 500 mm	5,20	100	192	45,25
3420	5902367200145	Drut z oczkiem 750 mm	7,80	100	144	67,90
3421	5902367200152	Drut z oczkiem 1000 mm	10,20	100	96	92,85
3424	5902367200954	Drut z oczkiem 1500 mm	15,60	100	50	140,45

ŁĄCZNIK JEDNOPOZIOMOWY



Do łączenia ze sobą profili CD w systemach sufitów jednopoziomowych D113.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3447	4003982031532	Łącznik jednopoziomowy	6,50	50	48	226,55

TAŚMA WZMACNIAJĄCA KNAUF KURT



Wysokiej jakości bardzo wytrzymała taśma do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Jest to hybryda taśmy flizelinowej oraz papierowej. Dzięki temu jest bardzo wytrzymałym rozwiązaniem. Stosowana jest z masami szpachlowymi takimi jak np: Uniflott, G-K Start, Fill&Finish Light. Dzięki swojej unikatowej strukturze charakteryzuje się wysoką wytrzymałością jak taśma papierowa oraz łatwością aplikacji ze względu na swoją wysoką paro-przepuszczalność, jak taśma flizelinowa. Zaaplikowana pod nią masa wysycha szybko i równomiernie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek w kartonie	Liczba kart. na palecie	Cena netto PLN/rolka
99382	4003982200846	Taśma wzmacniająca Kurt 75 m	0,50	20	18	56,00

TAŚMA WZMACNIAJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO



Taśma do spoinowania płyt gipsowych oraz gipsowo-kartonowych w systemach z wymaganą odpornością ogniową.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek w kartonie	Liczba kart. na palecie	Cena netto PLN/rolka
3698	5902367200893	Taśma wzmacniająca z włókna szklanego 25 m	0,08	40	24	3,65

TAŚMA WZMACNIAJĄCA PAPIEROWA



Taśma do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek w kartonie	Liczba kart. na palecie	Cena netto PLN/rolka
5400	5902367200213	Taśma wzmacniająca papierowa 23 m	0,20	20	64	7,10
5401	5902367200664	Taśma wzmacniająca papierowa 75 m	0,55	20	40	15,45
5402	5902367200671	Taśma wzmacniająca papierowa 150 m	1,10	20	40	28,40

TAŚMA NAROŻNIKOWA Z WKŁADKĄ METALOWĄ

Taśma do zabezpieczenia naroży w suchej zabudowie o dowolnym kącie.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Szer. w mm	Waga kg/rolka	Liczba rolek w kartonie	Liczba kart. na palecie	Cena netto PLN/rolka
91245	5902367200688	Taśma narożnikowa z wkładką metalową, ocynkowaną 30 m	50	1,55	10	40	46,90

TAŚMA PRZEKŁADKOWA TRENN-FIX

Taśma z papieru laminowanego folią z paskiem kleju do wykonywania połączeń ścian i sufitów z innymi elementami budynku.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Szer. w mm	Waga kg/rolka	Liczba rolek w kartonie	Liczba kart. na palecie	Cena netto PLN/rolka
57871	4003982159212	Taśma przekładkowa Trenn-Fix 50 m	65	0,30	30	16	53,95

TAŚMA AKUSTYCZNA

Taśma z pianki polietylenowej do przyklejania na profile w celu oddzielenia ich od elementów masywnych budynku.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Szer. w mm	Waga kg/rolka	Liczba rolek w kartonie	Liczba kart. na palecie	Cena netto PLN/rolka
69365	5902367201029	Taśma akustyczna 30 m	30	0,15	30	9	12,45
69366	5902367201036	Taśma akustyczna 30 m	50	0,26	18	9	19,85
69367	5902367201043	Taśma akustyczna 30 m	70	0,39	10	12	27,30
69368	5902367201050	Taśma akustyczna 30 m	95	0,53	10	9	35,60

WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU TN

Wkręt do mocowania płyt gipsowych oraz gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowej.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
62547	5902367200732	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x25	1,29	1000	16	21,67
474309	5902367200749	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x25	0,26	200	40	4,43
62548	5902367200756	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x35	1,66	1000	12	27,81
474307	5902367200763	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x35	0,33	200	40	5,57
592980	5902367200770	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x45	1,11	500	16	17,81
74025	5902367200787	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x45	0,22	100	40	3,59
426400	5902367200794	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x55	1,27	500	16	22,08
426401	5902367200800	Wkręt do szybkiego montażu TN 4,2x70	1,10	250	16	19,27

WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU DO DREWNA TD

Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji drewnianej.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
103288	5902367200817	Wkręt do szybkiego montażu TD 3,5x35	1,77	1000	12	27,03
103289	5902367200824	Wkręt do szybkiego montażu TD 3,5x45	1,07	500	16	17,81
103290	5902367200831	Wkręt do szybkiego montażu TD 3,5x55	1,27	500	16	20,89

WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU Z BOREM TB

Wkręt do mocowania płyt gipsowych oraz gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowej wykonanej z blachy o grubości od 0,7 do 2,25 mm.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
3508	5902367200848	Wkręt do szybkiego montażu z borem TB 3,5x25	1,37	1000	16	33,75
3509	5902367200855	Wkręt do szybkiego montażu z borem TB 3,5x35	1,80	1000	12	41,61
3510	4003982034250	Wkręt do szybkiego montażu z borem TB 3,5x45	2,40	1000	—	58,54
48661	4003982153869	Wkręt do szybkiego montażu z borem TB 3,5x55	2,90	1000	—	63,59

WKRĘT LN



Wkręt do mocowania pomiędzy sobą elementów wykonanych z blachy o grubości do 0,7 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
3512	4003982034434	Wkręt LN 3,5x9,0	1,14	1000	18	33,30


WKRĘT LB



Wkręt do mocowania pomiędzy sobą elementów wykonanych z blachy o grubości od 0,7 do 2,25 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
473547	5902367203863	Wkręt z borem do konstrukcji metalowej od 0,7 do 2,25 mm LB 3,5x9,5	0,10	100	6,05
74028	5902367200886	Wkręt z borem do konstrukcji metalowej od 0,7 do 2,25 mm LB 3,5x9,5	0,84	1000	21,61
515438	5902367203870	Wkręt z borem do konstrukcji metalowej od 0,7 do 2,25 mm LB 3,5x16	1,00	1000	43,20

WKRĘT DO PŁYT DIAMANT



Wkręt do mocowania płyt Diamant do konstrukcji metalowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
216603	4003982226013	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9x23	1,50	1000	366	50,05
216605	4003982226020	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9x33	2,05	1000	305	61,25
216606	4003982226037	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9x38	2,00	1000	288	67,85
216607	4003982226044	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9x55	3,14	1000	180	84,40
492777	4003982325150	Wkręt z borem do płyt Diamant XTB 3,9x38	2,30	1000	288	72,35
492782	4003982325167	Wkręt z borem do płyt Diamant XTB 3,9x55	3,22	1000	180	96,80

WKRĘT GIPS-GIPS



Wkręt do mocowania między sobą płyt gipsowo-kartonowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
158762	9002943077294	Wkręt gips-gips 5,5x38	2,00	1000	256	107,50

WKRĘT UNIWERSALNY FN 4,3



Wkręt uniwersalny do stosowania m.in. w systemach „sufitu pod sufitem”, sufitach przeszłowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
11829	4003982142214	Wkręt uniwersalny FN 4,3×35	2,00	500	300	80,50
11828	4003982142221	Wkręt uniwersalny FN 4,3×65	1,70	250	300	56,70

WKRĘT DO PŁYT CLEANEO SN



Wkręt do mocowania płyt Cleaneo Akustik do konstrukcji metalowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3503	4003982034014	Wkręt do płyt Cleaneo SN 3,5×30	1,60	1000	10	66,50

STALOWY ŁĄCZNIK ROZPOROWY GS



Kołek do mocowania wieszaków w sufitach podwieszanych do stropów żelbetowych. Odpowiedni do sufitów z wymaganą odpornością ogniową.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
282923	5902367200862	Stalowy łącznik rozporowy GS 6x35	1,09 kg/paczka	100	16	42,29
282925	5902367200879	Stalowy łącznik rozporowy GS 6x65	1,66 kg/paczka	100	16	50,99

TWORZYWOWO-METALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE



Kołek do mocowania profili do ścian i stropów żelbetowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
69529	5902367200909	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „K” 6/40	0,83	200	16	14,69
69530	5902367200916	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „K” 6/60	0,58	100	16	10,52
69531	5902367200923	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „K” 6/80	0,81	100	12	13,85
69532	5902367200930	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „L” 8/60	0,86	100	12	16,67
69533	5902367200947	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „L” 8/80	0,55	50	16	11,04

KOŁEK ROZPOROWY HARTMUT



Kołek rozporowy do pustych przestrzeni stosowany w systemach suchej zabudowy. Stosowany do mocowania obciążań na ścianach szkieletowych, sufitach podwieszanych oraz do łączenia ze sobą dwóch ścian stykających się pod kątem prostym.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
131376	4003982205421	Kołek rozporowy Hartmut M 5x60	2,00	50	4	240,00

DRZWICZKI REWIZYJNE STALOWE BASIS



Drzwiczki rewizyjne do stosowania w systemach suchej zabudowy (ścianach szkieletowych, ścianach sztywów instalacyjnych, sufitach podwieszanych i przęsłowych oraz w ścianach masywnych).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
173132	4003982213334	Drzwiczki stalowe BASIS 12,5 mm	200×200	0,50	10	25,00
173135	4003982213341	Drzwiczki stalowe BASIS 12,5 mm	300×300	0,90	10	38,50
173136	4003982213358	Drzwiczki stalowe BASIS 12,5 mm	400×400	2,20	10	55,00
173137	4003982213365	Drzwiczki stalowe BASIS 12,5 mm	500×500	3,10	10	77,50
173138	4003982213372	Drzwiczki stalowe BASIS 12,5 mm	600×600	4,20	10	102,50

KLAPA REWIZYJNA ALUTOP REVO



Kłapa rewizyjna do stosowania w systemach suchej zabudowy (ścianach szkieletowych, ścianach szybów instalacyjnych, sufitach podwieszanych i przeszłowych oraz w ścianach masywnych).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
81522	4003982190529	Kłapa rewizyjna Knauf Alutop Revo 12,5 mm	200x200	1,20	124,00
81524	4003982190567	Kłapa rewizyjna Knauf Alutop Revo 12,5 mm	300x300	2,20	132,00
81525	4003982190581	Kłapa rewizyjna Knauf Alutop Revo 12,5 mm	400x400	3,10	160,00
81526	4003982190604	Kłapa rewizyjna Knauf Alutop Revo 12,5 mm	500x500	4,30	170,00
81527	4003982190628	Kłapa rewizyjna Knauf Alutop Revo 12,5 mm	600x600	5,85	200,00

KLAPA REWIZYJNA REVO BS30 SUFITOWA



Kłapa rewizyjna do stosowania w systemach suchej zabudowy (sufitach podwieszanych i przeszłowych) o wymaganej odporności ogniowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
481191	4003982323606	Kłapa rewizyjna REVO BS30 sufitowa 2x12,5 mm	300x300	8,0	345,00
481192	4003982323613	Kłapa rewizyjna REVO BS30 sufitowa 2x12,5 mm	400x400	12,0	445,00
481195	4003982323620	Kłapa rewizyjna REVO BS30 sufitowa 2x12,5 mm	500x500	17,0	503,00
481197	4003982323637	Kłapa rewizyjna REVO BS30 sufitowa 2x12,5 mm	600x600	22,0	597,00
481198	4003982323644	Kłapa rewizyjna REVO BS30 sufitowa 2x12,5 mm	700x700	28,0	882,00
481199	4003982323651	Kłapa rewizyjna REVO BS30 sufitowa 2x12,5 mm	800x800	36,0	911,00

KLAPA REWIZYJNA F-TEC BS30 SZACHTOWA



Kłapa rewizyjna do stosowania w systemach suchej zabudowy (ścianach szkieletowych, ścianach szybów instalacyjnych oraz w ścianach masywnych) o wymaganej odporności ogniowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
481205	4003982323682	Kłapa rewizyjna F-TEC BS30 szachtowa 2x12,5 mm	300x300	4,0	355,00
481207	4003982323699	Kłapa rewizyjna F-TEC BS30 szachtowa 2x12,5 mm	400x400	6,0	384,00
481208	4003982323705	Kłapa rewizyjna F-TEC BS30 szachtowa 2x12,5 mm	500x500	8,0	450,00
481209	4003982323712	Kłapa rewizyjna F-TEC BS30 szachtowa 2x12,5 mm	600x600	11,0	536,00
481210	4003982323729	Kłapa rewizyjna F-TEC BS30 szachtowa 2x12,5 mm	700x700	16,0	592,00
481212	4003982323736	Kłapa rewizyjna F-TEC BS30 szachtowa 2x12,5 mm	800x800	22,0	682,00
481213	4003982323743	Kłapa rewizyjna F-TEC BS30 szachtowa 2x12,5 mm	600x1200	27,0	714,00

KLAPA REWIZYJNA REVO BS90 SUFITOWA



Klapa rewizyjna do stosowania w systemach suchej zabudowy (sufitach podwieszanych i przęsłowych) o wymaganej odporności ogniowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
220794	4003982232311	Klapa rewizyjna REVO BS90 sufitowa 40 mm	300×300	10,5	512,00
220796	4003982232328	Klapa rewizyjna REVO BS90 sufitowa 40 mm	400×400	16,2	558,00
220797	4003982232335	Klapa rewizyjna REVO BS90 sufitowa 40 mm	500×500	22,8	677,00
220798	4003982232342	Klapa rewizyjna REVO BS90 sufitowa 40 mm	600×600	33,0	778,00
220800	4003982232359	Klapa rewizyjna REVO BS90 sufitowa 40 mm	700×700	41,0	1020,00
220801	4003982232366	Klapa rewizyjna REVO BS90 sufitowa 40 mm	800×800	52,0	1268,00

KLAPA REWIZYJNA F-TEC BS60 SZACHTOWA



Klapa rewizyjna do stosowania w systemach suchej zabudowy (ścianach szkieletowych, ścianach sztybów instalacyjnych oraz w ścianach masywnych) o wymaganej odporności ogniowej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
481216	4003982323767	Klapa rewizyjna F-TEC BS60 szachtowa 2x15 mm	300×300	10,0	726,00
481217	4003982323774	Klapa rewizyjna F-TEC BS60 szachtowa 2x15 mm	400×400	14,0	805,00
481218	4003982323781	Klapa rewizyjna F-TEC BS60 szachtowa 2x15 mm	500×500	19,0	847,00
481219	4003982323798	Klapa rewizyjna F-TEC BS60 szachtowa 2x15 mm	600×600	25,0	864,00
481220	4003982323804	Klapa rewizyjna F-TEC BS60 szachtowa 2x15 mm	600×1200	47,0	1185,00

SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE

GOTOWE MASY SZPACHLOWE	76
PROSZKOWE SZPACHLE I GŁADZIE	78
NAROŻNIKI	82
NARZĘDZIA	83
AKRYL	84
FARBY I GRUNTY	85
WZORNIK KOLORÓW FARB CLASSIC'04	87

SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE

Systemy wykończeniowe Knauf obejmują produkty służące do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych oraz finiszowego wykończenia powierzchni ścian i sufitów wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych.



W skład oferty wchodzi:

- gotowe masy szpachlowe Knauf, cenione przez wykonawców i inwestorów za łatwość nakładania oraz efekt wyjątkowo gładkich i trwałych powierzchni
- narożniki z ocynkowanej blachy stalowej, pokryte dobrej jakości papierem, które gwarantują wytrzymałość i trwałość naroży oraz świetną przyczepność mas szpachlowych i farb w trakcie prac wykończeniowych
- narzędzia ułatwiające aplikację gotowych mas szpachlowych
- szpachle i gładzie gipsowe i cementowe do cienkowarstwowego wygładzania chropowatych powierzchni

SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE - PRODUKTY	
Gotowe masy szpachlowe	Knauf Super Finish, Knauf Fill&Finish Light, Knauf ProSpray All Purpose, Knauf Goldband Finish, Knauf Rotband Finish
Proszkowe szpachle i gładzie	Knauf G-K Start, Knauf G-K Finish, Knauf MP Finish, Knauf Uniflott, Knauf Uniflott Impregnowany, Knauf Fugenfuller Leicht, Knauf Extrafinish, Knauf Multi-Finish, Knauf Stuckgips, Knauf Gładź Cementowa Biała, Knauf Szpachla Cementowa Uniwersalna
Narożniki	Knauf Dallas, Knauf Las Vegas, Knauf Göppinger
Narzędzia i akryl	Hopper (pojemnik na masę), rolka do narożników zewnętrznych z rączką, mieszadło do gotowych mas szpachlowych, nóż do gładzi, rączka do noża do gładzi, automat Delko Tools, Knauf Akryl
Farby i grunty	Knauf farba akrylowa biała do wnętrz, Knauf farba akrylowa do wnętrz, Knauf Universalgrund, Knauf Tiefengrund, GruntiFarba

- farby akrylowe, białą oraz z komponentami kolorystycznymi z szerokiej palety kolorów do barwienia według zapotrzebowania klientów
- akryl do wypełniania ubytków w ścianach oraz środek gruntujący Knauf Universalgrund do zagruntowania powierzchni przed malowaniem.

Zastosowanie produktów z systemów wykończeniowych Knauf gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości wykończenia wnętrz, estetyczny efekt oraz trwałość użytkowania.

KNAUF SUPER FINISH



Gotowa masa przeznaczona do finiszowego wykańczania powierzchni ścian i sufitów we wnętrzach. Może być stosowana do szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych oraz tynków gipsowych, cementowo-wapiennych i innych podłoży mineralnych. APLIKACJA: ręczna lub maszynowa (agregaty szpachlarsko-malarskie), grubość jednorazowej warstwy: do 3 mm. SZLIFOWANIE: ręczne lub mechaniczne nie później niż 3-4 dni od nałożenia, papier o ziarnistości #180 – #240.

Zużycie: 1,5 kg/mm/m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
503037	5901793357935	Knauf Super Finish	wiaderko 28 kg	33	78,40
314860	5901793357942	Knauf Super Finish	wiaderko 20 kg	33	69,00
261831	5901793357959	Knauf Super Finish	wiaderko 5,4 kg	120	30,10

KNAUF FILL&FINISH LIGHT



Gotowa masa szpachlowa do wklejania taśm papierowych na połączenia płyt gipsowo-kartonowych. Krawędzie płyt typu HRAK wypełnić wstępnie masą Knauf Uniflott lub Knauf G-K Start. Rekomendowana do wklejania profili narożnikowych. Może być stosowana do finiszowego wykańczania powierzchni ścian i sufitów we wnętrzach. Aplikacja: ręczna lub maszynowa (agregaty szpachlarsko-malarskie), grubość jednorazowej warstwy: do 3 mm. Szlifowanie: ręczne nie później niż 3-4 dni od nałożenia, papier o ziarnistości #240 – #300.

Zużycie: 1,2 kg/mm/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
104690	5901793358123	Knauf Fill&Finish Light	wiaderko 20 kg	33	81,60

KNAUF PROSPRAY ALL PURPOSE



Gotowa masa do nakładania maszynowego, przeznaczona do finiszowego wykańczania powierzchni ścian i sufitów. Idealny do zastosowania na powierzchniach betonowych, gipsowych oraz płytach gipsowo-kartonowych. Grubość warstwy w jednym przejściu do 3 mm.

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
421908	5414434026195	Knauf ProSpray All Purpose	worek 20 kg	50	58,00

KNAUF GOLDBAND FINISH

**Gotowa gładź polimerowa**

Gotowa, cienkowarstwowa gładź polimerowa, przeznaczona do szpachlowania czystych, stabilnych tynków żywicznych lub mineralnych, do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni lakierowanych (lamperii), powierzchni malowanych farbami dyspersyjnymi, tapet z włókien szklanych oraz innych typowych podłoży budowlanych. Grubość pojedynczej warstwy: do 2 mm.

Zużycie: 1,5 kg/mm/m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
281135	5901793357331	Knauf Goldband Finish	wiaderko 28 kg	24	67,70
549398	5901793357324	Knauf Goldband Finish	wiaderko 18 kg	33	49,90
584010	5901793357317	Knauf Goldband Finish	wiaderko 8 kg	90	25,90
584008	5901793357300	Knauf Goldband Finish	wiaderko 3 kg	132	10,85

KNAUF ROTBAND FINISH

**Gotowa gładź polimerowa biała**

Gotowa, cienkowarstwowa, śnieżnobiała gładź polimerowa, przeznaczona do szpachlowania czystych, stabilnych tynków żywicznych lub mineralnych, do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni lakierowanych (lamperii), powierzchni malowanych farbami dyspersyjnymi, tapet z włókien szklanych oraz innych typowych podłoży budowlanych. Grubość pojedynczej warstwy: do 2 mm.

Zużycie: 1,5 kg/mm/m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
281140	5901793357379	Knauf Rotband Finish	wiaderko 28 kg	24	72,70
549396	5901793357362	Knauf Rotband Finish	wiaderko 18 kg	33	51,40
584013	5901793357355	Knauf Rotband Finish	wiaderko 8 kg	90	25,20
584009	5901793357348	Knauf Rotband Finish	wiaderko 3 kg	132	11,60

KNAUF G-K START



Gipsowa proszkowa masa szpachlowa do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej wewnątrz pomieszczeń. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów krawędzi płyt gipsowo-kartonowych, do uzupełniania i napraw ubytków oraz jako klej do podłóg Dual Flor. Stanowi system z Knauf G-K Finish.

Zużycie: ok. 0,3 kg/m² (spoinowanie).

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585202	5903240904136	Knauf G-K Start	worek 25 kg	48	38,25

KNAUF G-K FINISH



Gładz gipsowa do finalnego wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów płyt gipsowo-kartonowych, których spoiny zostały wstępnie wypełnione za pomocą Knauf G-K Start. Może być również stosowana na podłoża mineralne, takie jak tynki gipsowe i cementowo-wapienne wewnątrz pomieszczeń.

Zużycie: ok. 1 kg/m²/mm (szpachlowanie całości powierzchniowe)

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585201	5903240904143	Knauf G-K Finish	worek 25 kg	48	41,75

KNAUF MP FINISH

NOWOŚĆ



Gładz gipsowa do finalnego wykańczania powierzchni mineralnych takich jak tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, stare gładzie, podłoża betonowe oraz do wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Produkt przeznaczony do szpachlowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Zużycie: ok. 1 kg/m²/mm (szpachlowanie całości powierzchniowe).

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585200	5903240904150	Knauf MP Finish	worek 25 kg	48	36,25
598402	5903240904181	Knauf MP Finish	worek 20 kg	48	31,95

KNAUF UNIFLOTT



Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych od kategorii Q1 do Q3, do połączeń płyt gipsowo-włóknowych, do systemów przeciwpożarowych, systemów akustycznych, systemów podłogowych. Stosowana bez taśmy lub z taśmą, w zależności od miejsca zastosowania. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
253631	4003982245687	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 25 kg	42	5,31
60429	4003982245687	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 25 kg	24	5,41
60430	4003982245687	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 25 kg	12	5,51
253630	4003982245694	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 5 kg	200	5,45
60431	4003982245694	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 5 kg	100	5,55
583730	4003982245694	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 5 kg	40	5,65

KNAUF UNIFLOTT IMPREGNOWANY



Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych w kategorii od Q1 do Q3. Do spoinowania oryginalnych krawędzi pokrytych kartonem może być stosowana bez taśmy. Na pozostałych krawędziach - z taśmą. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Kolorystycznie dopasowana do płyt impregnowanych. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
66494	4006379062812	Masa szpachlowa Knauf Uniflott Impregnowany	worek 5 kg	200	6,32

KNAUF FUGENFÜLLER-LEICHT



Masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej od kategorii Q1 do Q3, do szpachlowania połączeń płyt gipsowo-włóknowych oraz gipsowych. Stosowana też jako klej gipsowy cienkowarstwowy do mocowań elementów gipsowych i na bazie gipsu oraz jako klej do podłóg Dual Floor. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
102088	5901793355559	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	40	2,10
129584	5901793355559	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	20	2,20
129583	5901793355559	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	10	2,30
81574	5901793355542	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 5 kg	100	2,35
507329	5901793355542	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 5 kg	20	2,55

KNAUF EXTRAFINISH



Polimerowa masa szpachlowa Knauf Extrafinish przeznaczona do wykonywania idealnie gładkich powierzchni we wnętrzach pomieszczeń jako ostateczna warstwa wykończeniowa. Może być nakładana ręcznie i maszynowo w warstwach do 3 mm.
Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Zużycie: ok. 1,0 kg/m²/mm

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
587388	8606105251037	Masa szpachlowa Extrafinish	worek 20 kg	54	31,40

KNAUF MULTI-FINISH



Wielofunkcyjna masa szpachlowa do jednowarstwowego stosowania całościowego do kategorii Q4, nakładana na różnych powierzchniach w zależności od zapotrzebowania łącznie z tzw. obróbką bezpyłową na mokro, elastyczna, o wydłużonym czasie obróbki. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 1,2 kg/m²/mm

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
2868	4003982087133	Knauf Multi Finish	worek 25 kg	42	71,25

KNAUF STUCKGIPS



Gips budowlany przeznaczony do wykonywania prefabrykowanych elementów gipsowych w budownictwie oraz w przemyśle odlewniczym.

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
476599	5903240904112	Knauf Stuckgips	worek 30 kg	40	600,00

KNAUF GŁADŹ CEMENTOWA BIAŁA



Cementowo-wapienna gładź szpachlowa biała do wnętrza i na zewnątrz. Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie białego cementu, wapna oraz dodatków modyfikujących do ręcznego i maszynowego wyrównywania i szpachlowania powierzchni mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy od 1 do 5mm.

Zużycie: ok. 1,4 kg/m²/mm

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
159152	5901793350196	Knauf Gładź Cementowa Biała	worek 25 kg	42	61,50

KNAUF SZPACHLA CEMENTOWA UNIWERSALNA




Cementowo-wapienna uniwersalna masa szpachlowa do wnętrza i na zewnątrz. Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie szarego cementu, wapna oraz dodatków modyfikujących do ręcznego i maszynowego wyrównywania i szpachlowania powierzchni mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy od 1 do 10mm.

Zużycie: ok. 1,3 kg/m²/mm

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
159153	5901793350202	Knauf Szpachla Cementowa Uniwersalna	worek 25 kg	42	37,25

KNAUF DALLAS NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°




Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem przeznaczony do wykańczania narożników zewnętrznych 90°. Idealny do miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia (ciągi komunikacyjne, korytarze, itp.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

Wymiary: 20,5 mm x 20,5 mm, długość 3 m, waga 0,4 kg/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
545994	4003982400338	Knauf Dallas narożnik zewnętrzny 90°	paczka	50	9,72

KNAUF LAS VEGAS NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°




Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem przeznaczony do wykańczania narożników wewnętrznych, w których istnieje ryzyko powstawania pęknięć (np. w domach szkieletowych). Pozwala wyrównać linię styku ścian przy malowaniu powierzchni kontrastowymi farbami. Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

Wymiary: 10 mm x 10 mm, długość 3 m, waga 0,2 kg/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
547314	4003982401052	Knauf Las Vegas narożnik wewnętrzny 90°	paczka	50	9,72

KNAUF GÖPPINGER PÓLNAROŻNIK L-KSZTAŁTNY



Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem dopasowany do grubości standardowej płyty gipsowo-kartonowej (12,5 mm). Prosty i szybki sposób na wykończenie dociętych krawędzi płyt (np. przy ościeżnicach, oknach, itp.) oraz elementów architektonicznych (półki, zabudowy, itd.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

Wymiary: 25 mm x 12,5 mm, długość 3 m, waga 0,38 kg/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
545980	4003982400277	Knauf Göppinger półnarożnik L-kształtny	paczka	50	9,72

HOPPER POJEMNIK NA MASĘ



Hopper – dozownik do szybkiego nakładania masy na profile narożnikowe. Dociejętą na wymiar listwę narożnikową wystarczy przeciągnąć przez otwór – dozownik nakłada na profil odpowiednią ilość masy. Dzięki wymiennym końcówkom może być stosowany zarówno do profili zewnętrznych, jak i wewnętrznych, półokrągłych oraz 90°. Wykonany z plastiku najwyższej jakości jest lekki, wygodny w transporcie oraz łatwy do czyszczenia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314802	81099029042	Hopper pojemnik na masę	szt.	855,00

ROLKA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z RĄCZKĄ



Rolka do narożników zewnętrznych z rączką stosowana razem z hopperem umożliwia szybki montaż zewnętrznych profili narożnikowych DALLAS. Rolki dociskają brzegi montowanego profilu, co gwarantuje jego dobre umocowanie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
428118	81099029073	Hopper pojemnik na masę	szt.	585,00


MIESZADŁO DO GOTOWYCH MAS SZPACHLOWYCH



Mieszadło do gotowych mas szpachlowych dzięki unikalnemu kształtowi łopatek miesza masę jednocześnie z boków, z góry i z dołu wiaderka, co daje 20% oszczędności czasu w porównaniu do tradycyjnych narzędzi, a także zapobiega napowietrzeniu masy. Wyważone i samocentrujące się mieszadło ułatwia pracę i minimalizuje ruchy wiadra. Mieszadło zakończone gwintem M14, pasuje do standardowych mieszarek wolnoobrotowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314819	81099025372	Mieszadło do gotowych mas szpachlowych	szt.	285,50

NÓŻ DO GŁADZI



Noże do gładzi to narzędzia do szpachlowania powierzchni ścian i sufitów. Dzięki sprężystym ostrzom umożliwiają rozprowadzenie masy bardzo cienką warstwą, a ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort pracy. Dostępne w szerokościach 45 cm, 60 cm, 80 cm i 100 cm. Sprzedawane pojedynczo w osobnych opakowaniach.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
421911	5414434027017	Nóż do gładzi	45 cm	szt.	135,00
421912	5414434027024	Nóż do gładzi	60 cm	szt.	190,00
421913	5414434027031	Nóż do gładzi	80 cm	szt.	247,00
314858	5414434027048	Nóż do gładzi	100 cm	szt.	308,00

RĄCZKA DO NOŻA DO GŁADZI



Teleskopowa rączka umożliwiająca wykańczanie wysokich ścian i sufitów z podłogi wykonana z aluminium. Uniwersalna – pasuje do noży o wszystkich szerokościach.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
421916	5414434027055	Rączka do noża do gładzi	szt.	225,00

AUTOMAT DELKO TOOLS

NOWOŚĆ



Urządzenie do automatycznego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych aplikujące jednocześnie taśmę zbrojącą oraz masę szpachlową trzykrotnie skracając czas wykonania łączeń. Wymienna końcówka aplikatora daje możliwość aplikacji taśmy na połączenia płaskie oraz w narożach i skosach. Rekomendowany do gotowych mas szpachlowych Knauf Fill&Finish Light.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
272910	5902367202842	Automat do spoinowania płyt g-k Delko Tools	szt.	545,00

KNAUF AKRYL



Elastyczny uszczelniacz na bazie wysokiej jakości żywicy akrylowych, przeznaczony do wypełniania rys, spoin i pęknięć w tynkach, murach, drewnie oraz do wypełnień między elementami stolarki budowlanej a tynkiem, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i odpornością na działanie czynników atmosferycznych.

Zużycie: tubka 300 ml wystarcza na 11 mb dla fugi o szer. 5 mm i głębokości 5 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Cena netto PLN/szt.
11937	4006379048212	Knauf Akryl	tubka 300 ml	20	60	9,20

KNAUF FARBA AKRYLOWA BIAŁA DO WNĘTRZ



Farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe). Daje matowe, śnieżnobiałe i w pełni pozwalające „oddychać ścianom” powierzchnie.

Zużycie: 0,08 l/m².

Wydajność:

- a. wiaderko 4 l : 50 m²;
- b. wiaderko 8 l : 100 m²;
- c. wiaderko 20 l : 250 m².

Wydajność dla jednej warstwy (w zależności od chłonności i chropowatości powierzchni).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
213203	5901793356440	Knauf Farba akrylowa biała	wiaderko 20 l	24	180,00
213202	5901793356433	Knauf Farba akrylowa biała	wiaderko 8 l	48	86,00
213201	5901793356426	Knauf Farba akrylowa biała	wiaderko 4 l	120	43,00

KNAUF FARBA AKRYLOWA DO WNĘTRZ



Farba akrylowa w dwóch bazach do kolorowania, przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe). Daje matowe, w pełni pozwalające „oddychać ścianom” powierzchnie.

Zużycie: 0,08 l/m².

Wydajność:

- a. wiaderko 4 l : 50 m²;
- b. wiaderko 8 l : 100 m².

Wydajność dla jednej warstwy (w zależności od chłonności i chropowatości powierzchni).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
195712	5901793355481	Knauf Farba akrylowa	do barwienia/ baza A	wiaderko 8 l	48	95,00
195713	5901793355498	Knauf Farba akrylowa	do barwienia/ baza B	wiaderko 8 l	48	82,00
195703	5901793352169	Knauf Farba akrylowa	II grupa cenowa	wiaderko 8 l	48	na zapytanie
195703	5901793352169	Knauf Farba akrylowa	III grupa cenowa	wiaderko 8 l	48	na zapytanie
195705	5901793355467	Knauf Farba akrylowa	do barwienia/ baza A	wiaderko 4 l	120	44,00
195706	5901793355474	Knauf Farba akrylowa	do barwienia/ baza B	wiaderko 4 l	120	42,00
195702	5901793352176	Knauf Farba akrylowa	II grupa cenowa	wiaderko 4 l	120	na zapytanie
195702	5901793352176	Knauf Farba akrylowa	III grupa cenowa	wiaderko 4 l	120	na zapytanie

Kolory według palety barw Knauf Classic '04 (str. 87 - 90)

KNAUF UNIVERSALGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, głęboko penetrujący

Gotowy do użycia środek głęboko penetrujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia powierzchnie podłogi pyłących, chłonnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podkłady podłogowe.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do użycia.

Zużycie: ok. 0,1 l/m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
471871	5901793357744	Knauf Universalgrund	kanister 10 l	60	45,40
471873	5901793357737	Knauf Universalgrund	kanister 5 l	120	25,90
471872	5901793357720	Knauf Universalgrund	butelka 1 l	288	9,90

KNAUF TIEFENGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłogi silnie pyłących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Rozcieńczenie z wodą: max. 1 : 1.

Zużycie: ok. 0,1 l/m²

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5° C.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68662	5901793353586	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	119,00
178872	5901793355290	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	56,90
68664	5901793353562	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	17,50

KNAUF GRUNTI FARBA

NOWOŚĆ



Biała farba gruntująco-malująca

Przeznaczona do gruntowania i malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, szpachli, gładzi, itp. Niweluje różnice w chłonności podłoża, wzmacnia jego powierzchnię, zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych, poprawia ich przyczepność do podłoża. Po wyschnięciu pozostawia białą matową powłokę podkładową gotową do wymalowania ostatecznymi farbami nawierzchniowymi.


Zużycie: ok. 0,125 litra/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
603693	5901793358659	Knauf GruntiFarba	wiaderko 10 l	40	61,00

WZORNIK KOLORÓW FARB CLASSIC'04

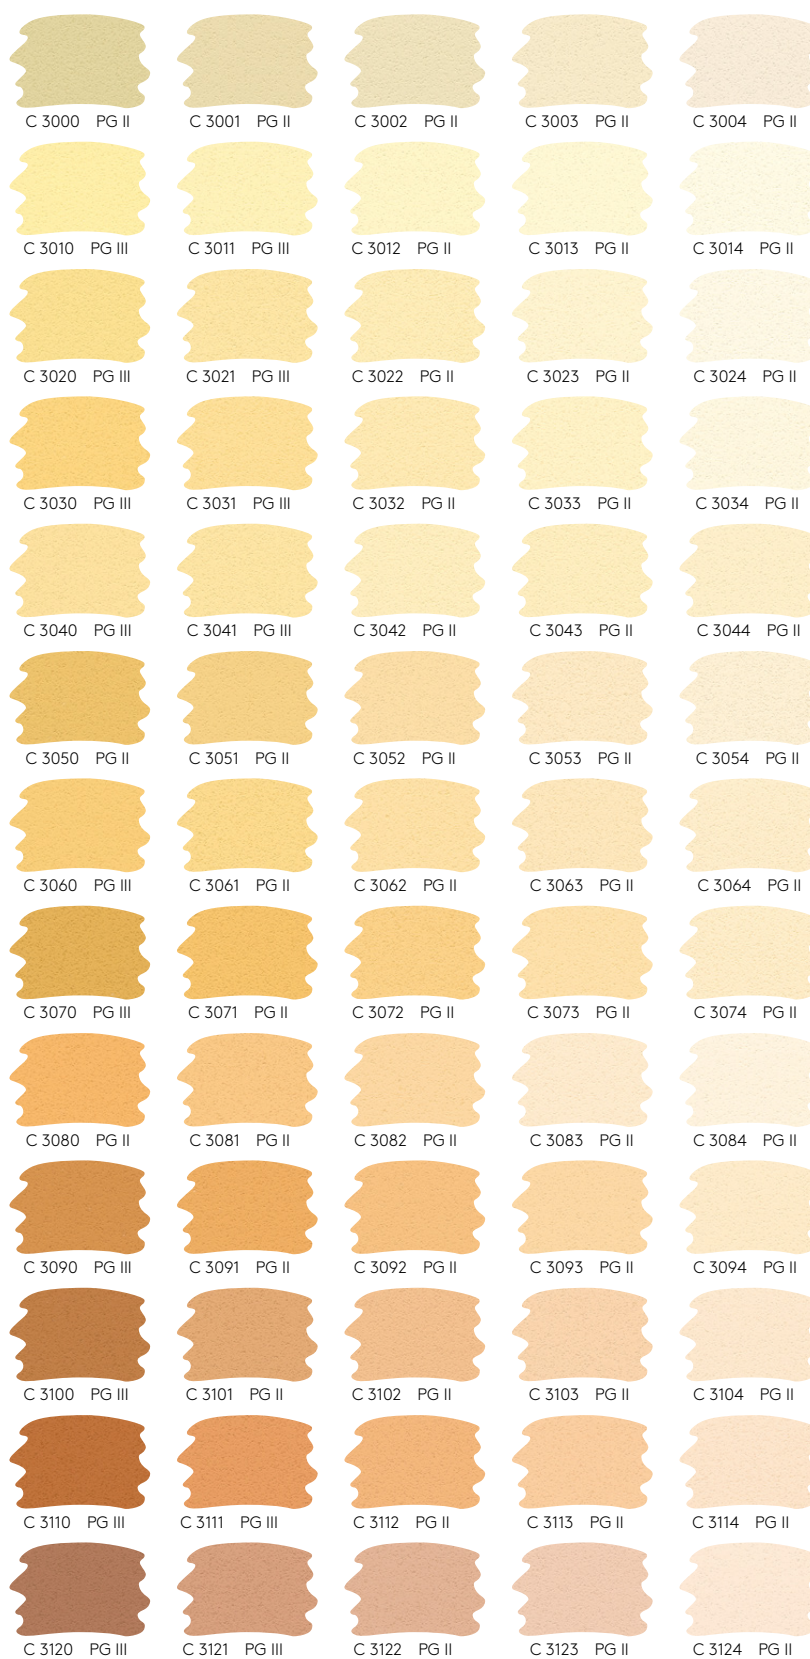


Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW FARB CLASSIC'04




Prezentowana w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW FARB CLASSIC'04

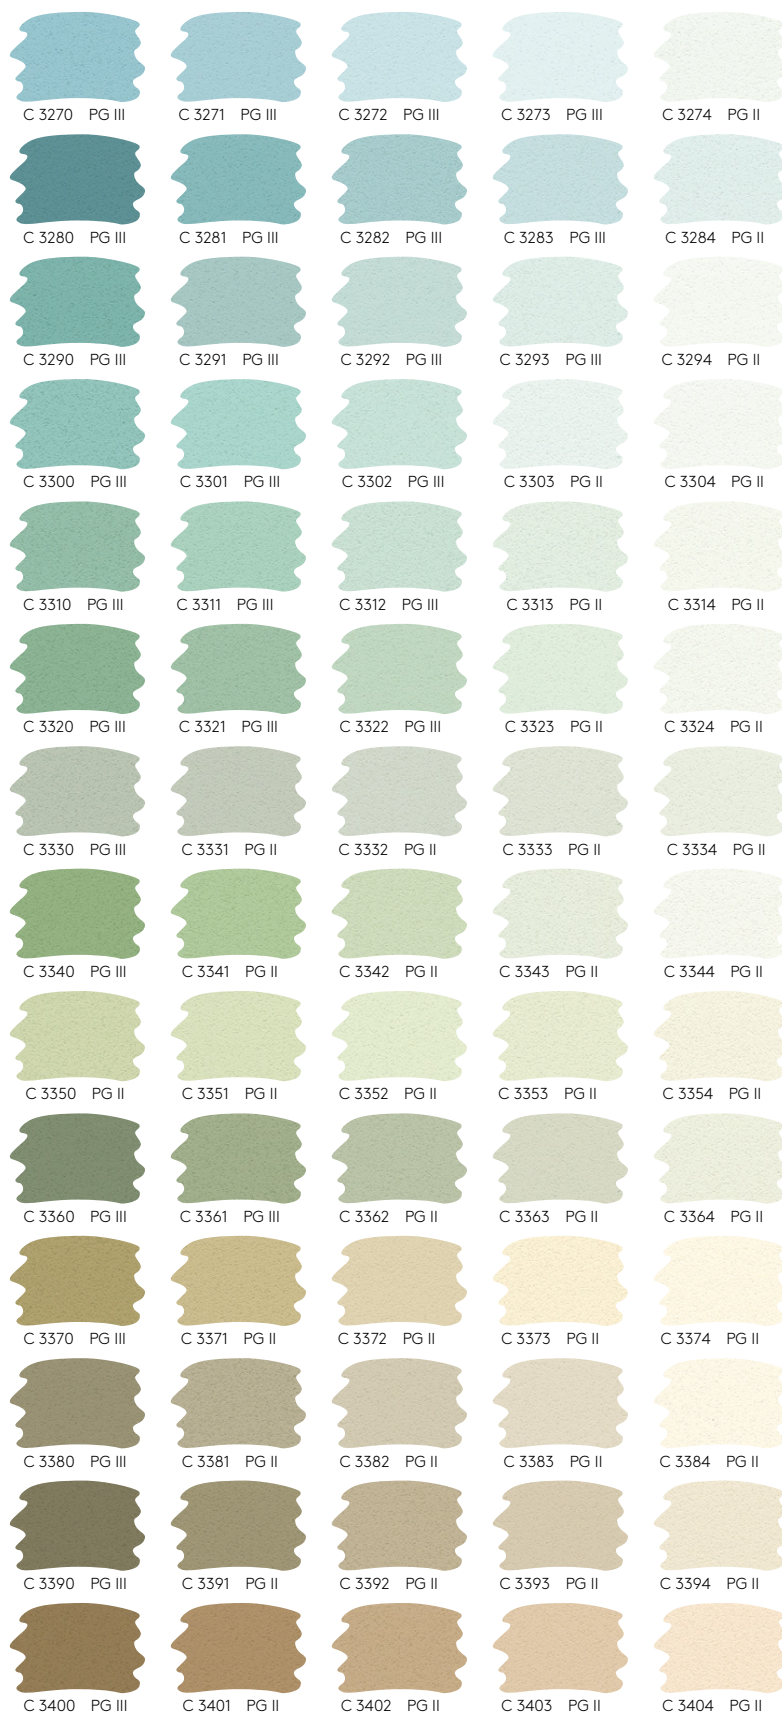

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek rozszerzeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW FARB CLASSIC'04

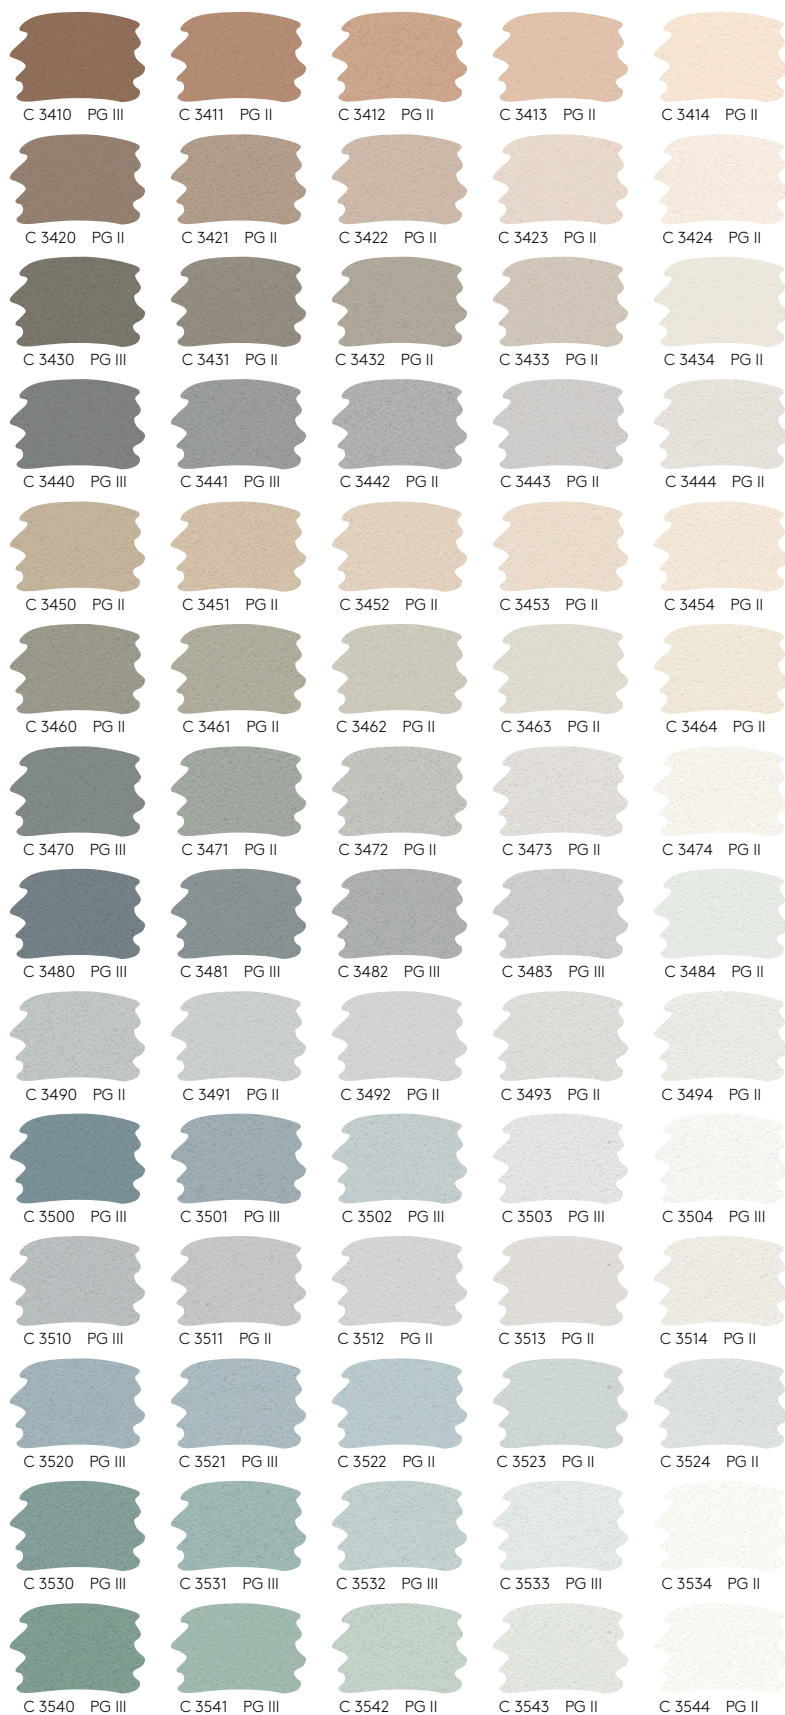

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.



SYSTEMY AQUAPANEL®

AQUAPANEL® INDOOR 94

AQUAPANEL® OUTDOOR/SKYLITE 97

AQUAPANEL® FLOOR 100

AQUAPANEL® FLOOR PODKŁADOWA 102

AQUAPANEL® ROOFTOP 103

SYSTEMY PŁYT CEMENTOWYCH AQUAPANEL®

Płyty cementowe AQUAPANEL® są całkowicie wodoodporne, bardzo wytrzymałe, lżejsze i cieńsze niż tradycyjne materiały budowlane, ich montaż jest prosty i szybki. Dzięki temu znajdują zastosowanie zarówno jako budulec na dachy, ściany i sufity zewnętrzne, a także ściany, sufity i podłogi wewnątrz budynków. Z uwagi na wodoodporność zalecane są przede wszystkim do pomieszczeń o dużej wilgotności. W zależności od miejsca zastosowania klienci mogą wykorzystać system: AQUAPANEL® Indoor, AQUAPANEL® Outdoor, AQUAPANEL® SkyLite, AQUAPANEL® Rooftop, AQUAPANEL® Floor.

AQUAPANEL® Indoor:

Systemy AQUAPANEL® Indoor zostały zaprojektowane jako idealne rozwiązania do pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Mogą wytrzymać ekstremalną wilgotność nie zmieniając swoich właściwości. Przeznaczona do pomieszczeń, takich jak: baseny, sauny, łaźnie, kuchnie przemysłowe, itp. Korzyści dla inwestorów to:

- 100% wodoodporności. Rozwiązania te są odpowiednie nawet w środowiskach agresywnych jak basen.
- Odporność na ekstremalne temperatury, dzięki czemu są idealne do stosowania w ośrodkach odnowy biologicznej i saunach.
- Wysoka odporność na uderzenia. Jest to doskonałe rozwiązanie w halach sportowych czy szkołach dzięki wysokiej sztywności i wytrzymałości.
- Ściany łatwe do utrzymania czystości i higieny.

AQUAPANEL® Outdoor:

System ścian zewnętrznych Knauf w technologii AQUAPANEL® to materiał budowlany nowej generacji, który można wykorzystać do tworzenia wytrzymałych i trwałych budowli o zaletach niemożliwych do uzyskania przy pomocy konwencjonalnych materiałów budowlanych. Korzyści dla inwestorów:

- Właściwości akustyczne, ogniochronność, izolacyjność termiczna porównywalne ze ścianami z cegły i prefabrykatów przy dodatkowych zaletach wynikających z lżejszej konstrukcji.
- Do 8% większa powierzchnia wewnątrz dzięki mniejszej grubości materiałów przy zachowaniu doskonałej izolacyjności termicznej
- Krótszy czas montażu (do 27% szybciej) w porównaniu ze ścianami z cegieł i prefabrykatów.

- Lepsza efektywność energetyczna i więcej miejsca na dodatkową izolację umożliwiającą oszczędność energii i redukcję kosztów związanych z użytkowaniem budynków.

AQUAPANEL® SkyLite:

System AQUAPANEL® SkyLite stanowi najlepsze lekkie rozwiązanie sufitowe na zewnątrz budynków oraz w łazienkach, basenach, saunach lub pomieszczeniach z prysznicami: wszędzie tam, gdzie może występować znaczna wilgotność. Płytę AQUAPANEL® SkyLite tą można również łatwo giąć, co daje niemalże nieograniczone możliwości konstruowania lekkich sufitów wewnętrznych i zewnętrznych. Korzyści dla inwestorów to:

- Łatwa i szybka obróbka
- Niewielki ciężar sufitu
- Odporność na wilgoć i ulewny deszcz
- Długa trwałość i odporność na powstawanie grzybów i pleśni
- Stabilność i wytrzymałość
- Swoboda projektowa i konstrukcyjna dzięki promieniowi gięcia $r \geq 1 \text{ m}$
- Atrakcyjne wizualnie, wielkopowierzchniowe stropy do 225 m² bez widocznych łączeń.

AQUAPANEL® Rooftop:

AQUAPANEL® Rooftop to doskonałe rozwiązanie do jednopowłokowych, niewentylowanych dachów w budynkach przemysłowych, produkcyjnych i mieszkalnych. Płyta AQUAPANEL® Rooftop została stworzona, aby sprostać wyzwaniom dachu płaskiego i zapewnić budynkowi wartość dodaną. Staje się to możliwe dzięki unikalnej konstrukcji, którą można łączyć z szeregiem systemów pokryć dachowych zapewniając trwałość, bezpieczeństwo.

AQUAPANEL® Floor:

Rozwiązania podłogowe Knauf AQUAPANEL® Floor zapewnią każdemu projektowi solidne i trwałe podstawy.

SYSTEMY PŁYT CEMENTOWYCH AQUAPANEL® - PRODUKTY

Płyty cementowe	Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor Płyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor Płyta cementowa AQUAPANEL® SkyLite Płyta cementowa AQUAPANEL® Rooftop Płyta cementowa AQUAPANEL® Floor Płyta cementowa AQUAPANEL® Floor podkładowa Uniwersalna płyta cementowa AQUAPANEL®
Masy do spoinowania i klejenia płyt cementowych	Masa cementowa AQUAPANEL® Szara Klej montażowy do spoin płyt AQUAPANEL® Indoor Klej montażowy do spoin płyt AQUAPANEL® Floor
Masy do wykańczania płyt cementowych	Masa cementowa AQUAPANEL® Biała Masa cementowa AQUAPANEL® SkyLite Gotowa masa szpachlowa Q4 Finish Zaprawa klejąco-zbrojąca AQUAPANEL® Knauf Siatka zbrojąca
Środki gruntujące	Środek gruntujący AQUAPANEL®
Akcesoria montażowe	Wkręty do płyt AQUAPANEL® SN Wkręty do płyt AQUAPANEL® SB Taśma do spoinowania AQUAPANEL® Taśma wzmacniająca AQUAPANEL® Membrana izolacyjna AQUAPANEL® Łącznik do płyt AQUAPANEL® Floor Podsypka wyrównująca AQUAPANEL® Floor

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® INDOOR



Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego, przeznaczona do wykonywania wewnętrznych ścian i sufitów w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Produkt nieorganiczny. Gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza ryzyko powstawania pleśni.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
508258	4260021863138	AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm	900×1200	11	55	64,50
508257	4260021863121	AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm	900×2400	11	55	64,50
508259	4260021863145	AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm	900×2500	11	55	64,50

WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SN



Wkręt do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do drewnianej i metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,6 do 0,7 mm).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
87319	4260021860977	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 25	0,90	1000	145,10
53500	4260021860151	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 39	1,10	500	76,40
95644	4260021861073	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 55	0,80	250	61,70

WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SB



Wkręt do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,8 do 2,0 mm). Wkręt posiada wierzchołek w formie wiertła (samowierzący).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
94730	4260021861066	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB25	0,50	250	46,90
58549	4260021860168	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB39	0,60	250	88,00

KLEJ MONTAŻOWY DO SPOIN PŁYT AQUAPANEL® INDOOR



Klej do klejenia krawędzi płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
524754	4260021863503	Klej montażowy do spoin płyt AQUAPANEL® Indoor	tubka 310 ml	20	35,30

MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SZARA



Masa cementowa do kompleksowego, ręcznego szpachlowania spoin płyt AQUAPANEL. Spoiny po wypełnieniu masą szpachlową AQUAPANEL® Szara powinny być zbrojone taśmą do spoin AQUAPANEL® o szerokości 10 cm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
131094	4260021861424	Masa cementowa AQUAPANEL® Szara	worek 20 kg	48	175,50

TAŚMA DO SPOINOWANIA AQUAPANEL®



Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL® wykonana jest z włókna szklanego z powłoką odporną na działanie ługów. Taśma służy do zbrojenia spoin ścian i sufitów w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Taśma wtapiana jest w masę cementową AQUAPANEL® Szara.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
429471	4260021862742	Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL®	0,1x50	0,80	rolka	12	73,60

ŚRODEK GRUNTUJĄCY AQUAPANEL®



Gotowa do użycia emulsja syntetyczna do gruntowania płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor, SkyLite oraz Floor. Zapewnia maksymalną przyczepność mas wykończeniowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
49279	4260021860106	Środek gruntujący Aquapanel®	wiaderko 15 kg	24	284,50
73789	4260021860953	Środek gruntujący Aquapanel®	wiaderko 2,5 kg	108	76,30

GOTOWA MASA SZPACHLOWA Q4 FINISH



Gotowa do użycia gładź szpachlowa, wodoodporna. Zapewnia równe i gładkie wykończenie powierzchni. Nie wymaga użycia powierzchniowego zbrojenia siatką zbrojącą.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
82637	4260021860984	Gotowa masa szpachlowa Q4 Finish	wiaderko 20 kg	24	210,40

MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® BIAŁA



Masa cementowa do cało-powierzchniowego szpachlowania płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor (ściana i sufit) oraz Outdoor (sufit) warstwą o grubości do 5 mm, np. przed nakładaniem tynków dekoracyjnych lub malowaniem. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
131095	4260021861431	Masa cementowa AQUAPANEL® Biała	worek 20 kg	48	187,10

MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SKYLITE

NOWOŚĆ



Masa cementowa do wypełniania spoin oraz całopowierzchniowego szpachlowania płyt cementowych AQUAPANEL® SkyLite (ściana) a także AQUAPANEL® Indoor (ściana i sufit) oraz Outdoor (sufit) warstwą o grubości do 4 mm, np. przed nakładaniem tynków dekoracyjnych lub malowaniem. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
475694	4260021863046	Masa cementowa AQUAPANEL® SkyLite	worek 15 kg	35	210,65

KNAUF SIATKA ZBROJĄCA



Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo w zaprawie klejowo-zbrojącej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
169788	170000017183	Knauf Siatka zbrojąca	1x50	rolka	33	3,31

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® OUTDOOR



Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Przeznaczona do wykonywania zewnętrznych ścian, sufitów, podbitek oraz renowacji fasad. Odporna na warunki atmosferyczne. Jest to produkt nieorganiczny, co gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza ryzyko powstawania pleśni. Płyta stanowi idealne podłoże dla tynku oraz innych okładzin.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
63117	4260021860502	AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm	900x1200	16	50	67,60
457318	4260021862865	AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm	900x2400	16	30	67,60
457319	4260021862872	AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm	900x2500	16	30	67,60

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® SKYLITE



Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Przeznaczona wyłącznie do zabudów sufitowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Produkt nieorganiczny, gwarantujący wysokie standardy higieniczne i wykluczający ryzyko powstawania pleśni.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
433850	4260021862797	AQUAPANEL® SkyLite 8 mm	900x1200	10,50	80	59,80

UNIWERSALNA PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL®



Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Uniwersalna płyta cementowa AQUAPANEL® o grubości 8 mm jest wykorzystywana do zabudów pionowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Uniwersalna płyta cementowa AQUAPANEL® dedykowana jest dla niskich budynków o wysokości do 12 m z obciążeniem wywieranym przez wiatr do 1,0 kN/m².

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
525131	4260021863589	Uniwersalna płyta cementowa AQUAPANEL®	900x2400	8	80	52,40

WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SN



Wkręt do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do drewnianej i metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,6 do 0,7 mm).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
87319	4260021860977	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 25	0,90	1000	145,10
53500	4260021860151	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 39	1,10	500	76,40
95644	4260021861073	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 55	0,80	250	61,70
87197	4260021860342	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 40 do podkonstrukcji drewnianych	0,75	250	103,90

WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SB



Wkręt z końcówką samowierzącą do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do metalowej konstrukcji wosporzej (grubość metalu od 0,8 do 2,0 mm).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
94730	4260021861066	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB25	0,50	250	46,90
58549	4260021860168	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB39	0,60	250	88,00
424110	4260021862711	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB40 do podkonstrukcji aluminiowej	0,75	250	135,65

MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SZARA



Masa cementowa do kompleksowego, ręcznego szpachlowania spoin płyt AQUAPANEL. Spoiny po wypełnieniu masą szpachlową AQUAPANEL® Szara powinny być zbrojone taśmą do spoin AQUAPANEL® o szerokości 10 cm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
131094	4260021861424	Masa cementowa AQUAPANEL® Szara	worek 20 kg	48	175,50

MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® BIAŁA



Masa cementowa do cało-powierzchniowego szpachlowania płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor oraz SkyLite warstw o grubości do 5 mm, np. przed nakładaniem tynków dekoracyjnych lub malowaniem. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
131095	4260021861431	Masa cementowa AQUAPANEL® Biała	worek 20 kg	48	187,10

MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SKYLITE

NOWOŚĆ



Masa cementowa do wypełniania spoin oraz cało-powierzchniowego szpachlowania płyt cementowych AQUAPANEL® SkyLite (ściana) a także AQUAPANEL® Indoor (ściana i sufit) oraz Outdoor (sufit) warstw o grubości do 4 mm, np. przed nakładaniem tynków dekoracyjnych lub malowaniem. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
475694	4260021863046	Masa cementowa AQUAPANEL® SkyLite	worek 15 kg	35	210,65

ZAPRAWA KLEJĄCO-ZBROJĄCA AQUAPANEL®



Zaprawa klejąco-zbrojąca AQUAPANEL® to zaprawa zbrojeniowa na spoiwie cementowym w systemie AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, stosowana jako podkład wraz z siatką zbrojącą pod cienkowarstwowe tynki wierzchnie lub inne warstwy wykończeniowe.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
102812	4260021861271	Zaprawa klejąco-zbrojąca AQUAPANEL®	worek 25 kg	42	144,30

TAŚMA DO SPOINOWANIA AQUAPANEL®



Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL® wykonana jest z włókna szklanego z powłoką odporną na działanie ługów. Taśma służy do zbrojenia spoin ścian i sufitów w zastosowaniach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Taśma wzmacniająca AQUAPANEL® do zbrojenia spoin płyt AQUAPANEL® Outdoor, gdy na warstwie masy cementowej AQUAPANEL® Biała lub zaprawy klejąco-zbrojącej AQUAPANEL® wykończeniem ma być warstwa farby zamiast tynku. Taśmy wtapiane są w masę cementową AQUAPANEL® Szara.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
429471	4260021862742	Taśma do spoinowania AQUAPANEL®	0,1x50	0,80	rolka	12	73,60
424086	4260021862704	Taśma wzmacniająca AQUAPANEL®	0,2x50	1,60	rolka	150	165,40

MEMBRANA IZOLACYJNA AQUAPANEL®



Wodoodporna włóknina polietylenowa o grubej strukturze krepowej opracowana dla systemów płyt cementowych. Membrana izolacyjna AQUAPANEL® jest paroprzepuszczalna, dzięki czemu umożliwia wykonywanie otwartych dyfuzyjnie konstrukcji ścian.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/m ²
544043	4260021863732	Membrana izolacyjna AQUAPANEL®	1,5x50	10,15	rolka	16	9,14

KNAUF SIATKA ZBROJĄCA



Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo w zaprawie klejowo-zbrojącej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
169788	170000017183	Knauf Siatka zbrojąca	1x50	rolka	33	3,31

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® FLOOR



Wodoodporna płyta podłogowa stanowiąca alternatywę dla mokrych wylewek. Układana na wyrównanym podłożu jako podłoga „pływająca”. Płyty łączone są za pomocą łączników i kleju.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
105235	4260021861318	AQUAPANEL® Floor 22 mm	600×900	37	50	94,00

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® FLOOR MF



Wodoodporna płyta podłogowa stanowiąca alternatywę dla mokrych wylewek. Płyta z fabrycznie przyklejoną warstwą tłumiącą dźwięki uderowe. Układana na wyrównanym podłożu jako podłoga „pływająca”. Płyty łączone są za pomocą łączników i kleju.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
110555	4260021861325	AQUAPANEL® Floor MF 33 mm	600×900	39	30	111,80

KLEJ MONTAŻOWY DO SPOIN PŁYT AQUAPANEL® FLOOR



Klej przeznaczony do wklejania łączników i klejenia krawędzi płyt cementowych AQUAPANEL® Floor.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
524788	4260021863541	Klej montażowy do spoin płyt AQUAPANEL® Floor	tubka 310 ml	20	37,60

ŁĄCZNIK DO PŁYT AQUAPANEL® FLOOR



Przeznaczony do łączenia za pomocą kleju i poziomowania płyt cementowych AQUAPANEL® Floor.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
110433	4260021861288	Łącznik do płyt AQUAPANEL® Floor	23x60x4	100	50,30

PODSYPKA WYRÓWNUJĄCA AQUAPANEL® FLOOR



Podsypka poziomująca przeznaczona do stosowania pod suche jastrychy. Nadaje się idealnie do wyrównywania nierówności podłoża. Stanowi dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe, izolację termiczną i akustyczną, tłumiącą odgłos uderzeń.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Objętość	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
89754	4260021861042	Podsypka wyrównująca AQUAPANEL® Floor	100 l	worek 14 kg	22	127,70


ŚRODEK GRUNTUJĄCY AQUAPANEL®



Gotowa do użycia emulsja syntetyczna do gruntowania płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor, SkyLite oraz Floor. Zapewnia maksymalną przyczepność mas wykończeniowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
49279	4260021860106	Środek gruntujący Aquapanel®	wiaderko 15 kg	24	284,50
73789	4260021860953	Środek gruntujący Aquapanel®	wiaderko 2,5 kg	108	76,30

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® FLOOR PODKŁADOWA



Płyta cementowa do wykonywania wodoodpornego podkładu pod wszelkiego rodzaju ceramiczne płytki podłogowe na podłożach z płyt drewnopochodnych np. OSB.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
240211	4260021862117	AQUAPANEL® Floor podkładowa 6 mm	900x1200	8,50	50	64,35

TAŚMA DO SPOINOWANIA AQUAPANEL®



Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL® wykonana jest z włókna szklanego z powłoką odporną na działanie ługów. Taśma służy do zbrojenia spoin ścian i sufitów w zastosowaniach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Taśma wzmacniająca AQUAPANEL® do zbrojenia spoin płyt AQUAPANEL® Outdoor, gdy na warstwie masy cementowej AQUAPANEL® Biała lub zaprawy klejąco-zbrojącej AQUAPANEL® wykończeniem ma być warstwa farby zamiast tynku. Taśmy wtapiane są w masę cementową AQUAPANEL® Szara.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
429471	4260021862742	Taśma do spoinowania AQUAPANEL®	0,1x50	0,80	rolka	12	73,60

WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SN



Wkręt do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do drewnianej i metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,6 do 0,7 mm).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
87319	4260021860977	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 25	0,90	1000	145,10

ŚRODEK GRUNTUJĄCY AQUAPANEL®



Gotowa do użycia emulsja syntetyczna do gruntowania płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor, SkyLite oraz Floor. Zapewnia maksymalną przyczepność mas wykończeniowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
49279	4260021860106	Środek gruntujący Aquapanel®	wiaderko 15 kg	24	284,50
73789	4260021860953	Środek gruntujący Aquapanel®	wiaderko 2,5 kg	108	76,30

NOWOŚĆ

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® ROOFTOP 6 MM



Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Przeznaczona do zastosowań dachowych. Odporna na warunki atmosferyczne. Produkt nieorganiczny co gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza ryzyko powstawania pleśni.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
597109	4260021863930	AQUAPANEL® Rooftop 6 mm	900×1200	8,50	100	66,30
597339	4260021863954	AQUAPANEL® Rooftop 6 mm	900×2400	8,50	70	66,30

NOWOŚĆ

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® ROOFTOP 12,5 MM



Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Przeznaczona do zastosowań dachowych. Odporna na warunki atmosferyczne. Produkt nieorganiczny co gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza ryzyko powstawania pleśni.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
596563	4260021863909	AQUAPANEL® Rooftop 12,5 mm	900×1200	16,50	50	74,75
609655	4260021864067	AQUAPANEL® Rooftop 12,5 mm	900×2250	16,50	30	74,75
597052	4260021863916	AQUAPANEL® Rooftop 12,5 mm	900×2400	16,50	30	74,75

SYSTEMY PODŁOGOWE

WYLEWKI ANHYDRYTOWE	108
WYLEWKI CEMENTOWE	109
ŚRODKI GRUNTUJĄCE DO WYLEWEK	111
DODATKI DO WYLEWEK	113
SUCHE JASTRYCHY	116
System BRIO	116
System Dual Floor	119
PODŁOGI PODNIESIONE	121
System Camillo PL	121
System FHB	124



SYSTEMY PODŁOGOWE

Systemy podłogowe Knauf znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w budownictwie wielkopowierzchniowym, w hotelach, centrach handlowych, obiektach biurowych czy obiektach sportowych ale też w budownictwie mieszkaniowym.



SYSTEMY PODŁOGOWE - PRODUKTY

Podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia	Knauf FE 50 Largo (worki)
	Knauf FE 50 Largo (luz)
	Knauf N 440 (10-40 mm)
	Knauf N 430 (2-30 mm)
Podkłady podłogowe na bazie cementu	Knauf M1 Repair (3-50 mm)
	Knauf M2 Smooth (5-25 mm)
	Knauf M3 Allround (3-30 mm)
	Knauf M4 Special Fiber (2-15 mm)
Środki gruntujące	Knauf Estrichgrund
	Knauf FE Imprägnierung
	Knauf Haftemulsion
	Knauf Spezialhaftgrund
Akcesoria i dodatki	Systemy dylatacji
	Narzędzia
Systemy suchych jastrychów	Knauf Brio
	Knauf Dual Floor
	Akcesoria i dodatki do suchych jastrychów
Podłogi podniesione	Podłoga podniesiona Knauf Camillo PL
	Podłoga podniesiona Knauf Integral – FHB
	Konstrukcja wsporcza
	Akcesoria i dodatki do podłóg podniesionych

Oferta obejmuje wiele sprawdzonych oraz nowych, innowacyjnych produktów i rozwiązań do budowy podłóg zarówno w nowym budownictwie jak również przy modernizacji starych podłóg.

Knauf oferuje klientom kompletne systemy:

- samopoziomujące wylewki anhydrytowe, w tym wylewkę na ogrzewanie podłogowe
- masy samopoziomujące na bazie cementu
- lekkie suche jastrychy
- podłogi podniesione.

KNAUF FE 50 LARGO

**Anhydrytowy, płynny podkład podłogowy**

FE 50 Largo to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C25-F5, do wytwarzania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem, na warstwie rozdzielczej, na warstwie izolacyjnej, jako warstwa nośna podłogi podniesionej. Posiada właściwości samopoziomujące. Szczególnie zalecany na ogrzewanie podłogowe. Stosowany w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Do użytku wewnętrznego.

Zużycie: ok. 19 kg/m²/10mm

* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
544436	5901793357577	Knauf wylewka anhydrytowa FE 50 Largo*	worek 30 kg	48	690,00
5528		Knauf wylewka anhydrytowa FE 50 Largo luz	silos	-	na zapytanie
		pompa ferro	-	-	20,00

KNAUF N 440

**Jastrych niwelacyjny**

N 440 to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C25-F6, do wyrównywania podłogi w zakresie grubości 10-40 mm. Posiada właściwości samopoziomujące. Szczególnie zalecany w systemach cienkowarstwowych ogrzewań podłogowych. Do użytku wewnętrznego.

Grubość warstwy: 10-40 mm

Zużycie: ok. 18 kg/m²/10mm

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
531082	4003982379856	Knauf N 440	worek 40 kg	30	1510,00

KNAUF N 430

**Cienkowarstwowa masa samopoziomująca**

N 430 to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C20-F6, do wyrównywania podłogi w zakresie grubości 2-30 mm. Samopoziomująca masa zalecana szczególnie do wyrównywania podłogi anhydrytowych i suchych jastrychów, np. Knauf Dual Floor. Do użytku wewnętrznego.

Grubość warstwy: 2-30 mm

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1mm

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
531120	4003982379917	Knauf N 430	worek 25 kg	40	2495,00

KNAUF M1 REPAIR

**Cementowa masa naprawczo-wyrównująca 3-50 mm**

Zaprawa do napraw elementów betonowych i żelbetonowych w zakresie od 3 do 50 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

Zużycie: ok. 1,7 kg/m²/1 mm.

Produkty pakowane na palety KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletce	Cena netto PLN/szt.
544438	5901793356594	Knauf M1 Repair	worek 25 kg	48	43,94
231876	5901793356631	Knauf M1 Repair	worek 10 kg	98	20,96

KNAUF M2 SMOOTH

**Cementowa masa wyrównująca 5-25 mm**

Zaprawa do wyrównywania podkładów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od 5 do 25 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm.

Produkt pakowany na palety KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletce	Cena netto PLN/szt.
544439	5901793356600	Knauf M2 Smooth	worek 25 kg	48	51,60

KNAUF M3 ALLROUND

**Cementowa masa samopoziomująca wielozakresowa 3-30 mm**

Zaprawa samopoziomująca do wyrównywania podkładów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od 3 do 30 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm.

Produkty pakowane na palety KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletce	Cena netto PLN/szt.
544437	5901793356587	Knauf M3 Allround	worek 25 kg	48	65,96
231871	5901793356624	Knauf M3 Allround	worek 10 kg	98	30,14

KNAUF M4 SPECIAL FIBER

**Cementowa masa samopoziomująca z włóknem 2-15 mm**

Specjalna zaprawa samopoziomująca wzmocniona włóknami do wyrównywania podłoży z drewna, płyt wiórowych, podkładów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od 2 do 15 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm.

Produkt pakowany na paletę KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletce	Cena netto PLN/szt.
544440	5901793356570	Knauf M4 Special Fiber	worek 25 kg	48	79,36

KNAUF ESTRICHGRUND



Estrichgrund to skoncentrowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywicznej. Stosowany jako mostek szczepny dla podkładów zespolonych z podłożem. Wyrównuje chłonność podłoża. Zalecany na standardowe podłoża mineralne, szczególnie na podłoża anhydrytowe oraz suche jastrychy. Rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Zużycie: ok. 50-150 g/m² (w zależności od chłonności podłoża).

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej +5°C. Produkty pakowane na paletce bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletce	Cena netto PLN/szt.
5355	4003982020116	Knauf Estrichgrund	wiaderko 10 kg	36	155,00

KNAUF FE IMPRÄGNIERUNG



FE Imprägnierung to dwuskładnikowa, niskowiskozowa żywica epoksydowa. Stosowana jako mostek szczepny pod podkłady anhydrytowe na podłożach niechłonnych. FE Imprägnierung wykorzystuje się również do naprawy pęknięć w podkładach podłogowych oraz jako spoiwo do lekkiej zaprawy wyrównującej Knauf EPO Leicht.

Zużycie: ok. 350 g/m² (mostek szczepny); 1 kg/worek 60 l EPO PERL (zaprawa EPO Leicht).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletce	Cena netto PLN/szt.
2870	4003982000767	Knauf FE Imprägnierung	puszka 5 kg	45	295,00
2871	4003982000774	Knauf FE Imprägnierung	puszka 1 kg	280	70,00

KNAUF HAFTEMULSION



Koncentrat ulepszający oraz środek do gruntowania chłonnych i niechłonnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz

Skondensowana wodna zawiesina dyspersji styrenowo-akrylowej i pochodnych celulozy. Stosowana jako bezrozpuszczalny dodatek ulepszający do jastrychów cementowych i tynków, zwiększa elastyczność i przyczepność zapraw do podłoża, powoduje zmniejszenie szybkości ich przysychania i skurczliwości oraz obniża niebezpieczeństwo pęknięć. Zastosowana jako środek gruntujący do gładkich, niechłonnych oraz chłonnych podłoży zwiększa przyczepność przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem i szpachlowaniem. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: ok. 0,4-0,5 kg/m² w zależności od chłonności podłoża i rozcieńczenia.

Produkty pakowane na paletce KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletce	Cena netto PLN/szt.
98673	5901793354484	Knauf Haftemulsion	wiaderko 15 kg	24	250,00
68670	5901793353647	Knauf Haftemulsion	wiaderko 5 kg	60	105,00
68671	5901793353630	Knauf Haftemulsion	wiaderko 1 kg	288	35,00

KNAUF SPEZIALHAFTGRUND



Grunt szczepny do gruntowania gładkich i niechłonnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz

Specjalny skondensowany środek gruntujący z zawartością piasku kwarcowego do gruntowania ścisłych, gładkich, niechłonnych oraz bardzo chłonnych powierzchni. Stosowany jako mostek szczepny na podłoża drewniane, gładkie, niechłonne. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.


Zużycie: ok. 0,04–0,1 kg/m² w zależności od chłonności podłoża i rozcieńczenia.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
47852	4006379055845	Knauf Spezialhaftgrund	wiaderko 2,5 kg	120	69,90
47851	4006379055838	Knauf Spezialhaftgrund	wiaderko 1 kg	288	35,60

PAPIER PARAFINOWY



Papier pokryty obustronnie polietylenem stosowany jako warstwa rozdzielcza w systemach anhydrytowych podkładów podłogowych.

Szerokość: 1,25 m, długość 80 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek na palecie	Cena netto PLN/rolka
3878	4003982053343	Papier parafinowy 80 m/100 m ²	13	45	204,45

TAŚMA DYLATACYJNA 8/100




Dylatacyjna taśma brzegowa z pianki polietylenowej z doklejonym fartuchem foliowym.

Wysokość: 100 mm, grubość: 8 mm, długość: 40 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek w paczce	Cena netto PLN/rolka
3482	4003982131201	Taśma dylatacyjna 8/100 40 m	1,04	8	55,40

TAŚMA DYLATACYJNA 10/120



Samoprzylepna dylatacyjna taśma brzegowa z pianki polietylenowej z doklejonym fartuchem foliowym. Szczególnie zalecana w systemach ogrzewań podłogowych.

Wysokość: 120 mm, grubość: 10 mm, długość: 40 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek w paczce	Cena netto PLN/rolka
3483	4003982131225	Taśma dylatacyjna 10/120 40 m	1,50	8	98,85

KĄTOWNIK ODDZIELAJĄCY 30/60



Pokryty folią papierowy kątownik o ramionach 30/60 mm stosowany m.in. do wydzielenia pól roboczych oraz jako element umożliwiający zróżnicowanie wysokości anhydrytowych podkładów podłogowych.

Długość: 3 m, 25 szt. w paczce.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/mb	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/mb
3332	4003982094957	Kątownik oddzielający 30/60	0,78	25	3,75

TAŚMA DYLATACYJNA 10/70



Samoprzylepna taśma dylatacyjna z pianki PE. W połączeniu z kątownikiem dylatacyjnym 30/50 stanowi dylatację elastyczną. Rozwiązanie szczególnie zalecane w systemach ogrzewania podłogowego.

Wysokość: 70 mm, **grubość:** 10 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek w paczce	Cena netto PLN/rolka
3473	4003982095015	Taśma dylatacyjna 10/70 mm, 25 m	1,04	10	47,25

KĄTOWNIK DYLATACYJNY 30/50



Kątownik plastikowy o ramionach 30/50 mm. Stanowi stabilną konstrukcję do montażu samoprzylepnej taśmy dylatacyjnej 10/70.

Długość: 3 m, 30 szt. w paczce.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/mb	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/mb
42260	4003982149817	Kątownik dylatacyjny 30/50	0,20	30	6,75

KOŁEK MOCUJĄCY 5/45




Kołek plastikowy do mocowania kątownika dylatacyjnego 30/50.

Średnica: 5 mm, **długość:** 45 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
3493	4003982094964	Kołek mocujący 5/45 do profilu L	0,20	200	57,50

DYLATACJA 12/80



Stabilna dylatacja elastyczna. Szczególnie zalecana w otworach drzwiowych. Stosowana w podkładkach podłogowych z ogrzewaniem podłogowym. Łatwy montaż. Od spodu posiada samoprzylepną listwę.

Wysokość: 80 mm, **grubość:** 12 mm, **długość:** 2 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/mb	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/mb
448238	4003982307859	Dylatacja 12/80	0,12	10	18,10

CĘGI DO DYLATACJI 12/80



Cęgi do wycinania otworów na rurki ogrzewania podłogowego w dylatacji 12/80.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
245794	4003982242297	Cęgi do dylatacji 12/80	0,45	100	406,15

MEMBRANA USZCZELNIAJĄCA KNAUF KATJA SPRINT




Polimerowo-bitumiczna wodoszczelna membrana z wkładką aluminiową, wzmocniana włóknem szklanym. Obustronnie powlekana folią PE. Układana „na zimno”.

Grubość: tylko 0,9 mm.

Powierzchnia rolki: 40 m².

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Szerokość w mb	Długość w mb	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
82044	4003982191281	Membrana uszczelniająca Knauf Katja Sprint 32 m	1,25	32	ok. 39	549,50

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA KNAUF KATJA SPRINT



Samoprzylepna taśma polimerowo-bitumiczna. Uzupełnienie systemu membrany.

Grubość: tylko 0,9 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Szerokość w mb	Długość w mb	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
39929	4003982149329	Taśma uszczelniająca Knauf Katja Sprint 15 m	0,2	15	4,3	157,50

REPER NIWELACYJNY



Przymiar na stopce samoprzylepnej, przydatny przy ustalaniu poziomu płynnych podkładów podłogowych.


Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
524439	5902367201326	Reper niwelacyjny	0,24	5	19,75

SYSTEM BRIO

Jednowarstwowy system suchego jastrychu Knauf Brio składa się z płyt gipsowo-włóknowych o jednolitej strukturze ze sfrezowaną krawędzią na tzw. zakładkę. Płyty łączone ze sobą za pomocą kleju i wkrętów. Bardzo łatwy i szybki montaż. Płyty odporne na nacisk rolek foteli biurowych. Suche podkłady podłogowe Knauf Brio stosowane są zarówno w nowych, jak i remontowanych obiektach mieszkalnych, biurowych, hotelach, obiektach użyteczności publicznej i innych.



PŁYTA KNAUF BRIO 18



Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 18 mm.
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
82667	4003982192349	Płyta Knauf Brio 18 600x1200 mm	22,5	70	80,65


PŁYTA KNAUF BRIO 23



Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 23 mm.
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
82670	4003982192400	Płyta Knauf Brio 23 600x1200 mm	28	50	95,20


PŁYTA KNAUF BRIO 18 WF



Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 18 mm z doklejoną od spodu warstwą płyty izolacyjnej z włókna drzewnego grubości 10 mm.
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
82669	4003982192387	Płyta Knauf Brio 18 WF 600x1200 mm	25	50	100,60


PŁYTA KNAUF BRIO 18 EPS



Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 18 mm z doklejoną od spodu warstwą styropianu grubości 20 mm. Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
82668	4003982192363	Płyta Knauf Brio 18 EPS 600×1200 mm	23	40	100,60

PŁYTA KNAUF BRIO 23 WF



Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 23 mm z doklejoną od spodu warstwą płyty izolacyjnej z włókna drzewnego grubości 10 mm. Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
82671	4003982192424	Płyta Knauf Brio 23 WF 600×1200 mm	30,5	40	125,00

PŁYTA IZOLACYJNA KNAUF WF



Izolacyjna płyta z włókna drzewnego pod podkłady podłogowe o grubości 10 mm. Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
205256	4003982216076	Płyta Knauf WF 598×1198 mm	2,5	226	12,50

WKRĘT DO PŁYT KNAUF BRIO

Zużycie: ok. 11 szt./m²



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczkę	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
544069	4003982397881	Wkręt do płyt Knauf Brio SN 4,2 x 17 mm	0,65	500	28,90
544072	4003982397904	Wkręt do płyt Knauf Brio SN 4,2 x 22 mm	0,76	500	29,90


KLEJ DO PŁYT KNAUF BRIO

Wydajność: ok. 20/m² z 1 opakowania



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/tuba	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
88533	4003982196644	Klej do płyt Knauf Brio	0,8	12	48,65

PROWADNICE DO NIWELACJI PODSYPKI



W zestawie znajdują się dwie aluminiowe prowadnice wraz z rozsuwaną łatą do ściągania podsypki. Zarówno prowadnice jak i łata posiadają wbudowane libelle.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Długość w mm	Cena netto PLN/szt.
8027	4003982137999	Prowadnica do niwelacji podsypki	6	1250	572,00
8028	4003982137982	Prowadnica do niwelacji podsypki	12	2500	1090,00

SUCHA PODSYPKA KNAUF PA



Sucha podsypka umożliwia niwelację nierówności podłoża od 2 do 10 cm. Worek 50 l. Gęstość nasypowa ok. 550 kg/m³.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
3701	4003982042309	Sucha podsypka PA 50L	worek 26,5 kg	21	63,00

KNAUF EPO PERL 60L



Suchy granulát szklany, który po wymieszaniu z FE Imprægnerung stanowi lekką zaprawę wyrównawczą Knauf EPO Leicht. Zaprawę można stosować w zakresie grubości 15-800 mm. Gęstość 200 kg/m³. Proporcje mieszania: 1 worek EPO PERL (60 l) : 1 kg FE Imprægnerung.

Wydajność: z worka EPO PERL i 1 kg FE Imprægnerung uzyskuje się ok. 60 l zaprawy

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
8649	4003982139160	Suchy granulát EPO PERL 60l	worek 11 kg	15	93,95

KNAUF FE IMPRÄGNIERUNG



FE Imprægnerung to dwuskładnikowa, niskowiskozowa żywica epoksydowa. Stosowana jako mostek szczerw pod podkłady anhydrytowe na podłożach niechłonnnych. FE Imprægnerung wykorzystuje się również do naprawy pęknięć w podkładach podłogowych oraz jako spoiwo do lekkiej zaprawy wyrównującej Knauf EPO Leicht.

Zużycie: ok. 350 g/m² (mostek szczerw); 1 kg/worek 60 l EPO PERL (zaprawa EPO Leicht).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
2870	4003982000767	Knauf FE Imprægnerung	puszka 5 kg	45	295,00
2871	4003982000774	Knauf FE Imprægnerung	puszka 1 kg	280	70,00

SYSTEM KNAUF DUAL FLOOR

System suchego jastrychu Dual Floor firmy Knauf składa się z twardych płyt gipsowo-kartonowych. Płyty układane są dwuwarstwowo, klejone ze sobą za pomocą masy gipsowej Knauf Fugenfüller i dodatkowo zszywane zszywkami długości 23 mm. Suche podkłady podłogowe Knauf Dual Floor stosowane są zarówno w nowych, jak i remontowanych obiektach mieszkalnych, biurowych, hotelach, obiektach użyteczności publicznej i innych. Ze względu na swój niewielki ciężar (ok. 26,5 kg/m²) systemy te bardzo często stosowane są na drewnianych stropach belkowych.



PŁYTA KNAUF DUAL FLOOR



Twarda płyta gipsowo-kartonowa. Krawędź VK

Wymiary: długość – 1800 mm, szerokość – 600 mm, grubość – 12,5 mm.
Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 100 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
402742	5906190190451	Płyta Knauf Dual Floor 12,5 mm 600×1800 mm	11,7	120	20,50

MASA KNAUF FUGENFÜLLER-LEICHT



Masa gipsowa służąca do sklejenia płyt Dual Floor

Zużycie – ok. 2,5 kg/m² (paca zębata 5mm).
Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
102088	5901793355559	Masa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	40	2,10

KNAUF G-K START



Gipsowa proszkowa masa szpachlowa do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej wewnątrz pomieszczeń. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów krawędzi płyt gipsowo-kartonowych, do uzupełniania i napraw ubytków oraz jako klej do podłóg Dual Flor. Stanowi system z Knauf G-K Finish.

Zużycie: ok. 0,3 kg/m² (spoinowanie).
Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585202	5903240904136	Knauf G-K Start	worek 25 kg	48	38,25

MASA SZPACHLOWA KNAUF UNIFLOTT

**Masa gipsowa służąca do spoinowania łączeń płyt Dual Floor****Zużycie:** ok. 0,2 kg/m².

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
253631	4003982245687	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 25 kg	42	5,31

DYLATACYJNA TAŚMA PRZYŚCIENNA

**Brzegowa taśma dylatacyjna z wełny mineralnej****Wysokość:** 100 mm, **grubość:** 13 mm, **długość:** 1200 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/karton	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/karton
109147	4003982202628	Dylatacyjna taśma przyścienna (wełna mineralna) 13×100×1200 mm	13	100	418,00

SUCHA PODSYPKA KNAUF PA

Sucha podsypka umożliwia niwelację nierówności podłoża od 2 do 10 cm. Worek 50 l. Gęstość nasypowa ok. 550 kg/m³.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
3701	4003982042309	Sucha podsypka PA 50L	worek 26,5 kg	21	63,00

KNAUF ZSZYWKI TYP 4/23




Ocynkowane zszywki do łączenia płyt Knauf Dual Floor. Odpowiednie do zszywacza elektrycznego J 171.

Zużycie: ok. 20 szt./m²

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczka	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
545613	5902367201869	Zszywki typ 4/23	0,33	1100	23,50

PODŁOGA PODNIESIONA KNAUF CAMILLO PL

Monolityczna podłoga podniesiona do powierzchni biurowych, obciążenie użytkowe – 4 kN, klasa odporności ogniowej – REI 60, nie wymaga dylatowania powierzchni, możliwość wbudowania puszek instalacyjnych i klap rewizyjnych, możliwość ustawiania ścian działowych na podłodze podniesionej, stabilne podłoże pod każdy rodzaj posadzki, np. wykładziny elastyczne, dywanowe, parkiet, ceramikę, kamień sztuczny i naturalny, itp.

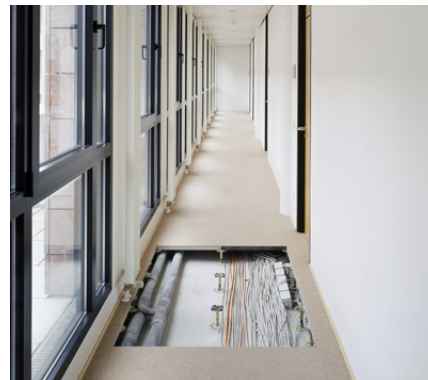

KNAUF ESTRICHGRUND



Estrichgrund to skoncentrowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywicznej. Stosowany jako mostek szczepny dla podkładów zespolonych z podłożem. Wyrównuje chłonność podłoża. Zalecany na standardowe podłoża mineralne, szczególnie na podłoża anhydrytowe oraz suche jastrychy. Rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Zużycie: ok. 50-150 g/m² (w zależności od chłonności podłoża).

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej +5°C

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
5355	4003982020116	Knauf Estrichgrund	wiaderko 10 kg	36	155,00

SŁUPEK M16S



Wkręcany słupek M16S ocynkowany galwanicznie. Płynna regulacja wysokości w zakresie 90-135 mm.

Średnie zużycie: ok. 3,9 szt./m².

Słupek przykładowy. Pełna oferta na str. 125-126

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
600372	5902367202361	Słupek M16S (h=90-135 mm)	0,362	72	9,53

KLEJ DO SŁUPKÓW



Klej służący do przyklejania słupków do podłoża.

Zużycie: ok. 15 g/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
260231	4003982430489	Klej do słupków	0,74	47,20

PŁYTA SZALUNKOWA



Gipsowo-kartonowa płyta wzmacniana specjalnym włóknem. Krawędź VK. Stanowi szalunek utracony.

Długość: 1800 mm, **szerokość:** 600 mm, **grubość:** 18 mm.

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
201793	5906190190437	Płyta szalunkowa 18 mm VK 600x1800 mm	17,7	40	22,15

PAPIER PARAFINOWY



Papier pokryty obustronnie polietylenem stosowany jako warstwa rozdzielcza w systemach anhydrytowych podkładów podłogowych.

Szerokość: 1,25 m, **długość:** 80 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek na palecie	Cena netto PLN/rolka
3878	4003982053343	Papier parafinowy 80 m/100 m ²	13	45	204,45

TAŚMA DYLATACYJNA 8/100



Dylatacyjna taśma brzegowa z pianki polietylenowej z doklejonym fartuchem foliowym.

Wysokość: 100 mm, **grubość:** 8 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Liczba rolek na palecie	Cena netto PLN/rolka
3482	4003982131201	Taśma dylatacyjna 8/100 40 m	1,04	8	55,40

KNAUF FE 50 LARGO



Anhydrytowy płynny podkład podłogowy

FE 50 Largo to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C25-F5, do wytwarzania podkładów podłogowych jako warstwa nośna podłogi podniesionej. Posiada właściwości samopoziomujące. Stosowany w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Do użytku wewnętrznego.

Zużycie: 19 kg/m²/1 cm grubości.

* Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
544436	5901793357577	Knauf wylewka anhydrytowa FE 50 Largo*	worek 30 kg	48	690,00
5528	-	Knauf wylewka anhydrytowa FE 50 Largo luz	silos	-	na zapytanie
-	-	pompa ferro	-	-	20,00


RAMA REWIZYJNA 600/600 MM



Rama wykonana z kątownika aluminiowego o ramionach 40/40 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Cena netto PLN/szt.
233468	5902367203856	Rama rewizyjna z profilu L 40×40 mm	600×600	107,00

PŁYTY REWIZYJNE DB



Płyta gipsowo-celulozowa Gifafloor, wypełnienie ramy rewizyjnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
518873	4003982209108	Płyta DB 38R (600×600×38 mm)	21,50	119,50

SYSTEM FHB

Monolityczna podłoga podniesiona Knauf FHB składa się z płyt gipsowo-włóknowych, łączonych ze sobą na pióro i wpust oraz konstrukcji wsporczej. Podłoga podniesiona do powierzchni biurowych.

„Sucha” technologia montażu pozwala na szybką możliwość ułożenia posadzki (wykładzina dywanowa, PCV, itp.) Na podłodze można ustawiać ściany działowe GK. Gęstość płyt FHB – 1500 kg/m³.




PŁYTA KNAUF FHB



Płyta podłogowa łączona na pióro i wpust.
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
31256	4003982182814	Płyta Knauf FHB 25 (1200×600 mm) – klasa nośności 3kN	37,5	35	145,95
31545	4003982207449	Płyta Knauf FHB 28 (1200×600 mm) – klasa nośności 4kN	42,0	30	169,45
31326	4003982157621	Płyta Knauf FHB 32 (1200×600 mm) – klasa nośności 5kN	48,0	25	194,05

PŁYTA KNAUF LEP



Płyta zwiększająca nosność podłogi podniesionej. Stosowana jako druga warstwa w systemie Knauf FHB.

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
30503	4003982209023	Płyta Knauf LEP 13 (1200×600 mm) – grubość 13 mm	19,5	70	82,90
99258	4003982209030	Płyta Knauf LEP 18 (1200×600 mm) – grubość 18 mm	27,0	50	110,50

LEKKI PROFIL MODUŁOWY



Profil stosowany przy podniesieniu podłogi ≥ 500 mm. Stanowi horizontalne usztywnienie konstrukcji wsporczej podłogi.

Zużycie: ok. 5,8 szt./m².

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
74336	5902367201111	Lekki profil modułowy (dla podłóg h>500 mm)	50	6,36

SŁUPEK WKRĘCANY M12S



Ocynkowane galwanicznie, wkręcane słupki M12 do monolitycznych podłóg podniesionych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
74367	5902367204129	Słupek M12S (h=23-33 mm)	0,162	150	6,00
603683	5902367202828	Słupek M12S (h=30-45 mm)	0,167	150	6,45
602717	5902367202279	Słupek M12S (h=40-65 mm)	0,182	150	6,65
602714	5902367202286	Słupek M12S (h=60-90 mm)	0,198	100	6,90
602712	5902367202293	Słupek M12S (h=70-110 mm)	0,202	100	7,10
602710	5902367202309	Słupek M12S (h=90-130 mm)	0,210	100	7,30
602708	5902367202316	Słupek M12S (h=110-150 mm)	0,236	72	7,95
602706	5902367202323	Słupek M12S (h=110-180 mm)	0,258	72	8,80

SŁUPEK WKRĘCANY M16S



Ocynkowane galwanicznie wkręcane słupki M16 do podłóg podniesionych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
74387	5902367204136	Słupek M16S (h=35-55 mm)	0,318	150	8,24
74369	5902367202262	Słupek M16S (h=40-65 mm)	0,321	150	8,45
602705	5902367202330	Słupek M16S (h=50-80 mm)	0,323	150	8,86
602704	5902367202347	Słupek M16S (h=65-85 mm)	0,325	100	9,08
602702	5902367202354	Słupek M16S (h=80-110 mm)	0,351	100	9,31
600372	5902367202361	Słupek M16S (h=90-135 mm)	0,362	72	9,53
602700	5902367202378	Słupek M16S (h=105-145 mm)	0,375	72	9,96
602699	5902367202385	Słupek M16S (h=115-170 mm)	0,399	72	10,20

SŁUPEK RUROWY M16ST

Ocynkowane galwanicznie słupki rurowe M16 do podłóg podniesionych.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
602520	5902367202392	Słupek M16ST (h = 110 - 160 mm)	0,412	10,21
602521	5902367202408	Słupek M16ST (h = 135 - 185 mm)	0,484	11,33
602522	5902367202415	Słupek M16ST (h = 160 - 210 mm)	0,520	11,79
602523	5902367202422	Słupek M16ST (h = 185 - 235 mm)	0,590	12,69
602524	5902367202439	Słupek M16ST (h = 210 - 260 mm)	0,610	13,96
602525	5902367202446	Słupek M16ST (h = 245 - 300 mm)	0,630	16,06
602526	5902367202453	Słupek M16ST (h = 300 - 350 mm)	0,650	16,50
602527	5902367202460	Słupek M16ST (h = 350 - 400 mm)	0,710	17,60
602528	5902367202477	Słupek M16ST (h = 400 - 450 mm)	0,770	18,50
602529	5902367202484	Słupek M16ST (h = 450 - 500 mm)	0,830	19,39
602530	5902367202491	Słupek M16ST (h = 500 - 550 mm)	0,880	20,70
602531	5902367202507	Słupek M16ST (h = 550 - 600 mm)	0,930	22,20
602532	5902367202514	Słupek M16ST (h = 600 - 650 mm)	0,970	22,86
602533	5902367202521	Słupek M16ST (h = 650 - 700 mm)	1,040	23,36
602534	5902367202538	Słupek M16ST (h = 700 - 750 mm)	1,110	24,47
602535	5902367202545	Słupek M16ST (h = 750 - 800 mm)	1,180	25,59

SŁUPEK RUROWY M20ST

Ocynkowane galwanicznie słupki rurowe M20 do podłóg podniesionych.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
602536	5902367202552	Słupek M20ST (h = 150 - 270 mm)	0,570	19,10
602537	5902367202569	Słupek M20ST (h = 200 - 270 mm)	0,630	19,79
602538	5902367202576	Słupek M20ST (h = 250 - 320 mm)	0,690	20,68
602539	5902367202583	Słupek M20ST (h = 300 - 370 mm)	0,750	21,58
602541	5902367202590	Słupek M20ST (h = 350 - 420 mm)	0,810	22,68
602544	5902367202606	Słupek M20ST (h = 400 - 470 mm)	0,880	23,38
602546	5902367202613	Słupek M20ST (h = 450 - 520 mm)	0,950	24,09
602547	5902367202620	Słupek M20ST (h = 500 - 570 mm)	1,020	25,41
602548	5902367202637	Słupek M20ST (h = 550 - 620 mm)	1,090	26,95
602549	5902367202644	Słupek M20ST (h = 600 - 670 mm)	1,160	27,85
602550	5902367202651	Słupek M20ST (h = 650 - 720 mm)	1,240	28,77
602552	5902367202668	Słupek M20ST (h = 700 - 770 mm)	1,320	29,48
602554	5902367202675	Słupek M20ST (h = 750 - 820 mm)	1,400	30,40
602555	5902367202682	Słupek M20ST (h = 800 - 870 mm)	1,480	30,90
602556	5902367202699	Słupek M20ST (h = 850 - 920 mm)	1,560	32,05
602557	5902367202705	Słupek M20ST (h = 900 - 970 mm)	1,640	33,15
602558	5902367202712	Słupek M20ST (h = 950 - 1020 mm)	1,720	33,86
602559	5902367202729	Słupek M20ST (h = 1000 - 1070 mm)	1,800	34,99
602560	5902367202736	Słupek M20ST (h = 1050 - 1120 mm)	1,880	35,70
602561	5902367202743	Słupek M20ST (h = 1100 - 1170 mm)	1,960	36,65
602562	5902367202750	Słupek M20ST (h = 1150 - 1220 mm)	2,040	37,35
602563	5902367202767	Słupek M20ST (h = 1200 - 1270 mm)	2,120	39,30
602564	5902367202774	Słupek M20ST (h = 1250 - 1320 mm)	2,200	41,25
602565	5902367202781	Słupek M20ST (h = 1300 - 1370 mm)	2,280	43,45

PŁYTY REWIZYJNE DB



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
518872	4003982406880	Płyta rewizyjna DB 34R 600 x 600 dla FHB 25	19,20	109,85
518873	4003982209108	Płyta rewizyjna DB 38R 600 x 600 dla FHB 28 i Camillo PL	21,50	119,50
518874	4003982209115	Płyta rewizyjna DB 40R 600 x 600 dla FHB 32	22,60	132,90

RAMA REWIZYJNA



Uniwersalna, aluminiowa rama rewizyjna do podłóg podniesionych FHB 28, FHB32, FHB38. Rama posiada listwę wykańczającą do wykładzin.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
139306	4003982209047	Rama rewizyjna 600 x 600	2,5	6	231,00

PODKŁADKI DYSTANSOWE



Podkładki dystansowe do ramy rewizyjnej dla podłóg FHB28/DB38 i FHB32/DB40.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
139307	4003982209054	Podkładki dystansowe	0,2	45,00

KNAUF KLEJ DO ŁĄCZENIA PŁYT FHB PIÓRO/WPUST



Podłogi jednowarstwowe.

Wydajność: 1 butelka = ok. 25 m².

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
206025	4003982232304	Knauf klej do łączenia płyt FHB pióro/wpust (1000 ml)	6,6	6	58,75

KNAUF KLEJ DO ŁĄCZENIA PŁYT FHB PLUS PIÓRO/WPUST



Podłogi dwuwarstwowe.

Wydajność: 1 wąż foliowy = ok. 4,15 m².

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
141974	4003982208026	Knauf klej do łączenia płyt FHB Plus pióro/wpust	ok. 1,0	20	39,90

KNAUF KLEJ DO CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO KLEJENIA PŁYT FHB PLUS



Wydajność: 1 wiadro = ok. 23 m² (paca zębata TKB B3).

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
141975	4003982208033	Knauf Klej do całopowierzchniowego klejenia płyt FHB Plus (wiadro 15kg)	15	537,00

KNAUF KLEJ DO SŁUPKÓW



Wydajność: 15 g/słupek.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
260231	4003982430489	Klej do słupków	0,74	47,20

ZABEZPIECZENIE DO GWINTÓW FORTE



Płyn zabezpieczający do gwintów dla słupków wkręcanych M12S i M16S.

Wydajność: 1 butelka = 500 słupków.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
260228	4003982404930	Zabezpieczenie do gwintów Forte 500 ml	0,54	65,00

DYLATACYJNA TAŚMA PRZYŚCIENNA



Brzegowa taśma dylatacyjna z wełny mineralnej.

Wysokość: 100 mm, **grubość:** 13 mm, **długość:** 1200 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/karton	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/karton
109147	4003982202628	Dylatacyjna taśma przyścienna (wełna mineralna) 13x100x1200 mm	13	100	418,00

PIANKOWA TAŚMA DYLATACYJNA




Dylatacja samoprzylepna, klejona do krawędzi płyty.

Stosowana w podłogach, dla których nie wymaga się odporności ogniowej.

Wysokość: 15 mm, **szerokość:** 10 mm, **długość rolki:** 10 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/rolka	Cena netto PLN/szt.
74339	4003982309242	Taśma dylatacyjna (pianka)	0,8	57,95

TAŚMA PODKŁADOWA DO SYSTEMU LBS



Taśma podkładowa pod płyty FHB wsparte liniowo na konstrukcji.

Szerokość: 60 mm, **grubość:** 3 mm, **długość rolki:** 20 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
91287	4003982197139	Taśma podkładowa do systemu LBS (rolka 20 m)	5	180,50

NAKŁADKI NA SŁUPKI



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
30056	5902367201081	Nakładki na słupki M16S, M16ST, M20ST	100	0,95
30097	5902367201098	Nakładki na słupki M12S	100	0,95

KNAUF ESTRICHGRUND



Estrichgrund to skoncentrowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywicznej. Stosowany jako mostek szczerwny dla podkładów zespolonych z podłożem. Wyrównuje chłonność podłoża. Zalecany na standardowe podłoża mineralne, szczególnie na podłoża anhydrytowe oraz suche jastrychy. Rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Zużycie: ok. 50-150 g/m² (w zależności od chłonności podłoża).

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej +5°C. Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
5355	4003982020116	Knauf Estrichgrund	wiaderko 10 kg	36	155,00


TARCZA DO PILARKI



Tarcza do cięcia płyt FHB.

Wymiary tarczy: 160×2,4/1,6×20.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
186326	4003982247919	Tarcza do pilarki	0,35	650,00

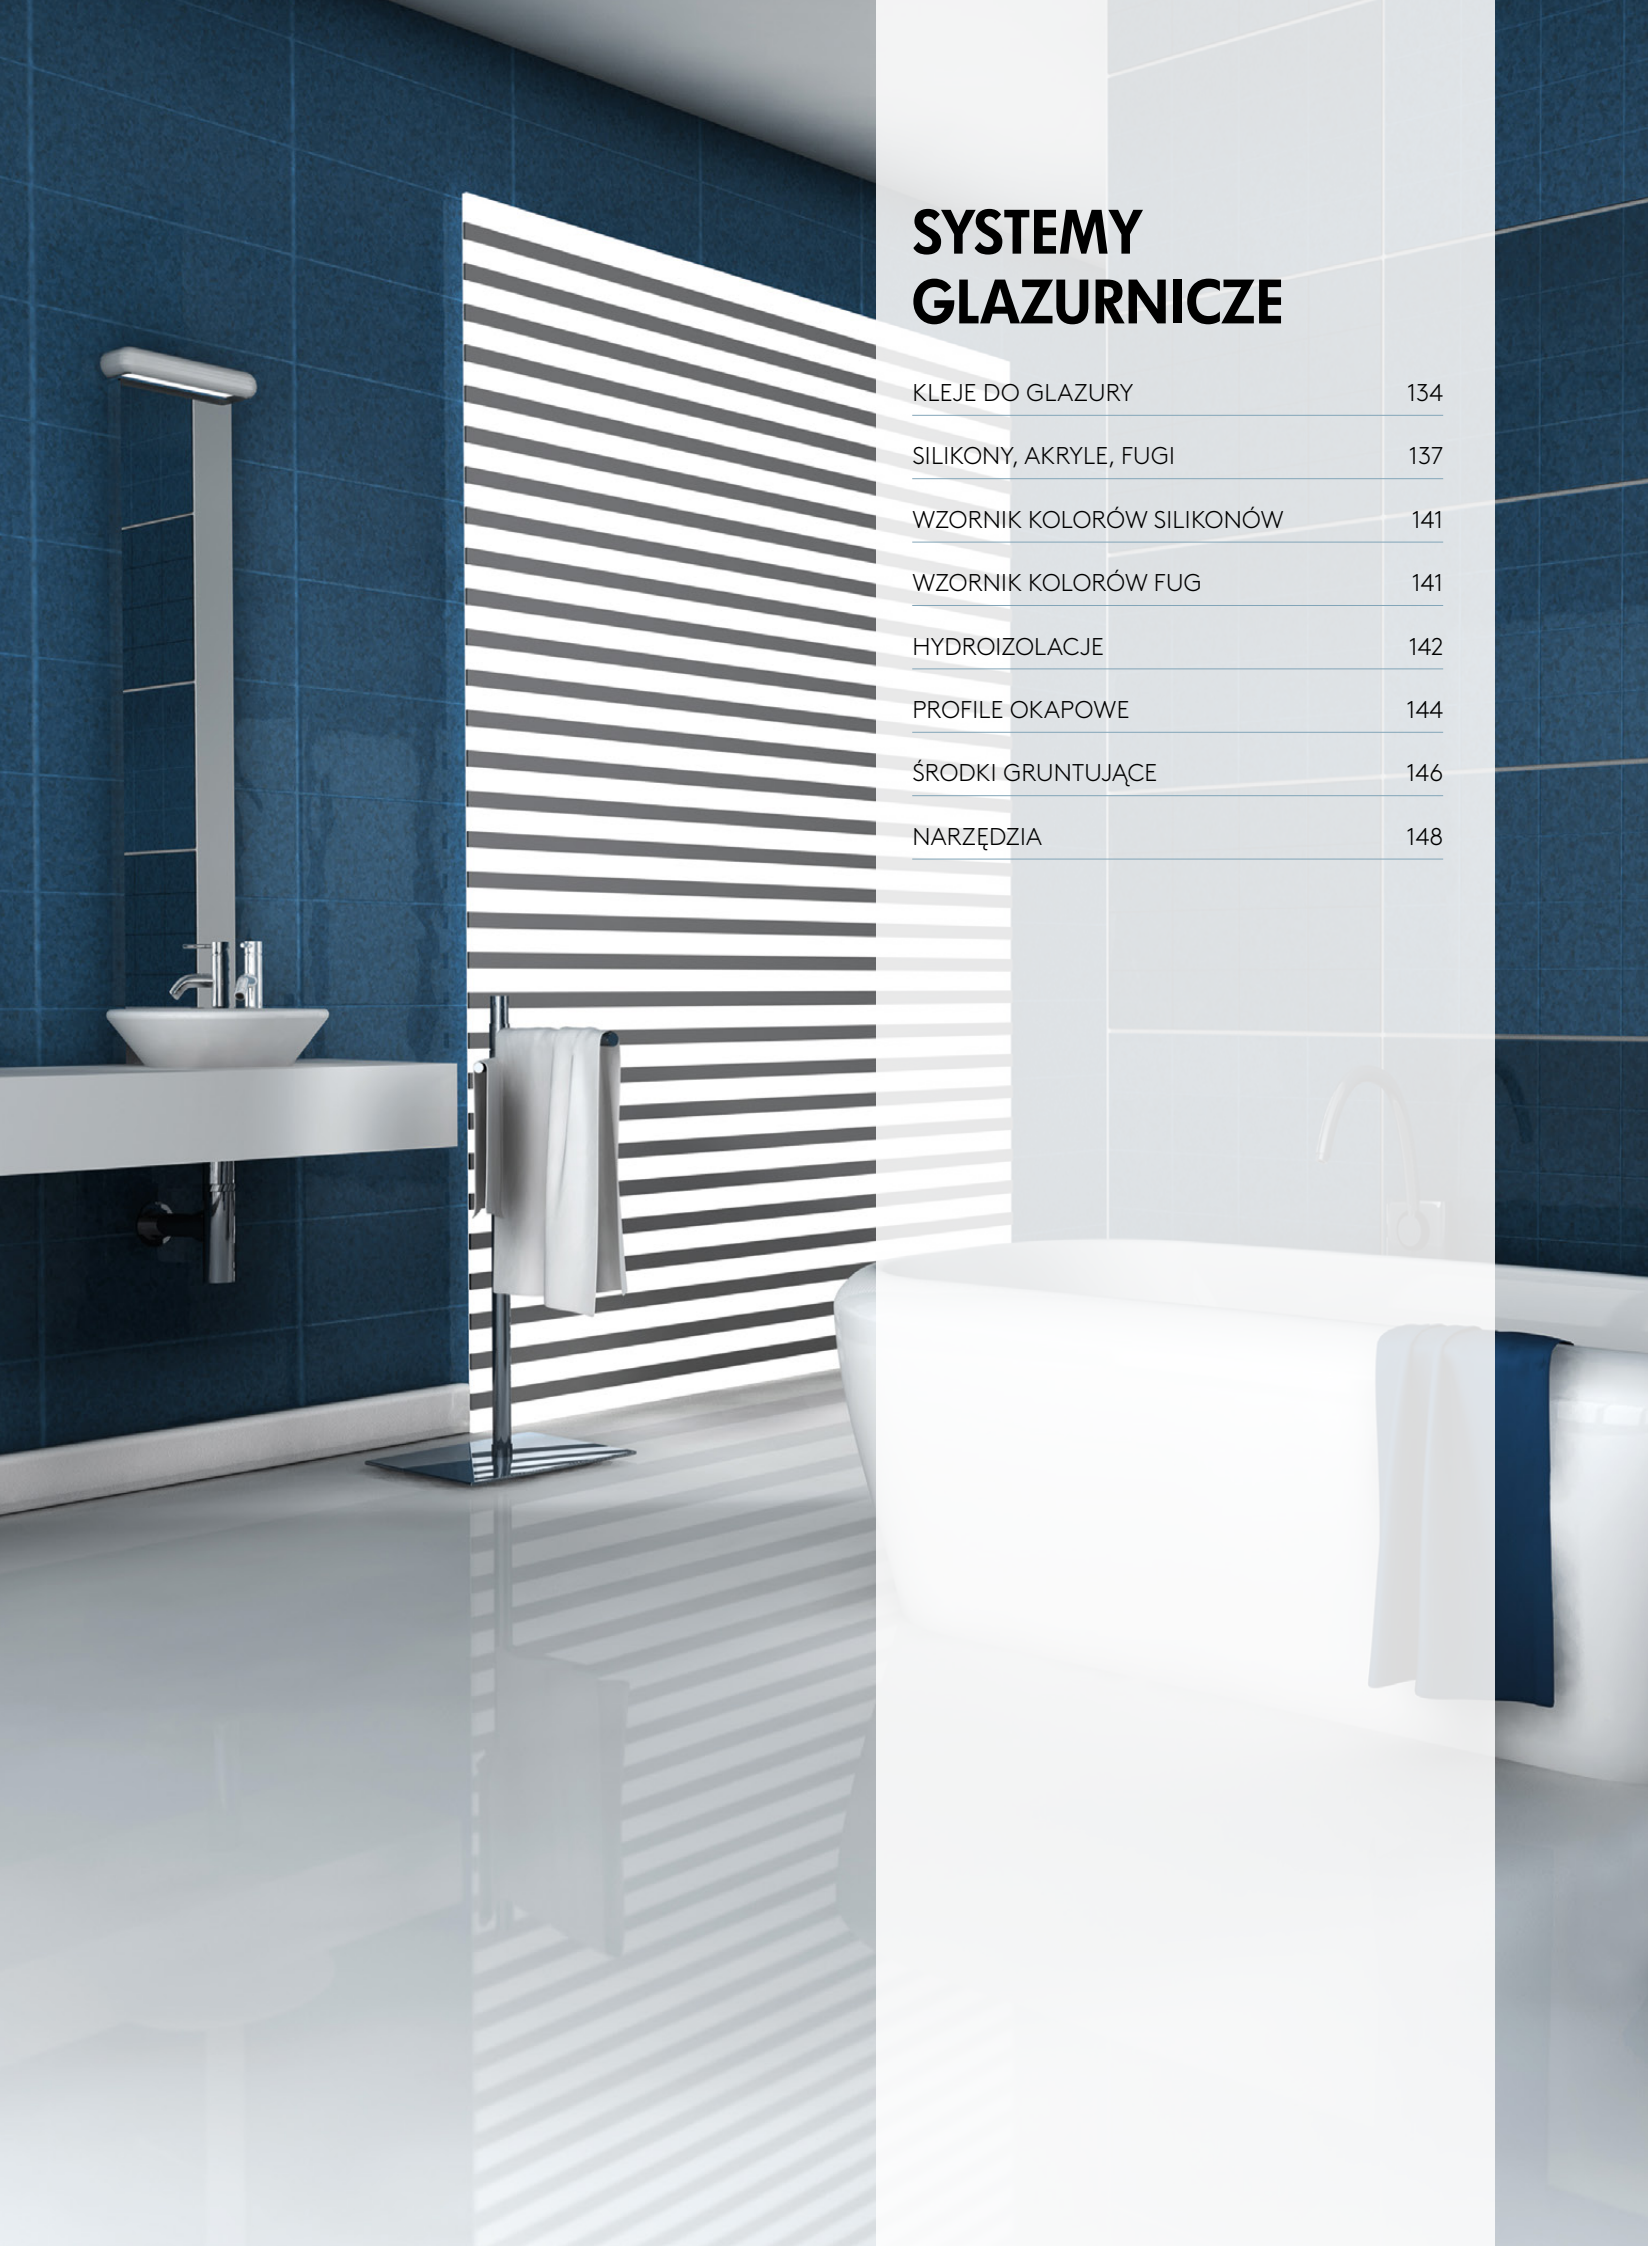

SYSTEMY GLAZURNICZE

KLEJE DO GLAZURY	134
SILIKONY, AKRYLE, FUGI	137
WZORNIK KOLORÓW SILIKONÓW	141
WZORNIK KOLORÓW FUG	141
HYDROIZOLACJE	142
PROFILE OKAPOWE	144
ŚRODKI GRUNTUJĄCE	146
NARZĘDZIA	148

SYSTEMY GLAZURNICZE

Systemy glazurnicze Knauf znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie wielkopowierzchniowym, w hotelach, centrach handlowych, obiektach biurowych, jednorodnym budownictwie mieszkaniowym. Zawierają szeroka gamę produktów do układania okładzin na ścianach i podłogach od momentu przygotowania podłoża, poprzez układanie płytek, fugowanie, wykończenie, uszczelnienie i ich zabezpieczenie.

Kleje Knauf

To wysokiej jakości zaprawy cementowe do klejenia okładzin ceramicznych, gresowych, z kamienia naturalnego, klinkieru, itp. Skład i właściwości użytkowe poszczególnych rodzajów klejów zostały opracowane w oparciu o innowacyjne receptury podwyższające

jakość i trwałość produktów z myślą o różnorodnych podłożach, z uwzględnieniem charakteru miejsca, a także rodzaju i wielkości okładziny. Wszystkie zaprawy klejące Knauf spełniają normy PN-EN 12004:2008) i są oznaczone na opakowaniach czytelnymi symbolami informującymi o ich przeznaczeniu.



Silikony Knauf

To trwale elastyczne masy do wypełniania spoin, w miejscach, gdzie zwykłe spoiny mogą ulegać pęknięciom. Zapewniają szczelne, trwałe, odporne na korozję biologiczną połączenia. Posiadają zwiększoną odporność na brud, pleśń, promienie UV.

Fugi Knauf

To elastyczne zaprawy cementowe do fugowania płytek ceramicznych w zakresie od 2- 15 mm, odporne na ścieranie, brud, pleśń, promienie UV. Mogą być stosowane także na powierzchniach o zwiększonymi wahaniami temperatur (np. tarasy, balkony, ogrzewanie podłogowe).

Hydroizolacje Knauf

To kompletny system zabezpieczenia powierzchni przed wilgocią przed układaniem okładzin ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych (kuchnie, łazienki), oraz na balkonach, tarasach, itp.

Gruntujące Knauf

To najwyższej jakości produkty do przygotowania powierzchni przed klejeniem okładzin ceramicznych. Skład i właściwości poszczególnych gruntów zostały opracowane z myślą o różnorodnych podłożach oraz z uwzględnieniem charakteru miejsca, dla którego są wymagane.

Narzędzia Knauf

To wysokiej jakości zestaw profesjonalnych narzędzi glazurniczych ze stali nierdzewnej znacznie ułatwiający oraz poprawiający jakość i wydajność pracy.

SYSTEMY GLAZURNICZE - PRODUKTY

Kleje	Knauf K1 Glazura/Terakota Uniwersalny klej do płytek C1T
	Knauf K2 Gres/Klinkier Elastyczny klej do płytek C2T
	Knauf K2 eXtra Gres/Klinkier Elastyczny klej do płytek C2TE
	Knauf K3 Podłoga/Format Elastyczny, rozplwiny klej do płytek C2E
	Knauf K4 Elastyczny Plus Wysokoelastyczny, odkształcalny klej do płytek C2TES1
	Knauf K5 Marmur/Kamień Elastyczny, biały klej do płytek C2E
Silikony	Knauf K5 eXtra Marmur/Kamień Elastyczny, biały klej do płytek C2TE
	Knauf K6 Błyskawiczny Plus Elastyczny, szybkowiążący klej do płytek C2FTS1
Akryle	Knauf Akryl
Fugi	Knauf Fuga Elastic Plus
	Knauf Fuga elastyczna
Hydroizolacje	Knauf Hydro Flex Gotowa powłoka uszczelniająca/Folia w płynie
	Knauf Hydro Flex 1C Elastyczna zaprawa uszczelniająca, 1-komponentowa
	Knauf Hydro Flex 2C Elastyczna zaprawa uszczelniająca, 2-komponentowa
	Knauf Hydro Flex Taśmy, narożniki i mankiety uszczelniające
	Knauf Tarasowo-balkonowe profile okapowe
Środki gruntujące	Knauf Universalgrund
	Knauf Haftgrund
	Knauf Tiefgrund
	Knauf Spezialhaftgrund
	Knauf Haftemulsion
Narzędzia	System poziomowania płytek KLS z akcesoriami
	Grzebień do kleju

KNAUF K1 GLAZURA/TERAKOTA

**Uniwersalny klej do płytek C1T**

Cienkowarstwowy cementowy klej do mocowania ściennych oraz podłogowych płytek ceramicznych małego i średniego formatu (glazura, terakota) na stabilnych podłożach budowlanych (ściany, podłogi) wewnątrz i na zewnątrz budynków. Stosowany również do cienkowarstwowego klejenia bloczków z betonu komórkowego.

Zużycie: ok. 3,8 kg/m² przy pacy o wielkości zęba 8 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544402	5901793356518	Knauf K1 Glazura/Terakota	worek 25 kg	48	20,50
423433	5901793357447	Knauf K1 Glazura/Terakota	worek 20 kg	63	17,97

KNAUF K2 GRES/KLINKIER

**Elastyczny klej do płytek C2T**

Cienkowarstwowy cementowy klej do mocowania okładzin małego, średniego formatu (gres, klinkier itp.) oraz odpornych na przebarwienia płytek kamiennych i betonowych na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Może być stosowany na balkonach i tarasach, podłożach z ogrzewaniem podłogowym i ściennym, powłokach uszczelniających.

Zużycie: ok. 3,4 kg/m² przy pacy o wielkości zęba 8 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544403	5901793356525	Knauf K2 Gres/Klinkier	worek 25 kg	48	30,60
423434	5901793357454	Knauf K2 Gres/Klinkier	worek 20 kg	63	25,90

KNAUF K2 eXtra GRES/KLINKIER

**Elastyczny klej do płytek C2TE**

Średniowarstwowy cementowy klej do mocowania okładzin małego, średniego, dużego formatu (gres, klinkier itp.) oraz odpornych na przebarwienia płytek kamiennych i betonowych na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Może być stosowany na balkonach, tarasach, elewacjach, podłożach z ogrzewaniem podłogowym i ściennym, powłokach uszczelniających.

Zużycie: ok. 3,0 kg/m² przy pacy o wielkości zęba 8 mm.
Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
579976	5901793358611	Knauf K2 eXtra Gres/Klinkier	worek 25 kg	48	36,50

KNAUF K3 PODŁOGA/FORMAT

**Elastyczny, rozpląwy klej do płytek C2E**

Grubowarstwowy, cementowy klej do mocowania okładzin dużego formatu na podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Może być stosowany na balkonach i tarasach, podłożach z ogrzewaniem podłogowym i ściennym, powłokach uszczelniających.

Zużycie: ok. 3,6 kg/m² przy pacy o wielkości zęba 8 mm.
Produkt pakowany na palety KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletcie	Cena netto PLN/szt.
544408	5901793356532	Knauf K3 Podłoga/Format	worek 25 kg	48	45,00

KNAUF K4 ELASTYCZNY PLUS

**Wysokoelastyczny, odkształcalny klej do płytek C2TES1**

Cienkowarstwowy cementowy klej do mocowania okładzin małego, średniego, dużego formatu (glazura, terakota, gres, klinkier itp.) oraz odpornych na przebarwienia płytek kamiennych i betonowych na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecany do stosowania na trudne podłoża (płyta OSB, lastryko) do klejenia „płytką na płytkę”, na balkony i tarasy, elewacje, podłoża z ogrzewaniem podłogowym i ściennym, powłoki uszczelniające.

Zużycie: ok. 3,9 kg/m² przy pacy o wielkości zęba 8 mm.
Produkty pakowane na palety KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletcie	Cena netto PLN/szt.
544405	5901793356549	Knauf K4 Elastyczny Plus	worek 25 kg	48	47,00
423435	5901793357478	Knauf K4 Elastyczny Plus	worek 20 kg	63	39,20

KNAUF K5 MARMUR/KAMIEŃ

**Elastyczny, biały klej do płytek C2E**

Cienkowarstwowy, cementowy klej na bazie białego cementu do mocowania okładzin małego, średniego formatu, nieodpornych na przebarwienia płytek z marmuru, kamienia itp. na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Może być stosowany na balkonach i tarasach, podłożach z ogrzewaniem podłogowym, powłokach uszczelniających.

Zużycie: ok. 4,0 kg/m² przy pacy o wielkości zęba 8 mm.
Produkt pakowany na palety KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletcie	Cena netto PLN/szt.
544410	5901793356556	Knauf K5 Marmur/Kamień	worek 25 kg	48	56,00

KNAUF K5 eXtra MARMUR/KAMIEŃ



Elastyczny, biały klej do płytek C2TE

Średniowarstwowy, cementowy klej na bazie białego cementu do mocowania okładzin małego, średniego, dużego formatu, parapetów, nieodpornych na przebarwienia płytek z marmuru, kamienia, mozaiki, itp. na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Może być stosowany na balkonach i tarasach, podłożach z ogrzewaniem podłogowym i ściennym, powłokach uszczelniających.

Zużycie: ok. 3,0 kg/m² przy pacy o wielkości zęba 8 mm.
Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
579977	5901793358628	Knauf K5 eXtra Marmur/Kamień	worek 25 kg	48	47,00

KNAUF K6 BŁYSKAWICZNY PLUS



Elastyczny, szybkowiązący klej do płytek C2FTS1

Cienkowiekowy, cementowy klej do mocowania okładzin małego, średniego, dużego formatu (glazura, terakota, gres, klinkier itp.) oraz odpornych na przebarwienia płytek kamiennych i betonowych na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Pozwala na szybkie użytkowanie wykonanej powierzchni. Fugowanie i ruch pieszy możliwy już po 4 godzinach. Może być stosowany na balkonach i tarasach, podłożach z ogrzewaniem podłogowym i ściennym, powłokach uszczelniających.

Zużycie: ok. 3,9 kg/m² przy pacy o wielkości zęba 8 mm.
Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544417	5901793356563	Knauf K6 Błyskawiczny Plus	worek 25 kg	48	69,00

KNAUF SILIKON SANITARNY

**Jednoskładnikowy trwale elastyczny uszczelniaacz silikonowy**

Do wypełniania szczelin między płytkami a urządzeniami sanitarnymi, szczelin dylatacyjnych, itp. **w zakresie od 4 do 25 mm**. Zabezpiecza przed, przeciekaniem wody, zapewnia szczelne i odporne na korozję biologiczną połączenia w miejscach, gdzie zwykle spoiny ulegają pęknięciom. Odporny na brud, pleśń, promienie UV, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Produkt dostępny w innowacyjnym przezroczystym kartuszu dającym podgląd rzeczywistego koloru produktu.

Zużycie: kartusz 280 ml: 12 mb przy 6 mm szerokości i głębokości fugi.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
231259	5902367201395	Knauf Silikon sanitarny	biały	tubka 280 ml	12	16,00
231271	5902367201487	Knauf Silikon sanitarny	jasny szary	tubka 280 ml	12	16,00
231242	5902367201388	Knauf Silikon sanitarny	szary	tubka 280 ml	12	16,00
462868	5902367201593	Knauf Silikon sanitarny	ciemny szary	tubka 280 ml	12	16,00
231272	5902367201494	Knauf Silikon sanitarny	manhattan	tubka 280 ml	12	16,00
231261	5902367201418	Knauf Silikon sanitarny	antracyt	tubka 280 ml	12	16,00
231273	5902367201500	Knauf Silikon sanitarny	czarny	tubka 280 ml	12	16,00
231270	5902367201470	Knauf Silikon sanitarny	jaśmin	tubka 280 ml	12	16,00
231260	5902367201401	Knauf Silikon sanitarny	anemon	tubka 280 ml	12	16,00
231262	5902367201425	Knauf Silikon sanitarny	bahama beż	tubka 280 ml	12	16,00
231265	5902367201449	Knauf Silikon sanitarny	karmel	tubka 280 ml	12	16,00
231269	5902367201463	Knauf Silikon sanitarny	jasny brąz	tubka 280 ml	12	16,00
462869	5902367201609	Knauf Silikon sanitarny	brąz	tubka 280 ml	12	16,00
462871	5902367201616	Knauf Silikon sanitarny	ciemny brąz	tubka 280 ml	12	16,00
231279	5902367201562	Knauf Silikon sanitarny	ceglasty*	tubka 280 ml	12	16,00
231277	5902367201548	Knauf Silikon sanitarny	czerwony*	tubka 280 ml	12	16,00
231278	5902367201555	Knauf Silikon sanitarny	pomarańczowy*	tubka 280 ml	12	16,00
231280	5902367201579	Knauf Silikon sanitarny	żółty*	tubka 280 ml	12	16,00
462872	5902367201623	Knauf Silikon sanitarny	zielony*	tubka 280 ml	12	16,00
231274	5902367201517	Knauf Silikon sanitarny	pastelowy turkus*	tubka 280 ml	12	16,00
231267	5902367201456	Knauf Silikon sanitarny	krokus*	tubka 280 ml	12	16,00
231276	5902367201531	Knauf Silikon sanitarny	jasny niebieski*	tubka 280 ml	12	16,00
231275	5902367201524	Knauf Silikon sanitarny	niebieski*	tubka 280 ml	12	16,00
231263	5902367201432	Knauf Silikon sanitarny	pastelowy niebieski*	tubka 280 ml	12	16,00
231281	5902367201586	Knauf Silikon sanitarny	bezbarwny	tubka 280 ml	12	16,00

Kolory silikonów dostępne na str. 141.

* Dostępne do wyczerpania zapasów.

KNAUF AKRYL

**Elastyczny uszczelniaacz na bazie wysokiej jakości żywic akrylowych**

Do wypełniania rys, spoin i pęknięć w tynkach, murach, drewnie oraz wypełnień między elementami np. stolarki budowlanej a tynkiem, itp. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i odpornością na działanie czynników atmosferycznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: kartusz 300 ml: 11 mb przy 5 mm szerokości i głębokości fugi.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Cena netto PLN/szt.
11937	4006379048212	Knauf Akryl	tubka 300 ml	20	60	9,20

KNAUF ELASTIC PLUS

**Elastyczna fuga cementowa do wypełniania spoin o szer. od 2 do 15 mm**

Drobnoziarnista, o zwiększonej odporności na ścieranie, brud, pleśń, promienie UV zaprawa cementowa, zapewnia szczelne wypełnienia między płytkami i zabezpiecza przed przeciekaniem wody. Do fugowania słabo chłonnych lub niechłonnych okładzin ceramicznych, gresowych, klinkierowych, itp. Na powierzchnie ze zwiększonymi wahaniami temperatur (np. tarasy, balkony, ogrzewanie podłogowe). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Pakowana w 1 kg woreczki foliowe, które pozwalają na ekonomiczne zużycie materiału.

Zużycie: 0,30 kg/m² przy płytkach 30×30 cm i szerokości fugi 3 mm.

*Produkt na zamówienie. Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

** Dostępne do wyczerpania zapasów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor/grupa kolorystyczna	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
201729	5901793356006	Knauf Elastic Plus	biały	wiaderko 1 kg	539	11,00
201734	5901793356204	Knauf Elastic Plus	biały	wiaderko 5 kg	96	35,00
266773	5901793357119	Knauf Elastic Plus*	biały	wiaderko 25 kg	18	150,00
201732	5901793356099	Knauf Elastic Plus	jasny szary/l	wiaderko 1 kg	539	11,00
201737	5901793356297	Knauf Elastic Plus	jasny szary/l	wiaderko 5 kg	96	35,00
266786	5901793357201	Knauf Elastic Plus*	jasny szary/l	wiaderko 25 kg	18	175,00
205367	5901793355993	Knauf Elastic Plus	szary	wiaderko 1 kg	539	11,00
205422	5901793356198	Knauf Elastic Plus	szary	wiaderko 5 kg	96	35,00
266771	5901793357102	Knauf Elastic Plus*	szary	wiaderko 25 kg	18	145,00
470530	5901793357676	Knauf Elastic Plus	ciemny szary	wiaderko 1 kg	539	11,00
470333	5901793357706	Knauf Elastic Plus	ciemny szary	wiaderko 5 kg	96	35,00
607311	5901793357102	Knauf Elastic Plus*	ciemny szary	wiaderko 25 kg	18	180,00
201733	5901793356105	Knauf Elastic Plus	manhattan/l	wiaderko 1 kg	539	12,00
201738	5901793356303	Knauf Elastic Plus	manhattan/l	wiaderko 5 kg	96	40,00
266787	5901793357218	Knauf Elastic Plus*	manhattan/l	wiaderko 25 kg	18	180,00
201730	5901793356020	Knauf Elastic Plus	antracyt/l	wiaderko 1 kg	539	12,00
201735	5901793356228	Knauf Elastic Plus	antracyt/l	wiaderko 5 kg	96	40,00
266775	5901793357133	Knauf Elastic Plus*	antracyt/l	wiaderko 25 kg	18	190,00
205388	5901793356112	Knauf Elastic Plus	czarny/l	wiaderko 1 kg	539	12,00
205432	5901793356310	Knauf Elastic Plus	czarny/l	wiaderko 5 kg	96	40,00
266788	5901793357225	Knauf Elastic Plus*	czarny/l	wiaderko 25 kg	18	200,00
205386	5901793356082	Knauf Elastic Plus	jaśmin/l	wiaderko 1 kg	539	12,00
205430	5901793356280	Knauf Elastic Plus	jaśmin/l	wiaderko 5 kg	96	40,00
266784	5901793357195	Knauf Elastic Plus*	jaśmin/l	wiaderko 25 kg	18	155,00
205375	5901793356013	Knauf Elastic Plus	anemon/l	wiaderko 1 kg	539	12,00
205423	5901793356211	Knauf Elastic Plus	anemon/l	wiaderko 5 kg	96	40,00
266774	5901793357126	Knauf Elastic Plus*	anemon/l	wiaderko 25 kg	18	155,00
201731	5901793356037	Knauf Elastic Plus	bahama beż/l	wiaderko 1 kg	539	12,00
201736	5901793356235	Knauf Elastic Plus	bahama beż/l	wiaderko 5 kg	96	40,00
266777	5901793357140	Knauf Elastic Plus*	bahama beż/l	wiaderko 25 kg	18	155,00
205381	5901793356051	Knauf Elastic Plus	karmel/l	wiaderko 1 kg	539	12,00
205426	5901793356259	Knauf Elastic Plus	karmel/l	wiaderko 5 kg	96	40,00
266780	5901793357164	Knauf Elastic Plus*	karmel/l	wiaderko 25 kg	18	185,00

KNAUF ELASTIC PLUS

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor/grupa kolorystyczna	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
205383	5901793356075	Knauf Elastic Plus	jasny brąz/l	wiaderko 1 kg	539	12,00
205429	5901793356273	Knauf Elastic Plus	jasny brąz/l	wiaderko 5 kg	96	40,00
266783	5901793357188	Knauf Elastic Plus*	jasny brąz/l	wiaderko 25 kg	18	200,00
470335	5901793357645	Knauf Elastic Plus	brąz/l	wiaderko 1 kg	539	12,00
470336	5901793357683	Knauf Elastic Plus	brąz/l	wiaderko 5 kg	96	40,00
523329	5901793358642	Knauf Elastic Plus*	brąz/l	wiaderko 25 kg	18	200,00
470330	5901793357652	Knauf Elastic Plus	ciemny brąz/l	wiaderko 1 kg	539	12,00
470332	5901793357690	Knauf Elastic Plus	ciemny brąz/l	wiaderko 5 kg	96	40,00
523328	5901793358109	Knauf Elastic Plus*	ciemny brąz/l	wiaderko 25 kg	18	200,00
205398	5901793356174	Knauf Elastic Plus	ceglasty/l**	wiaderko 1 kg	539	14,00
205440	5901793356372	Knauf Elastic Plus	ceglasty/l**	wiaderko 5 kg	96	40,00
266796	5901793357287	Knauf Elastic Plus*	ceglasty/l**	wiaderko 25 kg	18	160,00
205395	5901793356150	Knauf Elastic Plus	czerwony/ll**	wiaderko 1 kg	539	23,00
205438	5901793356358	Knauf Elastic Plus	czerwony/ll**	wiaderko 5 kg	96	90,00
266793	5901793357263	Knauf Elastic Plus*	czerwony/ll**	wiaderko 25 kg	18	na zapytanie
205397	5901793356167	Knauf Elastic Plus	pomarańczowy/l**	wiaderko 1 kg	539	14,00
205439	5901793356365	Knauf Elastic Plus	pomarańczowy/l**	wiaderko 5 kg	96	40,00
266794	5901793357270	Knauf Elastic Plus*	pomarańczowy/l**	wiaderko 25 kg	18	na zapytanie
205399	5901793356181	Knauf Elastic Plus	żółty/l**	wiaderko 1 kg	539	14,00
205441	5901793356389	Knauf Elastic Plus	żółty/l**	wiaderko 5 kg	96	40,00
266797	5901793357294	Knauf Elastic Plus*	żółty/l**	wiaderko 25 kg	18	na zapytanie
470337	5901793357669	Knauf Elastic Plus	zielony/ll**	wiaderko 1 kg	539	23,00
470342	5901793357713	Knauf Elastic Plus	zielony/ll**	wiaderko 5 kg	96	90,00
205389	5901793356129	Knauf Elastic Plus	pastelowy turkus/ll**	wiaderko 1 kg	539	23,00
205433	5901793356327	Knauf Elastic Plus	pastelowy turkus/ll**	wiaderko 5 kg	96	90,00
266789	5901793357232	Knauf Elastic Plus*	pastelowy turkus/ll**	wiaderko 25 kg	18	na zapytanie
205382	5901793356068	Knauf Elastic Plus	krokus/ll**	wiaderko 1 kg	539	23,00
205428	5901793356266	Knauf Elastic Plus	krokus/ll**	wiaderko 5 kg	96	90,00
266782	5901793357171	Knauf Elastic Plus*	krokus/ll**	wiaderko 25 kg	18	na zapytanie
205393	5901793356143	Knauf Elastic Plus	jasny niebieski/ll**	wiaderko 1 kg	539	23,00
205436	5901793356341	Knauf Elastic Plus	jasny niebieski/ll**	wiaderko 5 kg	96	90,00
266792	5901793357256	Knauf Elastic Plus*	jasny niebieski/ll**	wiaderko 25 kg	18	355,00
205391	5901793356136	Knauf Elastic Plus	niebieski/ll**	wiaderko 1 kg	539	23,00
205435	5901793356334	Knauf Elastic Plus	niebieski/ll**	wiaderko 5 kg	96	90,00
266790	5901793357249	Knauf Elastic Plus*	niebieski/ll**	wiaderko 25 kg	18	na zapytanie
205378	5901793356044	Knauf Elastic Plus	pastelowy niebieski/ll**	wiaderko 1 kg	539	23,00
205425	5901793356242	Knauf Elastic Plus	pastelowy niebieski/ll*	wiaderko 5 kg	96	90,00
266779	5901793357157	Knauf Elastic Plus**	pastelowy niebieski/ll*	wiaderko 25 kg	18	na zapytanie

Kolorы fug dostępne na str. 141

KNAUF FUGA ELASTYCZNA

NOWOŚĆ

**Elastyczna fuga cementowa do wypełniania spoin o szer. od 2 do 10 mm**




Do fugowania słabo chłonnych lub niechłonnych płytek ceramicznych ściennych i podłogowych o spoinach od 2 mm do 10 mm szerokości, mocowanych na nieodkształcalnych podłożach, tam gdzie jest wymagana wodoszczelność. Do fugowania na powierzchni ze zwiększonymi wahaniami temperatur (ogrzewanie podłogowe, tarasy, balkony). Do wewnątrz i na zewnątrz. Uwaga! Fuga nie posiada odporności chemicznej.

Zużycie: 0,30 kg/m² przy płytkach 30x30 cm i szerokości fugi 3 mm.




















Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor/grupa kolorystyczna	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
601747	5901793358383	Knauf Fuga Elastyczna	biały	torba 1,5 kg	192	11,00
601761	5901793358147	Knauf Fuga Elastyczna	biały	torba 4 kg	96	27,00
601755	5901793358451	Knauf Fuga Elastyczna	jasny szary/l	torba 1,5 kg	192	11,00
601741	5901793358215	Knauf Fuga Elastyczna	jasny szary/l	torba 4 kg	96	27,00
601746	5901793358376	Knauf Fuga Elastyczna	szary	torba 1,5 kg	192	11,00
601733	5901793358130	Knauf Fuga Elastyczna	szary	torba 4 kg	96	27,00
616786	5901793358598	Knauf Fuga Elastyczna	ciemny szary	torba 1,5 kg	192	11,00
616771	5901793358352	Knauf Fuga Elastyczna	ciemny szary	torba 4 kg	96	27,00
601756	5901793358468	Knauf Fuga Elastyczna	manhattan/l	torba 1,5 kg	192	12,00
601742	5901793358222	Knauf Fuga Elastyczna	manhattan/l	torba 4 kg	96	30,00
601749	5901793358406	Knauf Fuga Elastyczna	antracyt/l	torba 1,5 kg	192	12,00
601734	5901793358161	Knauf Fuga Elastyczna	antracyt/l	torba 4 kg	96	30,00
601757	5901793358475	Knauf Fuga Elastyczna	czarny/l	torba 1,5 kg	192	12,00
601743	5901793358239	Knauf Fuga Elastyczna	czarny/l	torba 4 kg	96	30,00
601753	5901793358444	Knauf Fuga Elastyczna	jaśmin/l	torba 1,5 kg	192	12,00
601740	5901793358208	Knauf Fuga Elastyczna	jaśmin/l	torba 4 kg	96	30,00
601748	5901793358390	Knauf Fuga Elastyczna	anemon/l	torba 1,5 kg	192	12,00
601763	5901793358154	Knauf Fuga Elastyczna	anemon/l	torba 4 kg	96	30,00
601750	5901793358413	Knauf Fuga Elastyczna	bahama beż/l	torba 1,5 kg	192	12,00
601737	5901793358178	Knauf Fuga Elastyczna	bahama beż/l	torba 4 kg	96	30,00
601751	5901793358420	Knauf Fuga Elastyczna	karmel/l	torba 1,5 kg	192	12,00
601738	5901793358185	Knauf Fuga Elastyczna	karmel/l	torba 4 kg	96	30,00
601752	5901793358437	Knauf Fuga Elastyczna	jasny brąz/l	torba 1,5 kg	192	12,00
601739	5901793358192	Knauf Fuga Elastyczna	jasny brąz/l	torba 4 kg	96	30,00
616781	5901793358505	Knauf Fuga Elastyczna	brąz/l	torba 1,5 kg	192	12,00
616656	5901793358260	Knauf Fuga Elastyczna	brąz/l	torba 4 kg	96	30,00
616785	5901793358512	Knauf Fuga Elastyczna	ciemny brąz/l	torba 1,5 kg	192	12,00
616747	5901793358277	Knauf Fuga Elastyczna	ciemny brąz/l	torba 4 kg	96	30,00

Kolory fug dostępne na str. 141

WZORNIK KOLORÓW SILIKONÓW

biały			brąz
jasny szary			ciemny brąz
szary			ceglasty*
ciemny szary			czerwony*
manhattan			pomarańczowy *
antracyt			żółty*
czarny			zielony*
jaśmin			pastelowy turkus*
anemon			krokus*
bahama beż			jasny niebieski*
karmel			niebieski*
jasny brąz			pastelowy niebieski*

WZORNIK KOLORÓW FUG

biały			brąz
jasny szary			ciemny brąz
szary			ceglasty*
ciemny szary			czerwony*
manhattan			pomarańczowy *
antracyt			żółty*
czarny			zielony*
jaśmin			pastelowy turkus*
anemon			krokus*
bahama beż			jasny niebieski*
karmel			niebieski*
jasny brąz			pastelowy niebieski*

* Dostępne do wyczerpania zapasów

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

KNAUF HYDRO FLEX

**Gotowa powłoka uszczelniająca, folia w płynie**

Gotowa do użycia folia w płynie. Jednoskładnikowa, wysokoplastyczna płynna masa do uszczelnienia powierzchni ścian i podłóg pod płytki ceramiczne (jako zabezpieczenie przed penetracją wilgoci i wody, np. w natryskach, łazienkach, zespołach sanitarnych, pralniach, kuchniach).

Zużycie: 1,2 kg/m² przy grubości 1 mm

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 zł/szt. netto

* Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji do 10 dni roboczych.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
527716	5901793358000	Knauf Hydro Flex	wiaderko 2 kg	96	37,50
527720	5901793358017	Knauf Hydro Flex	wiaderko 5 kg	96	78,25
528256	5901793358024	Knauf Hydro Flex	wiaderko 15 kg	33	209,90
528322	5901793358031	Knauf Hydro Flex*	wiaderko 25 kg	24	331,80

KNAUF HYDRO FLEX 1C

**Elastyczna zaprawa uszczelniająca, 1-komponentowa**

Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa do wytwarzania powłok nie przepuszczających wody. Stosowana jako elastyczne uszczelnienie pod okładziny ceramiczne na balkonach i tarasach, jak również w pomieszczeniach wilgotnych. Tworzy po wyschnięciu jednolitą wodoszczelną powierzchnię. Odporna na mróz i starzenie. Minimalna grubość 2 mm.

Zużycie: 2,8 kg/m² przy grubości 2 mm.

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
210064	5901793356396	Knauf Hydro Flex 1 C	worek 20 kg	48	249,00

KNAUF HYDRO FLEX 2C

**Elastyczna zaprawa uszczelniająca, 2-komponentowa**

Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca. Stosowana między innymi do uszczelnienia basenów oraz oraz zewnętrznych ścian piwnic. Minimalna grubość 2 mm.

Zużycie: 4,0 kg/m² przy grubości 2 mm.

Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/zestaw
212755	5901793356402 5901793356419	Knauf Hydro Flex 2 C	zestaw: worek 25 kg + kanister 10 kg = 35 kg	48	440,00


KNAUF HYDRO FLEX TAŚMA USZCZELNIAJĄCA




Wysoce elastyczna taśma uszczelniająca do trwałego i elastycznego uszczelniania połączeń obszarów hydroizolacji, które są zagrożone powstawaniem zarysowań, np. uszczelnianie połączenia między ścianą i posadzką w pomieszczeniach mokrych, na balkonach, tarasach. Taśma przeznaczona jest do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej Knauf Hydro Flex 1C, Knauf Hydro Flex 2C lub folii w płynie Knauf Hydro Flex. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
5356	5902367201852	Knauf Hydro Flex taśma uszczelniająca	0,75	rolka 10 m	648	79,00
9786	5902367201845	Knauf Hydro Flex taśma uszczelniająca	2,70	rolka 50 m	165	299,00

KNAUF HYDRO FLEX NAROŻNIKI



Knauf Hydro Flex narożniki wewnętrzne/zewnętrzne służą do trwałego i elastycznego uszczelniania połączeń hydroizolacji zagrożonych powstawaniem zarysowań, np. uszczelnianie naroży wewnętrznych/zewnętrznych w obszarze połączenia ściany z podłogą w pomieszczeniach mokrych, na balkonach, tarasach. Narożniki przeznaczone są do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej Knauf Hydro Flex 1C, Knauf Hydro Flex 2C lub folii w płynie Knauf Hydro Flex. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/karton	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/karton
544393	5902367201807	Knauf Hydro Flex narożnik wewnętrzny	7,50	25	183,75
544395	5902367201814	Knauf Hydro Flex narożnik zewnętrzny	10,02	25	183,75


KNAUF HYDRO FLEX MANKIET ŚCIENNY



Mankiet uszczelniający 120 x 120 mm służy do trwałego i elastycznego uszczelniania przejść rur przez ściany. Mankiet przeznaczony jest do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej Knauf Hydro Flex 1C, Knauf Hydro Flex 2C lub folii w płynie Knauf Hydro Flex. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/karton	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/karton
544392	5902367201821	Knauf Hydro Flex mankiet uszczelniający ścienny 120x120 mm	3,75	25	122,50

KNAUF HYDRO FLEX MANKIET PODŁOGOWY



Mankiet uszczelniający 425 x 425 mm służy do trwałego i elastycznego uszczelniania wypustów kanalizacyjnych w podłodze. Mankiet przeznaczony jest do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej Knauf Hydro Flex 1C, Knauf Hydro Flex 2C lub folii w płynie Knauf Hydro Flex. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/karton	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/karton
544387	5902367201838	Knauf Hydro Flex mankiet uszczelniający podłogowy 425x425 mm	10,00	10	269,00


KNAUF BR

SYSTEM PROFILI OKAPOWYCH BEZ RYNNY


NOWOŚĆ

System profili okapowych to profil okapowy stosowany przy wykończeniach krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonanie: aluminium pokryte powłoką poliestrową. Kształt profilu umożliwia jego szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czola profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Zapewnia: prosty i szybki montaż, skuteczne odprowadzenie wody z posadzki, odporność na korozję i czynniki atmosferyczne, szczelność w strefach okapowych.


Produkty dostępne w trzech kolorach: szary (RAL 7037), brązowy (RAL 8019), grafitowy (RAL 7024).




Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/mb	Jedn. sprzed.	Cena netto PLN/j.sprz.
607970	5902367203023	Profil prosty Knauf BR (dł. 2 m) szary	1,20	mb	100,60
611771	5902367203559	Profil prosty Knauf BR (dł. 2 m) brąz	1,20	mb	100,60
611794	5902367203702	Profil prosty Knauf BR (dł. 2 m) grafit	1,20	mb	100,60




607973	5902367203030	Narożnik zewnętrzny 90° Knauf BR szary	0,76	szt.	125,05
611773	5902367203566	Narożnik zewnętrzny 90° Knauf BR brąz	0,76	szt.	125,05
611795	5902367203719	Narożnik zewnętrzny 90° Knauf BR grafit	0,76	szt.	125,05




607974	5902367203047	Narożnik wewnętrzny 90° Knauf BR szary	0,76	szt.	125,05
611778	5902367203573	Narożnik wewnętrzny 90° Knauf BR brąz	0,76	szt.	125,05
611796	5902367203726	Narożnik wewnętrzny 90° Knauf BR grafit	0,76	szt.	125,05



607975	5902367203054	Narożnik zewnętrzny 135° Knauf BR szary	0,76	szt.	125,05
611780	5902367203580	Narożnik zewnętrzny 135° Knauf BR brąz	0,76	szt.	125,05
611797	5902367203733	Narożnik zewnętrzny 135° Knauf BR grafit	0,76	szt.	125,05



607976	5902367203061	Narożnik wewnętrzny 135° Knauf BR szary	0,76	szt.	125,05
611781	5902367203597	Narożnik wewnętrzny 135° Knauf BR brąz	0,76	szt.	125,05
611798	5902367203740	Narożnik wewnętrzny 135° Knauf BR grafit	0,76	szt.	125,05



607978	5902367203078	Łącznik Knauf BR szary	0,01	szt.	16,05
611782	5902367203603	Łącznik Knauf BR brąz	0,01	szt.	16,05
611799	5902367203757	Łącznik Knauf BR grafit	0,01	szt.	16,05



607979	5902367203085	Odbojnik przyścienny (l+p) Knauf BR szary	0,01	paczka	24,25
611783	5902367203610	Odbojnik przyścienny (l+p) Knauf BR brąz	0,01	paczka	24,25
611800	5902367203764	Odbojnik przyścienny (l+p) Knauf BR grafit	0,01	paczka	24,25



607990	5902367203177	Sznur dylatacyjny Knauf (10 m)	0,01	szt.	24,25
--------	---------------	--------------------------------	------	------	-------




607992	5902367203184	Szablon montażowy Knauf (dł. 2 m, szer. 8 cm)	0,48	szt.	7,50
--------	---------------	-----------------------------------------------	------	------	------

NOWOŚĆ

SYSTEM PROFILI OKAPOWYCH Z RYNNĄ

System profili okapowych to profil okapowy stosowany przy wykończeniach krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonanie: aluminium pokryte powłoką poliesterową. Kształt profilu umożliwia jego szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Zapewnia: prosty i szybki montaż, skuteczne odprowadzenie wody z posadzki, odporność na korozję i czynniki atmosferyczne, szczelność w strefach okapowych. Konstrukcja profilu umożliwia dodatkowo systemowe mocowanie rynny.


Produkty dostępne w trzech kolorach: szary (RAL 7037), brązowy (RAL 8019), grafitowy (RAL 7024)




Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/mb	Jedn. sprzed.	Cena netto PLN/j.sprz.
607980	5902367203092	Profil prosty Knauf ZR (dł. 2 m) szary	1,20	mb	145,80
611784	5902367203627	Profil prosty Knauf ZR (dł. 2 m) brąz	1,20	mb	145,80
611801	5902367203771	Profil prosty Knauf ZR (dł. 2 m) grafit	1,20	mb	145,80




607981	5902367203108	Narożnik zewnętrzny 90° Knauf ZR szary	0,76	szt.	176,35
611786	5902367203634	Narożnik zewnętrzny 90° Knauf ZR brąz	0,76	szt.	176,35
611802	5902367203788	Narożnik zewnętrzny 90° Knauf ZR grafit	0,76	szt.	176,35



607982	5902367203115	Narożnik wewnętrzny 90° Knauf ZR szary	0,76	szt.	176,35
611787	5902367203641	Narożnik wewnętrzny 90° Knauf ZR brąz	0,76	szt.	176,35
611803	5902367203795	Narożnik wewnętrzny 90° Knauf ZR grafit	0,76	szt.	176,35



607983	5902367203122	Narożnik zewnętrzny 135° Knauf ZR szary	0,76	szt.	176,35
611788	5902367203658	Narożnik zewnętrzny 135° Knauf ZR brąz	0,76	szt.	176,35
611804	5902367203801	Narożnik zewnętrzny 135° Knauf ZR grafit	0,76	szt.	176,35



607984	5902367203139	Narożnik wewnętrzny 135° Knauf ZR szary	0,76	szt.	176,35
611789	5902367203665	Narożnik wewnętrzny 135° Knauf ZR brąz	0,76	szt.	176,35
611805	5902367203818	Narożnik wewnętrzny 135° Knauf ZR grafit	0,76	szt.	176,35



607986	5902367203146	Łącznik Knauf ZR szary	0,01	szt.	16,05
611790	5902367203672	Łącznik Knauf ZR brąz	0,01	szt.	16,05
611806	5902367203825	Łącznik Knauf ZR grafit	0,01	szt.	16,05



607987	5902367203153	Odbojnik przyścienny (l+p) Knauf ZR szary	0,01	paczka	24,25
611791	5902367203689	Odbojnik przyścienny (l+p) Knauf ZR brąz	0,01	paczka	24,25
611807	5902367203832	Odbojnik przyścienny (l+p) Knauf ZR grafit	0,01	paczka	24,25



607988	5902367203160	Hak rynnowy (4 szt haków+8 wkrętów) szary	0,16	paczka	40,75
611793	5902367203696	Hak rynnowy (4 szt haków+8 wkrętów) brąz	0,16	paczka	40,75
611809	5902367203849	Hak rynnowy (4 szt haków+8 wkrętów) grafit	0,16	paczka	40,75



607990	5902367203177	Sznur dylatacyjny Knauf (10 m)	0,01	szt.	24,25
--------	---------------	--------------------------------	------	------	-------

607992	5902367203184	Szablon montażowy Knauf (dł. 2 m, szer. 8 cm)	0,48	szt.	7,50
--------	---------------	-----------------------------------------------	------	------	------

KNAUF UNIVERSALGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, głęboko penetrujący

Gotowy do użycia środek głęboko penetrujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia powierzchnie podłoża pyłących, chłonnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podkłady podłogowe.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do użycia.

Zużycie: ok. 0,1 l/m².

Produkty pakowane na paletcie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletcie	Cena netto PLN/szt.
471871	5901793357744	Knauf Universalgrund	kanister 10 l	60	45,40
471873	5901793357737	Knauf Universalgrund	kanister 5 l	120	25,90
471872	5901793357720	Knauf Universalgrund	butelka 1 l	288	9,90

KNAUF HAFTGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz

Skondensowany środek gruntujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej oraz regulatorów chłonności podłoża. Przeznaczony do gruntowania chłonnych powierzchni mineralnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega odpajaniu tynków. Rozwiązanie systemowe dla tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cementowych mas szpachlowych oraz płytek ceramicznych.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor zielony, rozcieńczanie z wodą od 1:1 do max 1:2.

Zużycie: ok. 0,1 l/m²

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej +5°C.

Produkty pakowane na paletcie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na paletcie	Cena netto PLN/szt.
469910	5901793357638	Knauf Haftgrund	wiaderko 15 kg	24	110,30
471868	5901793357775	Knauf Haftgrund	kanister 10 l	60	69,50
471870	5901793357768	Knauf Haftgrund	kanister 5 l	120	39,50
471869	5901793357751	Knauf Haftgrund	butelka 1 l	288	13,20

KNAUF TIEFENGRUND



Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłoża silnie pylących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Rozcieńczanie z wodą: max. 1 : 1.

Zużycie: ok. 0,1 l/m²

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5° C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68662	5901793353586	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	119,00
178872	5901793355290	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	56,90
68664	5901793353562	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	17,50

KNAUF SPEZIALHAFTGRUND



Grunt szczepny do gruntowania gładkich i niechłonnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz

Specjalny skondensowany środek gruntujący z zawartością piasku kwarcowego do gruntowania ścisłych, gładkich, niechłonnych oraz bardzo chłonnych powierzchni. Stosowany jako mostek szczepny na podłoża drewniane, gładkie, niechłonne. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: ok. 0,04–0,1 kg/m² w zależności od chłonności podłoża i rozcieńczenia.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5° C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
47852	4006379055845	Knauf Spezialhaftgrund	wiaderko 2,5 kg	120	69,90
47851	4006379055838	Knauf Spezialhaftgrund	wiaderko 1 kg	288	35,60

KNAUF HAFTEMULSION



Koncentrat ulepszający oraz środek do gruntowania chłonnych i niechłonnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz

Skondensowana wodna zawiesina dyspersji styrenowo-akrylowej i pochodnych celulozy. Stosowana jako bezrozpuszczalnikowy dodatek ulepszający do jastrychów cementowych i tynków, zwiększa elastyczność i przyczepność zapraw do podłoża, powoduje zmniejszenie szybkości ich przysychania i skurczliwości oraz obniża niebezpieczeństwo pęknięć. Zastosowana jako środek gruntujący do gładkich, niechłonnych oraz chłonnych podłoży zwiększa przyczepność przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem i szpachlowaniem. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: ok. 0,4–0,5 kg/m² w zależności od chłonności podłoża i rozcieńczenia.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5° C.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
98673	5901793354484	Knauf Haftemulsion	wiaderko 15 kg	24	250,00
68670	5901793353647	Knauf Haftemulsion	wiaderko 5 kg	60	105,00
68671	5901793353630	Knauf Haftemulsion	wiaderko 1 kg	288	35,00

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK KLS




Innowacyjny system poziomowania płytek wielkoformatowych. Prosty w użyciu. Gwarantuje idealne wy poziomowanie posadzki. W jego skład wchodzi:

- a. szczypce montażowe – 1 szt.
 - b. klipsy montażowe, dystansowe – 100 szt.
 - c. kliny montażowe, wyrównujące – 100 szt.
- Szczypce i kliny montażowe można używać wielokrotnie.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
413764	5413503571178	System poziomowania płytek KLS	wiaderko	1,3	267,00

KLS KLINY I KLIPSY MONTAŻOWE



Elementy w systemie KLS:

- kliny do wielokrotnego użyciu,
- klipsy do jednorazowego użyciu. Min. grubość fugi 1,5 mm, min. grubość płytki 3 mm / max. 12 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczkę	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczkę
413723	5413503571154	KLS Klipy montażowe	0,48	100	74,50
413762	5413503571161	KLS Klipy montażowe	0,24	100	49,10



KLS SZCZYPCE MONTAŻOWE


Szczypce systemowe do precyzyjnego osadzania klinów montażowych w klipsach.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
413766	5413503571192	KLS Szczypce montażowe do podłogi	0,36	215,00

KNAUF COMFORT
LINE

GRZEBIEŃ DO GLAZURY 8 MM



Profesjonalna paca zębata do glazury ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 130 mm. Z wydłużoną stopką aluminiową, mocowaną sześcioma trzpieniami i wygodną antypoślizgową rączką dwukomponentową. Zęby prostokątne o wymiarach 8 x 8 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550668	5902367202156	Grzebień do glazury 8 mm	300x130	0,42	10	36,50

KNAUF COMFORT
LINE

GRZEBIEŃ DO GLAZURY 10 MM



Profesjonalna paca zębata do glazury ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 130 mm. Z wydłużoną stopką aluminiową, mocowaną sześcioma trzpieniami i wygodną antypoślizgową rączką dwukomponentową. Zęby prostokątne o wymiarach 10 x 10 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550667	5902367202163	Grzebień do glazury 10 mm	300x130	0,42	10	36,50

KNAUF COMFORT
LINE

GRZEBIEŃ DO GLAZURY 15 MM



Profesjonalna paca zębata do glazury ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 130 mm. Z wydłużoną stopką aluminiową, mocowaną sześcioma trzpieniami i wygodną antypoślizgową rączką dwukomponentową. Zęby półokrągłe o wymiarach 20 x 15 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550666	5902367202170	Grzebień do glazury 15 mm	300x130	0,41	10	36,80

SYSTEMY OCIEPLEŃ ZEWNĘTRZNYCH


KLEJE	154
SIATKA I TYNKI DEKORACYJNE	155
FARBY I ŚRODKI CZYSZCZĄCE	162
WZORNIK TYNKÓW MOZAIKOWYCH	163
WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04	164
WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINISS	170

SYSTEMY OCIEPLEŃ WEWNĘTRZNYCH TECTEM®

179

SYSTEMY OCIEPLEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Ocieplenie elewacji, choć kojarzone głównie z oszczędzaniem energii, ma także wpływ na komfort mieszkań oraz na samopoczucie i zdrowie mieszkańców, które zależą od wielu czynników. Najważniejszymi z nich, decydującymi o klimacie wewnątrz pomieszczeń są wilgotność względna i temperatura. Najbardziej optymalna, komfortowa dla człowieka wilgotność powietrza zawiera się w przedziale 40-60% przy temperaturze powietrza 19-22°C. Jeszcze większe znaczenie dla dobrego samopoczucia ma jednak temperatura powierzchni ścian i sufitów. Im wyższa jest temperatura powierzchni ścian, tym bardziej przyjemny wydaje się klimat w pomieszczeniach. Im mniejsza jest różnica pomiędzy temperaturą powietrza we wnętrzu a tą na powierzchni ściany, tym większe jest odczucie komfortu. Ta różnica nie powinna przekraczać 2-3°C.

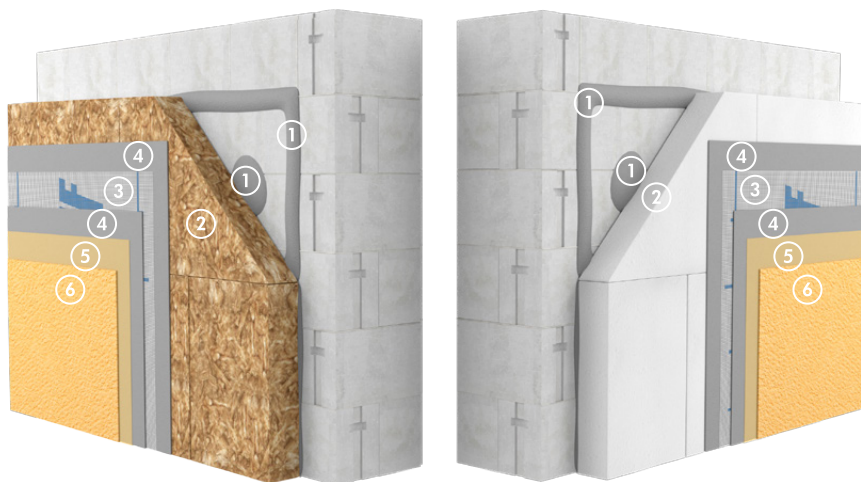

1. Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700
2. Wełna
3. Knauf Siatka zbrojąca
4. Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700
5. Knauf Putzgrund Podkład pod Tynk
6. Knauf Tynk

1. Knauf Klej do styropianu KS 300 lub Knauf Speedero
2. Styropian
3. Knauf Siatka zbrojąca
4. Knauf Klej do zatapiać siatki K 600 lub KZW 700
5. Knauf Putzgrund Podkład pod Tynk
6. Knauf Tynk

SYSTEMY OCIEPLEŃ ZEWNĘTRZNYCH - PRODUKTY

Kleje i siatka	Knauf Klej do styropianu KS 300
	Knauf Klej do zatapiać siatki K 600
	Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700
	Knauf Klej poliuretanowy SPEEDERO
	Knauf Siatka zbrojąca
Tynki dekoracyjne	Knauf Putzgrund Podkład pod tynki
	Tynk mineralny Knauf RP 240 „kornik”
	Tynk mineralny Knauf SP 260 „baranek”
	Tynk akrylowy Knauf Addi R „kornik”
	Tynk akrylowy Knauf Addi S „baranek”
	Tynk siloksanowy Knauf Oxxi S „baranek”
	Tynk silikatowy Knauf Kati R „kornik”
	Tynk silikatowy Knauf Kati S „baranek”
	Tynk silikonowy Knauf Conni R „kornik”
	Tynk silikonowy Knauf Conni S „baranek”
Knauf Mosaic Tynk mozaikowy	
Farby i środki czyszczące	Knauf Farba silikonowa
	Knauf Fassi

Aby uzyskać takie parametry cieplne ściany należy wybrać właściwą izolację cieplną budynku. Producenci styropianu i wełny zalecają różne grubości materiału i różne produkty w zależności od zadanego współczynnika przenikania ciepła. Knauf Sp. z o.o. oferuje zarówno system ociepleń na styropian Knauf Thermo jak i na wełnę Knauf Thermo W, które w kompletnym systemie:

- zapewniają odpowiednią wartość współczynnika przenikania ciepła
- zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń w upalne dni
- gwarantują stabilny i optymalny klimat wewnątrz budynku
- zapewniają izolację akustyczną ścian zewnętrznych
- nadają budynkowi atrakcyjny wygląd
- chronią elewację przed działaniem czynników atmosferycznych
- mogą być stosowane do termorenowacji istniejących budynków lub ocieplenia.

KNAUF KLEJ DO STYROPIANU KS 300



Wysoko wartościowa zaprawa, zawierająca cement, odporna na mróz i wodę. Przeznaczona do przyklejania termoizolacyjnych płyt ze styropianu białego, grafitowego oraz płyt XPS. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie: ok. 4 kg/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544423	5901793351384	Knauf Klej do styropianu KS 300	worek 25 kg	48	18,97

KNAUF KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI K 600



Specjalna zaprawa cementowa do mocowania płyt termoizolacyjnych ze styropianu białego, grafitowego oraz płyt termoizolacyjnych typu XPS. Do wykonywania warstwy zbrojącej na styropianie białym lub grafitowym w systemach ociepleń wraz z siatką z włókna szklanego.

Zużycie: ok. 4 kg/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544424	5901793357966	Klej do zatapienia siatki K600	worek 25 kg	48	24,64

KNAUF KLEJ ZBROJONY Z WŁÓKNEM KZW 700



Specjalna zaprawa do klejenia płyt izolacyjnych ze styropianu oraz wełny mineralnej. Do wykonywania warstwy zbrojącej na styropianie oraz wełnie mineralnej. Odporna na uderzenia mechaniczne. Zbrojona specjalnymi włóknami. Przyczepna, elastyczna, wodo- i mrozoodporna. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie: ok. 4 kg/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544427	5901793350974	Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700	worek 25 kg	48	33,70

KNAUF KLEJ POLIURETANOWY SPEEDERO



Jednoskładnikowy klej poliuretanowy do mocowania i wypełniania szczelin płyt izolacyjnych ze styropianu białego, grafitowego oraz płyt XPS. Polecany zwłaszcza na trudne podłoża budowlane takie jak drewno, płyty OSB, stal, aluminium i inne metale. Gotowy do użycia, łatwy w nakładaniu. Szybkowiązący – po 2 godzinach można kotkować.

Zużycie: ok. 100 ml/m².

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
538793	5902367201654	Knauf Klej poliuretanowy Speedero	puszka 750 ml	12	32,68

KNAUF SIATKA ZBROJĄCA



Elastyczna siatka z włókna szklanego odporna na działanie alkali, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Siatka pleciona splotem gazejskim, gramatura 165 g/m². Wielkość oczka 4x4 mm. Do wnętrza i na zewnątrz.

Wymiary: 1x50 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
169788	170000017183	Knauf Siatka zbrojąca	rolka 50 m ²	33	3,31

KNAUF PUTZGRUND



Podkład pod tynki

Specjalny środek do gruntowania powierzchni przed nałożeniem strukturalnych tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, siloksanowych, silikonowych i mozaikowych. Reguluje chłonność, polepsza przyczepność (zawiera piasek kwarcowy). Do wnętrza i na zewnątrz. Knauf Putzgrund Podkład pod tynki dostępny w kolorystyce wzorników Knauf Classic '04 oraz Knauf Finess '04

Zużycie: 0,3 kg – 0,45 kg/m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
102207	Knauf Putzgrund	biały i do barwienia/baza A	wiaderko 5 kg	60	49,00
68668	Knauf Putzgrund	biały i do barwienia/baza A	wiaderko 20 kg	24	112,00
262823	Knauf Putzgrund	bezbarwny do barwienia/baza C	wiaderko 5 kg	60	59,00
262825	Knauf Putzgrund	bezbarwny do barwienia/baza C	wiaderko 20 kg	24	112,00
102206	Knauf Putzgrund	zabarwiony II grupa kolorów	wiaderko 5 kg	60	na zapytanie
64806	Knauf Putzgrund	zabarwiony II grupa kolorów	wiaderko 20 kg	24	na zapytanie
102206	Knauf Putzgrund	zabarwiony III grupa kolorów	wiaderko 5 kg	60	na zapytanie
64806	Knauf Putzgrund	zabarwiony III grupa kolorów	wiaderko 20 kg	24	na zapytanie
102206	Knauf Putzgrund	zabarwiony IV grupa kolorów	wiaderko 5 kg	60	na zapytanie
64806	Knauf Putzgrund	zabarwiony IV grupa kolorów	wiaderko 20 kg	24	na zapytanie

KNAUF RP 240



Tynk mineralny „kornik”

Naturalny tynk mineralny na bazie białego cementu, wapna oraz kruszyw marmurowych. Dekoracyjny do wykonywania struktur typu „kornik”. Kolor biały, ziarno 2 lub 3 mm. Do wnętrza i na zewnątrz.

Zużycie:

a. ziarno 2 mm: ok. 2,2 kg – 2,4 kg/m²;

b. ziarno 3 mm: ok. 2,5 kg – 2,7 kg/m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544428	5901793352565	Knauf RP 240	biały, 2 mm	worek 25 kg	48	43,00
544429	5901793352602	Knauf RP 240	biały, 3 mm	worek 25 kg	48	43,00

KNAUF SP 260



Tynk mineralny „baranek”

Naturalny tynk mineralny na bazie białego cementu, wapna oraz kruszyw marmurowych. Dekoracyjny do wykonywania struktur typu „baranek”. Kolor biały, ziarno 1,5; 2 lub 3 mm, do wnętrza i na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie:

- a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,3 kg – 2,7 kg/m²;
- b. ziarno 2 mm: ok. 2,7 kg – 3,1 kg/m²;
- c. ziarno 3 mm: ok. 3,6 kg – 4,0 kg/m².

Produkty pakowane na palety KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na paletcie	Cena netto PLN/szt.
544431	5901793351544	Knauf SP 260	biały, 1,5 mm	worek 25 kg	48	43,00
544432	5901793350189	Knauf SP 260	biały, 2 mm	worek 25 kg	48	43,00
544435	5901793351551	Knauf SP 260	biały, 3 mm	worek 25 kg	48	43,00

KNAUF ADDI PRÓBKA DO BARWIENIA



Tynk akrylowy „baranek”

Tynk akrylowy na bazie wodnych dyspersji akrylowych, żywicy syntetycznych oraz dodatków reologicznych. Do struktur typu baranek. Ziarno 1,5 mm. Produkt przeznaczony wyłącznie do wykonywania poglądowych próbek kolorystycznych.

Zużycie:

- a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4kg - 2,8 kg/m²

Produkty pakowane na palety KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na paletcie	Cena netto PLN/szt.
603039	Knauf ADDI S	1,5 mm	wiaderko 5 kg	60	37,60

KNAUF ADDI R „KORNIK”



Tynk akrylowy „kornik”

Tynk akrylowy na bazie wodnych dyspersji akrylowych, żywicy syntetycznych oraz dodatków reologicznych. Do struktur zacieranych typu „kornik”. Na ocieplenia wykonane z płyt izolacyjnych typu EPS, XPS. Wodoodporny, nienasiąkliwy, elastyczny, odporny na uszkodzenia eksploatacyjne. Ziarno 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz. Dostępny we wszystkich kolorach palety barw Knauf Classic'04 oraz Knauf Finess'04.

Zużycie:

- a. ziarno 2 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m²; b. ziarno 3 mm: ok. 3,0 kg – 3,4 kg/m².

Produkty pakowane na palety KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

* Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na paletcie	Cena netto PLN/szt.
68733	5901793351636	Knauf Addi R	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	115,00
68734	5901793351643	Knauf Addi R	biały i do barwienia/baza A, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	115,00
234819	5901793351704	Knauf Addi R	bezbarwny do barwienia/baza C, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	115,00
424996	5901793351711	Knauf Addi R	bezbarwny do barwienia/baza C, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64804	5901793351735	Knauf Addi R	zabarwiony II grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64804	5901793351735	Knauf Addi R	zabarwiony III grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64804	5901793351735	Knauf Addi R	zabarwiony IV grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie

KNAUF ADDI S „BARANEK”

**Tynk akrylowy „baranek”**

Tynk akrylowy na bazie wodnych dyspersji akrylowych, żywic syntetycznych oraz dodatków reologicznych. Do struktur zacieranych typu „baranek”. Na ocieplenia wykonane z płyt izolacyjnych typu EPS, XPS. Wodoodporny, nienasiąkliwy, elastyczny, odporny na uszkodzenia eksploatacyjne. Ziarno 1,5; 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz. Do nakładania ręcznego lub maszynowego. Dostępny we wszystkich kolorach palety barw Knauf Classic'04 oraz Knauf Finess'04.

Zużycie:

- a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m²;
- b. ziarno 2 mm: ok. 2,9 kg – 3,6 kg/m²;
- c. ziarno 3 mm: ok. 3,7 kg – 4,2 kg m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

* Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68730	5901793351605	Knauf Addi S	biały i do barwienia/baza A, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	115,00
68731	5901793351612	Knauf Addi S	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	115,00
68732	5901793351629	Knauf Addi S	biały i do barwienia/baza A, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	115,00
423477	5901793351650	Knauf Addi S	do barwienia/baza B, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	112,00
423479	5901793351667	Knauf Addi S	do barwienia/baza B, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	112,00
105046	5901793351674	Knauf Addi S	bezbardwy do barwienia/baza C, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	115,00
105047	5901793351681	Knauf Addi S	bezbardwy do barwienia/baza C, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	128,00
424992	5901793351698	Knauf Addi S	bezbardwy do barwienia/baza C, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64805	5901793351728	Knauf Addi S	zabarwiony II grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64805	5901793351728	Knauf Addi S	zabarwiony III grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64805	5901793351728	Knauf Addi S	zabarwiony IV grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie

KNAUF OXXI S „BARANEK”

**Tynk siloksanowy „baranek”**

Tynk siloksanowy jest mieszaniną dyspersji akrylowych i siloksanowych. Do struktur zacieranych typu „baranek”. Wodo i mrozoodporny, paroprzepuszczalny. Idealny na wełnę mineralną. Dostępny we wszystkich kolorach palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 1,5 lub 2 mm. Do stosowania na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie:

- a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m²;
- b. ziarno 2 mm: ok. 2,9 kg – 3,6 kg/m²;

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
423486	5901793351971	Knauf Oxxi S	biały i do barwienia/baza A, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	135,00
423487	5901793351988	Knauf Oxxi S	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	135,00
423482	5901793351995	Knauf Oxxi S	do barwienia/baza B, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	125,00
423485	5901793352077	Knauf Oxxi S	do barwienia/baza B, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	125,00
423488	5901793352084	Knauf Oxxi S	zabarwiony II grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
423488	5901793352084	Knauf Oxxi S	zabarwiony III grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie

KNAUF KATI R „KORNIK”



Tynk silikatowy „kornik”

Tynk silikatowy jest mieszaniną wodnych dyspersji polikrzemianowych oraz potasowego szkła wodnego. Do struktur zacieranych typu „kornik”. Odporny na glony i grzyby. Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz.

Zużycie:

a. ziarno 2 mm: 2,4 kg – 2,8 kg/m²;

b. ziarno 3 mm: 3,0 kg – 3,4 kg/m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

* Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68736	5901793351933	Knauf Kati R	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	170,00
68737	5901793351940	Knauf Kati R	biały i do barwienia/baza A, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64800	5901793351964	Knauf Kati R	zabarwiony II grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64800	5901793351964	Knauf Kati R	zabarwiony III grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie

KNAUF KATI S „BARANEK”



Tynk silikatowy „baranek”

Tynk silikatowy jest mieszaniną wodnych dyspersji polikrzemianowych oraz potasowego szkła wodnego. Do struktur zacieranych typu „baranek”. Odporny na glony i grzyby. Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 1,5; 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie:

a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m²;

b. ziarno 2 mm: ok. 2,9 kg – 3,6 kg/m²;

c. ziarno 3 mm: ok. 3,7 kg – 4,2 kg m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

* Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68678	5901793351902	Knauf Kati S	biały i do barwienia/baza A, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	170,00
68679	5901793351919	Knauf Kati S	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	170,00
68735	5901793351926	Knauf Kati S	biały i do barwienia/baza A, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	170,00
64801	5901793351957	Knauf Kati S	zabarwiony II grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64801	5901793351957	Knauf Kati S	zabarwiony III grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie

KNAUF CONNI R „KORNIK”

**Tynk silikonowy „kornik”**

Tynk silikonowy to mieszanina dyspersji silikonowych i akrylowych. Do struktur zacieranych typu „kornik”. Paroprzepuszczalny, wodoodporny, niebrudzący, samoczyszczący tynk elewacyjny. Odporny na promienie UV. Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz.

Zużycie:

a. ziarno 2 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m²;

b. ziarno 3 mm: ok. 3,0 kg – 3,4 kg/m²;

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

* Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68741	5901793351773	Knauf Conni R	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	175,00
68742	5901793351780	Knauf Conni R	biały i do barwienia/baza A, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	175,00
64802	5901793351896	Knauf Conni R	zabarwiony II grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64802	5901793351896	Knauf Conni R	zabarwiony III grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie

KNAUF CONNI S „BARANEK”

**Tynk silikonowy „baranek”**

Tynk silikonowy Conni to mieszanina dyspersji silikonowych i akrylowych. Do struktur zacieranych typu „baranek”. Paroprzepuszczalny, wodoodporny, niebrudzący, samoczyszczący tynk elewacyjny. Odporny na promienia UV. Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 1,5; 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie:

a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m²;

b. ziarno 2 mm: ok. 2,9 kg – 3,6 kg/m²;

c. ziarno 3 mm: ok. 3,7 kg – 4,2 kg m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

* Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
68738	5901793351742	Knauf Conni S	biały i do barwienia/baza A, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	178,50
68739	5901793351759	Knauf Conni S	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	178,50
68740	5901793351766	Knauf Conni S	biały i do barwienia/baza A, 3 mm*	wiaderko 25 kg	24	178,50
423450	5901793351797	Knauf Conni S	do barwienia/baza B, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	168,30
423472	5901793351872	Knauf Conni S	do barwienia/baza B, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	168,30
64803	5901793351889	Knauf Conni S	zabarwiony II grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64803	5901793351889	Knauf Conni S	zabarwiony III grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie

KNAUF MOSAIC

**Tynk mozaikowy**

Tynk mozaikowy to specjalnie dobrana żywica silikonowo-akrylowa w połączeniu z wysokiej jakości kolorowym kruszywem. Knauf Mosaic jest wysoce odporny na wodę i mróz. Idealnie nadający się na wykończenia cokołów, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych itp. Do wnętrza i na zewnątrz. Do nakładania ręcznego. Dostępny we wszystkich kompozycjach kolorystycznych wzornika Knauf Mosaic.

Zużycie:

a. kruszywo 0,8–1,2 mm: ok. 3,5–3,7 kg/m²;

b. kruszywo 1,0–1,6 mm: ok. 4,5–4,7 kg/m².

Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
238306	5901793352091	Knauf Mosaic	84 kompozycje z palety barw Knauf Mosaic	wiaderko 25 kg	24	190,00

KNAUF MOSAIC (KOMPONENT)

**Tynk mozaikowy (komponent)**

Komponent do samodzielnego wymieszania tynku mozaikowego wraz z kolorowym kruszywem Knauf. Daje nieograniczone możliwości tworzenia własnych kompozycji kolorystycznych. Do wnętrza i na zewnątrz. Do nakładania ręcznego.

Zużycie:

a. kruszywo 0,8–1,2 mm: 3,5–3,7 kg/m²;

b. kruszywo 1,0–1,6 mm: 4,5–4,7 kg/m²;

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
212350	Knauf Mosaic	Komponent	wiaderko 7,5 kg	32	119,00
212307	Knauf Mosaic	Knauf Srebrny, kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	74,00
212308	Knauf Mosaic	Knauf 100 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
212309	Knauf Mosaic	Knauf 101 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
212310	Knauf Mosaic	Knauf 102 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
212311	Knauf Mosaic	Knauf 103 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	108,00
212312	Knauf Mosaic	Knauf 104 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	90,00
212313	Knauf Mosaic	Knauf 105 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	90,00
212314	Knauf Mosaic	Knauf 106 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
212315	Knauf Mosaic	Knauf 107 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
212316	Knauf Mosaic	Knauf 108 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
212317	Knauf Mosaic	Knauf 109 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
212318	Knauf Mosaic	Knauf 110 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
212319	Knauf Mosaic	Knauf 111 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
255102	Knauf Mosaic	Knauf 112 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
255103	Knauf Mosaic	Knauf 113 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
255104	Knauf Mosaic	Knauf 114 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00

KNAUF MOSAIC (KOMPONENT)

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
255106	Knauf Mosaic	Knauf 115 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
255107	Knauf Mosaic	Knauf 116 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
255108	Knauf Mosaic	Knauf 117 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
255111	Knauf Mosaic	Knauf 120 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
255114	Knauf Mosaic	Knauf 123 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
255116	Knauf Mosaic	Knauf 124 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
255117	Knauf Mosaic	Knauf 125 – kruszywo 0,8–1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
212320	Knauf Mosaic	Knauf 150 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	80,00
212321	Knauf Mosaic	Knauf 151 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
212323	Knauf Mosaic	Knauf 152 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
212324	Knauf Mosaic	Knauf 153 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
212325	Knauf Mosaic	Knauf 154 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
212326	Knauf Mosaic	Knauf 155 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
212327	Knauf Mosaic	Knauf 156 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
212328	Knauf Mosaic	Knauf 157 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
212329	Knauf Mosaic	Knauf 158 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
212330	Knauf Mosaic	Knauf 159 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	92,00
212331	Knauf Mosaic	Knauf 160 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
212332	Knauf Mosaic	Knauf 161 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
255119	Knauf Mosaic	Knauf 162 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
255138	Knauf Mosaic	Knauf 163 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
255127	Knauf Mosaic	Knauf 164 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
255130	Knauf Mosaic	Knauf 165 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
255133	Knauf Mosaic	Knauf 166 – kruszywo 1,0–1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00

KNAUF FARBA SILIKONOWA EGALIZACYJNA



Farba silikonowa

Farba fasadowa na bazie żywic silikonowych. Do malowania tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, siloksanowych i silikonowych. Służy do zabezpieczania elewacji przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Trwale zabezpiecza tynk przed przebarwieniami. Odporna na promienie UV. Odporna na działanie mchów, alg i grzybów. Do wnętrza i na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie: ok. 0,2 – 0,3 l/m²;

Wydajność:

- a. wiaderko 5 l: 16 – 25 m²;
- b. wiaderko 10 l: 33 – 50 m²;
- c. wiaderko 15 l: 50 – 75 m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

*Produkt na specjalne zamówienie.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
102215	5901793354521	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	biała i do barwienia/baza A	wiaderko 5 l	60	112,00
102216	5901793354538	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	do barwienia/baza B	wiaderko 5 l	60	112,00
64797	5901793352152	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	zabarwiona II grupa kolorów	wiaderko 5 l	60	na zapytanie
64797	5901793352152	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	zabarwiona III grupa kolorów	wiaderko 5 l	60	na zapytanie
102213	5901793354507	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	biała i do barwienia/baza A	wiaderko 10 l	30	214,00
102214	5901793354514	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	do barwienia/baza B	wiaderko 10 l	30	214,00
102208	5901793352145	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	zabarwiona II grupa kolorów	wiaderko 10 l	30	na zapytanie
102208	5901793352145	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	zabarwiona III grupa kolorów	wiaderko 10 l	30	na zapytanie
102217	5901793354545	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	biała i do barwienia/baza A	wiaderko 15 l	24	245,00
102218	5901793354552	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	do barwienia/baza B	wiaderko 15 l	24	245,00
282048	5901793357393	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	do barwienia/baza C*	wiaderko 15 l	24	280,00
64796	5901793352138	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	zabarwiona II grupa kolorów	wiaderko 15 l	24	na zapytanie
64796	5901793352138	Knauf Farba silikonowa equalizacyjna	zabarwiona III grupa kolorów	wiaderko 15 l	24	na zapytanie

KNAUF FASSI



Środek do czyszczenia oraz zwalczania grzybów i glonów na elewacji

Gotowy do użycia, paroprzepuszczalny. Zwalcza grzyby i glony z tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, siloksanowych oraz silikonowych, dachówkach cementowych i ceramicznych. Do stosowania na zewnątrz.

Zużycie: 0,15 – 0,25 l/m².


Wydajność:

- a. butelka 1 l: 4,0 – 6,6 m²;
- b. kanister 5 l: 20 – 33 m²;
- c. kanister 10 l: 40 – 66 m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt. netto.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
478505	5901793357812	Knauf Fassi	butelka 1l	288	12,90
478506	5901793357829	Knauf Fassi	kanister 5l	120	46,00
478507	5901793357836	Knauf Fassi	kanister 10l	60	69,00


WZORNIK TYNKÓW MOZAIKOWYCH

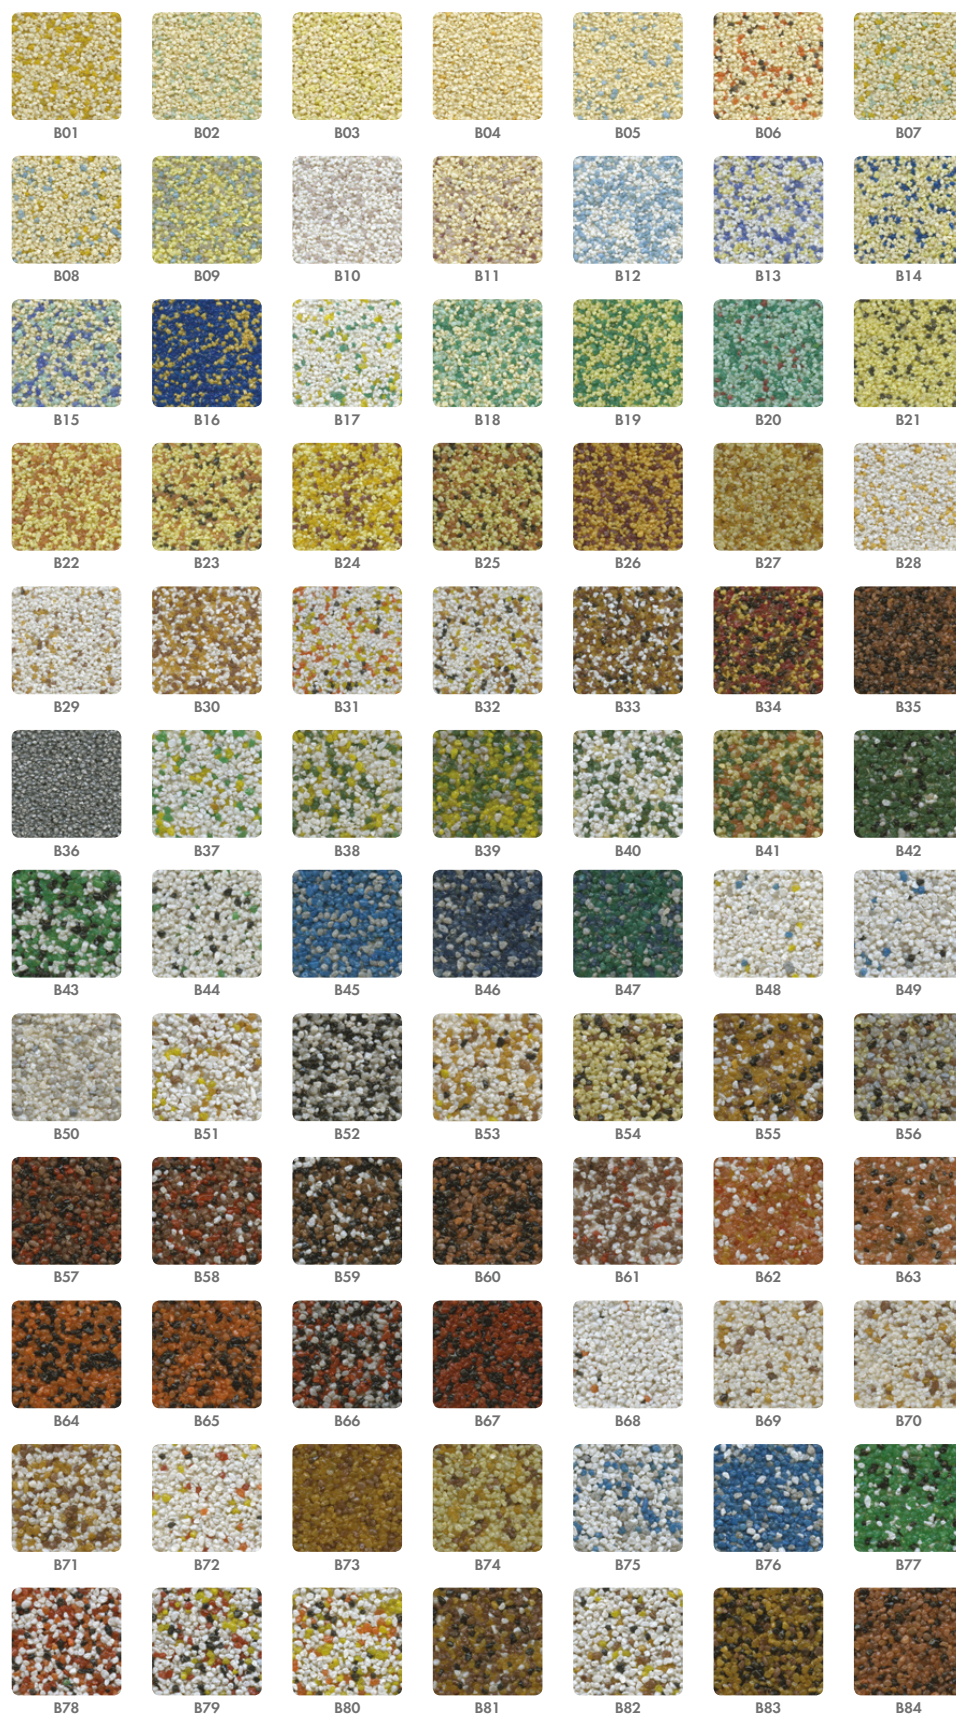

Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów.

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.


WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04

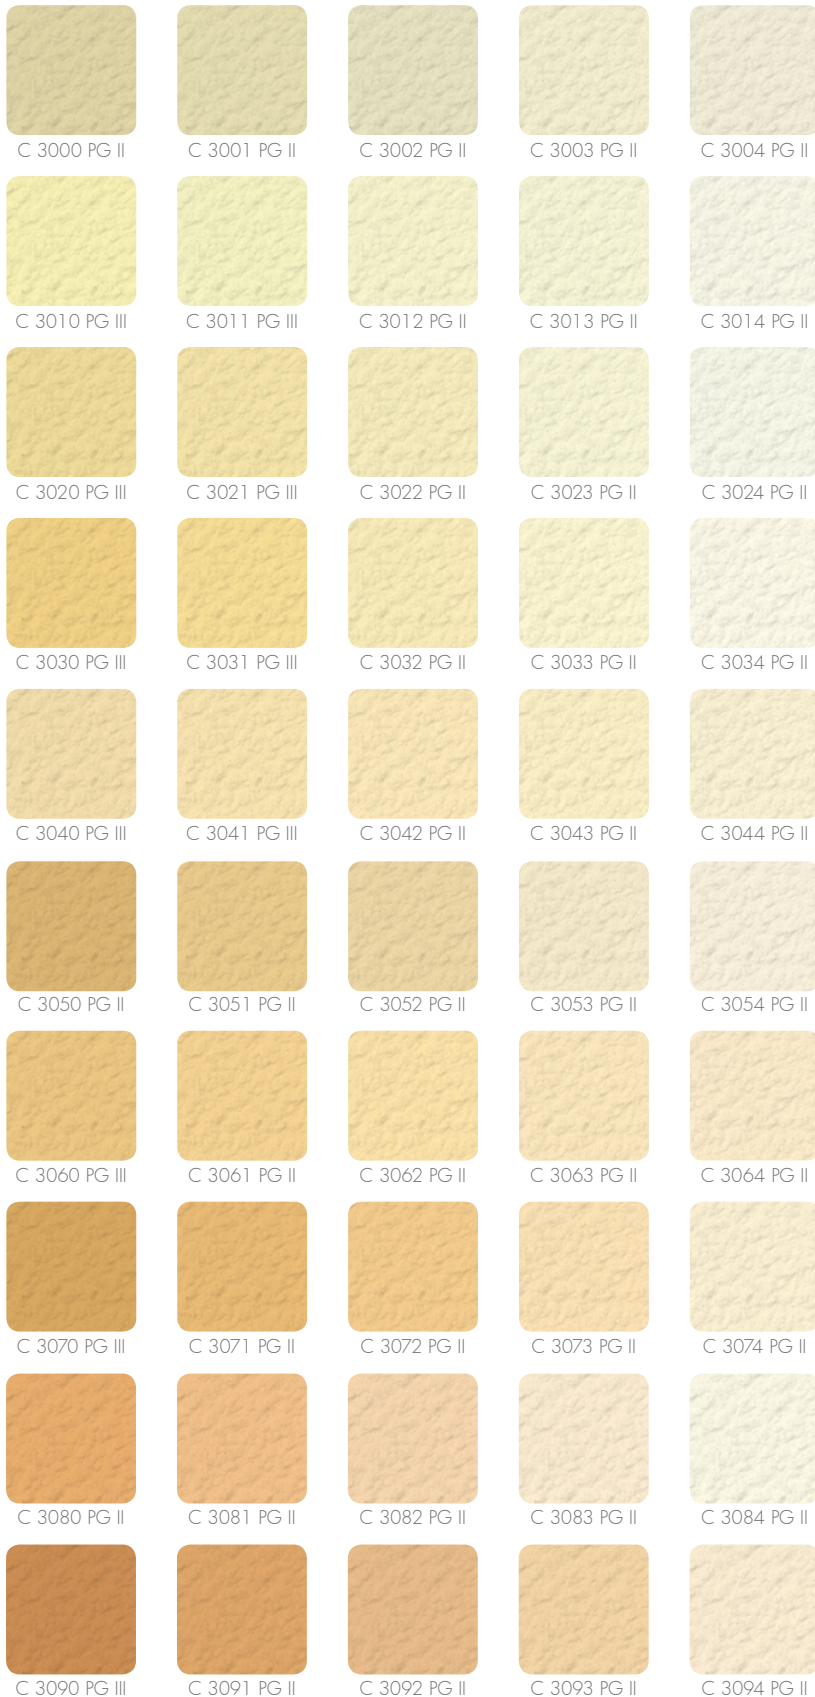

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04

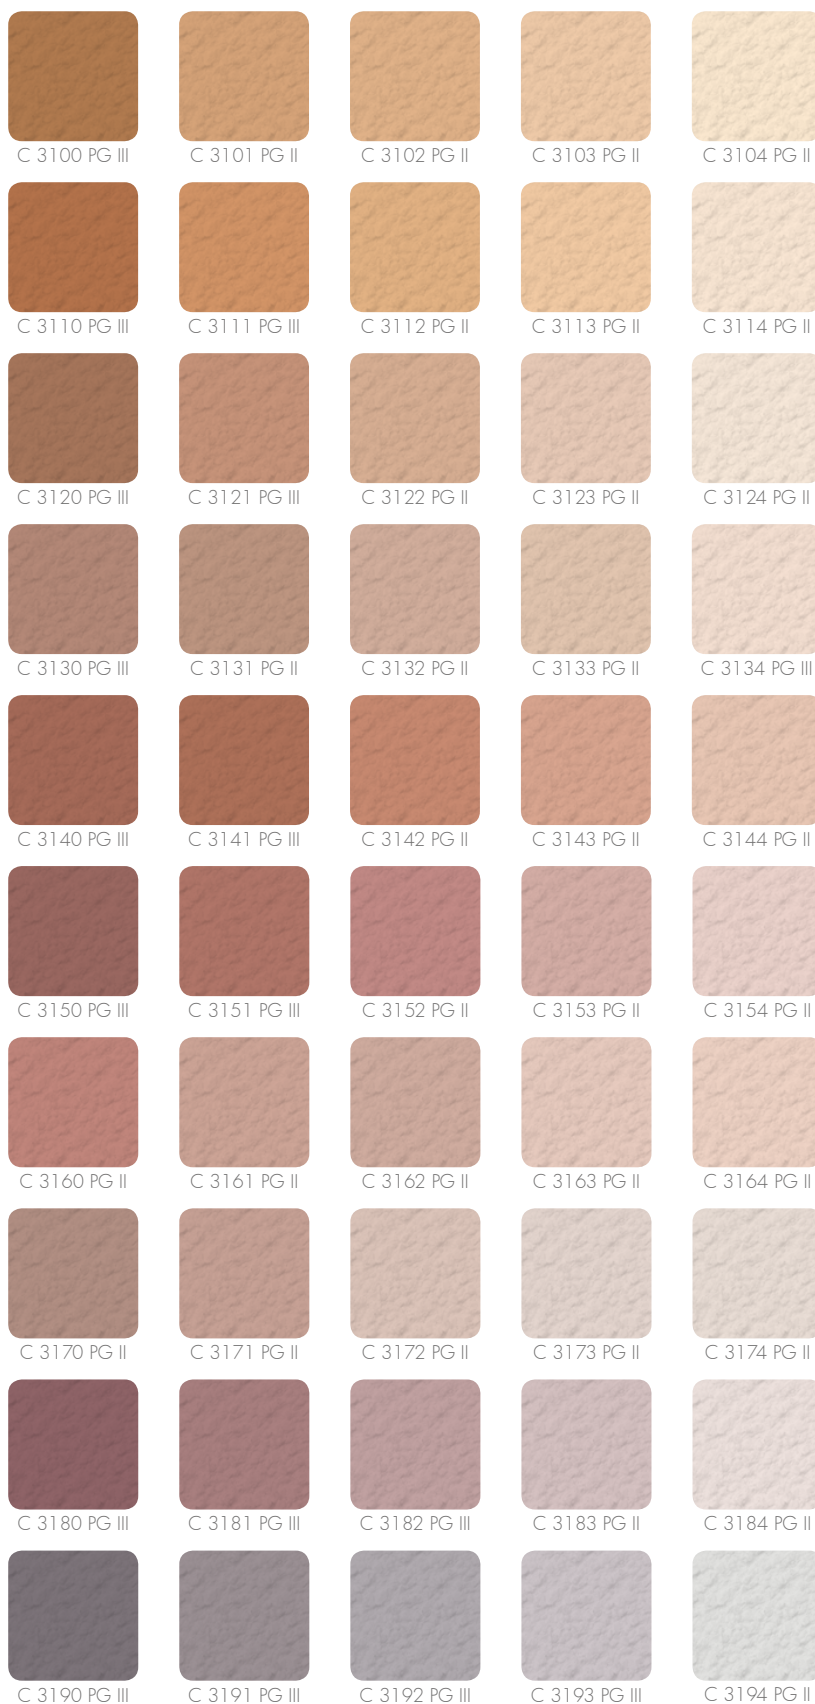

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04



Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04

				
C 3300 PG III	C 3301 PG III	C 3302 PG III	C 3303 PG II	C 3304 PG II
				
C 3310 PG III	C 3311 PG III	C 3312 PG III	C 3313 PG II	C 3314 PG II
				
C 3320 PG III	C 3321 PG III	C 3322 PG III	C 3323 PG II	C 3324 PG II
				
C 3330 PG III	C 3331 PG II	C 3332 PG II	C 3333 PG II	C 3334 PG II
				
C 3340 PG III	C 3341 PG II	C 3342 PG II	C 3343 PG II	C 3344 PG II
				
C 3350 PG II	C 3351 PG II	C 3352 PG II	C 3353 PG II	C 3354 PG II
				
C 3360 PG III	C 3361 PG III	C 3362 PG II	C 3363 PG II	C 3364 PG II
				
C 3370 PG III	C 3371 PG II	C 3372 PG II	C 3373 PG II	C 3374 PG II
				
C 3380 PG III	C 3381 PG II	C 3382 PG II	C 3383 PG II	C 3384 PG II
				
C 3390 PG III	C 3391 PG II	C 3392 PG II	C 3393 PG II	C 3394 PG II

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04



Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04



Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS



Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINES



Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.


WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINES



Prezentowana w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINES

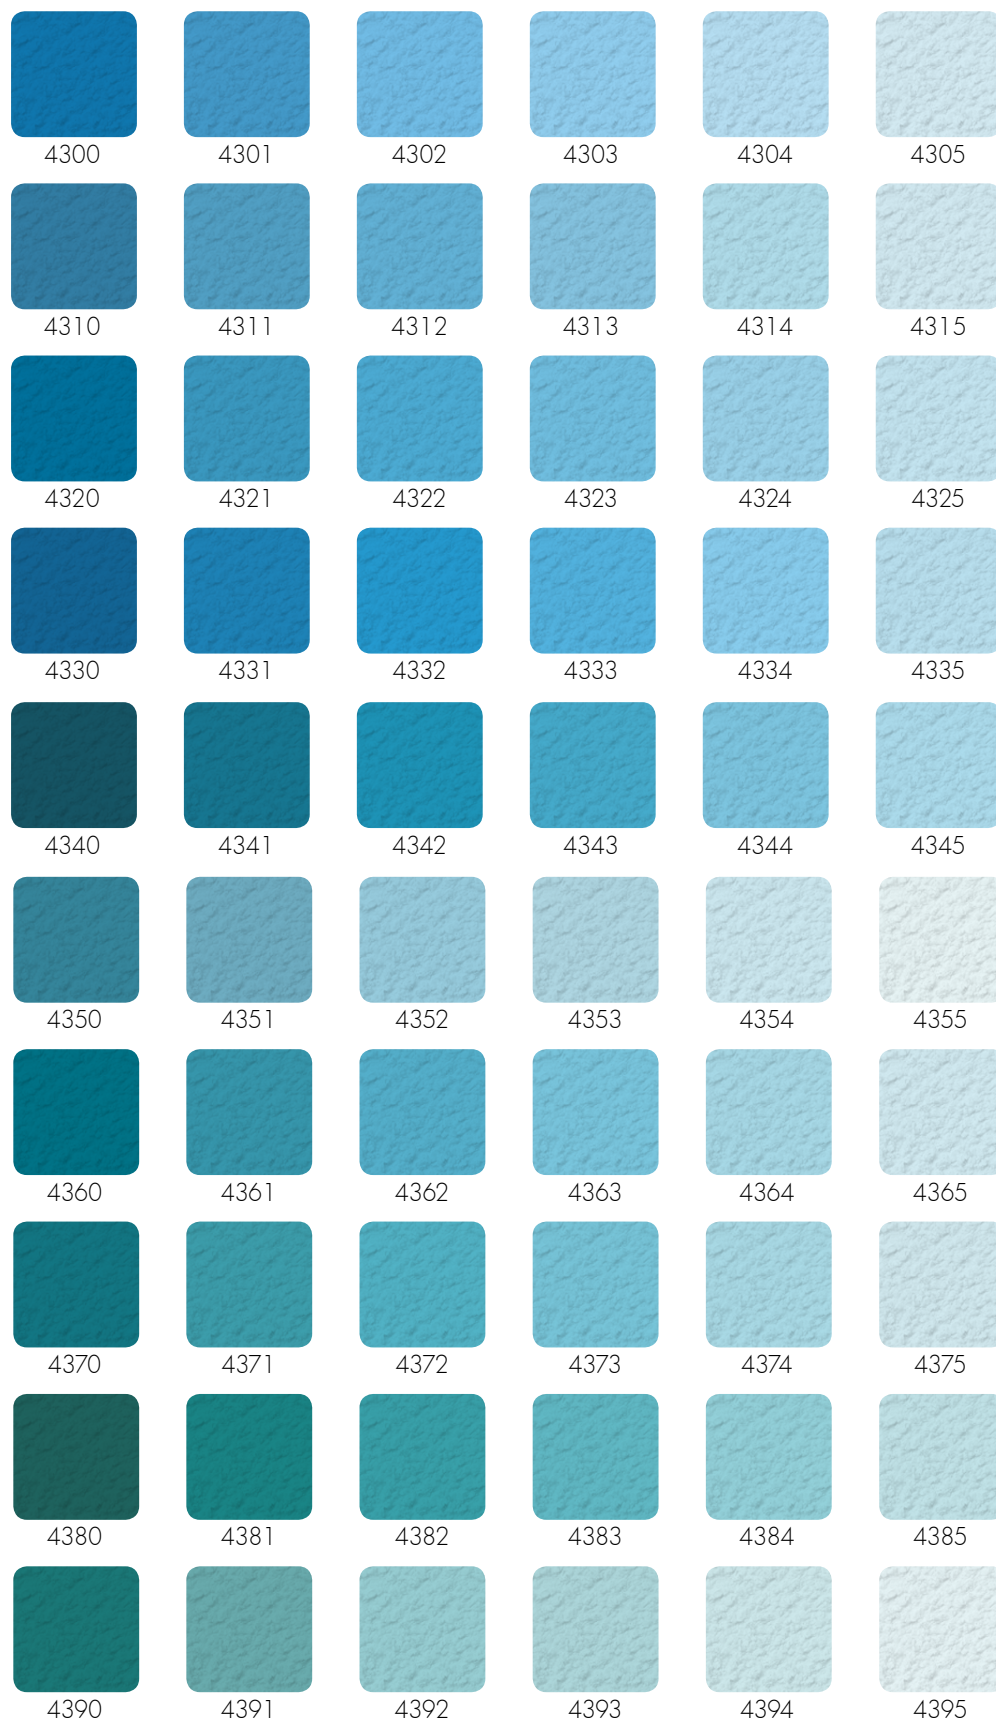

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS



Prezentowana w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS



Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów o odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS




Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINES



Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.



WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS

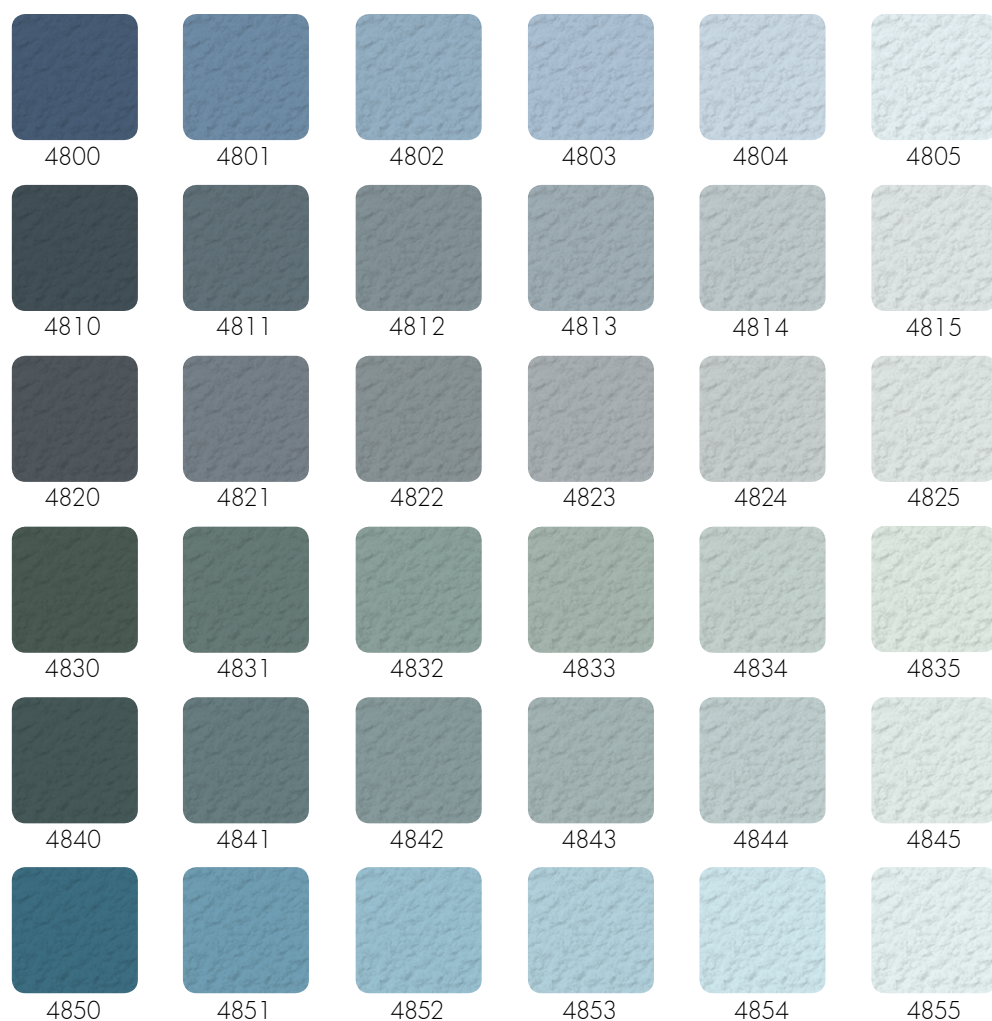

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

SYSTEMY OCIEPLEŃ WEWNĘTRZNYCH

TecTem® to nowy system przeznaczony do izolacji wewnętrznej ścian zewnętrznych oraz sufitów wewnętrznych. Umożliwia dostosowanie istniejących ścian zewnętrznych do wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród w momencie, gdy wykonanie izolacji od zewnątrz nie jest możliwe.

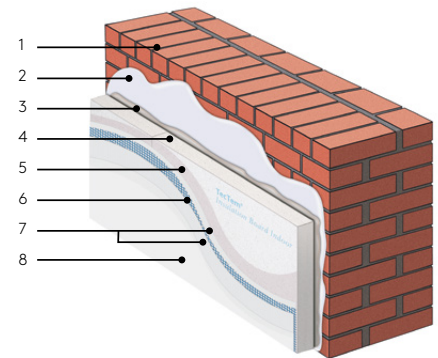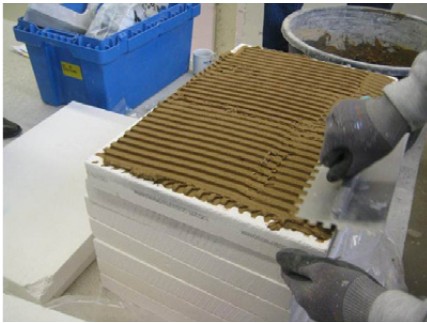

Płyta izolacyjna TecTem® produkowana jest z naturalnego perlitu oraz środków wiążących. Jest to płyta mineralna, nie posiada w swoim składzie włókien.

Mineralna płyta izolacyjna nie tylko wykazuje doskonałe parametry termiczne lecz zapewnia również zdrowy klimat w pomieszczeniach – płyta TecTem® Insulation Board Indoor jest otwarta dyfuzyjnie oraz kapilarnie aktywna. Ma zdolność wchłaniania wody kondensacyjnej oraz oddawania jej z pewnym opóźnieniem do otoczenia. Jednocześnie łagodzi występowanie nadmiernej stężenia wilgoci w powietrzu, dzięki czemu temperatura powierzchni ściany wzrasta.

Zastosowanie płyty TecTem® Insulation Board Indoor minimalizuje ryzyko występowania pleśni, dzięki czemu w pomieszczeniu panuje zdrowy i przyjemny klimat.

System TecTem® doskonale nadaje się do izolacji termicznej budynków, których fasady nie mogą zostać naruszone, jak np. do fasad podlegających ochronie zabytków, do renowacji poszczególnych mieszkań, do sufitów w piwnicach itp.

Oprócz płyty TecTem® Insulation Board Indoor dostępne są również płyty specjalnego zastosowania:

- płyta Insulation Board Indoor Climaprotect – pomaga zapewnić przyjemny klimat w pomieszczeniach, reguluje wilgotność, chroni przed powstawaniem pleśni
- płyta Insulation Board Indoor Historic – przeznaczona do izolacji ścian szachulcowych
- Leibungsplatte – płyta do stosowania w obszarze ościeży okiennych i drzwiowych

Poza płytami TecTem® dostępne są wszystkie potrzebne komponenty tworzące jeden system (siatka zbrojąca, masy, kleje, tynki, gładzie).

1. Podłoże nośne
2. Istniejący stary tynk/tynk podkładowy TecTem® Grundputz
3. Masa klejowo-szpachlowa TecTem® Klebespachtel
4. Płyta TecTem® Insulation Board Indoor
Płyta TecTem® Insulation Board Indoor Climaprotect
5. Środek gruntujący TecTem® Grundierung
6. Knauf Siatka zbrojąca 160 gr
7. Tynk TecTem® Innenputz
8. Masa szpachlowa TecTem® Glätte (opcjonalnie)

SYSTEM OCIEPLENIA WEWNĘTRZNEGO TECTEM – PRODUKTY

TecTem® Insulation Board Indoor

TecTem® Insulation Board Indoor Climaprotect

TecTem® Leibungsplatte – płyta do izolacji ościeży

Środek gruntujący TecTem® Grundierung

Zaprawa wypełniająca TecTem® Füllmörtel

Zaprawa klejowo-szpachlowa TecTem® Klebespachtel

Tynk mineralny wewnętrzny TecTem® Innenputz

Masa szpachlowa TecTem® Glätte

Knauf siatka zbrojąca

TECTEM® INSULATION BOARD INDOOR



Kapilarnie aktywna płyta składająca się z perlitu ekspandowanego, stosowana do izolacji ścian zewnętrznych oraz sufitów wewnętrznych.

Wymiary: 625×416 mm.

Gęstość objętościowa: ok. 90–105 kg/m³.

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,045 W/mK.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Grubość w mm	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/m ²
147583	4003352713846	TecTem® Insulation Board Indoor	50	7	18	87,50
147584	4003352713853	TecTem® Insulation Board Indoor	60	6	18	94,90
147586	4003352713877	TecTem® Insulation Board Indoor	80	4	18	127,60
147587	4003352713884	TecTem® Insulation Board Indoor	100	3	18	176,90
147588	4003352713891	TecTem® Insulation Board Indoor	120	3	18	182,80
147589	4003352713907	TecTem® Insulation Board Indoor	140	2	18	225,40
147590	4003352713914	TecTem® Insulation Board Indoor	160	2	18	255,80
147591	4003352713921	TecTem® Insulation Board Indoor	180	2	18	325,50
147592	003352713938	TecTem® Insulation Board Indoor	200	2	12	344,50

TECTEM® INSULATION BOARD INDOOR CLIMAPROTECT



Kapilarnie aktywna płyta składająca się z perlitu ekspandowanego, stosowana w celu zapewnienia zdrowego klimatu pomieszczeń oraz zapobiegania powstawaniu pleśni.

Wymiary: 625×416 mm.

Gęstość objętościowa:

a. grubość 25 mm: 130–150 kg/m³;

b. grubość 35 mm: 110–120 kg/m³.

Współczynnik przewodzenia ciepła:

a. grubość 25 mm: ≥ 0,055 W/mK;

b. grubość 30 mm: ≥ 0,050 W/mK.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Grubość w mm	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/m ²
289327	4003352715499	TecTem® Insulation Board Indoor Climaprotect	25	12	18	82,10
289328	003352715505	TecTem® Insulation Board Indoor Climaprotect	30	12	18	89,00

TECTEM® LEIBUNGSPLATTE

**Płyta do izolacji ościeży**

Płyta z perlitu ekspandowanego do izolacji ościeży okiennych i drzwiowych.

Wymiary: 625x309 mm.

Gęstość objętościowa: ok. 150 kg/m³.

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,055 W/mK.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Grubość w mm	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/szt.
146699	4003352713730	TecTem® Leibungsplatte	25	15	12	26,70

ŚRODEK GRUNTUJĄCY TECTEM® GRUNDIERUNG




Głęboko penetrujący środek gruntujący przeznaczony do regulacji chłonności płyt TecTem® Insulation Board Indoor. Nadaje się do chłonnych i silnie chłonnych podłoży.

Zużycie: ok. 200 ml/m².

Wydajność: wiaderko 5 l – ok. 25 m².

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
146501	4003352713723	Środek gruntujący TecTem® Grundierung	wiaderko 5 l	60	67,80

ZAPRAWA WYPEŁNIAJĄCA TECTEM® FÜLLMÖRTEL




Mineralna zaprawa na bazie białego cementu i perlitu stosowana do wypełniania ewentualnych ubytków w płytach TecTem®.

Zużycie: w zależności od potrzeb.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
129164	4003352712924	Zaprawa wypełniająca TecTem® Füllmörtel	worek 35 kg	35	44,45

ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA TECTEM® KLEBESPACHTEL



Mineralna zaprawa do klejenia płyt TecTem® Insulation Board Indoor w obszarze ścian i sufitów.

Minimalna grubość warstwy 5 mm.

Zużycie: ok. 0,9 kg/m².

Wydajność: 1 worek – ok. 27 m².

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
129165	4003352712931	Zaprawa klejowo-szpachlowa TecTem® Klebespachtel	worek 25 kg	42	141,00

TYNK MINERALNY WEWNĘTRZNY TECTEM® INNENPUTZ



Tynk mineralny do powierzchni płyt TecTem®.

Zużycie: ok 1,25 kg/m² przy warstwie 1 mm.

Wydajność: worek 25 kg – 5 m² przy warstwie grubości 4 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
289331	4003352715529	Tynk mineralny wewnętrzny TecTem® Innenputz	worek 25 kg	42	94,50

MASA SZPACHLOWA TECTEM® GLÄTTE



Mineralna gładź do stosowania na tynku wewnętrznym TecTem® Innenputz.

Zużycie: ok. 1,25 kg/m² przy 1 mm grubości.

Wydajność: worek 25 kg – 20 m² przy warstwie grubości 1 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
289332	4003352715536	Masa szpachlowa TecTem® Glätte	worek 25 kg	42	96,50

KNAUF SIATKA ZBROJĄCA



Elastyczna siatka z włókna szklanego odporna na działanie alkaliów, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Siatka pleciona splotem gazejskim, gramatura 165 g/m². Wielkość oczka 4x4 mm. Do wewnątrz i na zewnątrz.

Wymiary: 1 m × 50 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
169788	170000017183	Knauf Siatka zbrojąca	rolka 50 m ²	33	3,31

SYSTEMY FIREWIN

PLYTY VERMIBOARD 186

FARBY PĘCZNIEJĄCE FIREPAINT STEEL 186

TYNKI OGNIOCHRONNE

Vermiplaster 188

Sibaterm 188

OPASKI OGNIOCHRONNE RORCOL 189

PIANKI I SILIKON 190



SYSTEMY FIREWIN

Wprowadzamy kompleksowe rozwiązania z zakresu pasywnej ochrony przeciwpożarowej w najwyższej jakości, którą gwarantuje marka Knauf

Kompleksowe rozwiązania to większe bezpieczeństwo

Produkty Knauf z zakresu pasywnej ochrony przeciwpożarowej są dostępne na rynku już od dłuższego czasu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, poszerzamy ofertę i wprowadzamy kompleksowe rozwiązanie systemowe: Knauf FireWin. To nowa marka Knauf do pasywnej ochrony przeciwpożarowej, dedykowana specjalnie dla architektów, instalatorów, projektantów i inżynierów. Nowa gama wyrobów obejmuje systemy płyt, farby, tynki oraz kołnierze spełniające różnorodne wymagania ochrony przeciwpożarowej, a wszystkie pochodzą z jednego źródła. Niezawodne produkty Knauf FireWin są już łatwo dostępne w całej Europie środkowo-wschodniej.

Wiedza i wsparcie ekspertów

Firma Knauf jest ceniona za najwyższy standard obsługi i wsparcie, które zapewnia swoim klientom. W ramach systemu FireWin również oferujemy klientom kompleksową pomoc. Dzięki specjalistycznej wiedzy i dogłębnej znajomości suchych konstrukcji oraz zagadnień ochrony przeciwpożarowej, eksperci Knauf służą pomocą przez telefon, online i bezpośrednio na placu budowy.

Zaufaj jakości oferowanej przez Knauf

Knauf to niemieckie, rodzinne przedsiębiorstwo, które jest ważnym podmiotem sektora budowlanego i jednym z wiodących dostawców materiałów budowlanych na świecie już od ponad 80 lat. Wprowadzając na rynek system FireWin, Knauf udowadnia, że wysoka jakość i innowacyjność wyrobów, doskonałe rozeznanie w potrzebach klientów oraz elastyczny serwis są w dłuższej perspektywie podstawą sukcesu biznesowego. Gamę produktów FireWin charakteryzuje ta sama najwyższa jakość z której słynie firma Knauf, dlatego możesz na nich w pełni polegać.


Produkty cenione przez architektów, projektantów i instalatorów

Wybierając system ochrony przeciwpożarowej, przede wszystkim zwracamy uwagę na niezawodność produktów, ale ważne są też inne czynniki. Szukamy rozwiązań ekonomicznych, które są łatwe do wdrożenia i stanowią wsparcie w realizacji skomplikowanych zadań. FireWin łączy w sobie zalety produktów Knauf przetestowane na licznych inwestycjach i wysokie wymagania stawiane systemom pasywnej ochrony przeciwpożarowej. Dzięki temu możesz w pełni zaufać jakości FireWin planując i realizując budowę, a użytkownicy obiektów mogą czuć się bezpiecznie podczas ich użytkowania.



SYSTEMY FIREWIN – PRODUKTY	
Płyty i klej	Płyty Knauf VERMIBOARD
	Klej Knauf VERMIBOARDKLEBER
Farby pęczniące, podkłady i rozpuszczalniki	Knauf FIREPAINT STEEL
	Knauf FIREPAINT - FINISH
	Knauf FIREPAINT PRAIMER K1
	Knauf FIREPAINT PRAIMER K2
	Knauf FIREPAINT THINNER EP
Tynki ogniochronne i grunt	Knauf VERMIPLASTER VP
	Knauf SIBATERM
	Knauf SIBATERMGRUND
Opaski ogniochronne	Knauf RORCOL V30
	Knauf RORCOL V60
	Knauf RORCOL AV60
Pianki i silikon	Knauf Pianka FPF
	Knauf Blok FPB
	Knauf Wrap FPW
	Knauf Silikon FPS

PŁYTA KNAUF VERMIBOARD



Płyta Knauf Vermiboard klasy A1 została opracowana na bazie odpornego na wysoką temperaturę (1200°C), niepalnego wermikulitu, specjalnie pod kątem specjalnych zastosowań. Knauf Vermiboard służy do wykonywania systemów wentylacyjnych, odprowadzania ciepła i dymu, kanałów instalacyjnych, zabudów konstrukcji stalowych i włókien węglowych oraz obudowy kominków.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary	Waga kg/m ²	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m ²
527362	8590408006152	Vermiborad 10 mm	10 x 1220 x 2440	8,00	66	107,30
527370	8590408006251	Vermiborad 12 mm	12 x 1220 x 2440	9,60	57	120,20
527372	8590408006350	Vermiborad 16 mm	16 x 1220 x 2440	11,20	49	130,50
527373	8590408006459	Vermiborad 19 mm	19 x 1220 x 2440	13,30	42	141,30
527374	8590408006558	Vermiborad 20 mm	20 x 1220 x 2440	14,00	40	144,80
537863	8590408007357	Vermiborad 27 mm	27 x 1220 x 2440	17,55	33	171,50
527379	8590408006756	Vermiborad 30 mm	30 x 1220 x 2440	19,50	28	185,00
527380	8590408006855	Vermiborad 40 mm	40 x 1220 x 2440	22,00	21	203,40
527382	8590408006954	Vermiborad 46 mm	46 x 1220 x 2440	23,00	18	243,80
527383	8590408007050	Vermiborad 55 mm	55 x 1220 x 2440	26,40	15	292,60

KLEJ KNAUF VERMIBOARDKLEBER



Klej Knauf Vermiboardkleber na bazie krzemianu sodu służy do szczelnego sklejenia połączeń płyt Vermiboard. Odporny na wysoką temperaturę do 1200°C.

Zużycie: 1,0-1,8 kg/m²

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
527387	8590408007258	Klej Knauf Vermiboardkleber	wąż foliowy 1 kg	1,00	30	22,90

FARBA PĘCZNIEJĄCA KNAUF FIREPAINT STEEL



Jednoskładnikowa farba rozpuszczalnikowa do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Knauf FirePaint Steel jest idealną powłoką zabezpieczającą słupy i belki dwuteowe oraz przekroje zamknięte kwadratowe i okrągłe.

Wyprodukowana na bazie żywicy akrylowej, kolor RAL 9016.

Farbę można aplikować ręcznie i natryskowo.

Maksymalna grubość nakładania 1500 µm w jednej warstwie.

Zużycie: 1,33l/m²/1mm

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/litr
528431	4003982378958	Knauf FirePaint Steel	wiaderko 20 l	28,70	22	63,90

KNAUF FIREPAINT – FINISH



Farba nawierzchniowa na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem środków zmiękczających, nie zawiera chloru, gwarantuje długotrwały połysk i trwałość kolorów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz jako powłoka wykończeniowa, w środowiskach o umiarkowanym i silnym działaniu korozyjnym. Farba nawierzchniowa Knauf FirePaint Finish jest odporna na działanie słonej wody, związków alifatycznych oraz olejów zwierzęcych i roślinnych. Kolor RAL 7035.

Wydajność: 9,1 m²/l

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/litr
530085	4003982379672	Knauf FirePaint Finish	wiaderko 20 l	23,70	22	60,90

KNAUF FIREPAINT – PRAIMER K1



Szybkoschnący, silnie przywierający podkład, zawierający fosforan cynku, do stosowania jako środek antykorozyjny na powierzchniach ze stali węglowej – w pojedynczej lub podwójnej warstwie. Knauf FirePaint Primer K1 może być też używany jako warstwa wykończeniowa konstrukcji stalowych.

Wydajność: 7,0 m²/l

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/litr
528433	4003982378965	Knauf Fire Paint Primer K1	wiaderko 20 l	30,50	22	37,40

KNAUF FIREPAINT – PRAIMER K2



Dwuskładnikowa farba epoksydowa pozwalająca uzyskać elastyczną, mocno przywierającą i odporną na wstrząsy powłokę. Podkład Knauf FirePaint Primer K2 można stosować na powierzchni ze stali cynkowanej, aluminium i ze stali nierdzewnej w środowiskach o umiarkowanym działaniu korozyjnym.

Wydajność: 11,0 m²/l

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/komplet	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/litr
528434	4003982378972	Knauf FirePaint Primer K2	wiaderko 3,75 l + wiaderko 1,25 l	7,05	72	58,80

KNAUF FIREPAINT – THINNER AL



Farba Knauf FirePaint Steel nie wymaga rozcieńczenia. Jeżeli jednak chcemy uzyskać cięszą powłokę, można dodać rozcieńczalnik Knauf FirePaint Finish Thinner AL. Dzięki temu uzyskamy odpowiednią konsystencję do malowania natryskowego lub pędzlem.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/litr
528824	4003982379108	Knauf FirePaint Thinner AL	wiaderko 5 l	4,77	108	34,50

KNAUF FIREPAINT – THINNER EP



Rozcieńczalnik do gruntu FirePaint Primer K2.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/litr
528825	4003982379115	Knauf FirePaint Thinner EP	wiaderko 5 l	4,71	108	34,50

KNAUF VERMIPLASTER VP



Tynk gipsowy do stosowania wewnątrz pomieszczeń, opracowany specjalnie pod kątem pasywnej ochrony przeciwpożarowej – idealny do zabezpieczenia belek i wsporników stalowych, z betonu zbrojonego, zbrojonych stropów i ścian betonowych oraz elementów zespolonych z szalunkiem traconym (blacha trapezowa z betonem).

Zużycie: ok. 7,0 kg/m²/10 mm

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
458693	8590408046301	Knauf Vermiplaster VP	worek 20 kg	35	3340,00

KNAUF SIBATERM



Cementowy tynk ogniochronny, przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Tynk Knauf Sibaterm ma wiele różnych zastosowań – na przykład jako zabezpieczenie wsporników i belek stalowych w nieogrzewanych halach produkcyjnych i magazynowych, w wysokich budynkach, biurach, centrach handlowych, basenach, podziemnych parkingach samochodowych oraz do ochrony elementów konstrukcyjnych podczas przebudowy obiektów.

Zużycie: ok. 7,0 kg/m²/10 mm

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
527390	8590408048602	Tynk Sibaterm	worek 30 kg	15	5760,00

KNAUF SIBATERMGRUND



Grunt do stosowania na powierzchniach metalowych przed nakładaniem zaprawy Knauf Sibaterm dla optymalnej przyczepności przyczepność do powierzchni metalowej.

Zużycie: 0,15-0,20 kg/m²

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
528822	8590408048701	Grunt Sibaterm	wiaderko 5 l	5,40	54	137,50

OPASKI OGNIIOCHRONNE KNAUF RORCOL V30



Kołnierz ogniochronny 30 mm ze stali nierdzewnej do rur polietylenowych (PE), polipropylenowych (PP), z polichlorku winylu (PCV) oraz wielowarstwowych z izolacją lub bez, do konstrukcji betonowych i systemów suchej zabudowy. Przeznaczony do rur o średnicach od 40 do 140 mm. Zapewnia bezpieczeństwo pożarowe do 120 minut.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
527407	9002943077669	Knauf Firecollar RORCOL V30	DN16 40	0,064	50	85,90
527408	9002943077676	Knauf Firecollar RORCOL V30	DN 50 56	0,083	30	87,40
527409	9002943077683	Knauf Firecollar RORCOL V30	DN59 63	0,115	25	106,30
527410	9002943077690	Knauf Firecollar RORCOL V30	DN 75 80	0,139	15	118,80
527411	9002943077706	Knauf Firecollar RORCOL V30	DN110	0,222	40	152,00
527412	9002943077713	Knauf Firecollar RORCOL V30	DN 125	0,287	35	187,90
527413	9002943077720	Knauf Firecollar RORCOL V30	DN140	0,370	8	203,10

OPASKI OGNIIOCHRONNE KNAUF RORCOL V60



Kołnierz ogniochronny 60 mm ze stali nierdzewnej do rur polietylenowych (PE), polipropylenowych (PP), z polichlorku winylu (PCV) oraz wielowarstwowych z izolacją lub bez, do konstrukcji z betonu, gazobetonu i gipsu. Przeznaczony do rur o średnicach od 56 do 250 mm oraz do instalacji typu Omega w łukach rurowych i rurach nachylnych. Zapewnia bezpieczeństwo pożarowe do 120 minut.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
527414	9002943077737	Knauf Firecollar RORCOL V60	DN 50-56	0,147	21	134,70
527417	9002943077744	Knauf Firecollar RORCOL V60	DN 59-63	0,216	15	148,10
527418	9002943077751	Knauf Firecollar RORCOL V60	DN 75-80	0,251	9	153,10
527419	9002943077768	Knauf Firecollar RORCOL V60	DN110	0,400	24	168,40
527420	9002943077775	Knauf Firecollar RORCOL V60	DN 125	0,533	20	220,10
527422	9002943077782	Knauf Firecollar RORCOL V60	DN135-140	0,647	16	266,40
527423	9002943077799	Knauf Firecollar RORCOL V60	DN 160	0,768	10	294,70
527425	9002943077812	Knauf Firecollar RORCOL V60	DN 200	1,037	4	382,30
527426	9002943077829	Knauf Firecollar RORCOL V60	DN 250	1,400	4	638,10

OPASKI OGNIIOCHRONNE KNAUF RORCOL AV60



Kołnierz ogniochronny 60 mm ze stali nierdzewnej do wielowarstwowych instalacji rurowych, kabli, instalacji aluminiowych, miedzianych i przewodów elektrycznych z izolacją lub bez, do konstrukcji gazobetonu i gipsu. Przeznaczony do rur o średnicach od 40 do 160 mm. Zapewnia bezpieczeństwo pożarowe do 90 minut.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
527427	9002943077836	Knauf Firecollar RORCOL AV60	DN 16-40	0,138	30	129,20
527428	9002943077843	Knauf Firecollar RORCOL AV60	DN 50-56	0,172	21	152,60
527429	9002943077850	Knauf Firecollar RORCOL AV60	DN 59-63	0,201	15	167,90
527433	9002943077867	Knauf Firecollar RORCOL AV60	DN 75-80	0,290	9	170,20
527435	9002943077874	Knauf Firecollar RORCOL AV60	DN 110	0,400	5	203,20
527436	9002943077881	Knauf Firecollar RORCOL AV60	DN 125	0,528	5	265,70
527439	9002943077898	Knauf Firecollar RORCOL AV60	DN 140	0,650	16	322,20
527440	9002943077904	Knauf Firecollar RORCOL AV60	DN 160	0,720	10	346,40

KNAUF PIANKA FPF

NOWOŚĆ




Piana ogniochronna Knauf FPF do wykonywania uszczelnień przejść mieszanych w klasie odporności ogniowej do EI120. W zestawie Piana FPF 380 ml 6 szt., mikser dozownika 12 szt., rękawiczki ochronne 6 szt.

Wydajność: do 2,1 l/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/zestaw	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/zestaw
586217	4750614006979	Piana ogniochronna FPF 380 ml	6 szt./zestaw	4,6	108	907,90

KNAUF BLOK FPB

NOWOŚĆ




Bloczki ogniochronne Knauf FPB, elastyczne bloki do wykonywania uszczelnień przejść kombinowanych w klasie odporności ogniowej do EI120. W zestawie Knauf FPB 4 szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Opakowanie	Waga kg/zestaw	Cena netto PLN/zestaw
586522	4750614007020	Bloczek Knauf FPB	144 x 60 x 200	4 szt./zestaw	2,15	448,90

KNAUF WRAP FPW

NOWOŚĆ



Taśma ogniochronna Knauf FPW jest komponentem do wykonywania uszczelnień przejść kombinowanych wraz z FPB i FPF w klasie odporności ogniowej do EI120.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
586157	4750614006986	Taśma Knauf FPW	0,15 x 5	4,12	506,90

KNAUF PISTOLET DO PIANY

NOWOŚĆ



Ręczny pistolet do pian Knauf FPF 380 ml.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
586221	4251127401508	Pistolet do FPF EasyMax	1,2	390,90

KNAUF SILIKON FPS

NOWOŚĆ



Silikon ogniochronny Knauf FPS do wykonywania uszczelnień przejść kabli elektrycznych oraz wypełnień dylatacji konstrukcyjnych ścian i stropów w klasie odporności ogniowej do EI120. Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne z przemieszczeniem do 25%.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Pojemność w ml	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
586148	4750614007006	Silikon Knauf FPS	310	0,423	77,90



CZYSZCZENIE, OCHRONA I PIELEGNACJA

CZYSZCZENIE 194

OCHRONA 198

PIELEGNACJA 199

CZYSZCZENIE, OCHRONA I PIELEGNACJA

Knauf oferuje specjalistyczne produkty do czyszczenia, impregnacji i pielęgnacji nowoczesnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Oferta obejmuje wysokiej jakości środki do czyszczenia i pielęgnacji płytek ceramicznych, gresowych, kamieni naturalnych, kostki brukowej, ceramiki łazienkowej czy kabin prysznicowych. Środki czyszczące i pielęgnujące usuwają warstwy oleju, tłuszczu, plamy z sadzy, smoły, zabrudzenia gumowe, pleśń, grzyby, mchy oraz algi. Są to wydajne koncentraty o łagodnym zapachu. Doskonale do ścian, glazury, spoin, fug, kabin prysznicowych, wanien, zasłon prysznicowych, żywic syntetycznych. Produkty są skuteczne i rozwiązują nawet najtrudniejsze problemy związane z czyszczeniem i pielęgnacją.

Systemy ochrony to produkty zabezpieczające kamień naturalny, klinkier, kostkę brukową, płytki ceramiczne i gresowe przed plamami, brudem, wnikaniem wody i wilgoci. Produkty są bardzo wydajne, można je stosować do wewnątrz i na zewnątrz.



CZYSZCZENIE, OCHRONA I PIELEGNACJA – PRODUKTY

Czyszczenie	Knauf Środek do czyszczenia gresu
	Knauf Środek do czyszczenia kamienia
	Knauf Środek do zwalczania pleśni
	Knauf Środek do usuwania pozostałości cementowych
	Knauf Środek do czyszczenia pomieszczeń sanitarnych i kabin prysznicowych
	Knauf Środek do czyszczenia tworzyw sztucznych
	Knauf Środek do czyszczenia balkonów i tarasów
	Knauf Środek do usuwania pozostałości po oleju i tłuszczu
	Knauf Środek do usuwania silikonu
	Knauf Środek do czyszczenia marmuru i granitu
	Knauf Fassi
Ochrona	Knauf Impregnat do gresu
	Knauf Impregnat na balkony i tarasy
	Knauf Środek zabezpieczający do kamienia
	Knauf Olej do klinkieru
Pielęgnacja	Knauf Środek pielęgnujący do marmuru i granitu
	Knauf Połysk do podłogi

KNAUF ŚRODEK DO CZYSZCZENIA GRESU (KONCENTRAT)



Usuwa zarówno ogólne, jak i mocno osadzone zabrudzenia, warstwy oleju, tłuszczu, wosku i polimeru, samoistnie błyszczące emulsje, resztki środków pielęgnacyjnych, uporczywe plamy, itp. Do czyszczenia powierzchni z gresu polerowanego i naturalnego, jak i mocno zabrudzonych powierzchni ceramicznych. Do wnętrza i na zewnątrz.

Wydajność: butelka 1 l: 10–100 m² (w zależności od rozcieńczenia i stopnia zabrudzenia).

Okres przydatności do użycia: 5 lat.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
37314	9002943066731	Knauf Środek do czyszczenia gresu (koncentrat)	butelka 1 l	10	34,00

KNAUF ŚRODEK DO CZYSZCZENIA KAMIENIA (KONCENTRAT)



Wysoce aktywny środek czyszczący do usuwania resztek betonu, zapraw, wykwitów, osadów wapiennych i rdzawych z wielu podłoży. Nadaje się w szczególności do usuwania trudnych zabrudzeń z płyt i murów ogrodowych. Do wnętrza i na zewnątrz.

Wydajność: butelka 1 l: 10–15 m².

Okres przydatności do użycia: 5 lat.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
81840	9002943075184	Knauf Środek do czyszczenia kamienia (koncentrat)	butelka 1 l	10	24,00

KNAUF ŚRODEK DO ZWALCZANIA PLEŚNI



Płynny preparat biobójczy do szybkiego usuwania pleśni, grzybów, mchów oraz alg z zainfekowanych tynków cementowych, gipsowych, wapiennych, kamienia naturalnego i syntetycznego, drewna, tworzywa sztucznego, fug silikonowych. Do ścian z glazury, kabin i zasłon prysznicowych, wanien, itp. Może być наносzony przed malowaniem. Do wnętrza i na zewnątrz. Produkt dostępny w komplecie ze spryskiwaczem.

Wydajność: butelka 0,5 l: 5 m².

Okres przydatności do użycia: 1 rok.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
6189	4006379018376	Knauf Środek do zwalczania pleśni	butelka 0,5 l	10	26,00

KNAUF ŚRODEK DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI CEMENTOWYCH (KONCENTRAT)



Specjalny koncentrat czyszczący do usuwania pozostałości cementowych, zapraw, uporczywych zabrudzeń, osadów z kamienia oraz plam rdzy z płytek glazurowanych i klinkierowych, lastryka, kamienia naturalnego, np. granit, kwarc, łupek, piaskowiec. Do czyszczenia elementów chromowanych, stali szlachetnej, tworzyw sztucznych i powierzchni lakierowanych. Nie zawiera kwasu solnego. Do wewnątrz i na zewnątrz.

Wydajność: butelka 1 l: 10–15 m² (w zależności od rozcieńczenia i stopnia zabrudzenia powierzchni).

Okres przydatności do użycia: 5 lat.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
81838	9002943075160	Knauf Środek do usuwania pozostałości cementowych (koncentrat)	butelka 1 l	10	23,00

KNAUF ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I KABIN PRYSZNICOWYCH



Gotowy do użycia wysoce aktywny środek do czyszczenia płytek, porcelany sanitarnej, wanien akrylowych, brodzików, osłon szklanych i plastikowych, szkła, chromu oraz stali nierdzewnej. Usuwa osady wapienne, z kamienia, mydła i tłuszczu oraz zmniejsza przyleganie zabrudzeń. Produkt dostępny w komplecie ze spryskiwaczem.

Wydajność: butelka 0,5 l: ok. 20 m² (w zależności od stopnia zabrudzenia).

Okres przydatności do użycia: 4 lata.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
170853	9002943077355	Knauf Środek do czyszczenia pomieszczeń sanitarnych i kabin prysznicowych	butelka 0,5 l	10	26,00

KNAUF ŚRODEK DO CZYSZCZENIA TWORZYW SZTUCZNYCH



Gotowy do użycia preparat do gruntownego czyszczenia mebli ogrodowych oraz tworzyw sztucznych, takich jak np. ramy i rolety okienne z PCV, parapety, szafki, blaty kuchenne. Łatwo i skutecznie usuwa brud, tłuszcz, olej, wosk oraz inne zabrudzenia m.in. spowodowane przez czynniki atmosferyczne. Do wewnątrz i na zewnątrz. Produkt dostępny w komplecie ze spryskiwaczem.

Wydajność: butelka 0,5 l: ok. 10 m² (w zależności od stopnia zabrudzenia).

Okres przydatności do użycia: 3 lata

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
170858	9002943077409	Knauf Środek do czyszczenia tworzyw sztucznych	butelka 0,5 l	10	30,00

KNAUF ŚRODEK DO CZYSZCZENIA BALKONÓW I TARASÓW (KONCENTRAT)



Preparat o silnych właściwościach czyszczących i rozpuszczających tłuszcze przeznaczony na tarasy, balkony, werandy, alejki ogrodowe. Usuwa ciężkie, uporczywe, oleiste zabrudzenia oraz pozostałości po środkach pielęgnacyjnych z terakoty, bruku, kostki chodnikowej, itp. Zalecany do gruntownego czyszczenia np. po zimie.

Wydajność: butelka 1 l: 5–40 m² (w zależności od rozcieńczenia i stopnia zabrudzenia)

Okres przydatności do użycia: 4 lata.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
69259	9002943073296	Knauf Środek do czyszczenia balkonów i tarasów (koncentrat)	butelka 1 l	10	32,00

KNAUF ŚRODEK DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI PO OLEJU I TŁUSZCZU (KONCENTRAT)



Uniwersalny środek usuwający plamy z oleju i tłuszczu, resztki wosku, sadzy, gumy, itp. Do stosowania na takich podłożach jak: podłoga kamienna, marmur, granit, lastryko, płytki i płyty, podłogi w warsztatach, jak również na powierzchniach z tworzyw sztucznych i lakierowanych (np. szafki kuchenne). Do wnętrza i na zewnątrz.

Wydajność: butelka 1 l: 5–20 m² (w zależności od rozcieńczenia i stopnia zabrudzenia).

Okres przydatności do użycia: 4 lata.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
74354	9002943073425	Knauf Środek do usuwania pozostałości po oleju i tłuszczu (koncentrat)	butelka 1 l	10	35,00

KNAUF ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU



Preparat do usuwania resztek silikonu z różnych podłoży, np. drewno, szkło, emalia, porcelana, płytki ceramiczne, kamienie naturalne (granit, marmur, piaskowiec, łupek.) Usuwa także świeże plamy silikonowe z tekstyliów (np. z odzieży roboczej). Do wnętrza i na zewnątrz.

Wydajność: pojemnik metalowy 0,25 l: 2,5–3 m² (w zależności od stopnia zabrudzenia).

Okres przydatności do użycia: 3 lata

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
81846	9002943075245	Knauf Środek do usuwania silikonu	pojemnik metalowy 250 ml	20	20,00

KNAUF ŚRODEK DO CZYSZCZENIA MARMURU I GRANITU (KONCENTRAT)



Specjalny preparat czyszczący do powierzchni kamiennych takich jak np. marmur, granit, kamień sztuczny, lastryko. Usuwa warstwę oleju, tłuszczu, plamy z sadzy, smoły oraz zabrudzenia gumowe. Dodatkowo może być używany jako środek pielęgnujący i woskujący powierzchnie. Do wnętrza i na zewnątrz.

Wydajność: butelka 1l: 5–20 m² (w zależności od rozcieńczenia i stopnia zabrudzenia).

Okres przydatności do użycia: 4 lata.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
170856	9002943077386	Knauf Środek do czyszczenia marmuru i granitu (koncentrat)	butelka 1 l	10	35,00

KNAUF FASSI ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ELEWACJI



Gotowy do użycia, paroprzepuszczalny środek do czyszczenia oraz zwalczania grzybów i glonów na elewacji. Zwalcza grzyby i glony z tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, siloksanowych oraz silikonowych, z dachówek cementowych i ceramicznych.

Do stosowania na zewnątrz.

Zużycie: 0,15 – 0,25 l/m².

Wydajność:

a. butelka 1 l: 4,0 – 6,6 m²;

b. kanister 5 l: 20 – 33 m²;

c. kanister 10 l: 40 – 66 m².

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 36,00 PLN/szt.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
478505	5901793357812	Knauf Fassi	butelka 1l	288	12,90
478506	5901793357829	Knauf Fassi	kanister 5l	120	46,00
478507	5901793357836	Knauf Fassi	kanister 10l	60	69,00

KNAUF IMPREGNAT DO GRESU



Gotowy do użycia środek odporny na wodę i olej, zapobiega przedostawaniu się wodnistym i oleistym zanieczyszczeniom oraz ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni. Chroni przed promieniami UV, nie powoduje żółknięcia powierzchni. Do użycia w szczególności na słabo chłonne podłoga, na nowo ułożone polerowane okładziny, do porowatej terakoty, klinkieru, cegieł, kostki brukowej i kamienia naturalnego. Do wnętrza i na zewnątrz.

Wydajność: butelka 0,5 l: 20 m² (w zależności od rodzaju i chłonności podłoża).

Okres przydatności do użycia: 2 lata.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
170862	9002943077447	Knauf Impregnat do gresu	butelka 0,5 l	10	55,00

KNAUF IMPREGNAT NA BALKONY I TARASY



Gotowy do użycia bezbarwny paroprzepuszczalny impregnat na balkony i tarasy. Do stosowania na chłonne płytki ceramiczne, klinkierowe, kamień naturalny, beton, itp. Zabezpiecza przed działaniem wody, hamuje powstawanie wykwitów solnych i nawarstwianie się zabrudzeń.

Wydajność: butelka 1 l: 3-5 m² (w zależności od rodzaju i chłonności podłoża).

Okres przydatności do użycia: 2 lata.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
37323	4006379052189	Knauf Impregnat na balkony i tarasy	butelka 1 l	10	38,00

KNAUF ŚRODEK ZABEZPIECZAJĄCY DO KAMIENIA



Bezbarwny gotowy do użycia wodoodporny i paroprzepuszczalny środek do kamienia naturalnego, sztucznego, klinkieru, wyrobów ceramiki budowlanej, wyrobów betonowych. Po wyschnięciu intensyfikuje kolor i strukturę powierzchni, nadaje połysk, tworzy powłokę odporną na działanie większości soli, kwasów oraz promieniowania UV. Do wnętrza i na zewnątrz.

Wydajność: pojemnik metalowy 1 l: 5-10 m² (w zależności od rodzaju i chłonności podłoża).

Okres przydatności do użycia: 4 lata.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
81837	9002943075153	Knauf Środek zabezpieczający do kamienia	pojemnik metalowy 1 l	10	40,00

KNAUF OLEJ DO KLINKIERU



Gotowy do użycia środek pielęgnacyjny do odświeżania barwy i pogłębienia struktury koloru płytek i cegieł klinkierowych, okładzin matowych, nieglazurowanych płytek glinianych, cegieł licówek oraz płyt łupanych. Nie tworzy powłoki, nie nabłyszcza powierzchni. Zmniejsza wrażliwość na powstawanie plam i ułatwia pielęgnację. Do wnętrza i na zewnątrz.

Wydajność: pojemnik metalowy 1 l: 5-10 m² (w zależności od rodzaju i chłonności podłoża).

Okres przydatności do użycia: 3 lata.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
81815	9002943075191	Knauf Olej do klinkieru	pojemnik metalowy 1 l	10	26,00

KNAUF ŚRODEK PIEŁĘGNACYJNY DO MARMURU I GRANITU (KONCENTRAT)



Bezropuszczalnikowy bardzo wydajny środek woskujący do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni z kamienia naturalnego (marmur, granit). Pozostawia świeży cytrynowy zapach, nadaje połysk i chroni przed plamami. Do wnętrza i na zewnątrz.

Wydajność: butelka 1 l: 100 m² (w zależności od rozcieńczenia i stopnia zabrudzenia powierzchni).

Okres przydatności do użycia: 5 lat.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
170857	9002943077393	Knauf Środek pielęgnacyjny do marmuru i granitu (koncentrat)	butelka 1 l	10	36,00

KNAUF POŁYSK DO PODŁOGI (KONCENTRAT)



Ochronny i pielęgnujący środek na wszystkie chłonne powierzchnie syntetyczne, naturalne, jak i nieglazurowane płyty i płytki. Nadaje powierzchni jedwabistą błyszczącą warstwę ochronną, która dodatkowo zabezpiecza przed przenikaniem oleju i tłuszczu. Do wnętrza.

Wydajność: butelka 1 l : 20 m² (w zależności od rozcieńczenia i stopnia zabrudzenia powierzchni).

Okres przydatności do użycia: 3 lata.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
69248	4006379017935	Knauf Połysk do podłogi (koncentrat)	butelka 1 l	10	33,00



NARZĘDZIA

NARZĘDZIA 203

NARZĘDZIA COMFORT LINE 209



NIERDZEWNA KIELENKA



Narzędzie pomocnicze przy obróbce tynków gipsowych i cementowo-wapiennych, np. do osadzania narożników.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4699	5902367203924	Nierdzewna kielienka	80	0,15	30	12,50
413295	5902367203931	Nierdzewna kielienka	100	0,16	30	14,15


PACA Z GĄBKĄ DO TYNKÓW



Narzędzie służące do zacierania tynków gipsowych na małych powierzchniach.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
413298	5902367203948	Paca z gąbką do tynków	240×120	0,32	15	17,05


PACA Z GĄBKĄ PRZEGUBOWA Z KIJEM DO TYNKÓW



Narzędzie służące do zacierania tynków gipsowych na dużych powierzchniach ścian i sufitów. Kij drewniany o długości 1,2 m.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
413304	5902367203955	Paca przegubowa z kijem do tynków	400×200	1,60	5	120,85

ZDZIERAK ALUMINIOWY DO TYNKÓW



Narzędzie służące do wyprowadzania naroży wewnętrznych przy tynkach gipsowych i cementowo-wapiennych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
413306	5902367203962	Zdzierak aluminiowy do tynków	0,88	5	55,15

NIERDZEWNA SZPACHLA DO GIPSU



Narzędzie do gładzenia tynków gipsowych. Szerokość blachy 4,5 cm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
226821	902367203979	Nierdzewna szpachla do gipsu	480/90	0,49	10	27,10
226822	5902367203986	Nierdzewna szpachla do gipsu	580/90	0,58	10	30,40

ŁATA TYNKARSKA TYPU H



Łata tynkarska w kształcie litery H służąca do wstępnego wyprowadzenia tynków gipsowych oraz tynków cementowo-wapiennych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
427338	5902367203535	Łata tynkarska typu H	2	1,94	5	81,00

ŁATA TYNKARSKA TYPU T



Łata tynkarska trapezowa służąca do wyprowadzenia ostatecznej powierzchni tynków gipsowych i cementowo-wapiennych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mb	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
427336	5902367203542	Łata tynkarska typu T	2	1,68	5	72,00

NIERDZEWNA PACA DO GIPSU



Narzędzie pomocnicze przy obróbce tynków gipsowych i cementowo-wapiennych, np. do zbierania nadmiaru tynku z łaty i rozprowadzania go na tynkowanej powierzchni.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4694	5902367203993	Nierdzewna paca do gipsu	280x130	0,36	30	22,50

NIERDZEWNA SZPACHLA FASADOWA



Narzędzie do prac tynkarskich i wykończeniowych. Szerokość blachy 8,5 cm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
413309	5902367204006	Nierdzewna szpachla fasadowa	380/130	0,35	10	26,10
413310	5902367204013	Nierdzewna szpachla fasadowa	480/130	0,41	10	30,95

NIERDZEWNA SZPACHLA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
226819	5902367204020	Nierdzewna szpachla do płyt gipsowo-kartonowych	100	0,12	20	29,50

NIERDZEWNA SZPACHLA Z BITEM DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4689	4003982056139	Nierdzewna szpachla z bitem do płyt gipsowo-kartonowych	150	0,14	12	30,11

ZACISKARKA DO PROFILI



Narzędzie do łączenia profili w systemach suchej zabudowy.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4680	4003982055521	Zaciskarka do profili	0,84	10	223,00

STRUG DO KRAWĘDZI PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH



Narzędzie do fazowania (pod kątem 22,5 stopni) ciętych krawędzi płyt gipsowo-kartonowych. Wyposażony w wymienne ostrze trapezowe. Strug wyposażony jest też w tarnik do płyt GK.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
79884	4003982188410	Strug do krawędzi płyt gipsowo-kartonowych	0,42	25	161,80

NÓŻ KRAŻKOWY DO CIĘCIA PASKÓW



Ułatwia odcinanie wąskich pasków płyty gipsowo-kartonowej poprzez nacięcie kartonu z obu stron. Wyposażony w wymienne noże krążkowe. Zakres cięcia od 0,5 cm do 12 cm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550747	4003982402677	Nóż krążkowy do cięcia pasków	0,90	1	149,00

SZPACHELKA MALARSKA



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w mm	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
226824	5902367204044	Szpachelka malarska	100	0,10	20	19,90

MIESZADŁO DO GIPSU



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4621	5902367204037	Mieszadło do gipsu	0,29	10	13,50

MIESZADŁO DO GOTOWYCH MAS SZPACHLOWYCH



Mieszadło do gotowych mas szpachlowych dzięki unikalnemu kształtowi łopatek miesza masę jednocześnie z boków, z góry i z dołu wiaderka, co daje 20% oszczędności czasu w porównaniu do tradycyjnych narzędzi, a także zapobiega napowietrzeniu masy. Wyważone i samocentrujące się mieszadło ułatwia pracę i minimalizuje ruchy wiadra. Mieszadło zakończone gwintem M14, pasuje do standardowych mieszarek wolnoobrotowych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w cm	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314819	81099025372	Mieszadło do gotowych mas szpachlowych	20 x 20 x 55	szt.	285,50

HOPPER POJEMNIK NA MASĘ



Hopper – dozownik do szybkiego nakładania masy na profile narożnikowe. Docieętą na wymiar listwę narożnikową wystarczy przeciągnąć przez otwór – dozownik nakłada na profil odpowiednią ilość masy. Dzięki wymiennym końcówkom może być stosowany zarówno do profili zewnętrznych, jak i wewnętrznych, półokrągłych oraz 90°. Wykonany z plastiku najwyższej jakości jest lekki, wygodny w transporcie oraz łatwy do czyszczenia.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314802	81099029042	Hopper pojemnik na masę	szt.	855,00

NÓŻ DO GŁADZI



Noże do gładzi to narzędzia do szpachlowania powierzchni ścian i sufitów. Dzięki sprężystym ostrzom umożliwiają rozprowadzenie masy bardzo cienką warstwą, a ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort pracy. Dostępne w szerokościach 45 cm, 60 cm, 80 cm i 100 cm. Sprzedawane pojedynczo w osobnych opakowaniach.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Długość w cm	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
421911	5414434027017	Nóż do gładzi	45	szt.	135,00
421912	5414434027024	Nóż do gładzi	60	szt.	190,00
421913	5414434027031	Nóż do gładzi	80	szt.	247,00
314858	5414434027048	Nóż do gładzi	100	szt.	308,00

RĄCZKA DO NOŻA DO GŁADZI



Teleskopowa rączka umożliwiająca wykańczanie wysokich ścian i sufitów z podłogi wykonana z aluminium. Uniwersalna – pasuje do noży o wszystkich szerokościach.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary w cm	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
421916	5414434027055	Rączka do noża do gładzi	100 - 190	szt.	225,00

NOWOŚĆ

AUTOMAT DELKO TOOLS



Urządzenie do automatycznego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych aplikujące jednocześnie taśmę zbrojącą oraz masę szpachlową trzykrotnie skracając czas wykonania łączeń. Wymienna końcówka aplikatora daje możliwość aplikacji taśmy na połączenia płaskie oraz w narożach i skosach. Rekomendowany do gotowych mas szpachlowych Knauf Fill&Finish Light.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
272910	5902367202842	Automat do spoinowania płyt g-k Delko Tools	szt.	545,00

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK KLS




Innowacyjny system poziomowania płytek wielkoformatowych. Prosty w użyciu. Gwarantuje idealne wypoziomowanie posadzki. W jego skład wchodzi:

- a. szczypce montażowe – 1 szt.
 - b. klipsy montażowe, dystansowe – 100 szt.
 - c. kliny montażowe, wyrównujące – 100 szt.
- Szczypce i kliny montażowe można używać wielokrotnie.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
413764	5413503571178	System poziomowania płytek KLS	wiaderko	1,3	267,00

KLS KLINY I KLIPSY MONTAŻOWE



Elementy w systemie KLS:

- kliny do wielokrotnego użytku,
- klipsy do jednorazowego użytku. Min. grubość fugi 1,5 mm, min. grubość płytki 3 mm / max. 12 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/paczkę	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczkę
413723	5413503571154	KLS Klipy montażowe	0,48	100	74,50
413762	5413503571161	KLS Klipy montażowe	0,24	100	49,10



KLS SZCZYPCE MONTAŻOWE


Szczypce systemowe do precyzyjnego osadzania klinów montażowych w klipsach.



Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
413766	5413503571192	KLS Szczypce montażowe do podłogi	0,36	215,00

KNAUF COMFORT
LINE

GRZEBIEŃ DO GLAZURY 8 MM




Profesjonalna paca zębata do glazury ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 130 mm. Z wydłużoną stopką aluminiową, mocowaną sześcioma trzpieniami i wygodną antypoślizgową rączką dwukomponentową. Zęby prostokątne o wymiarach 8 x 8 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550668	5902367202156	Grzebień do glazury 8 mm	300x130	0,42	10	36,50

KNAUF COMFORT
LINE

GRZEBIEŃ DO GLAZURY 10 MM



Profesjonalna paca zębata do glazury ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 130 mm. Z wydłużoną stopką aluminiową, mocowaną sześcioma trzpieniami i wygodną antypoślizgową rączką dwukomponentową. Zęby prostokątne o wymiarach 10 x 10 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550667	5902367202163	Grzebień do glazury 10 mm	300x130	0,42	10	36,50

KNAUF COMFORT
LINE

GRZEBIEŃ DO GLAZURY 15 MM



Profesjonalna paca zębata do glazury ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 130 mm. Z wydłużoną stopką aluminiową, mocowaną sześcioma trzpieniami i wygodną antypoślizgową rączką dwukomponentową. Zęby półokrągłe o wymiarach 20 x 15 mm.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550666	5902367202170	Grzebień do glazury 15 mm	300x130	0,41	10	36,80

PACA NIERDZEWNA DO SZPACHLI



Profesjonalna paca nierdzewna do gładzi ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 125 mm. Z wydłużoną stopką aluminiową, mocowaną ośmioma trzpieniami i wygodną antypoślizgową rączką dwukomponentową – typu amerykańskiego. Zaokrąglone, przeszlifowane ranty powierzchni roboczej.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550664	5902367202187	Paca nierdzewna do szpachli	300x125	0,45	10	61,70

PACA DO TYNKÓW DEKORACYJNYCH



Profesjonalna paca do zacierania tynków dekoracyjnych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o wymiarach 280 x 140 mm. Z wygodną antypoślizgową rączką dwukomponentową. Sztywna, trwała powierzchnia pracy.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary mm	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
587494	5902367202255	Paca do zacierania tynków	280 x 140	0,29	10	18,60

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF SP. Z O.O.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) przez Knauf Sp. z o.o. z siedzibą w 02-229 Warszawa, ul. Światowa 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036059, NIP 521-100-34-23, kapitał zakładowy: 4.000.000 zł.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Knauf Sp. z o.o. z innymi przedsiębiorcami i mają tym samym zastosowanie wyłącznie w relacjach handlowych z innymi przedsiębiorcami. Przez Kupującego w rozumieniu niniejszych OWS rozumie się podmiot gospodarczy (przedsiębiorcę).
3. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Jeżeli w ciągu 4 godzin od złożenia zamówienia Kupujący nie odwoła go, ani Knauf Sp. z o.o. nie zawiadomi Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia, umowa zostaje zawarta.
4. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do umów partnerskich lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej „<http://www.knauf.pl>”. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Knauf Sp. z o.o. przyjęcie przezeń OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
5. Jeżeli Kupujący nie złożył oświadczenia o akceptacji OWS, Knauf Sp. z o.o. może wstrzymać wydanie towaru do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia w powyższym zakresie.

§ 2. Oferty, wzorce i ceny

1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Knauf Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane przez Knauf Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
2. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Knauf Sp. z o.o. o ich zmianie. Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT.

§ 3. Warunki płatności

1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.
2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez Knauf Sp. z o.o. (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Knauf Sp. z o.o. ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych. Knauf Sp. z o.o. może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość towaru odebranego przez nią z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.
3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto Knauf Sp. z o.o.
4. W przypadku nieterminowej zapłaty, Knauf Sp. z o.o. jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowych odsetek obowiązujących w dacie płatności faktury (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Knauf Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Knauf Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości nieprzekraczającej 10% sumy windykowanych należności.
6. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Knauf Sp. z o.o. ma prawo zaliczenia jakiegokolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiegokolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie Knauf Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia (kompensaty) z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
7. Kupującemu nie służy wobec Knauf Sp. z o.o. prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
8. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, Knauf Sp. z o.o. ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły.
9. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar, w całości lub w części.
10. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Knauf Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.

§ 4. Warunki dostawy

1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.
2. Zamówienie powinno być złożone w formie elektronicznej poprzez stronę internetową „<https://www.e.knauf.pl>” (po dokonaniu procedury rejestracji i logowania), czy też za pośrednictwem faksu, poczty e-mail, lub w formie pisemnej. Zamówienie powinno w szczególności określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną z Knauf Sp. z o.o. formę i termin płatności oraz być złożone przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
3. Knauf Sp. z o.o. może przyjąć zamówienie w całości lub w części. Jeśli Knauf Sp. z o.o. potwierdza zamówienie, to podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę i wartość oraz termin dostawy towaru.
4. Knauf Sp. z o.o. jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy go potwierdzi. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu, Knauf Sp. z o.o. dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.
5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Knauf Sp. z o.o. nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Knauf Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały pełną lub częściową niemożność lub nieterminowość realizacji umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Knauf Sp. z o.o. zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami itp.
6. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, posiadania względem Knauf Sp. z o.o. innych zaległych zobowiązań, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego, realizacja kolejnych zamówień może zostać przez Knauf Sp. z o.o. wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności lub uregulowania innych zobowiązań.

§ 5. Wysyłka

1. Z chwilą wydania rzeczy przez Knauf Sp. z o.o. na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.
2. Miejszem wykonania świadczenia przez Knauf Sp. z o.o., a zatem miejscem wydania rzeczy, jest miejsce rozładunku towaru. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy przewóz towarów nie następuje środkami transportu zapewnionymi przez Knauf Sp. z o.o., wówczas miejscem wykonania świadczenia przez Knauf Sp. z o.o. jest magazyn pozostający w dyspozycji Knauf Sp. z o.o.
3. W cenę towaru wliczony jest koszt jego przewozu do siedziby lub miejsca wskazanego przez Kupującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Kupujący korzysta z własnego transportu, Knauf Sp. z o.o. zwraca mu koszty transportu na zasadach odrębnie określonych.
4. Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona rozładunku we wskazanym wyżej czasie, ponosi on koszty przestoju pojazdu. Kupujący ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu z towarem. Koszt rozładunku samochodu w dodatkowym miejscu rozładunku ponosi Kupujący. W przypadku gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu, lub istotną jej zmianę, wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają Kupującego. Przy dostawach realizowanych na życzenie Kupującego specjalnym samochodem-dźwigiem, Kupujący płaci według obowiązującej dla tych dostaw taryfy, lub odrębnych porozumień z Knauf Sp. z o.o.
5. Oznaczenie zakładu bądź magazynu, z którego będzie dostarczony towar oraz sposobu jego przewozu, należy do Knauf Sp. z o.o. Dołoży ona największych starań, aby uwzględnić życzenia Kupującego w możliwie najszerszym zakresie. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Jeżeli przewóz odbywa się transportem nie zapewnionym przez Knauf Sp. z o.o. bądź koleją, Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze sporządzenia kolejowego protokołu szkodowego, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika lub kolei.

§ 6. Opakowanie

1. Knauf Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.
2. Do transportu towaru na paletach stosowane są wyłącznie palety wielorazowe oznaczone znakiem „POOL”, palety wielorazowe EURO, palety jednorazowe KN-WO, lub inne palety jednorazowe.
3. Koszt palet jednorazowych KN-WO, palet wielorazowych „POOL” i palet wielorazowych EURO nie jest wliczony w cenę towaru. W przypadku przygotowania towaru do transportu na tych paletach, koszt palet doliczany jest każdorazowo do rachunku Kupującego. Ceny palet jednorazowych KN-WO, palet wielorazowych „POOL” i palet wielorazowych EURO są zawarte w aktualnym cenniku Knauf Sp. z o.o. Kupujący nie jest zobowiązany do zwrotu palet wielorazowych, może jednak odsprzedać je Knauf Sp. z o.o. lub innemu podmiotowi, jeżeli tak uzgodni z Knauf Sp. z o.o. lub tym innym podmiotem i o ile nie są one zniszczone. Ocena stanu technicznego zwracanych palet jest dokonywana przez przedstawicieli Knauf Sp. z o.o. lub innego podmiotu.
4. Koszt innych palet jednorazowych jest wliczony w cenę towaru. Kupujący nie może ich odsprzedać w punkcie realizacji zamówienia.

§ 7. Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Knauf Sp. z o.o. niezwłocznie za pośrednictwem strony internetowej „<https://www.e.knauf.pl>” (po dokonaniu procedury rejestracji i logowania), faksem, pocztą e-mail, lub też na piśmie.
2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
 - a) dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru;
 - b) dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku towaru.

3. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.
4. Reklamacje jakościowe Kupujący powinien zgłaszać niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w ciągu 2 lat od dnia wydania mu towaru, załączając próbkę reklamowanego towaru. Przy rozpatrzeniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
5. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
6. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Knauf Sp. z o.o. jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez jej przedstawiciela handlowego Knauf Sp. z o.o., niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego, pod warunkiem, że reklamowany towar znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Knauf Sp. z o.o. stosownie do treści żądania zgłoszonego w ramach reklamacji bądź – w razie braku takiego żądania – według swego uznania, może wymienić towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego towaru, usunąć wady powstałe w reklamowanym towarze lub przyznać stosowne odszkodowanie, o którym mowa w art. 5761 kodeksu cywilnego. Knauf Sp. z o.o. i Kupujący mogą też uzgodnić inny sposób załatwienia reklamacji. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat.
9. Knauf Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
10. Knauf Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wadę fizyczną towaru w przypadku jego nieprawidłowego montażu lub zastosowania, jeżeli czynności te Kupujący wykonał sam lub zlecił ich wykonanie osobom trzecim, za które ponosi odpowiedzialność, albo też, jeśli zostały one wykonane przez ostatecznego nabywcę towaru, który postąpił w tym zakresie według instrukcji otrzymanej od Knauf Sp. z o.o. (art. 5561 §3 kodeksu cywilnego), przy czym odpowiedzialność ta nie obejmuje:
 - a) błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich;
 - b) użycia towaru przez Kupującego, osoby trzecie, lub ostatecznego nabywcę niezgodnie z jego parametrami technicznymi i właściwościami użytkowymi towaru, instrukcją zastosowania otrzymaną od Knauf Sp. z o.o. lub sztuką budowlaną;
 - c) nieuprawnionego dokonania zmian w towarze przez Kupującego lub przez ostatecznego nabywcę towaru.
11. Na warunkach określonych w przepisach art. 5761-5764 kodeksu cywilnego, Knauf Sp. z o.o. ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia przez Kupującego kosztów w wyniku wykonania przez ostatecznego nabywcę towaru uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, gdy sprzedany towar nie miał właściwości, które powinien mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem, lub zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami, o których mowa w art. 5561 §2 kodeksu cywilnego, lub został wydany w stanie niepełnym. Odpowiedzialność Knauf Sp. z o.o. względem Kupującego – o której mowa w zdaniu poprzednim – zachodzi, o ile towar stał się wadliwy wskutek działania lub zaniechania Knauf Sp. z o.o. Odpowiedzialność powyższa dotyczy również sytuacji, gdy Knauf Sp. z o.o., wiedząc o wadzie sprzedanego towaru, nie poinformowała o niej Kupującego lub sporządziła instrukcję montażu i zastosowania dołączoną do sprzedanego towaru, jeżeli wada powstała na skutek zamontowania i zastosowania towaru przez ostatecznego nabywcę towaru zgodnie z tą instrukcją.
12. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący zrzeka się prawa potrącenia wzajemnych wierzytelności z tytułu zgłoszonych roszczeń reklamacyjnych.
13. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Knauf Sp. z o.o. za wady sprzedanego towaru, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu, przy czym przez ostatecznego nabywcę towaru rozumie się konsumenta w rozumieniu przepisu art. 221 kodeksu cywilnego.

§ 8. Transparentność relacji handlowych

1. Ze względu na akceptowane przez Kupującego dążenie Knauf Sp. z o.o. do zapewnienia w relacjach handlowych ze swoimi dystrybutorami, dostawcami, przewoźnikami, zleceniobiorcami, usługodawcami, wykonawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi najwyższych standardów transparentności oraz przejrzystości tych relacji handlowych, unikania konfliktu interesów, jak również prowadzenia działalności gospodarczej w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami kupieckimi, Kupujący zobowiązuje się do bezzwłocznego zawiadomienia Knauf Sp. z o.o. w formie pisemnej o fakcie zatrudniania przez siebie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pracownika lub członka najbliższej rodziny pracownika Knauf Sp. z o.o. lub innej spółki Grupy Knauf. W przypadku zaistnienia przypadku zatrudniania przez Kupującego pracownika lub członka najbliższej rodziny pracownika Knauf Sp. z o.o. lub innej spółki Grupy Knauf, Kupujący – niezależnie od określonego powyżej obowiązku informacyjnego względem Knauf Sp. z o.o. – zobowiązuje się do powierzenia tej zatrudnianej przez siebie osobie obowiązków, zadań lub czynności, które nie będą w żaden sposób powiązane z istniejącymi relacjami handlowymi Kupującego z Knauf Sp. z o.o. oraz nie będą w żadnej mierze nawet potencjalnie kolidować z realizacją obowiązujących pomiędzy Kupującym a Knauf Sp. z o.o. umów i porozumień, lub też innych zobowiązań.
2. W rozumieniu powyższego postanowienia, za członka najbliższej rodziny rozumie się: małżonka, dziecko, rodzeństwo, rodziców, teściów, małżonków rodzeństwa, wnuka, a także konkubenta i dzieci konkubenta.
3. W rozumieniu powyższego postanowienia, za spółkę Grupy Knauf rozumie się: Knauf Bełchatów Sp. z o.o., Knauf Jaworzno III Sp. z o.o., Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o., Knauf Service Sp. z o.o., Norgips Sp. z o.o., VG-Orth Polska Sp. z o.o., PFT Systems Polska Sp. z o.o., Knauf Insulation Sp. z o.o., Knauf IT Services Polska Sp. z o.o., Climowool Sp. z o.o.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
3. Knauf Sp. z o.o. i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie – według wyboru strony powodowej – sąd właściwy dla miejsca siedziby Knauf Sp. z o.o. lub dla miejsca siedziby Kupującego.

Warszawa, 2 stycznia 2018 r.

A	
ADDI PRÓBKA DO BARWIENIA	156
ADDI R „KORNIK”	156
ADDI S „BARANEK”	157
AKRYL	19, 84, 137
AUTOMAT DELKO TOOLS	84, 207
B	
BETOKONTAKT	13
BLOK FPB	190
C	
CĘGI DO DYLATACJI 12/80	115
CLEaneo CAP Q	35
CLEaneo CAP R	35
CONNI R „KORNIK”	159
CONNI S „BARANEK”	159
COVER	15
COVER – IN FAST	15
COVER – IN SLOW 0,7 MM	16
COVER – IN SLOW LIGHT 0,5 MM	16
COVER CONNECT	15
CUBO ŁĄCZNIK DO PROFILI UA	40
CUBO SŁUPY WSPORCZE	40
D	
DALLAS NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°	55, 82
DRUT Z OCZKIEM	63
DRZWICZKI REWIZYJNE STALOWE BASIS	70
DRYSTAR FARBA ANTYKOROZYJNA C3/C5	54
DYLATACJA 12/80	114
DYLATACYJNA TAŚMA PRZYŚCIENNA	120, 129
E	
EPO PERL	118
ESTRICHGRUND	111, 121, 130
EXTRAFINISH	43, 80
F	
FARBA AKRYLOWA BIAŁA DO WNĘTRZ	85
FARBA AKRYLOWA DO WNĘTRZ	85
FARBA ANTYKOROZYJNA DRYSTAR C3/C5	54
FARBA FIRE PAINT STEEL	186
FARBA FIRE PAINT – FINISH	187
FARBA FIRE PAINT – PRAIMER K1	187
FARBA FIRE PAINT – PRAIMER K2	187
FARBA FIRE PAINT – THINNER AL	187
FARBA FIRE PAINT – THINNER EP	188
FARBA SILIKONOWA EGALIZACYJNA	162
FASSI	162, 197
FE 50 LARGO	108, 122
FE IMPRAGNIERUNG	111, 118
FILL&FINISH LIGHT	76
FIREBOARD-SPACHTEL	32, 43
FOLIA W PŁYNIE HYDRO FLEX	142
FUGA ELASTIC PLUS	138 - 139
FUGA ELASTYCZNA	140
FUGENFULLER-LEICHT	41, 79, 119
G	
G-K FINISH	42, 78
G-K START	42, 78, 119
GLĄDŹ CEMENTOWA BIAŁA	17, 81
GOLDBAND	8
GOLDBAND FINISH	77
GOPPINGER POŁNAROŻNIK L-KSZTAŁTNY	55, 82
GOTOWA MASA SZPACHLOWA Q4 FINISH	95
GRUNDIERMITTEL 60	12
GRUNDIERMITTEL 90	12
GRUNTFARBA	13, 44, 86
GRZEBIEŃ DO GLAZURY	149, 209
H	
HAFTEMULSION	111, 147
HAFTGRUND	18, 146
HARTMUT KOŁEK ROZPOROWY	69

HOPPER POJEMNIK NA MASĘ	56, 83, 206
HYDRO FLEX 1C	142
HYDRO FLEX 2C	142
HYDRO FLEX FOLIA W PŁYNIE	142
HYDRO FLEX MANKIET PODŁOGOWY	143
HYDRO FLEX MANKIET ŚCIENNY	143
HYDRO FLEX NAROŻNIKI	143
HYDRO FLEX TAŚMA USZCZELNIAJĄCA	143
I	
IMPREGNAT DO GRESU	198
IMPREGNAT NA BALKONY I TARASY	198
K	
K1 GLAZURA/TERAKOTA	134
K2 GRES/KLINKIER	134
K2 EXTRA GRES/KLINIER	134
K3 PODŁOGA/FORMAT	135
K4 ELASTYCZNY PLUS	135
K5 MARMUR/KAMIEŃ	135
K5 EXTRA MARMUR/KAMIEŃ	136
K6 BŁYSKAWICZNY PLUS	136
K 600 KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI	154
KARTUSZ	36
KATI R „KORNIK”	158
KATI S „BARANEK”	158
KĄTOWNIK DRZWIOWY Z UCHEM	61
KĄTOWNIK DRZWIOWY	61
KĄTOWNIK DYLATACYJNY 30/50	114
KĄTOWNIK ODDZIELAJĄCY 30/60	113
KEW KĄTOWNIK	51
KEW PROFIL FASADOWY	51
KEW WKRĘT DO PROFILI	51
KLAMRA DO PŁYT KNAUF FIREBOARD	32, 61
KLAMRA DO WIESZAKA NONIUSZOWEGO	57
KLAPA REWIZYJNA ALUTOP REVO	71
KLAPA REWIZYJNA F-TEC BS30 SZACHTOWA	71
KLAPA REWIZYJNA F-TEC BS60 SZACHTOWA	72
KLAPA REWIZYJNA REVO BS30 SUFITOWA	71
KLAPA REWIZYJNA REVO BS90 SUFITOWA	72
KLEJ DO CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO KLEJENIA PŁYT FHB PLUS	128
KLEJ DO ŁĄCZENIA PŁYT FHB PIORO/WPUST	127
KLEJ DO ŁĄCZENIA PŁYT FHB PLUS PIORO/WPUST	128
KLEJ DO PŁYT KNAUF BRIO	117
KLEJ DO SŁUPKOW	121, 128
KLEJ MONTAŻOWY DO SPOIN PŁYT AQUAPANEL® FLOOR	100
KLEJ MONTAŻOWY DO SPOIN PŁYT AQUAPANEL® INDOOR	94
KLEJ POLIURETANOWY SPEEDERO	154
KLEJ VERMIBOARDKLEBER	186
KLS KLINY I KLIPSY MONTAŻOWE	148, 208
KLS SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK	148, 208
KLS SZCZYPCE MONTAŻOWE	148, 208
KOŁEK MOCUJĄCY 5/45	114
KOŁEK ROZPOROWY HARTMUT	69
KS 300 KLEJ DO STYROPIANU	154
KURT TAŚMA WZMACNIAJĄCA	64
KZW 700 KLEJ ZBROJONY Z WŁOKNEM	154
L-Ł	
LAS VEGAS NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°	55, 82
LEKKI PROFIL MODUŁOWY	124
ŁATA TYNKARSKA TYPU H	204
ŁATA TYNKARSKA TYPU T	204
ŁĄCZNIK DO PŁYT AQUAPANEL® FLOOR	101
ŁĄCZNIK JEDNOPOZIOMOWY	63
ŁĄCZNIK KOTWOWY	60
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO CD	60
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO UA	60

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZATRZASKOWY	60
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZATRZASKOWY C3/C5	54
ŁĄCZNIK NONIUSZOWY	58
ŁĄCZNIK SPRĘŻYSTY	63
ŁĄCZNIK UNIWERSALNY DO CD	59
ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD 0,6 MM	59
ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD 0,9 MM	59
ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD C3/C5	54
M	
M1 REPAIR	109
M2 SMOOTH	109
M3 ALLROUND	109
M4 SPECIAL FIBER	110
MAGNELIS – NAROŻNIKI TYNKARSKIE	19
MANKIET ŚCIENNY HYDRO FLEX	143
MANKIET PODŁOGOWY HYDRO FLEX	143
MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® BIAŁA	96, 98
MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SKYLITE	96, 98
MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SZARA	95, 98
MASA SZPACHLOWA TECTEM® GLATTE	182
MEMBRANA IZOLACYJNA AQUAPANEL®	99
MEMBRANA USZCZELNIAJĄCA KNAUF KATJA SPRINT	115
MIESZADŁO DO GIPSU	206
MIESZADŁO DO GOTOWYCH MAS SZPACHLOWYCH	83, 206
MOSAIC TYNK MOZAIKOWY	160
MOSAIC TYNK MOZAIKOWY (KOMPONENT)	160-161
MP 75	10
MP 75 DIAMANT	9
MP 75 G/F THERM	10
MP 75 L	9
MP 75 L-F FAKTURA	11
MP 75 L LONG	9
MP 75 SL	10
MP FINISH	42, 78
MULTI-FINISH	80
N	
N 440	108
N 430	108
NAKŁADKI NA SŁUPKI	129
NAROŻNIK ALUMINIOWY	19
NAROŻNIKI HYDRO FLEX	143
NIERDZEWNA KIELENKA	203
NIERDZEWNA PACA DO GIPSU	204
NIERDZEWNA SZPACHLA Z BITEM DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH	205
NIERDZEWNA SZPACHLA DO GIPSU	203
NIERDZEWNA SZPACHLA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH	205
NIERDZEWNA SZPACHLA FASADOWA	204
NÓŻ DO GŁADZI	84, 207
NÓŻ KRAŻKOWY DO CIĘCIA PASKÓW	205
O	
OLEJ DO KLINKIERU	199
OPASKI OGNIOCHRONNE RORCOL	189
OXI S „BARANEK”	157
P	
PACA DO TYNKOW DEKORACYJNYCH	210
PACA NIERDZEWNA DO SZPACHLI	210
PACA Z GĄBKĄ DO TYNKOW	203
PACA Z GĄBKĄ PRZEGUBOWA Z KIJEM DO TYNKOW	203
PAPIER PARAFINOWY	113, 122
PERLFIX-T	43
PIANKA FPF	190
PIANKOWA TAŚMA DYLATACYJNA	129
PISTOLET DO PIANY	190
PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® FLOOR	100

PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® FLOOR MF	100
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® FLOOR PODKŁADOWA	102
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® INDOOR	94
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® OUTDOOR	97
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® ROOFTOP 12,5 MM	103
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® ROOFTOP 6 MM	103
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® SKYLITE	97
PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® UNIWERSALNA	97
PLYTA A20	28
PLYTA AKUSTIK	37
PLYTA AKUSTIK PLUS	37
PLYTA BRIO 18	116
PLYTA BRIO 18 EPS	117
PLYTA BRIO 18 WF	116
PLYTA BRIO 23	116
PLYTA BRIO 23 WF	117
PLYTA CLEANEO AKUSTIK	33, 34
PLYTA DIAMANT	31
PLYTA DUAL FLOOR	119
PLYTA FHB	124
PLYTA FIREBOARD	32
PLYTA GIĘTKA	30
PLYTA IMPREGNOWANA	29
PLYTA IMPREGNOWANA OGNIOPHONNA	30
PLYTA LEP	124
PLYTA MAŁOFORMATOWA	30
PLYTA OGNIOPHONNA	29
PLYTA REWIZYJNA DB	123, 127
PLYTA SAFEBOARD	38
PLYTA SILENTBOARD	33
PLYTA SZALUNKOWA	122
PLYTA WF	117
PLYTA VERMIBOARD	186
PLYTA ZESPOLONA EPS	31
PLYTA Z POWŁOKĄ OŁOWIANĄ	39
PLYTA ZWYKŁA	28
PODKŁADKI DYSTANSOWE	127
PODSYPKA WYROWNUJĄCA AQUAPANEL® FLOOR	101
POŁYSK DO PODŁOGI (KONCENTRAT)	199
PROFIL CD	46
PROFIL CD C3	50
PROFIL CD C5	52
PROFIL CW	45
PROFIL CW C3	50
PROFIL CW C5	52
PROFIL KNAUFIXY	49
PROFIL MW „PIANO”	37, 48
PROFIL NAROŻNIKOWY ELASTYCZNY	48
PROFIL OKAPOWY BEZ RYNNY	144
PROFIL OKAPOWY Z RYNNĄ	145
PROFIL SINUS 50	49
PROFIL SINUS 75	49
PROFIL SINUS 100	49
PROFIL SPRĘŻYSTY	47
PROFIL UA	40, 47
PROFIL UD	46
PROFIL UD C3	51
PROFIL UD C5	53
PROFIL UW	46
PROFIL UW C3	50
PROFIL UW C5	52
PROFIL UW WYSOKI	48
PROFIX – SIATKA TYNKARSKA	19
PROSPRAY ALL PURPOSE	76
PROWADNICE DO NIWELACJI PODSYPKI	118
PRZEDŁUŻKA DO NONIUSZA	58

PRZYMIAR DO KNAUF CLEANEO	36
PUTZGRUND	155
PUTZ PIN	13
R	
RAMA REWIZYJNA 600/600 MM	123
RAMA REWIZYJNA DB	127
RĄCZKA DO NOŻA DO GŁADZI	84, 207
REPER NIWELACYJNY	115
ROLKA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z RĄCZKĄ	56, 83
RORCOL OPASKI OGNIOPHONNE	189
ROTBAND	8
ROTBAND FINISH	77
RP 240	155
S-Ś	
SAFEBOARD-SPACHTEL	38, 43
SIATKA ZBROJĄCA	96, 99, 155, 182
SIBATERMGRUND	188
SIBATERM TYNK OGNIOPHONNY	188
SILIKON FPS	190
SILIKON SANITARNY	137
SŁUPEK M16S	121
SŁUPEK WKRĘCANY M12S	125
SŁUPEK WKRĘCANY M16S	125
SŁUPEK RUROWY M16ST	126
SŁUPEK RUROWY M20ST	126
SP 260	156
SPEEDERO KLEJ POLIURETANOWY	154
SPEZIALHAFTGRUND	112, 147
STAŁOWY ŁĄCZNIK ROZPOROWY GS	69
STRUG DO KRAWĘDZI PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH	205
STUCKGIPS	80
SUCHA PODSYPKA KNAUF PA	118, 120
SUPER FINISH	76
SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK KLS	148, 208
SZPACHELKA MALARSKA	206
SZPACHLA CEMENTOWA UNIWERSALNA	17, 81
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA BALKONÓW I TARASÓW (KONCENTRAT)	196
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA GRESU (KONCENTRAT)	194
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA KAMIENIA (KONCENTRAT)	194
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA MARMURU I GRANITU (KONCENTRAT)	197
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I KABIN PRYSZNICOWYCH	195
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA TWORZYW SZTUCZNYCH	195
ŚRODEK DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI CEMENTOWYCH (KONCENTRAT)	195
ŚRODEK DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI PO OLEJU I TŁUSZCZU (KONCENTRAT)	196
ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU	196
ŚRODEK DO ZWALCZANIA PLEŚNI	194
ŚRODEK GRUNTUJĄCY AQUAPANEL®	95, 101, 102
ŚRODEK PIELĘGNACYJNY DO MARMURU I GRANITU (KONCENTRAT)	199
ŚRODEK ZABEZPIEZAJĄCY DO KAMIENIA	198
T	
TARCZA DO PILARKI	130
TAŚMA AKUSTYCZNA	65
TAŚMA DO SPOINOWANIA AQUAPANEL®	95, 99, 102
TAŚMA DYLATACYJNA 10/120	113
TAŚMA DYLATACYJNA 10/70	114
TAŚMA DYLATACYJNA 8/100	113, 122
TAŚMA NAROŻNIKOWA Z WKŁADKĄ METALOWĄ	65
TAŚMA PODKŁADOWA DO SYSTEMU LBS	129
TAŚMA PRZEKŁADKOWA TRENN-FIX	65
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA HYDRO FLEX	143
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA KATJA SPRINT	115
TAŚMA WZMACNIAJĄCA KURT	64

TAŚMA WZMACNIAJĄCA PAPIEROWA	64
TAŚMA WZMACNIAJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO	64
TAŚMA Z OŁOWIEM	39
TECTEM® GRUNDIERUNG ŚRODEK GRUNTUJĄCY	181
TECTEM® INSULATION BOARD INDOOR	180
TECTEM® INSULATION BOARD INDOOR CLIMAPROTECT	180
TECTEM® ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA	182
TECTEM® LEIBUNGSPLETTE	181
TIEFENGRUND	14, 18, 44, 86, 147
TWORZYWOWO-METALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE	69
TYNK MINERALNY WEWNĘTRZNY TECTEM®INNENPUTZ	182
U-V	
UCHWYT NONIUSZOWY DO UA	58
UNIFLOTT	41, 79, 120
UNIFLOTT IMPREGNOWANY	29, 41, 79
UNIWERSALNA PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL®	97
UNIVERSALGRUND	14, 44, 86, 146
VERMIBOARD PŁYTY	186
VERMIBOARDKLEBER KLEJ	186
VERMIPLASTER VP	11, 188
W	
WIESZAK BEZPOŚREDNI	62
WIESZAK BEZPOŚREDNI AKUSTYCZNY	62
WIESZAK BEZPOŚREDNI DO CD C3/C5	54
WIESZAK KOTWOWY BEZPOŚREDNI	59
WIESZAK NONIUSZOWY AKUSTYCZNY CZĘŚĆ GÓRNA	57
WIESZAK NONIUSZOWY C3/C5 CZĘŚĆ DOLNA	53
WIESZAK NONIUSZOWY C3/C5 CZĘŚĆ GÓRNA	53
WIESZAK NONIUSZOWY CZĘŚĆ DOLNA	58
WIESZAK NONIUSZOWY CZĘŚĆ GÓRNA	57
WIESZAK OBROTOWY	63
WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SB	94, 98
WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SN	94, 97, 102
WKRĘT DO PŁYT CLEANEO SN	35, 68
WKRĘT DO PŁYT DIAMANT XTB	31, 67
WKRĘT DO PŁYT DIAMANT XTN	31, 67
WKRĘT DO PŁYT KNAUF BRIO	117
WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU DO DREWNA TD	66
WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU TN	66
WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU Z BOREM TB	66
WKRĘT GIPS-GIPS	67
WKRĘT LB	67
WKRĘT LN	67
WKRĘT UNIWERSALNY FN 4,3	68
WRAP FPW	190
WZORNIK KOLORÓW FARB CLASSIC'04	87 - 90
WZORNIK KOLORÓW FUG	141
WZORNIK KOLORÓW SILIKONÓW	141
WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04	164-169
WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINISS	170-178
WZORNIK TYNKÓW MOZAIKOWYCH	163
Z	
ZABEZPIECZENIE DO GWINTÓW FORTE	128
ZACISKARKA DO PROFILI	205
ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA TECTEM® KLEBESPACHTEL	182
ZAPRAWA KLEJOWO-ZBROJĄCA AQUAPANEL®	99
ZAPRAWA WYPEŁNIAJĄCA TECTEM® FULLMORTEL	181
ZDZIERAK ALUMINIOWY DO TYNKÓW	203
ZSZYWKI 4/23	120



MASY SZPACHLOWE

do kompleksowego wykańczania ścian i sufitów z płyt g-k



Na start
KNAUF G-K START

do spoinowania połączeń
płyt g-k z zastosowaniem
taśmy zbrojącej

ZGRANY



Na finisz
KNAUF G-K FINISH

do finalnego wykończenia
powierzchni ścian i sufitów
z płyt g-k oraz powierzchni
mineralnych

DUET

KNAUF





Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa
tel.: +48 22 36 95 100, fax: +48 22 36 95 102
e-mail: biuro@knauf.pl
Składaj zamówienia w Internecie na: www.e.knauf.pl

Knauf w Internecie:

www.knauf.pl

www.knaufmag.pl

 [/knaufpolska](https://www.facebook.com/knaufpolska)

 [/knauf_pl](https://twitter.com/knauf_pl)

 [Knauf Budowa i Remont](https://www.youtube.com/KnaufBudowaRemont)